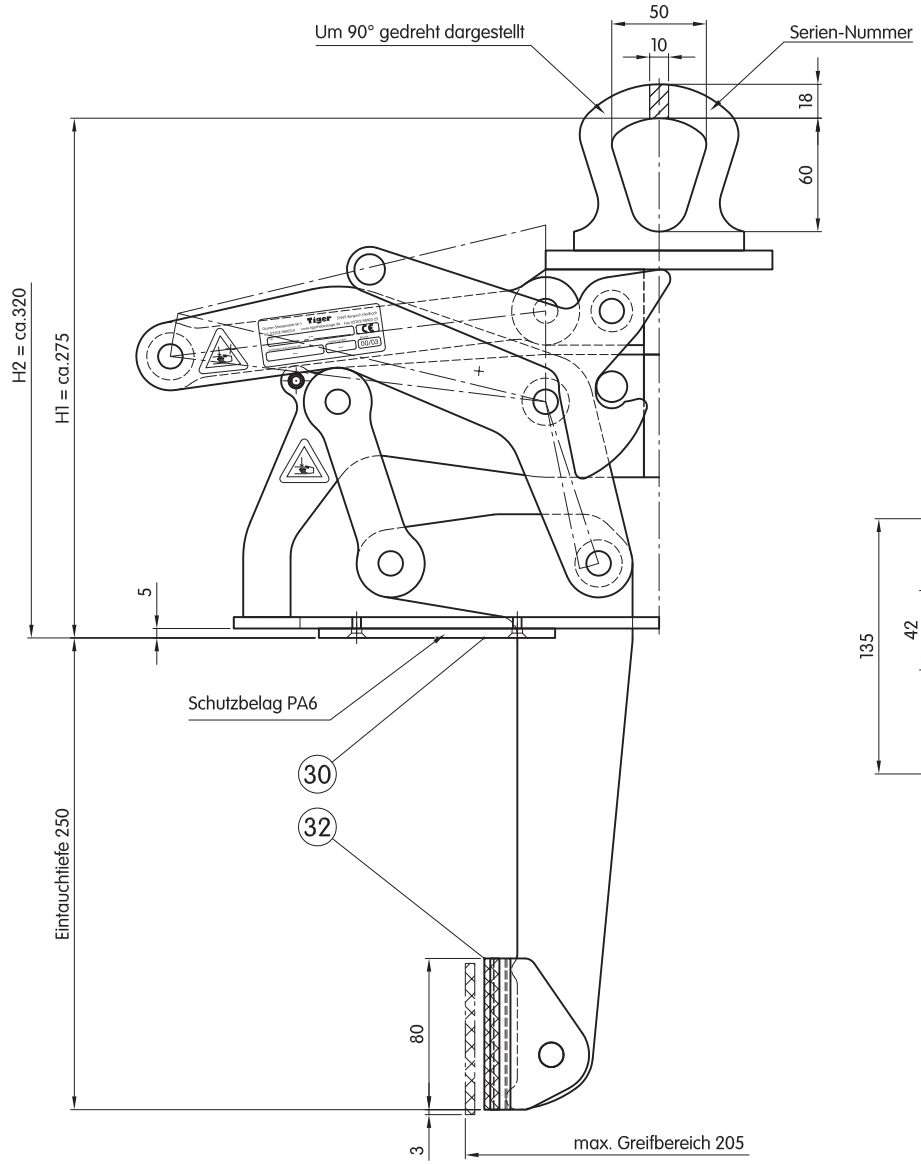
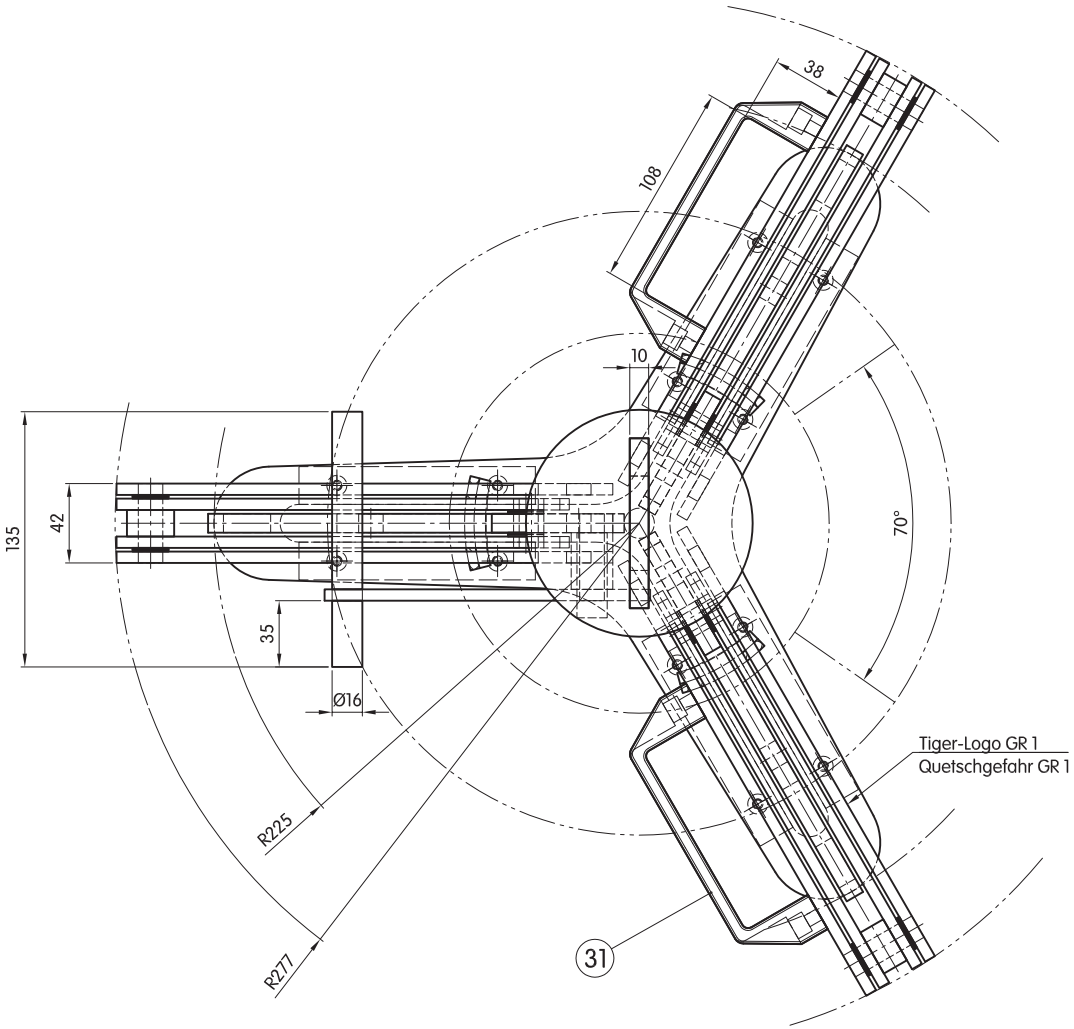



| Anpreßkraft | Reibwert | Greifbereich |
|---|---|---|
| 437 daN | 0,229 | 200 mm |
| 464 daN | 0,216 | 205 mm |
| Spannrate: | | 110 mm |

**Ersatzteile / Verschleißteile**

| Pos. | Stück | Benennung | Werkstoff | Artikel / Fertigmaße |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 6 | Platte 5mm | PA6 | 125x20x5 |
| 31 | 2 | Bügelgriff | Ku | MF/132 Ø6,5 |
| 32 | 3 | Bremsband | Jurid 421 | 5x50 |

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

**Tiger**
Hebezeuge der Spitzenklasse
KURSCHILDGEN GmbH - Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge.de

| | Datum | Name | |
|---|---|---|---|
| | 06.10.12 | Mok | Innengreifer in 3-Arm-Ausführung |
| | | | Typ:J-3-PG-025-200/205_E250P80 |
| | | | Traglast: 250 kg |
| | Maßstab: | 1:2 | Greifbereich: Ø200- 205 mm |
| Hebezeug-Eig.-Gewicht: | 22 kg | 8-4139_Z1 | |
| Ursprung: | | Zeichnungs-Nr. | |

Blatt: M