



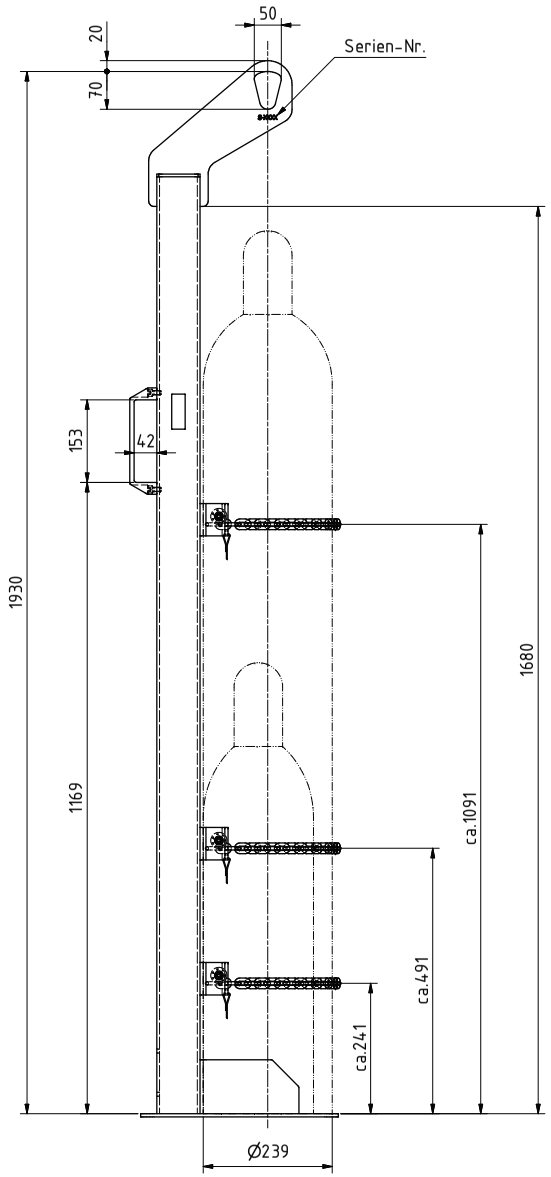


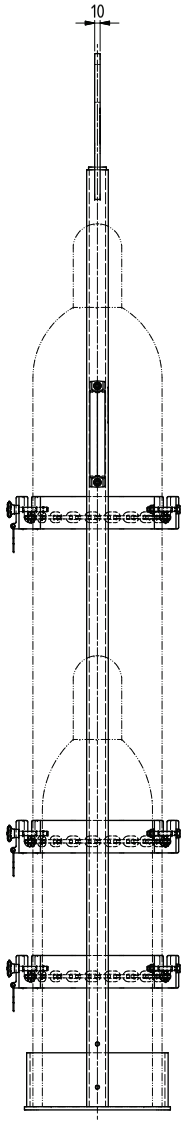

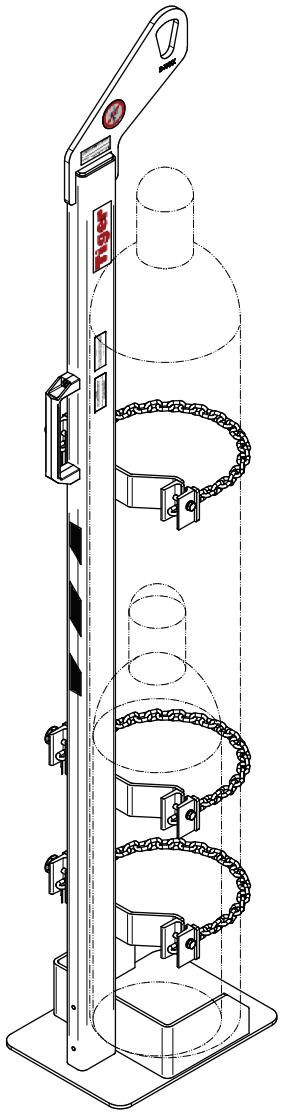

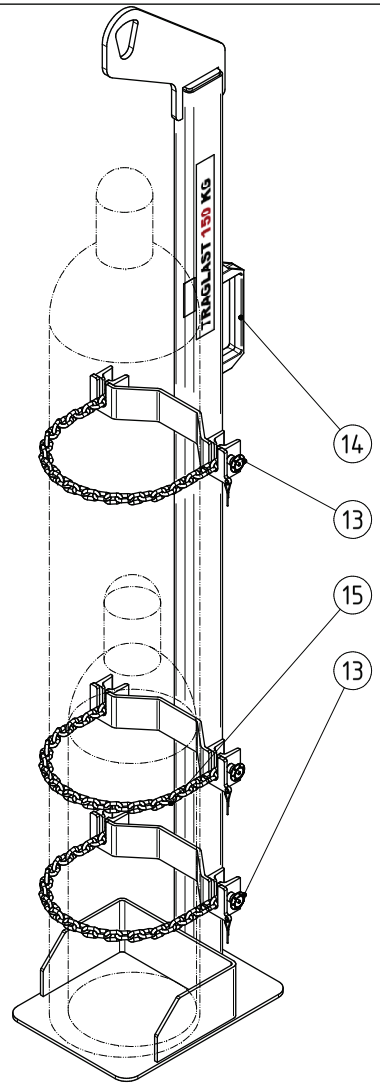



Achtung!
Der Gasflaschenheber darf bei optionalem Fahrwerk nicht in gekippter Position abgestellt werden. Es besteht Kippgefahr!

Achtung!
Die Gasflaschen dürfen nicht dauerhaft im Gasflaschenheber abgestellt oder gelagert werden!

Attention!
It is not allowed to store or to park the Gas bottles permanent in the gas cylinder lifter!

Pos	Stk.	Benennung	Werkstoff	Artikel/Fertigmaße	L [mm]	E/V
15	3	Anschlagkette EN 818-2	GK8	Nd 6 (40 Glieder)	720	E
14	1	Bügelgriff	PP	MF/179 Ø8,5		E
13	3	Steckbolzen	St	GN 114.2-8-45		E

Ersatzteilliste

Tiger
Hebezeuge der Spitzenklasse
KURSCHILDGEN GmbH - Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch an dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

Index	Änderung	Datum	Name
Z3	Sicherungskette verlängert	25.06.19	Rol
Z3	Steckbolzen auf Ø geänd.	15.04.16	Weiss
Z2	Kettensicherung geändert.	12.02.16	Weiss

	Datum	Name
gezeichnet	25.02.15	Mok
geprüft		

Benennung: Gasflaschenheber
Typ: GFH_20/40/50L
Traglast: 150 kg
Arbeits-/Greifbereich: 20,40 & 50 Liter
Lastschwerpunkt (LSP):
Maßstab: 1:7
Eigengewicht Hebezeug: 28 kg
Zeichnungs-Nr.: 34-5120_Z3
Ursprung: 34-4925_Z2
Blatt: M