


## symmetrische Verwendung (Einstellung)

Traglast: 3.000 kg
Einsatz mit Kranöse und
optional erhältlichen Kettengehänge

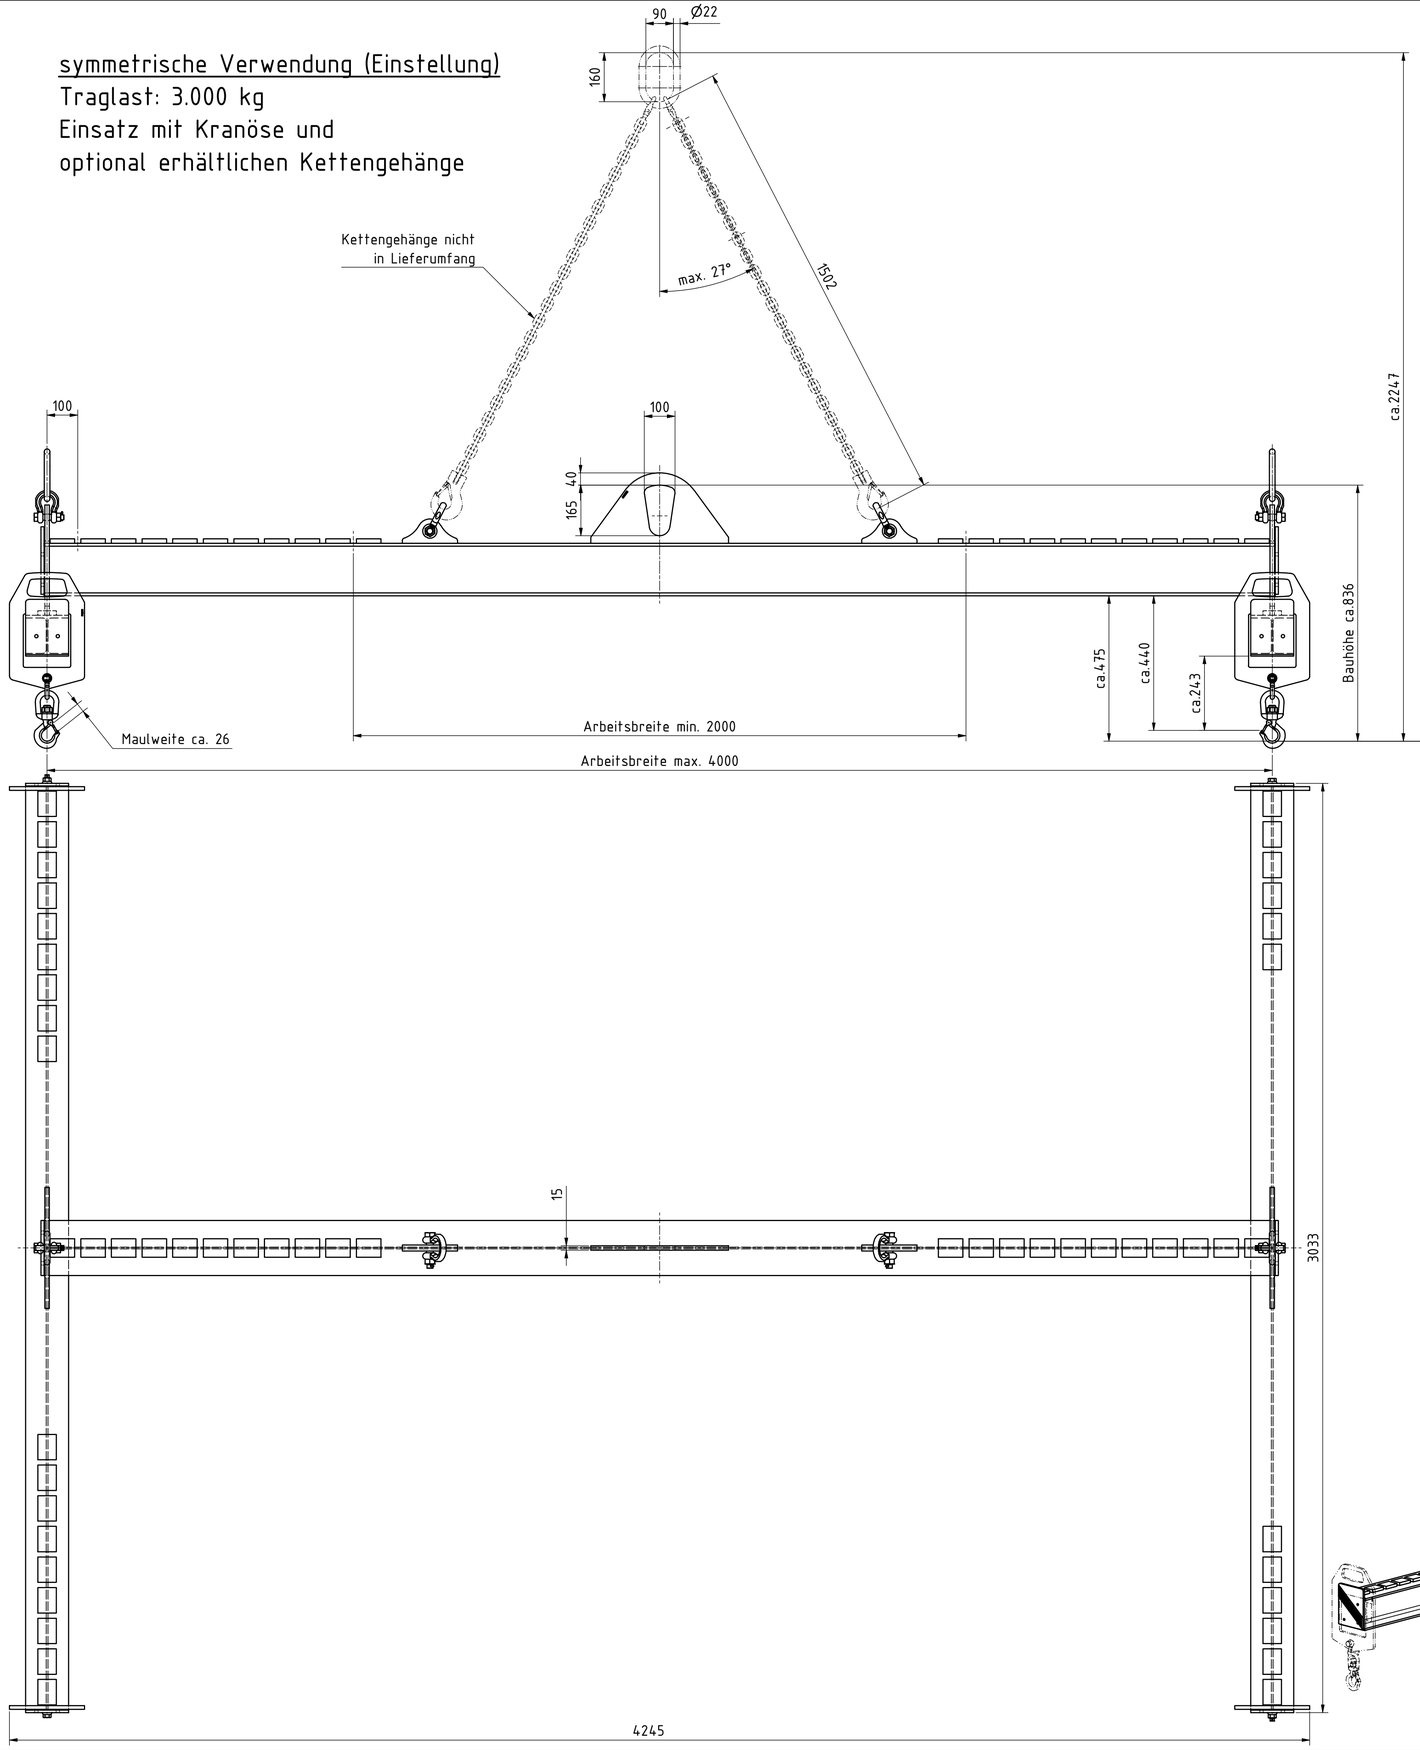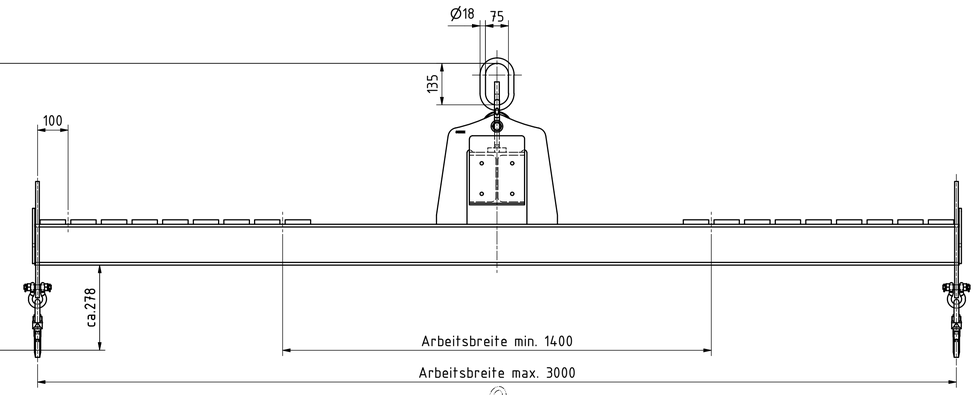



Die Quer-Traverse muss immer auf dem Längsbalken abgesetzt werden. Hierbei sind die Vorschriften der DGUV Regeln 109-017 zu beachten. Bei Montage und Demontage ist die Lastschwerpunkt-Verlagerung des Systems zu berücksichtigen. Es besteht Unfallgefahr!

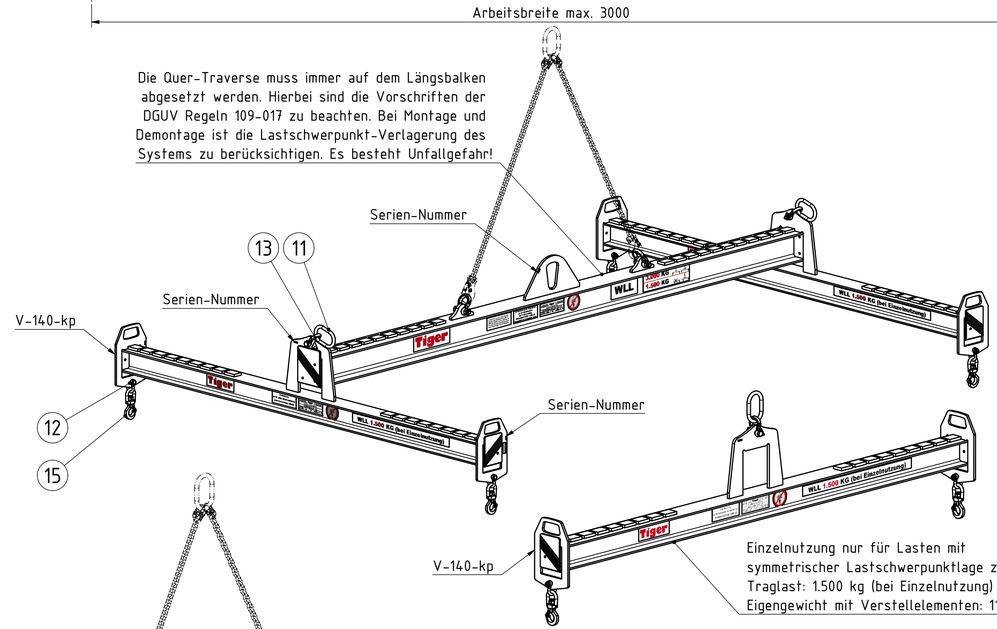


Einzelnutzung nur für Lasten mit
symmetrischer Lastschwerpunktlage zulässig!
Traglast: 1.500 kg (bei Einzelnutzung)
Eigengewicht mit Verstellelementen: 110 kg

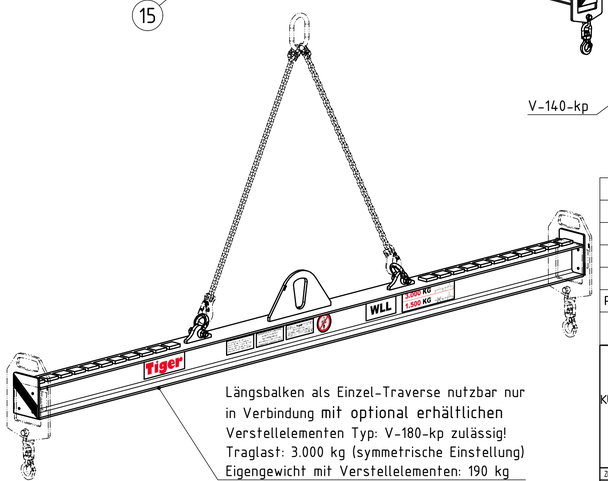


Längsbalken als Einzel-Traverse nutzbar nur
in Verbindung mit optional erhältlichen
Verstellelementen Typ: V-180-kp zulässig!
Traglast: 3.000 kg (symmetrische Einstellung)
Eigengewicht mit Verstellelementen: 190 kg

| Pos. | Stk. | Benennung | Werkstoff | Artikel/Fertigmaße | L (mm) | E/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4 | Wirbellasthaken 2,5t | | WHG-A-2,5 | | E |
| 14 | 2 | Schäkel mit Mutter + Splint | | HC/C-4,75 | | E |
| 13 | 2 | Schäkel mit Mutter + Splint | | HC/C-3,25 | | E |
| 12 | 4 | Schäkel mit Mutter + Splint | | HC/C-2,0 | | E |
| 11 | 2 | Aufhängering | GK8 | AHR-18 | | E |

# Verschleiss- und Ersatzteilliste


**Tiger**
Hebezeuge der Spitzenklasse
KURSCHILDGEN GmbH - Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge.de



Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.


Ansichten Methode E ISO R 128


| | | | |
|---|---|---|---|
| Benennung : | Quer-Traverse | | |
| Typ : | TAV-Q-AQ-3-4x3 | | |
| Traglast : | 3.000 kg / 1.500 kg | | |
| Arbeits- / Greifbereich : | 4.000 x 3.000 mm | | |
| Lastschwer-punkt (LSP) : | | | |
| Maßstab : | 1:10 | Eigengewicht Hebezeug : | 395 kg |
| Zeichnungs-Nr. : | 23-5648_Z2 | | Blatt M1 |
| Ursprung : 23-5648_Z1 | | | |


| Index | Änderung | Datum | Name |
|---|---|---|---|
| Z6 | | | |
| Z5 | | | |
| Z4 | | | |
| Z3 | | | |
| Z2 | | | |


| | Datum | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet | 10.11.17 | Mok |
| geprüft | | |

asymmetrische Verwendung (Einstellung)
Traglast: 1.500 kg
Einsatz nur mit optional erhältlichen
Kettengehänge


max. Schiefstellung im lastlosen Zustand

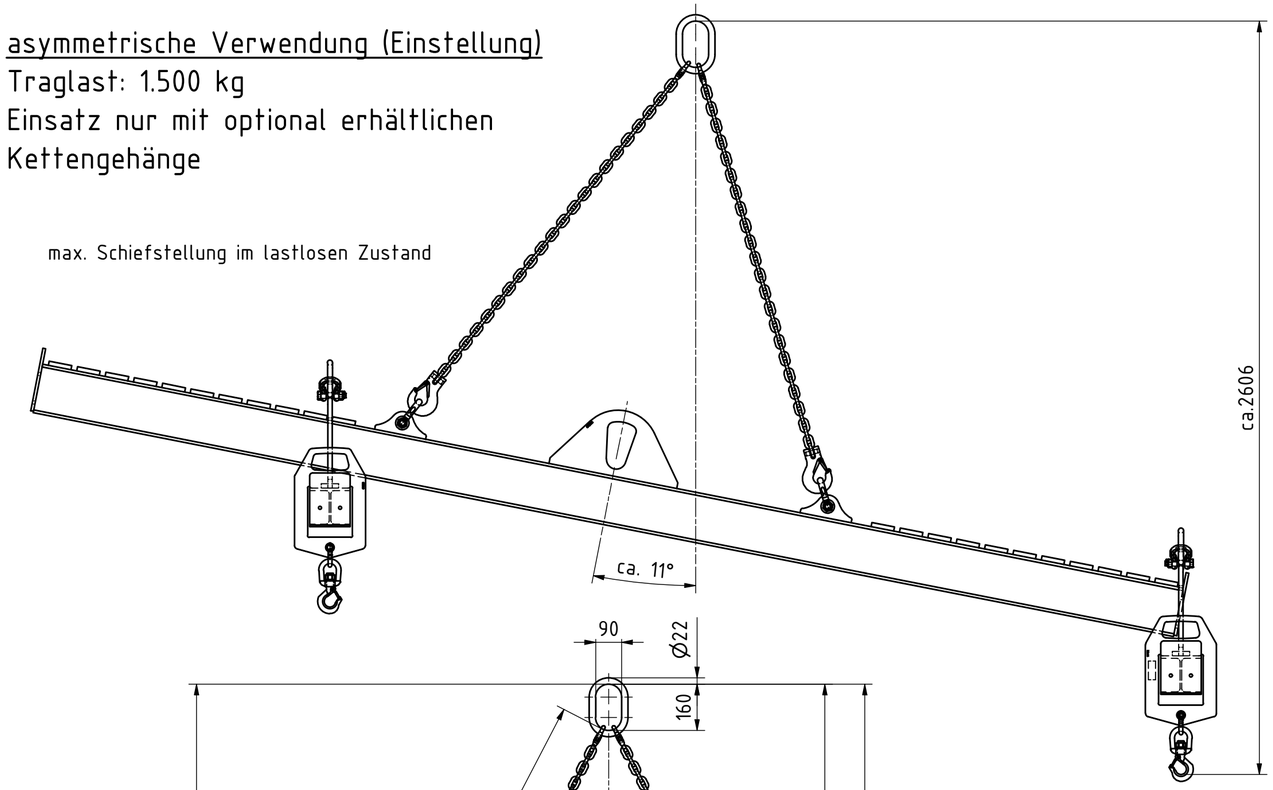

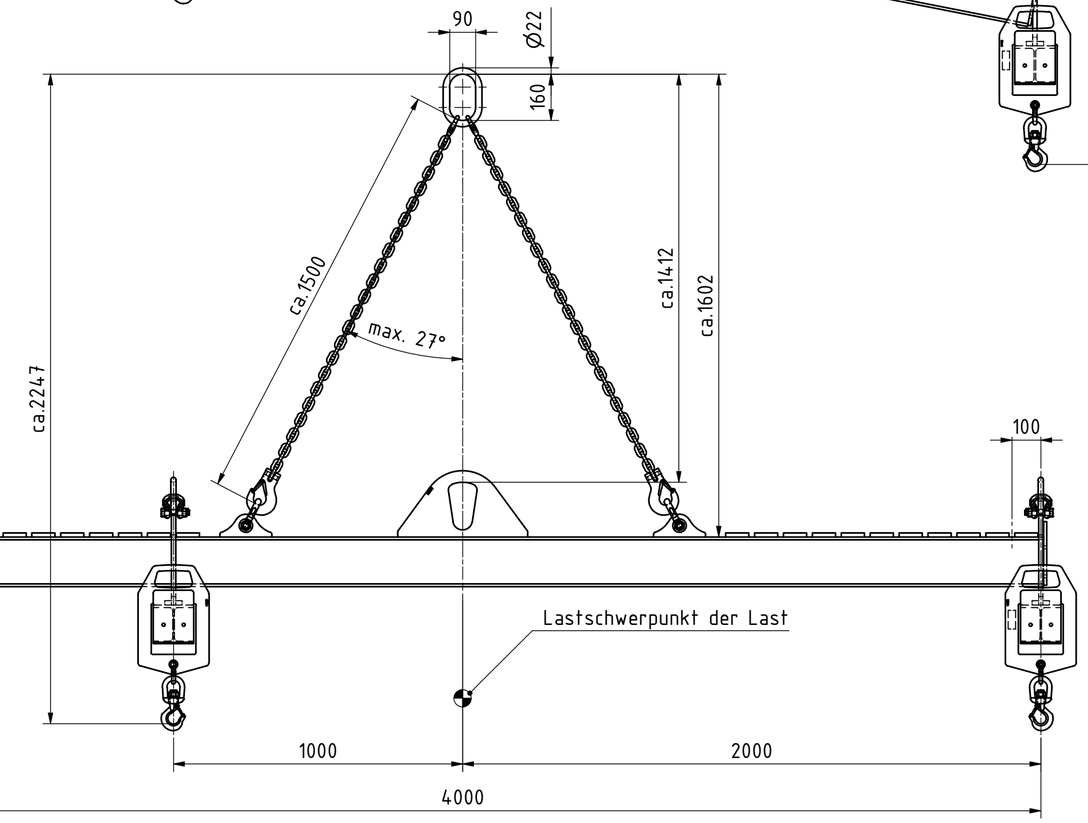Längsbalken als Einzel-Traverse nutzbar nur in Verbindung mit optional erhältlichen Verstellelementen Typ: V-180-kp zulässig!
Traglast: 1.500 kg (asymmetrische Einstellung)
Eigengewicht mit Verstellelementen: 190 kg

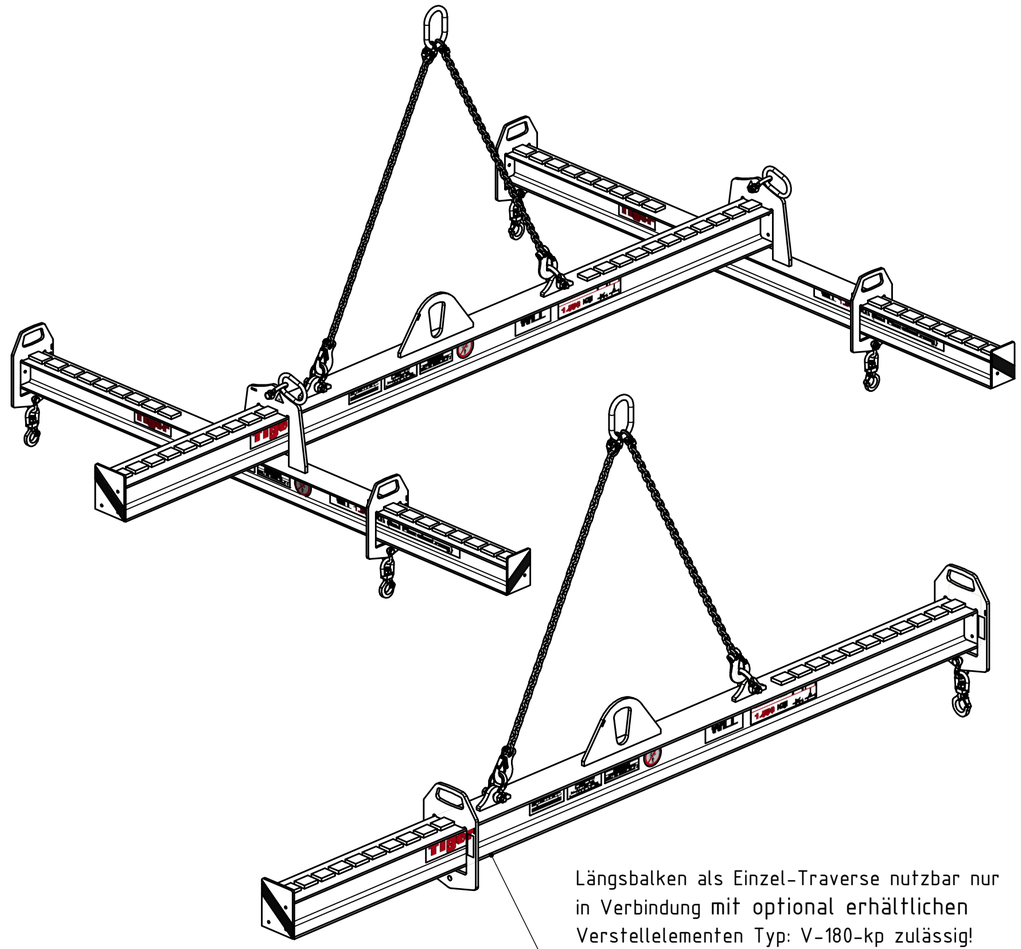


**Tiger**

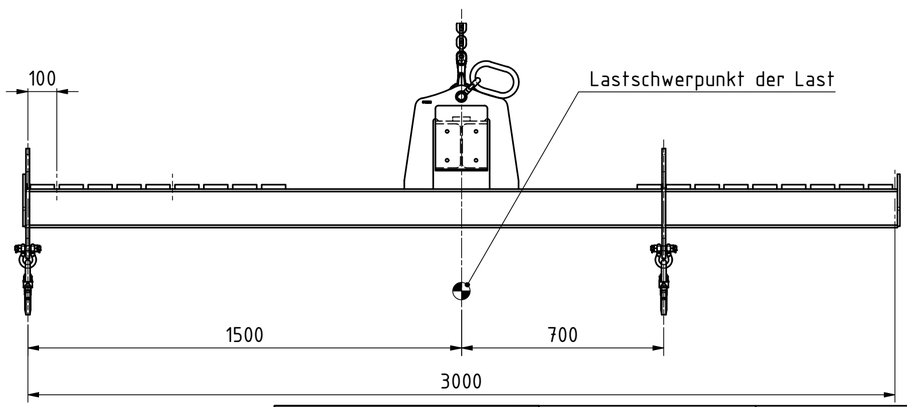Hebezeuge der Spitzenklasse
KURSCHILDGEN GmbH - Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

| Index | Änderung | Datum | Name |
|---|---|---|---|
| Z6 | | | |
| Z5 | | | |
| Z4 | | | |
| Z3 | | | |
| Z2 | | | |

| | Datum | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet | 10.11.17 | Mok |
| geprüft | | |

Benennung: Quer-Traverse
Typ: TAV-Q-AQ-3-4x3
Traglast: 3.000 kg / 1.500 kg
Arbeits- / Greifbereich: 4.000 x 3.000 mm
Lastschwer-punkt (LSP):
Maßstab: 1:10
Eigengewicht Hebezeug: 395 kg
Zeichnungs-Nr.: 23-5648_Z2
Ursprung: 23-5648_Z1
Blatt M2