


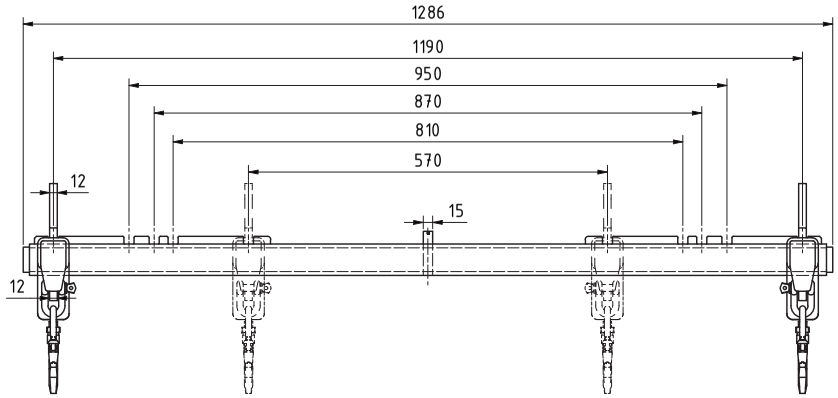


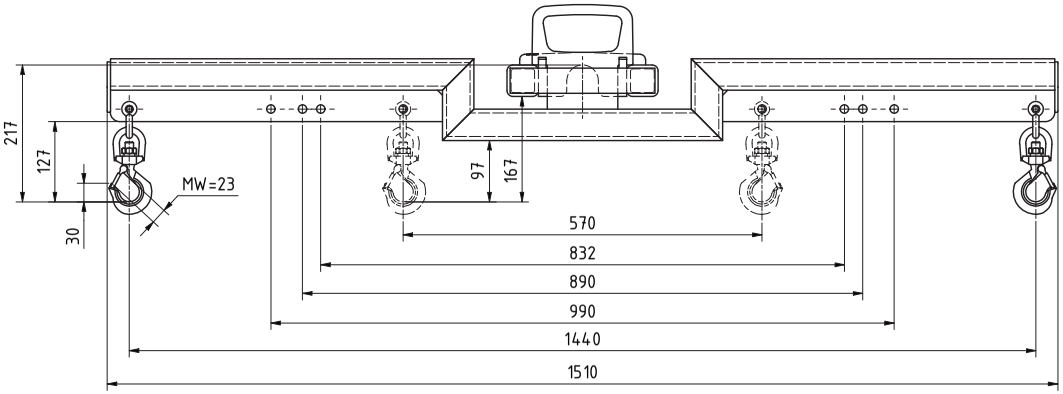

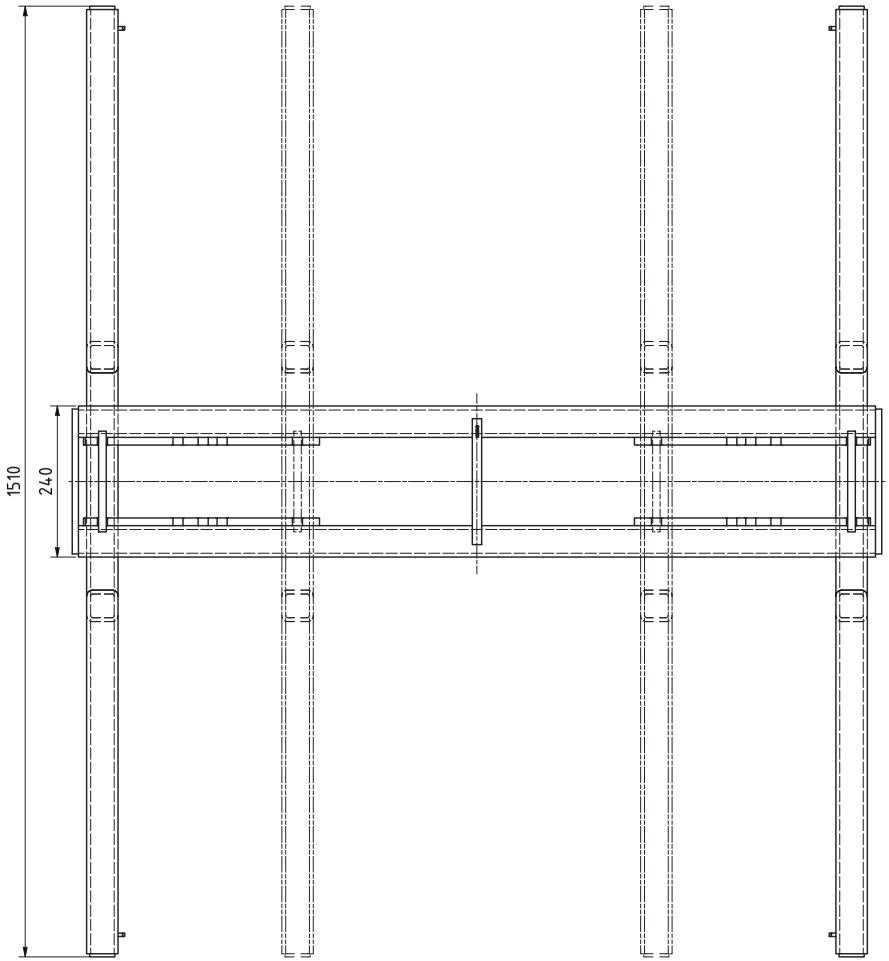

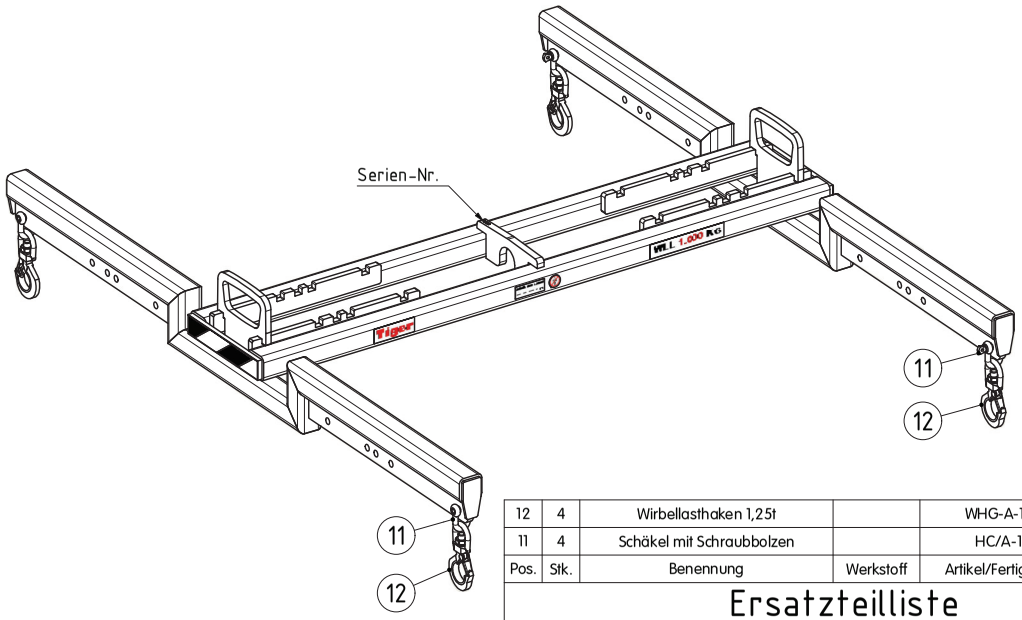

Bedingt durch die negative Bauhöhe, hängt die Traverse nicht stabil im Kranhaken und wird sich im Leerzustand zur Seite neigen.

Der Hebevorgang unterliegt einer aufmerksamen Bedienung, wobei der Lastschwerpunkt deutlich unterhalb der Anschlagpunkte liegen muss.

Pos.	Stk.	Benennung	Werkstoff	Artikel/Fertigmaße	L [mm]	E/V
12	4	Wirbellasthaken 1,25t		WHG-A-1,25		E
11	4	Schäkel mit Schraubbolzen		HC/A-1,0		

Ersatzteilliste

Tiger
Hebezeuge der Spitzenklasse
KURSCHILDGEN GmbH - Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

Index	Änderung	Datum	Name

	Datum	Name
gezeichnet	24.08.23	A. Ðidara
geprüft		

Benennung: Quer-Traverse
Typ: TAV-QN-LL-1-1,19x1,44-07527
Traglast: 1.000 kg
Arbeits-/Greifbereich: (L) 1190 - 570 x (B) 1440 - 570 mm
Lastschwerpunkt (LSP):
Maßstab:
Eigengewicht Hebezeug: 75 kg
Zeichnungs-Nr.: 23-7527_Z1
Blatt: M
Ursprung: -