
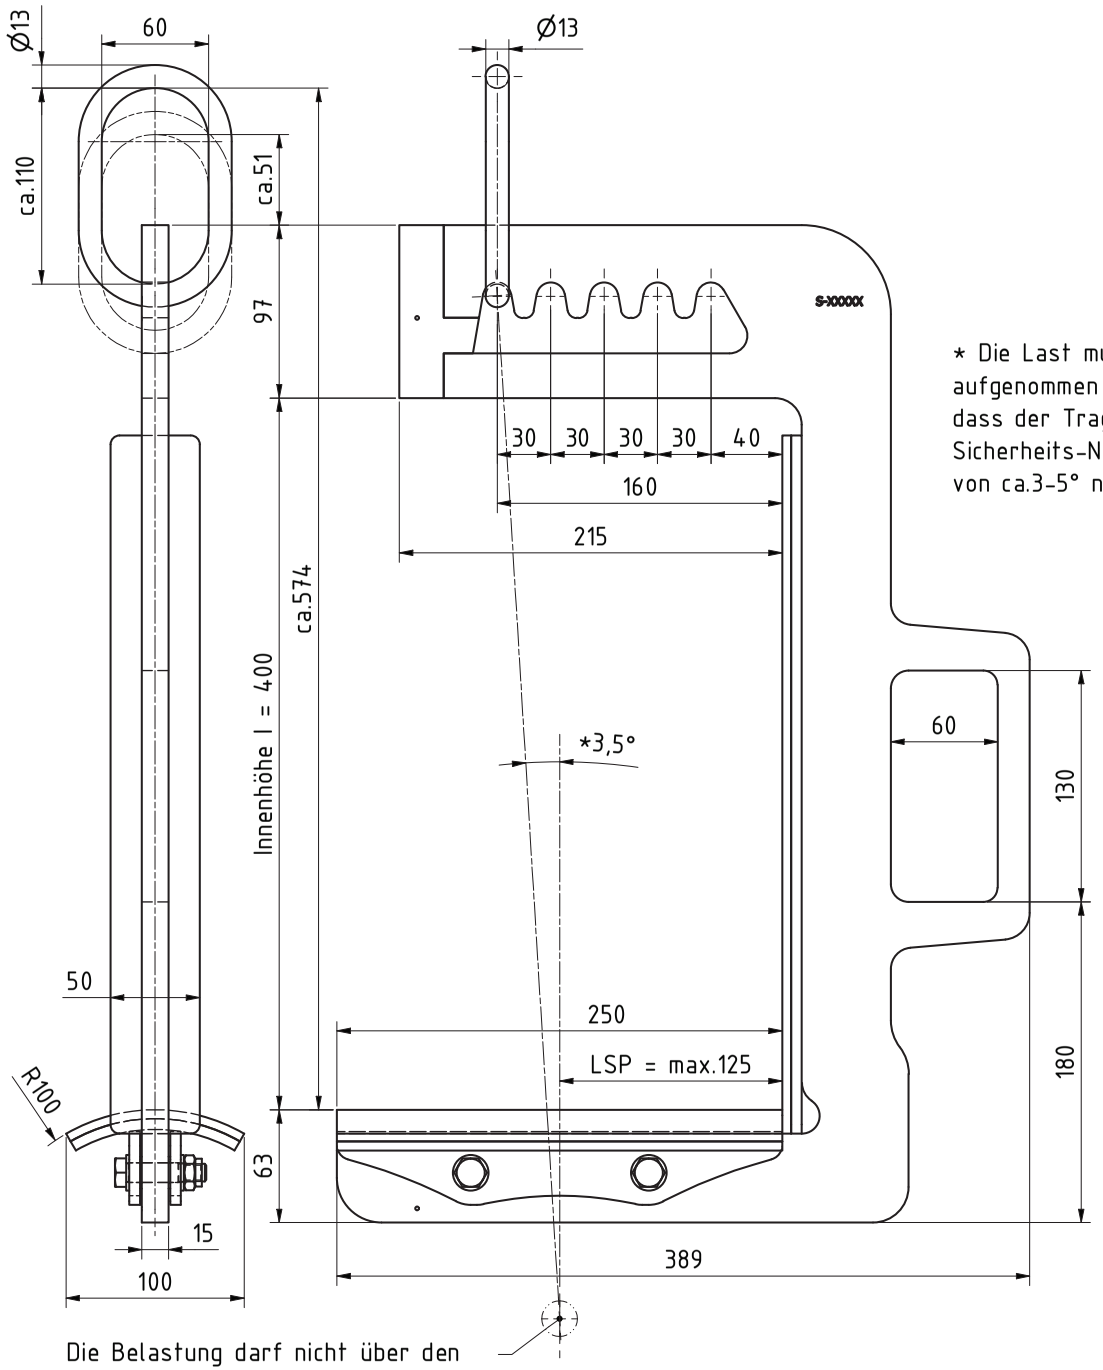


* Die Last muss so aufgenommen werden, dass der Tragdorn eine Sicherheits-Neigung von ca.3-5° nach oben hat.

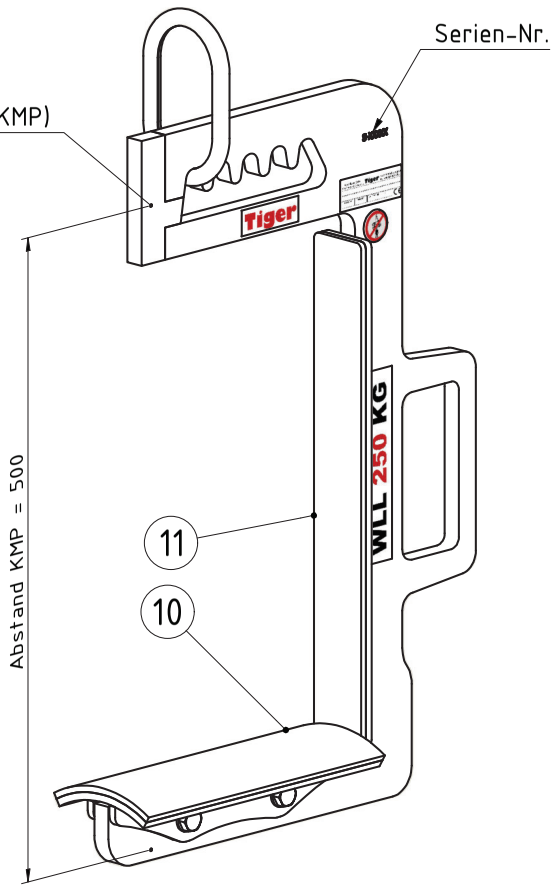

Pos.	Stk.	Benennung	Werkstoff	Artikel/Fertigmaße	L [mm]	E/V
10	1	Prallschutz	Secutex	SP-F 5/100	250	V
11	1	Prallschutz	Secutex	SP-F 5/50	392	V

Ersatzteilliste

Tiger

Hebezeuge der Spitzenklasse
KURSCHILDGEN GmbH - Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge.de

0

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

Index	Änderung	Datum	Name
Z6			
Z5			
Z4			
Z3			
Z2			

	Datum	Name
gezeichnet	20.10.20	Mok
geprüft		

Benennung : C-Haken
Typ : TC-M-0,25-0,25-0,4-SB-07511
Traglast : 250 kg
Arbeits-/Greifbereich :
Lastschwerpunkt (LSP) : 125 mm
Maßstab :
Eigengewicht Hebezeug : 12 kg
Zeichnungs-Nr. : 27-7511_Z1
Ursprung : 27-6753_Z1
Blatt M

Die Belastung darf nicht über den vorgegebenen Lastschwerpunkt (LSP) hinaus erfolgen!