
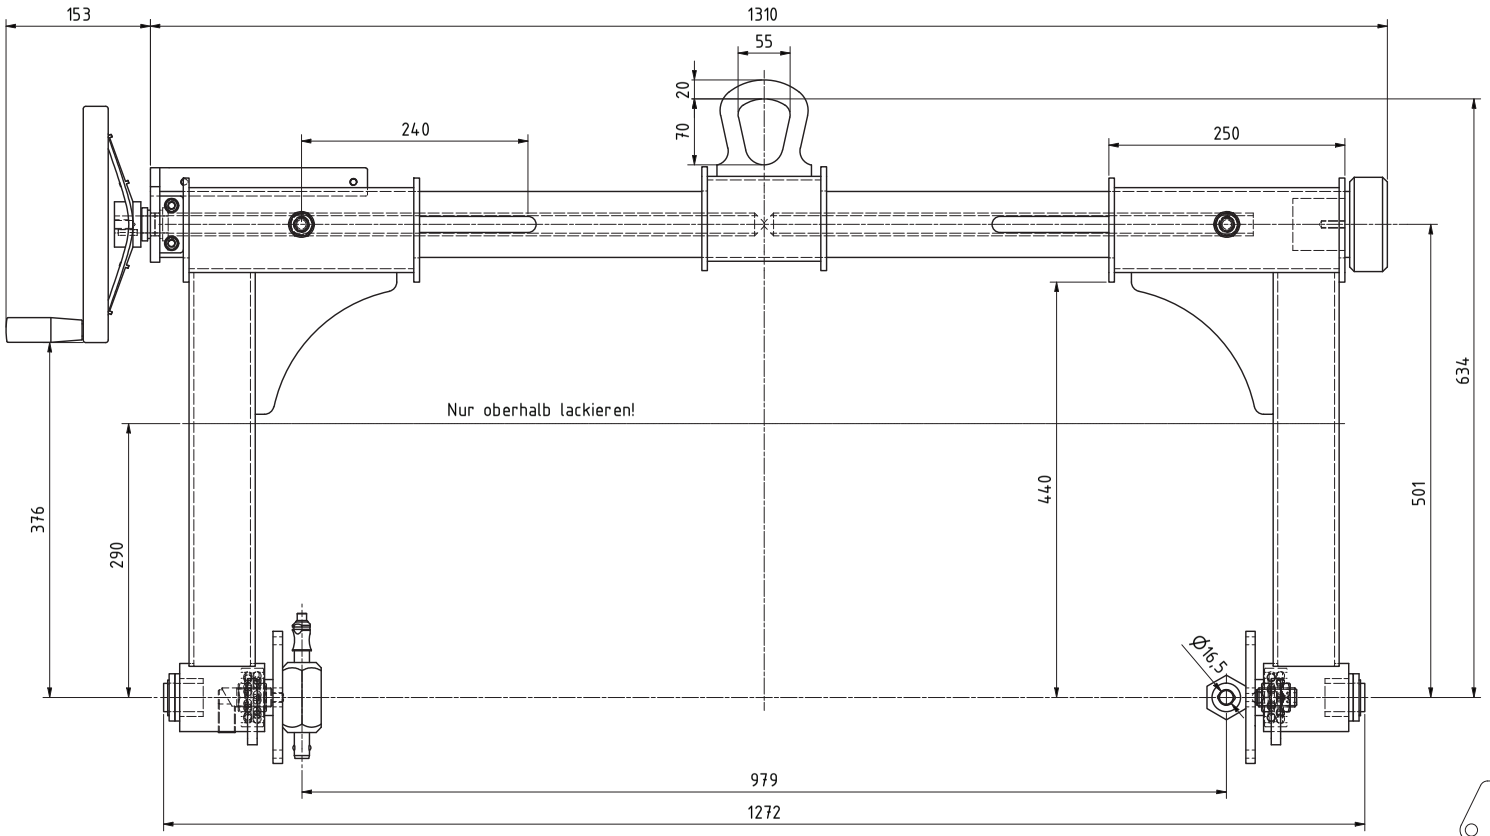


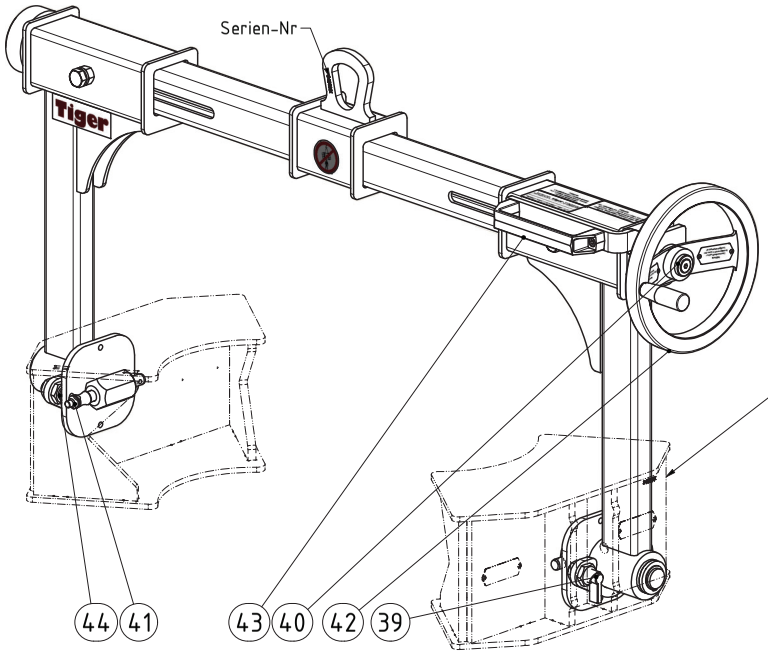

Der Greifer ist für auswechselbare Greifbacken bestimmt. Es dürfen immer nur zwei gleiche Backen am Spindelgreifer montiert sein. Um ein Herabfallen der Backen beim Lösen zu verhindern müssen diese sicher gehalten werden. Nun die Kugelsperrbolzen an der Halterung der Greifbacken entsperren und herausziehen. Die Backen tauschen und mit denKugelsperrbolzen auf der Halterung befestigen. Hierbei ist die vollständige Verriegelung der Bolzen sicherstellen!

Achtung:
Das Handrad darf nur betätigt werden, wenn das Greifgut abgesetzt ist!

Hinweis:
Das Handrad nur handfest (leicht) anziehen!

Hinweis:
Laufflächen und Gewindespindel des Greifers müssen immer sauber und geschmiert sein!

Hinweis:
Der Spindelgreifer ist für Kurzzeitiger Einsatz bei max. 300°C Umgebungstemperatur geeignet. Nach jedem Gebrauch muss der Spindelgreifer langsam abkühlen!

Pos.	Stk.	Benennung	Werkstoff	Artikel/Fertigmaße	L [mm]	E/V
44	2	Federndes-Druckstück	St	GN 615.3-M20-KS		E
43	1	Bügelgriff	PP	MF/179 Ø8,5		E
42	1	Umleggriff-Handrad		GN 322.3-250-K18-R		E
41	2	Kugelsperrbolzen	1.4301	gn_113_3-16-100		E
40	1	Unterlegscheibe	St	GN 6341-ST-10-32-B-BT		E
39	1	Rastriegel	St	GN 612-10-M20x1,5-A		E

Ersatzteilliste

Tiger
Hebezeuge der Spitzenklasse
KURSCHILDGEN GmbH - Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E 150 R 128

Index	Änderung	Datum	Name

	Datum	Name
gezeichnet	28.08.23	Mok
geprüft		

Benennung: Spindelgreifer
Typ: STD-SFR-WB-025-550-330-07520
Traglast: 250 kg
Arbeits-/Greifbereich: Ø550 - Ø330 mm
Lastschwerpunkt (LSP):
Maßstab:
Eigengewicht Hebezeug: 55 kg
Zeichnungs-Nr.: 9-7520_Z1
Ursprung: 9-5052_Z2
Blatt: M