

Das Aufnehmen der Last (bzw. die Positionierung des Ovalringes) muß so erfolgen, daß sich die Zinkenspitzen in eine Sicherheitsneigung von ca.3-5° nach oben ausrichtet.

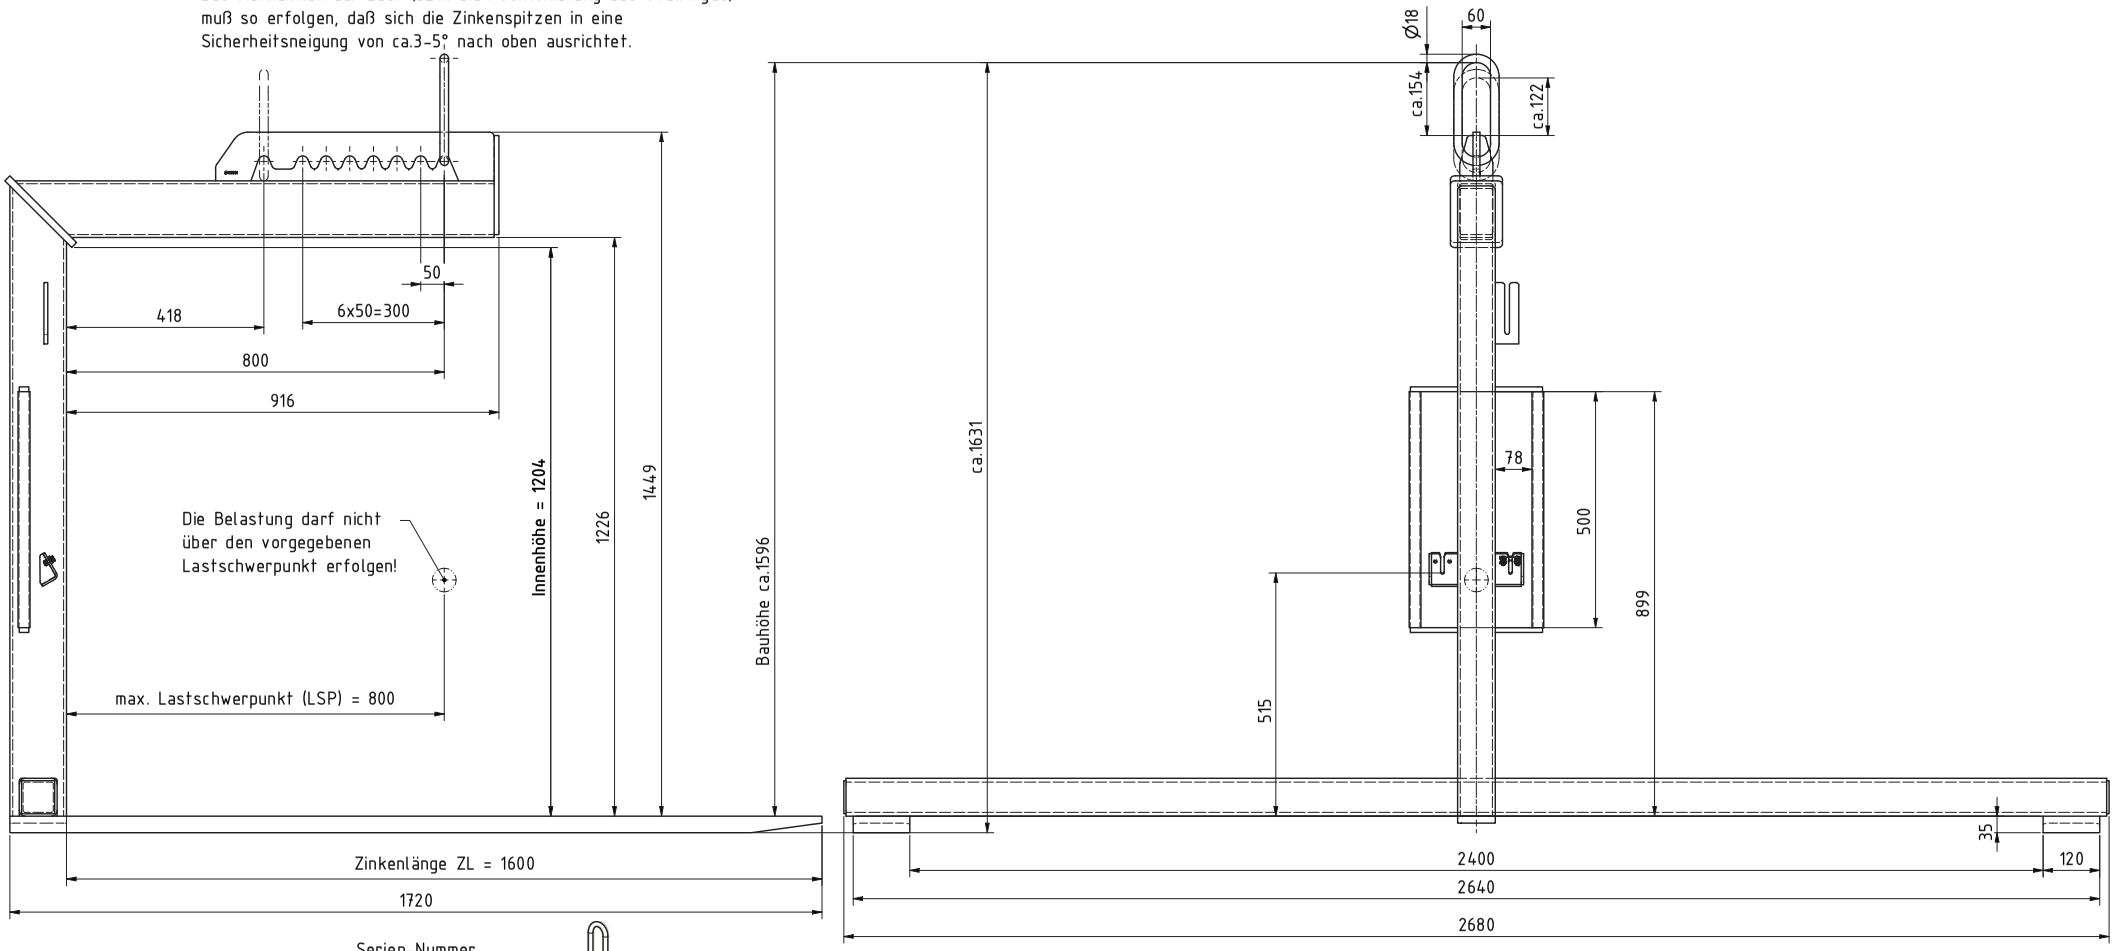

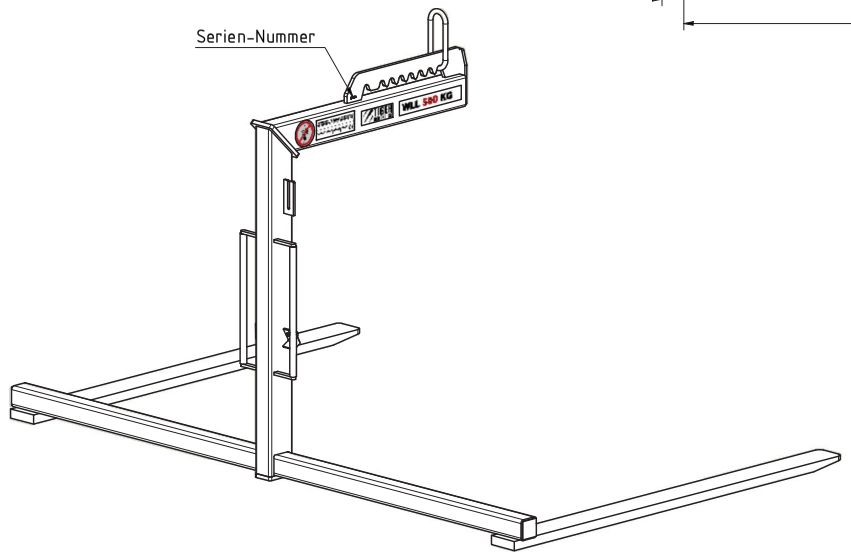

Pos	Stk.	Benennung	Werkstoff	Artikel/Fertigmaße	L [mm]	E/V
20	1	Anschlagkette DIN 818-2	GK8	Nd 6	9000	E

Verschleiss- und Ersatzteilliste

TIGER HEBEZEUGE
Kurschildgen GmbH Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge-shop.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

Index	Änderung	Datum	Name

	Datum	Name
gezeichnet	29.09.23	Mok
geprüft		

Benennung: Krangabel
Typ: TLG-M-0,5-1,6-2,4-1,2-07553
Traglast: 500 kg
Arbeits-/Greifbereich:
Lastschwerpunkt (LSP): 800 mm
Maßstab:
Eigengewicht Hebezeug: 220 kg
Zeichnungs-Nr.: 29-7553_Z1
Ursprung: 28-7022_Z1
Blatt: M