


symmetrische Verwendung (Einstellung)
Traglast: 2.000 kg
Einsatz mit Kranöse und optional erhältlichen Kettengehänge

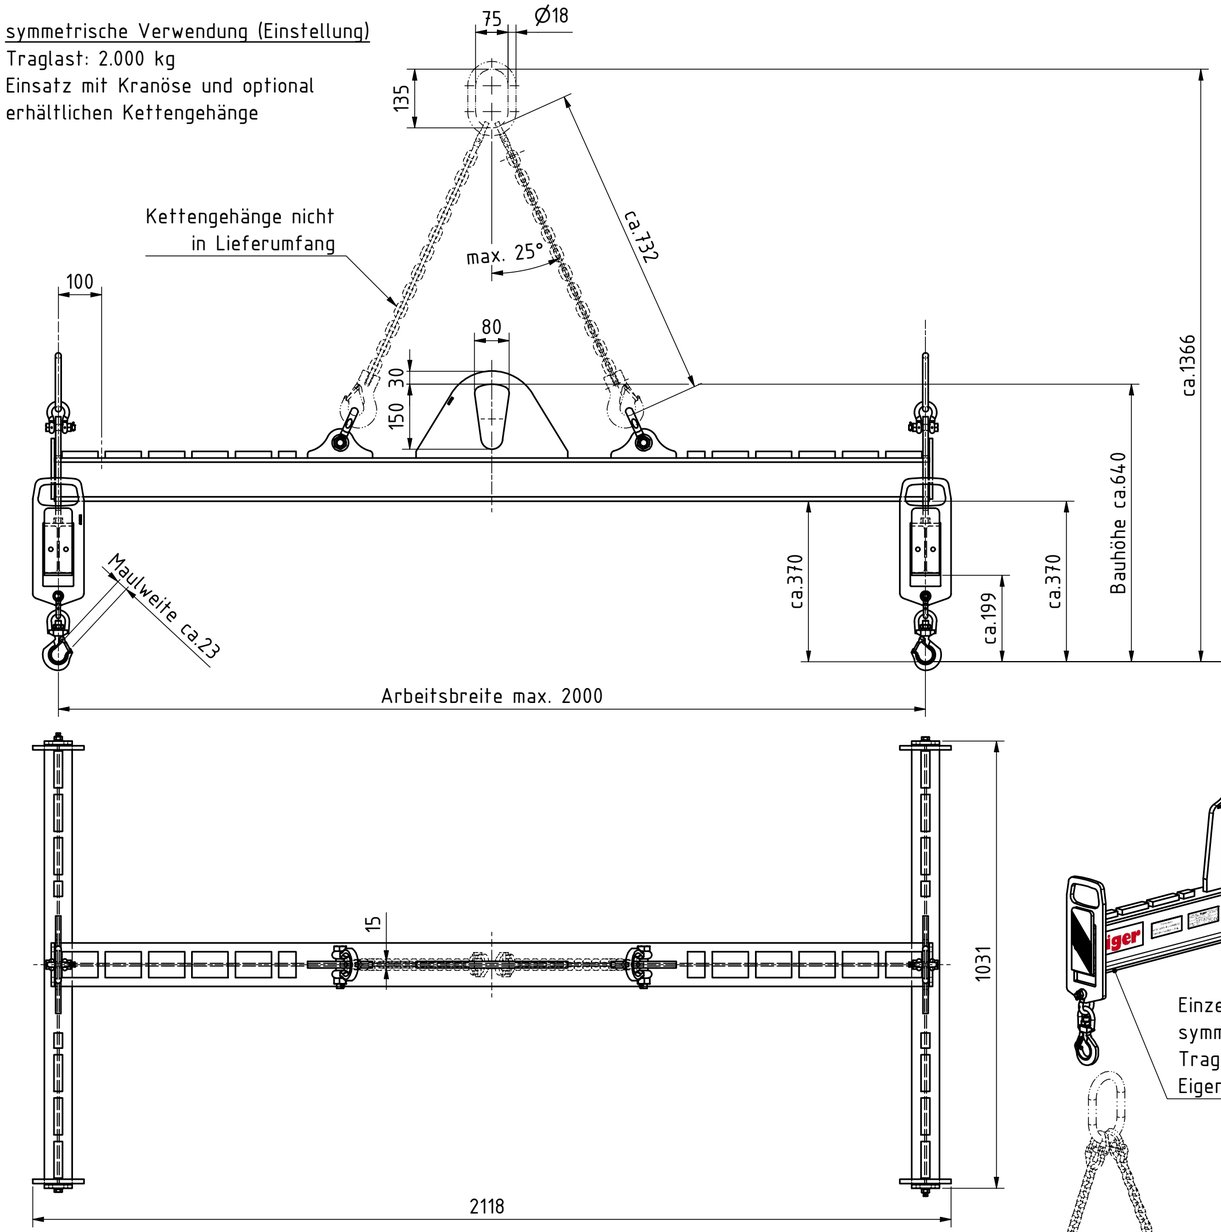


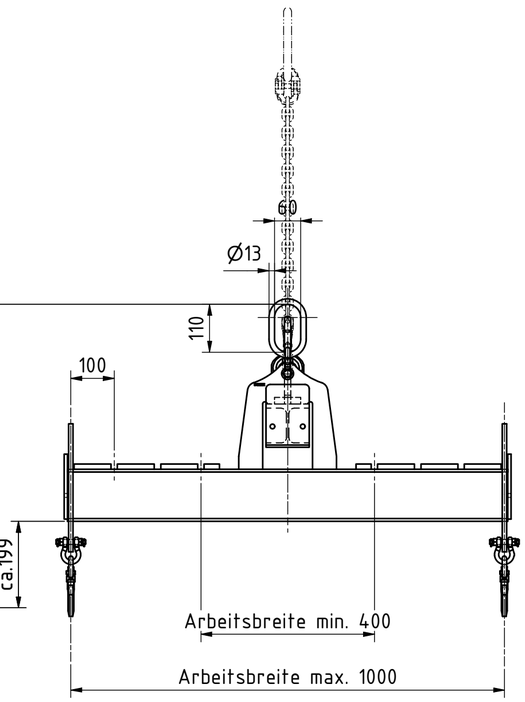


Die Quer-Traverse muss immer auf dem Längsbalken abgesetzt werden. Hierbei sind die Vorschriften der DGUV Regeln 100-500 zu beachten. Bei Montage und Demontage ist die Lastschwerpunkt-Verlagerung des Systems zu berücksichtigen. Es besteht Unfallgefahr!

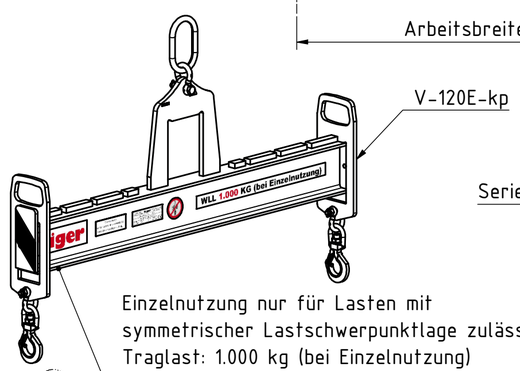

Einzelnutzung nur für Lasten mit symmetrischer Lastschwerpunktlage zulässig!
Traglast: 1.000 kg (bei Einzelnutzung)
Eigengewicht mit Verstellelementen: 20 kg

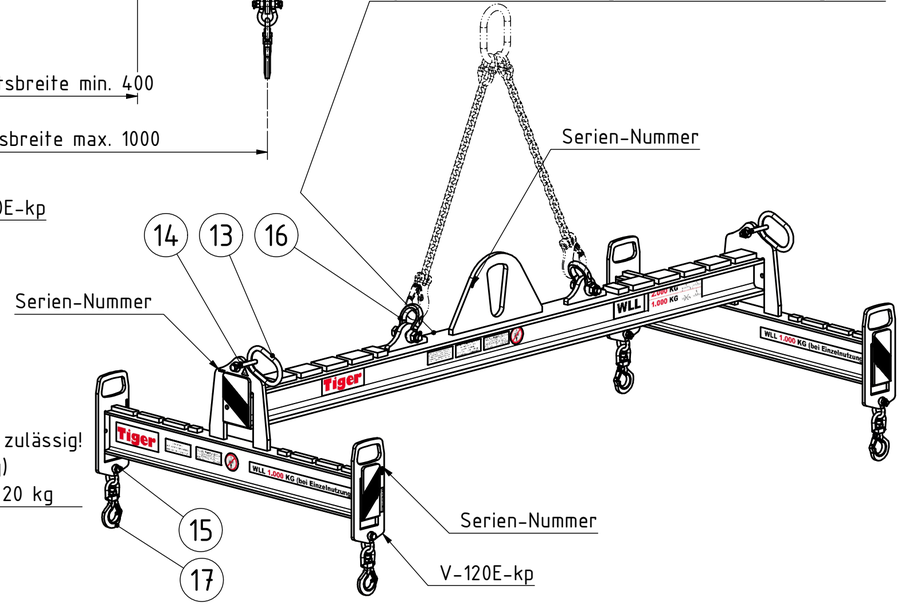

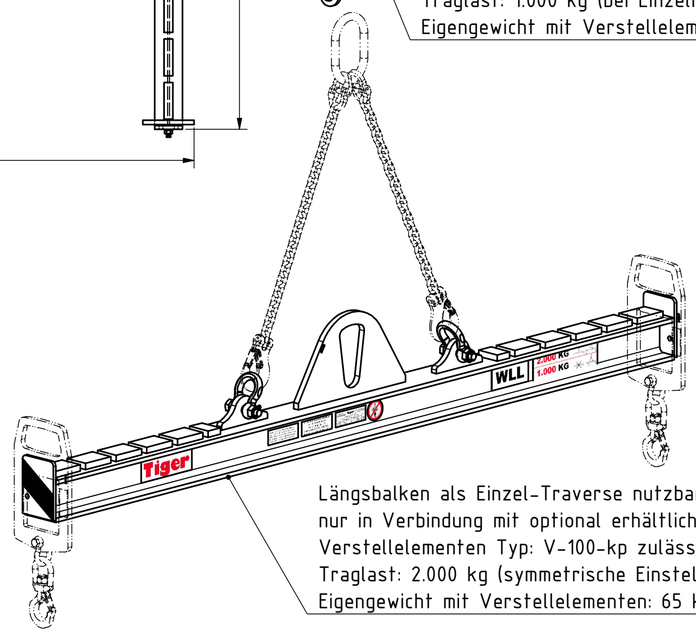

Längsbalken als Einzel-Traverse nutzbar nur in Verbindung mit optional erhältlichen Verstellelementen Typ: V-100-kp zulässig!
Traglast: 2.000 kg (symmetrische Einstellung)
Eigengewicht mit Verstellelementen: 65 kg

Pos.	Stk.	Benennung	Werkstoff	Artikel/Fertigmaße	L [mm]	E/V
17	4	Wirbellasthaken 1,25t		WHG-A-1,25		E
16	2	Schäkel mit Mutter + Splint		HC/C-3,25		E
15	4	Schäkel mit Mutter + Splint		HC/C-1,0		E
14	2	Schäkel mit Mutter + Splint		HC/C-1,5		E
13	2	Aufhängering	GK8	AHR-13		E

Verschleiss- und Ersatzteilliste

Tiger
Hebezeuge der Spitzenklasse
KURSCHILDGEN GmbH - Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

Index	Änderung	Datum	Name
Z6			
Z5			
Z4			
Z3			
Z2	Anschlagpunkt durch Kettenlaschen ersetzt	27.03.23	A. Ekdara


	Datum	Name
gezeichnet	05.012.18	Mok
geprüft		


Benennung : Quer-Traverse
Typ : TAV-Q-AQ-2-2x1
Traglast : 2.000 kg / 1.000 kg
Arbeits- / Greifbereich : 2.000 x 1.000 mm
Lastschwer-punkt (LSP) :
Maßstab : 1:10
Eigengewicht Hebezeug : 95 kg
Zeichnungs-Nr. : 23-5643_Z2
Ursprung : 23-5643_Z1
Blatt M1

asymmetrische Verwendung (Einstellung)


Traglast: 1.000 kg


Einsatz nur mit optional erhältlichen Kettengehänge

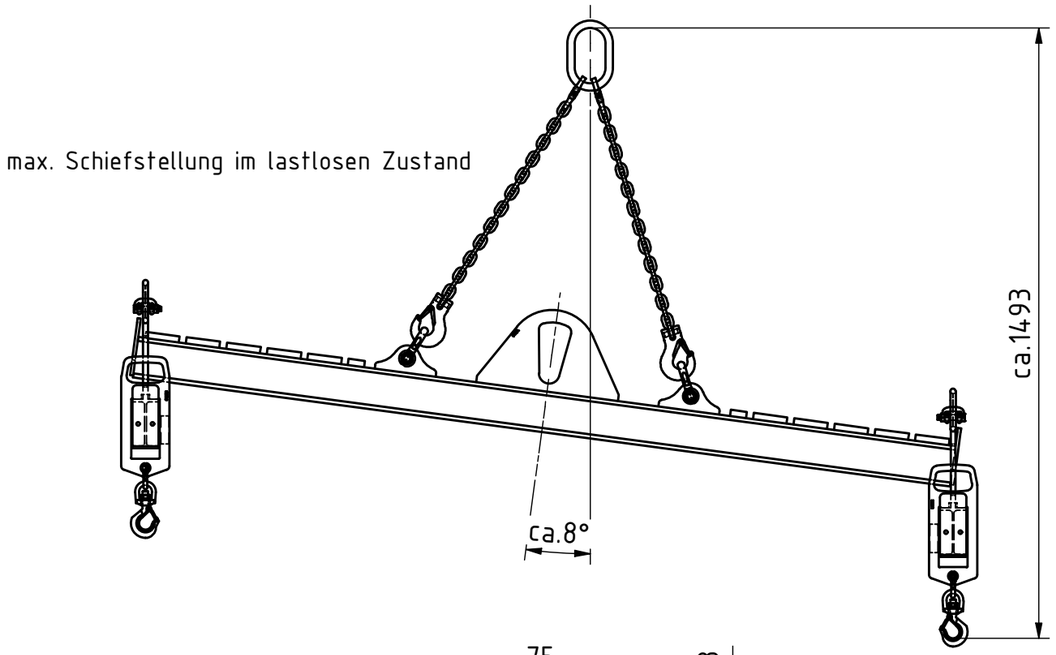

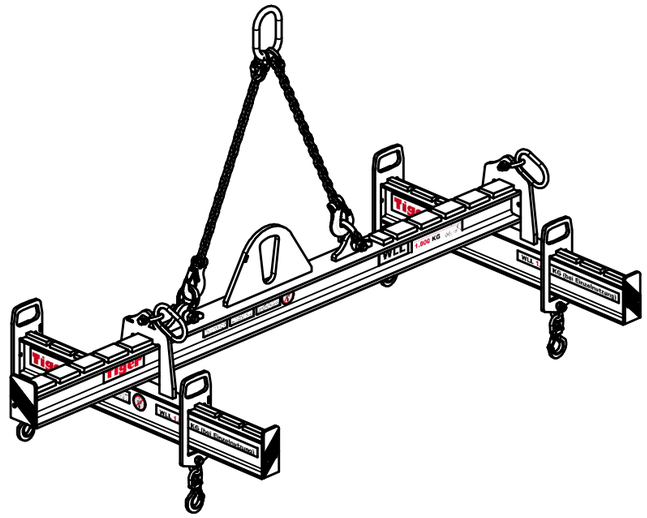


Längsbalken als Einzel-Traverse nutzbar
nur in Verbindung mit optional erhältlichen
Verstellelementen Typ: V-100-kp zulässig!
Traglast: 1.000 kg (asymmetrische Einstellung)
Eigengewicht mit Verstellelementen: 65 kg

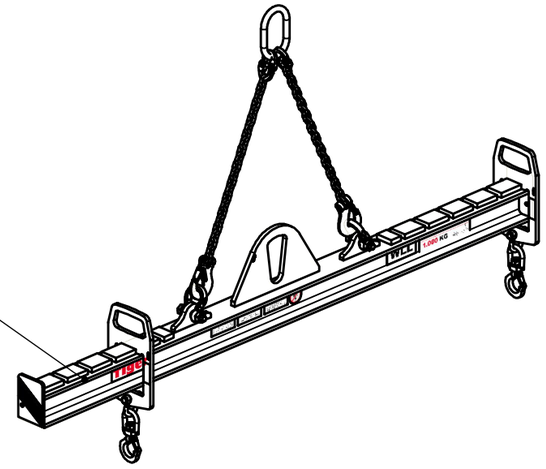

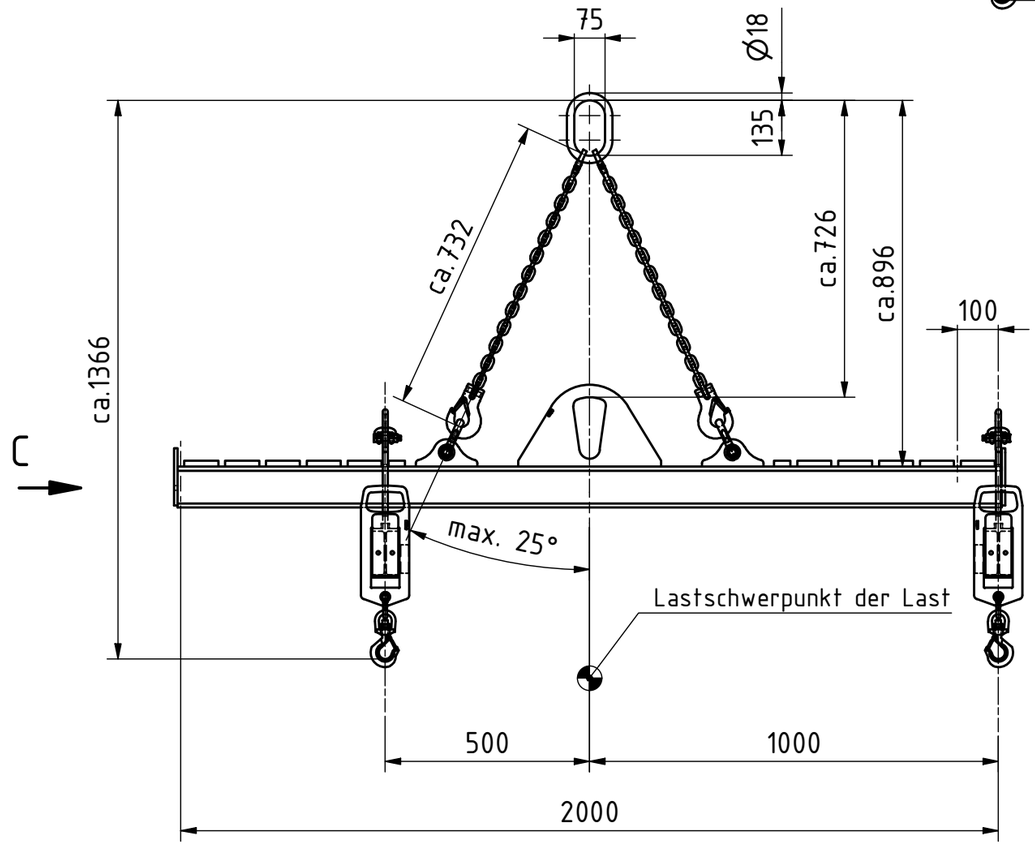

C (1 : 15)

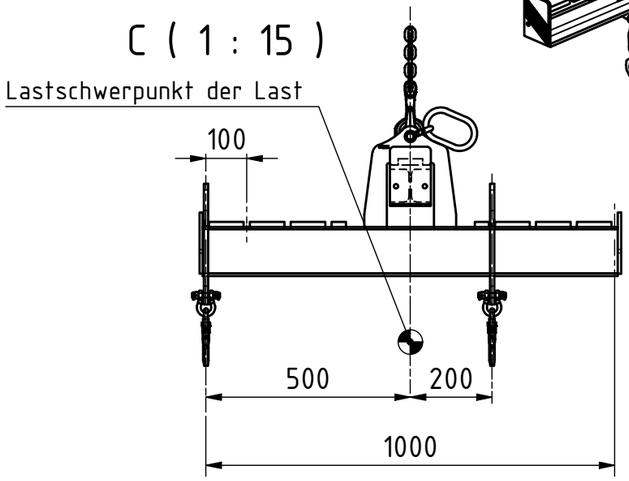

Tiger				Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.			Benennung :	Quer-Traverse	
Hebezeuge der Spitzenklasse							Typ :	TAV-Q-AQ-2-2x1	
KURSCHILDGEN GmbH - Hebezeugbau							Traglast :	2.000 kg / 1.000 kg	
Gustav-Stresemann-Straße 1				Ansichten Methode E ISO R 128			Arbeits- / Greifbereich :	2.000 x 1.000 mm	
51469 Bergisch Gladbach							Lastschwer-punkt (LSP) :		
www.tigerhebezeuge.de							Maßstab :	1:10	Eigengewicht Hebezeug : 95 kg
Z6					Datum	Name	Zeichnungs-Nr. :	23-5643_Z2	
Z5									
Z4				gezeichnet	05.012.18	Mok			
Z3									
Z2	Anschlagpunkt durch Kettenlaschen ersetzt	27.03.23	A. Ðidara	geprüft					Blatt M2
Index	Änderung	Datum	Name				Ursprung : 23-5643_Z1		