

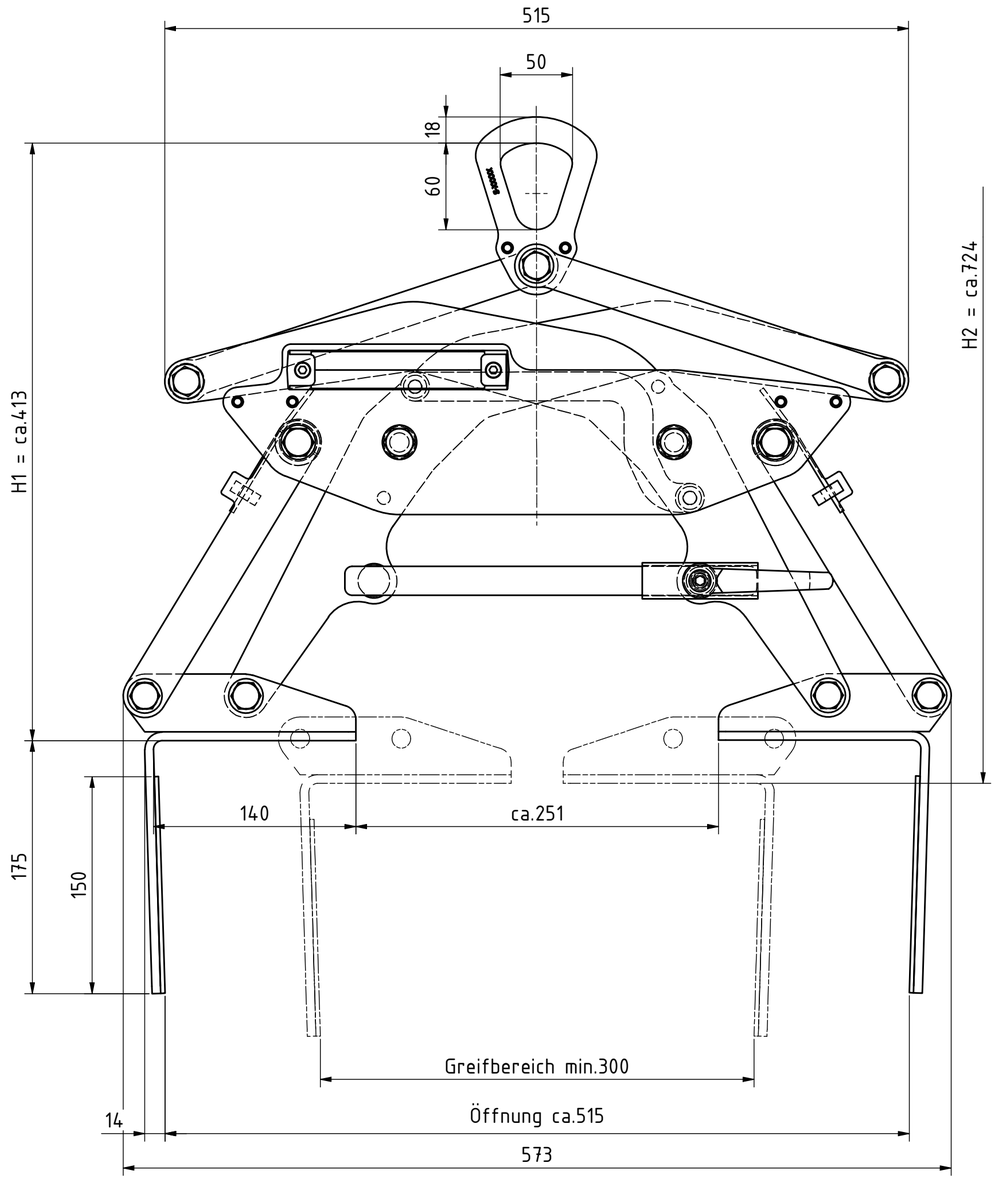


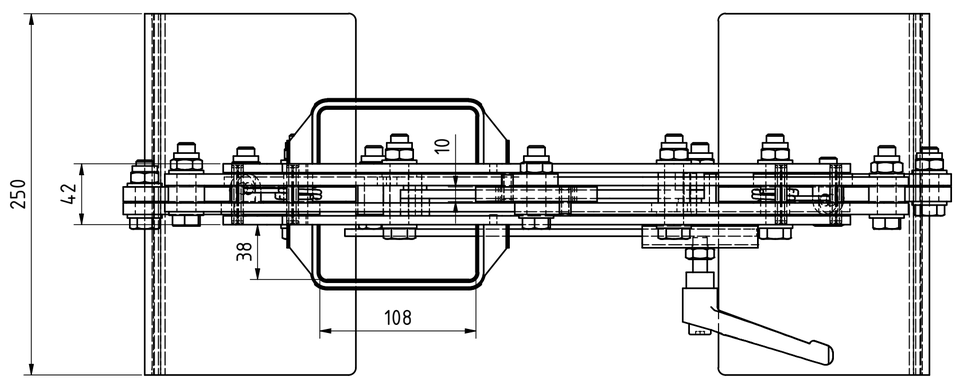

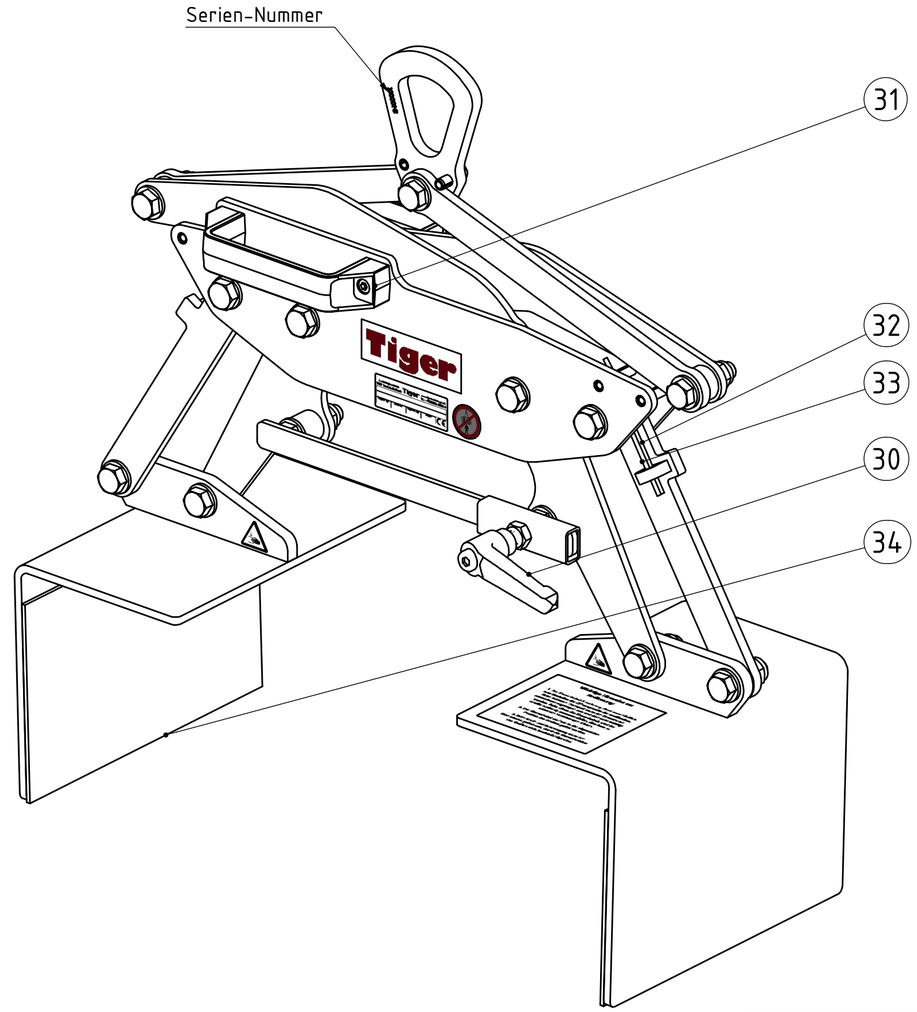

Anpreßkraft bei 200 daN Traglast		
Greifbereich	Reibwert	Anpreßkraft
330 mm	0,303	500 daN
216 mm	0,455	300 daN

Wichtige Hinweise zur Bedienung:

1. Der Klemmhebel-Arretierung dient ausschließlich zum Einstellen der Öffnungsweite der Greifbacken. Beim Lastlosen Transport muss der Klemmhebel ausreichend angezogen sein und darf nicht betätigt werden. Beim Lösen des Klemmhebels wird der Greifer ruckartig zusammenfallen, dies kann zu schweren Verletzungen führen.

2. Der Klemmhebel darf nur in der abgesetzten Position des Greifers gelöst werden.

3. Beim Greif- und Hebevorgang muss der Klemmhebel gelöst sein, damit die Klemmfunktion des Greifers nicht beeinträchtigt wird.

Pos	Stk.	Benennung	Werkstoff	Artikel/Fertigmaße	L [mm]	E/V
34	2	STAR-LP-333-Rille-3	Star-LP 333	250x150x3	0,038	V
33	2	Schenkelfeder R		T-19360R		E
32	2	Schenkelfeder L		T-19360L		E
31	2	Bügelgriff	PP	MF/132 Ø6,5		E
30	1	Verstellbarer-Klemmhebel	St.	GN 300-92-M10-25-SW		E

Ersatzteilliste

Tiger
Hebezeuge der Spitzenklasse
KURSCHILDGEN GmbH - Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

Index	Änderung	Datum	Name
Z6			
Z5			
Z4			
Z3			
Z2			
	gezeichnet	02.11.16	Mok
	geprüft		

Benennung : Kartongreifer
Typ : PK-020-500/300_AS
Traglast : 200 kg
Arbeits- / Greifbereich : 500 - 300 mm
Lastschwer-punkt (LSP) :
Maßstab :
Eigengewicht Hebezeug : 19 kg
Zeichnungs-Nr. : 3-5706_Z1
Ursprung : 3-2163_Z3
Blatt M