Beiblatt 33-1

Ergänzung der Original Betriebsanleitung

TIGER-Kombi-Lastaufnahmemittel als Hakentraverse für den Kran und Staplerbetrieb und als Lastarm für den Staplerbetrieb einsetzbar

Typ GSA-TAV-3,0-3,1-0,8



Die GSA-TAV-2,5-3,1-0,8 im Einsatz als Balkentraverse

Kurschildgen GmbH
Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Str. 1
51469 Bergisch Gladbach

☎ +49 (0)2202-98923-0
🖷 +49 (0)2202-98923-23
✉ post@tigerhebezeuge.de
🌍 www.tigerhebezeuge-shop.de

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeiner Teil 3

2. Bestimmungsgemäße Verwendung 4

2.1. Einsatz als Balkentraverse 4

2.2. Einsatz als Lastarm 4

3. Gefahren / Restrisiken 5

Kurschildgen GmbH
Hebezeugbau

Gustav-Stresemann-Str. 1
51469 Bergisch Gladbach

Tel. +49 (0)2202-98923-0
Fax +49 (0)2202-98923-23

post@tigerhebezeuge.de
www.tigerhebezeuge-shop.de

1. Allgemeiner Teil

Das Kombi-Lastaufnahmemittel besteht aus zwei Paar Stapler-Zinken-Einfahrtaschen und einer integrierten Kranhaken-Aufnahme mit Führungsprofil für einen verschiebbaren Tragbalken (s. Abb.1). Der Tragbalken ist mit zwei verstellbaren Wirbellasthaken versehen.

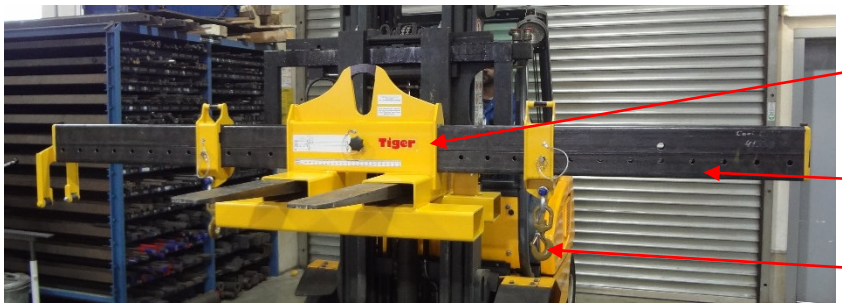


Abb. 1

Dieses Kombi-Lastaufnahmemittel kann in zwei Einstellungen eingesetzt werden:

1.) als Balkentraverse mit zwei verstellbaren Wirbellasthaken (s. Abb. 1)
2.) als Stapler-Lastarm mit einem verstellbaren Wirbellasthaken (s. Abb.2).



Abb. 2

Ein Paar Einfahrtaschen, längst zum Tragbalken angeordnet, ist für den Einsatz als Lastarm vorgesehen (s. Abb. 2).

Ein weiteres Paar Einfahrtaschen, quer zum Tragbalken angeordnet, ist für den Einsatz als Balkentraverse vorgesehen (s. Abb. 3).



Abb. 3

Kurschildgen GmbH
Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Str. 1
51469 Bergisch Gladbach
Tel. +49 (0)2202-98923-0
Fax +49 (0)2202-98923-23
post@tigerhebezeuge.de
www.tigerhebezeuge-shop.de

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

2.1. Einsatz als Balkentraverse

Das Kombi-Lastaufnahmemittel kann als Balkentraverse für den Kran- und der Staplerbetrieb eingesetzt werden. Der Tragbalken muss mittig in dem Führungsprofil eingestellt und dann per Steckbolzen gesichert werden (s. Abb. 4). Die Wirbellasthaken dürfen nur symmetrisch zur Mitte der Traverse verstellt werden und müssen dann ebenfalls per Steckbolzen gesichert werden (s. Abb.4).
Die Traglast beträgt beim Einsatz als Balkentraverse 3.000 kg.

Achtung:
Bei dieser Einsatzart darf nur das querseits angeordnete Paar Einfahrtaschen benutzt werden!
Bei der Verstellung des Tragbalkens muss das Kombi-Lastaufnahmemittel auf dem Boden (feste, ebene Fläche) abgestellt werden. Während der Verstellung sollen die Wirbellasthaken an der Drahtseilschlaufe aufgehangen werden (s. Abb. 5), um diese nicht zu beschädigen.

Die Tragfähigkeit des Gabelstaplers ist beim Einsatz dieses Tiger Kombi-Lastaufnahmemittels zwingend zu beachten!

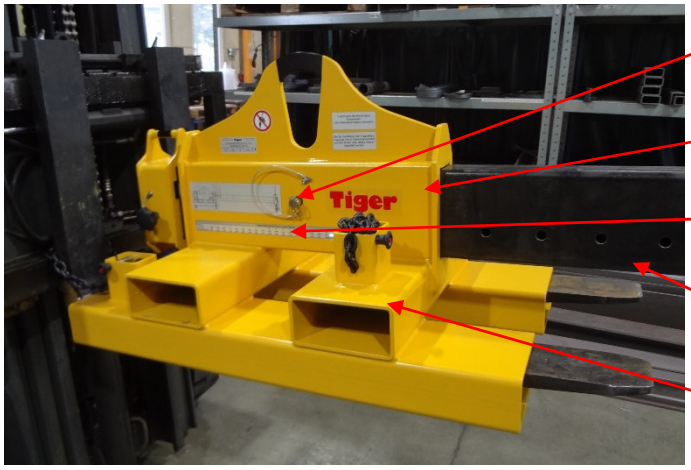


Abb. 4

2.2. Einsatz als Lastarm

Das Kombi-Lastaufnahmemittel kann als Lastarm für den Staplerbetrieb eingesetzt werden. Hier muss der Tragbalken bis zum Anschlag in dem Führungsprofil verstellt werden und per Steckbolzen gesichert werden. Bei dieser Einsatzart darf nur das längsseits angeordnete Paar Einfahrtaschen benutzt werden. Die Traglast verringert sich zur Auslegerspitze hin, die entsprechende Traglast ist dem Traglastdiagramm zu entnehmen (s. Abb. 4).

Achtung:
Bei der Verstellung des Tragbalkens muss das Kombi-Lastaufnahmemittel auf dem Boden (feste, ebene Fläche) abgestellt werden. Während der Verstellung sollen die Wirbellasthaken an der Drahtseilschlaufe aufgehangen werden (s. Abb. 5), um diese nicht zu beschädigen.
Die Tragfähigkeit des Gabelstaplers ist beim Einsatz dieses Tiger Kombi-Lastaufnahmemittel zwingend zu beachten!
Um die Verstellung des Tragbalkens zu vereinfachen, wurde ein Rollenfuß eingebaut (s. Abb. 6).

Kurschildgen GmbH
Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Str. 1
51469 Bergisch Gladbach
Tel. +49 (0)2202-98923-0
Fax +49 (0)2202-98923-23
post@tigerhebezeuge.de
www.tigerhebezeuge-shop.de



Abb. 5 (Haken an Drahtseilschlaufe)



Abb. 6 (Rollenfuß)

3. Gefahren / Restrisiken



Der Aufenthalt von Personen unter der schwebenden Last sowie im Gefahrenbereich ist verboten. Es besteht Unfallgefahr!



Für den Einsatz als Lastarm darf nur das längst zu den Tragbalken angeordnete Paar Einfahrtaschen benutzt werden. Andernfalls besteht für den Stapler Kippgefahr!



Bei der Verstellung des Tragbalkens muss das Kombi-Lastaufnahmemittel auf dem Boden (feste, ebene Fläche) abgesetzt werden. Andernfalls besteht Unfallgefahr!



Die Verstellung des Tragarmes auf den Gabelzinken ist verboten. Es besteht Unfallgefahr!

Stand: 28.01.2019

Kurschildgen GmbH
Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Str. 1
51469 Bergisch Gladbach
Tel. +49 (0)2202-98923-0
Fax +49 (0)2202-98923-23
post@tigerhebezeuge.de
www.tigerhebezeuge-shop.de