


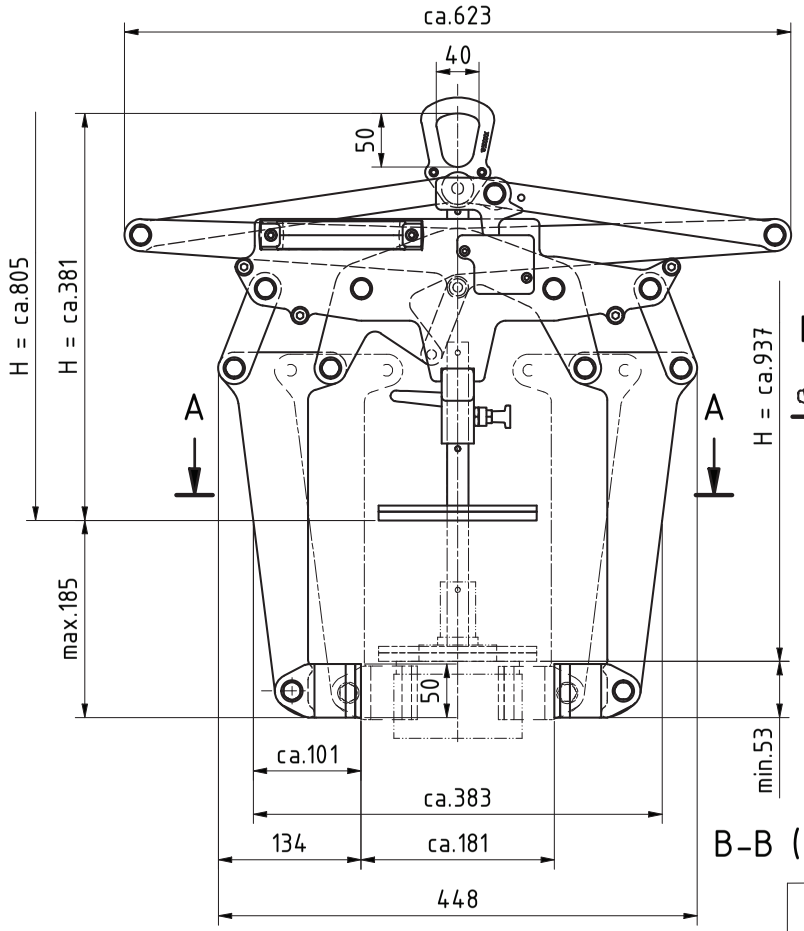


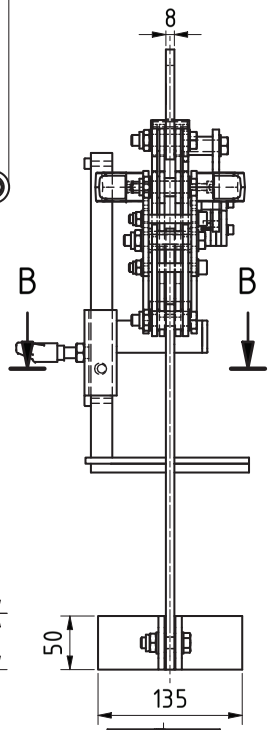


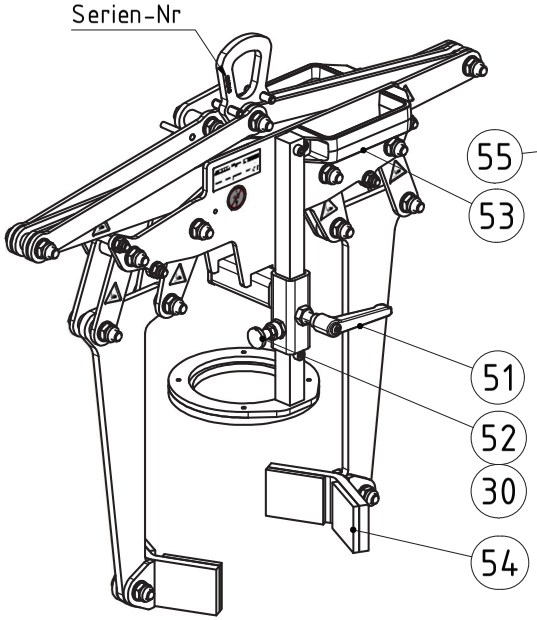

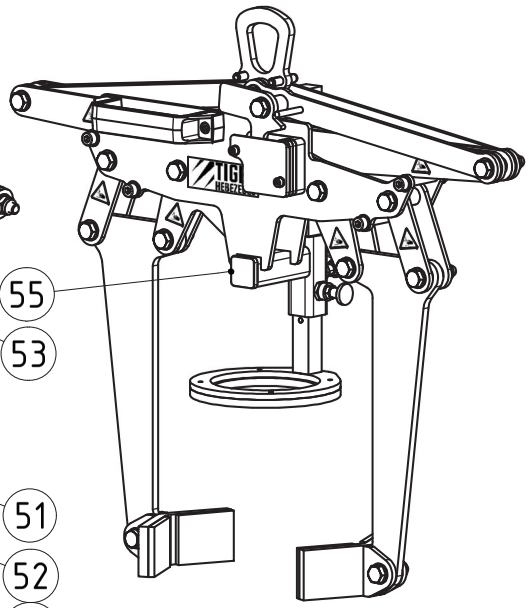


Anpreßkraft bei 50 daN Traglast		
Greifbereich	Reibwert	Anpreßkraft
205 mm	0,104	312 daN
120 mm	0,166	196 daN

B-B (1 : 1)

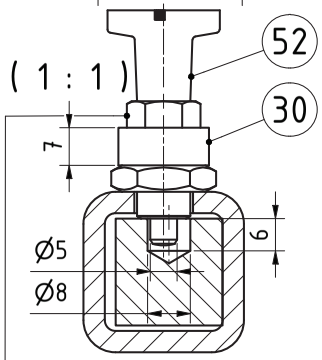

A-A (1 : 5)

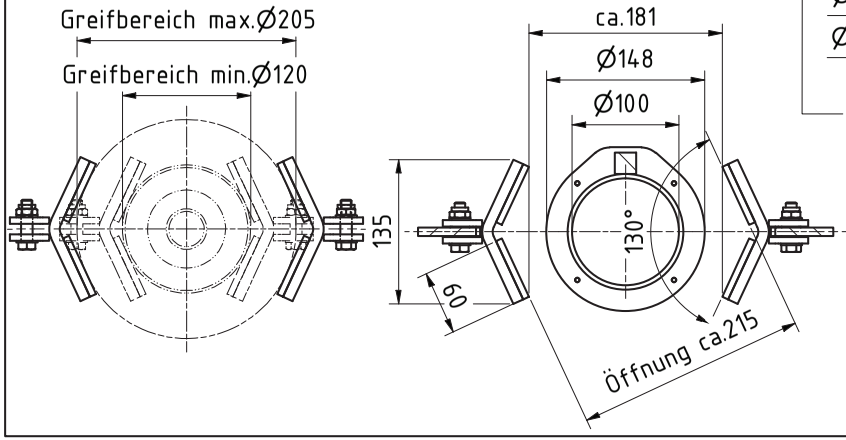

Die Klemmhebel der Stufenlos verstellbaren Abstützung können durch Rastbolzen für feste Rastpositionen ersetzt werden.
Die Umrüstung und Anbringung der Rastbohrungen erfolgt dann kundenseitig.

Pos.	Stk.	Benennung	Werkstoff	Artikel/Fertigmaße	L [mm]	E/V
55	1	Lamellenstopfen	Allgemein	VLQ-30x30x2-5/1		V
54	4	Starpur-6	Starpur	60x50x6	0,003	V
53	2	Bügelgriff	PP	MF/132 Ø6,5		E
52	1	Rastbolzen	St	GN 617-5-A		E
51	1	Verstellbarer-Klemmhebel	S235JR	GN 300-63-M10-25-SW		E
30	1	Präz.-Rohr EN 10305-1	E235+C	Ø17x3,5	7	

Ersatzteilliste

Tiger
Hebezeuge der Spitzenklasse
KURSCHILDGEN GmbH - Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

Index	Änderung	Datum	Name
Z6			
Z5			
Z4			
Z3			
Z2	Stützring innen Ø86 auf Ø100 geändert.	31.10.23	Mok

	Datum	Name
gezeichnet	26.10.23	Mok
geprüft		

Benennung : Parallelgreifer
Typ : PG-R-VET-005-205-120-TA-07567
Traglast : 50 kg
Arbeits-/Greifbereich : Ø205 - Ø120 mm
Lastschwerpunkt (LSP) :
Maßstab :
Eigengewicht Hebezeug : 16 kg
Zeichnungs-Nr. : 10-7567_Z2
Ursprung : 10-6703_Z2
Blatt M