
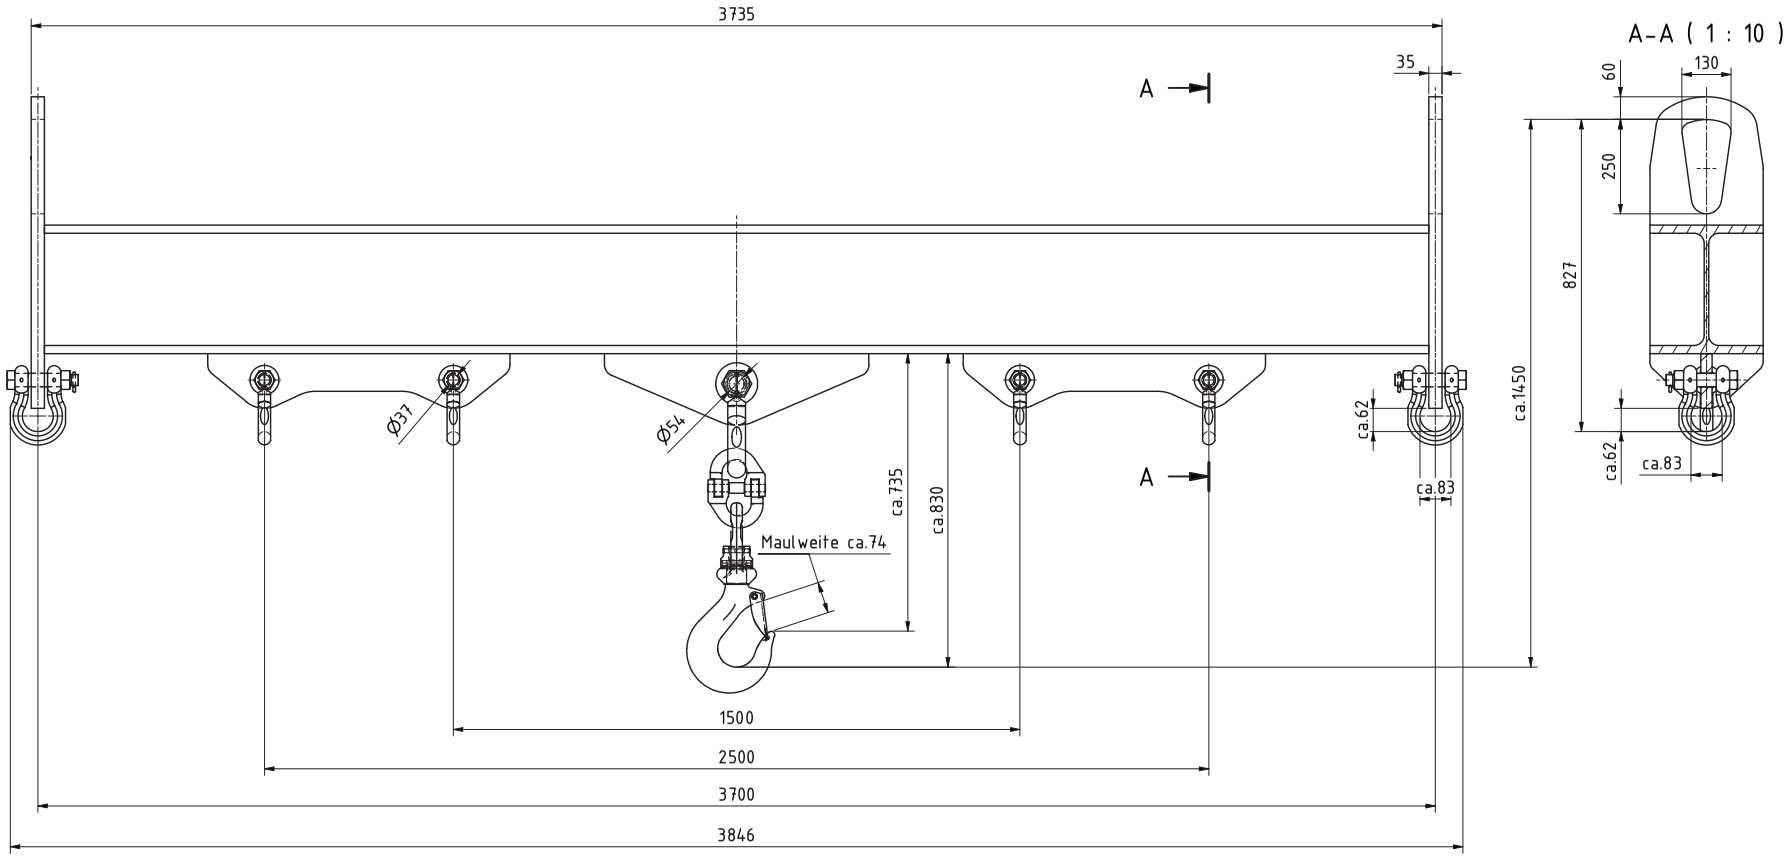


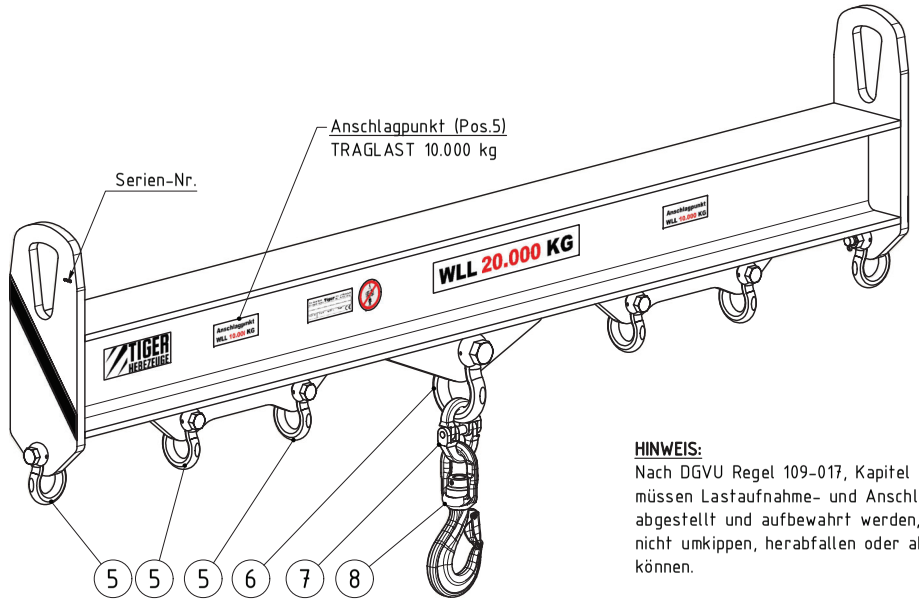

Anschlagpunkt
WLL 10.000 KG

HINWEIS:
Nach DGVU Regel 109-017, Kapitel 7.5 müssen Lastaufnahme- und Anschlagmittel so abgestellt und aufbewahrt werden, dass sie nicht umkippen, herabfallen oder abgleiten können.

Pos	Stk.	Benennung	Werkstoff	Artikel/Fertigmaße	L [mm]	E/V
8	1	Wirbellasthaken mit Kugellager		LKNK-22-10		E
7	1	Verbindungsglied	GK8	VBG-26		E
6	1	Schäkel mit Mutter + Splint		HC/C-25,0		E
5	6	Schäkel mit Mutter + Splint		HC/C-12,0		E

Ersatzteilliste

Tiger
Hebezeuge der Spitzenklasse
KURSCHILDGEN GmbH - Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

Index	Änderung	Datum	Name

	Datum	Name
gezeichnet	06.08.20	Mok
geprüft		

Benennung: Balken-Traverse
Typ: TA-2A-20-3,7-1,5_LKNK-06691
Traglast: 20.000 kg
Arbeits-/Greifbereich: 3.700 - 1.500 mm
Lastschwerpunkt (LSP):
Maßstab:
Eigengewicht Hebezeug: 740 kg
Zeichnungs-Nr.: 21-6691_Z1
Ursprung:
Blatt: M