


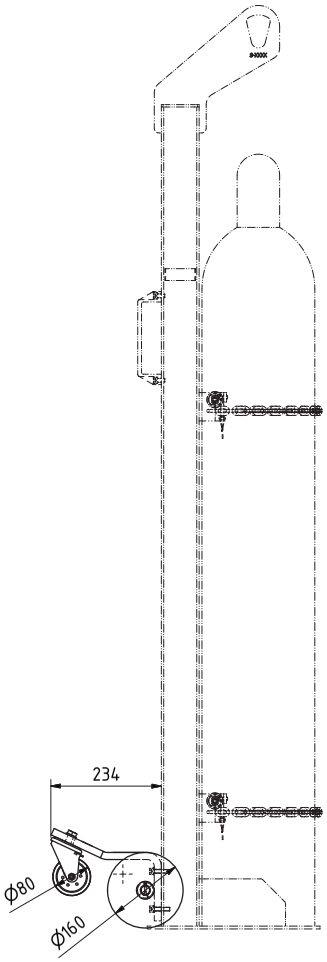


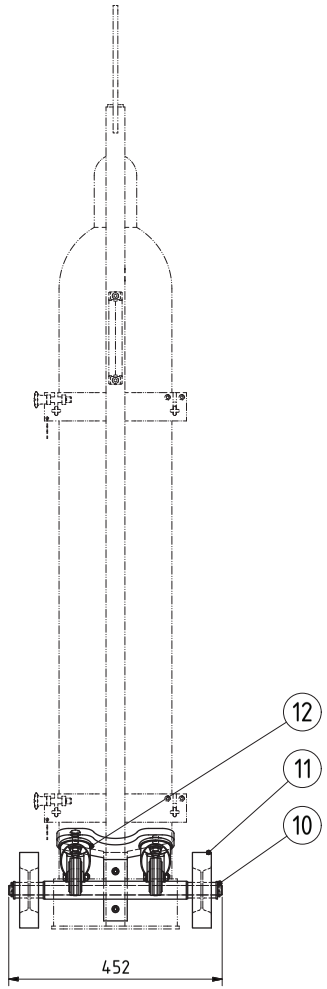


Position im ziehenden Zustand

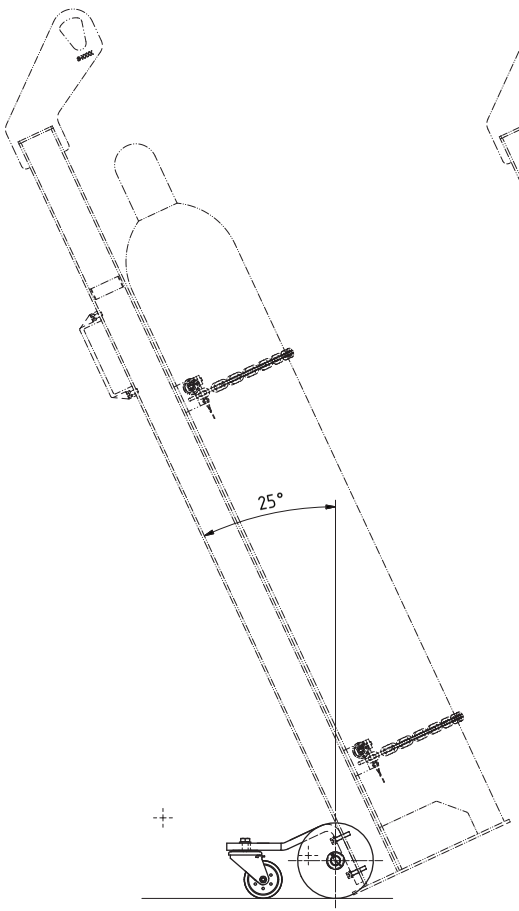

Position im schiebenden Zustand

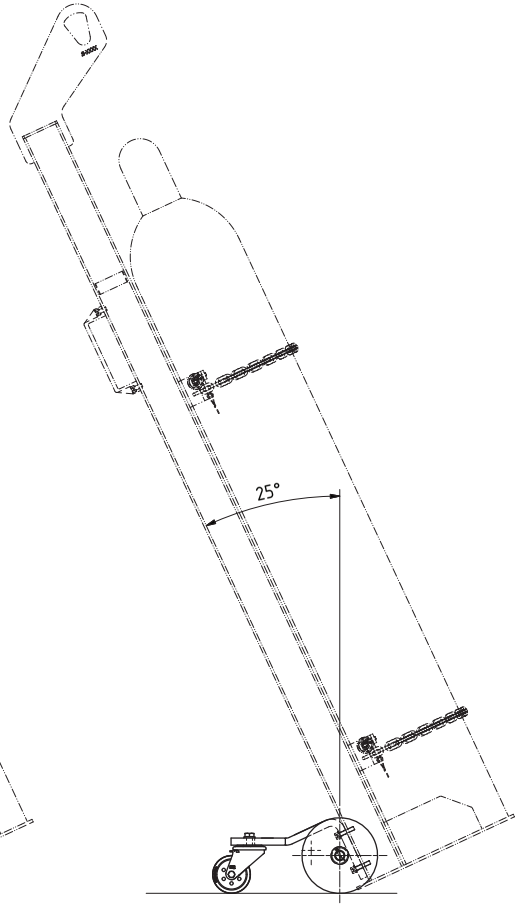

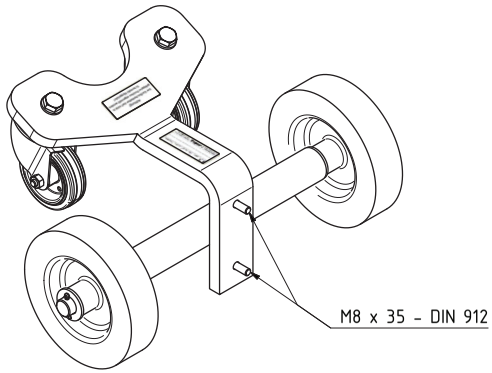

passender Gasflaschenheber: GFH_20/40/50L

Montagehinweis:
Das Fahrwerk mit den beiliegenden Schrauben (2 Stück DIN 912 M8x35) an dem Gasflaschenheber befestigen.
Anziehmoment ca. 12 Nm.

Achtung!
Der Gasflaschenheber darf nicht in gekippter Position abgestellt werden.
Es besteht Kippgefahr!

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch an dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Pos	Stk.	Benennung	Werkstoff	Artikel/Fertigmaße	L [mm]	E/V
12	2	Stahlblech-Lenkrolle mit Rückenloch		31/080/25/3LR		E
11	2	Vollgummirad mit Rollenlager	St	80/160/040/3/20		E
10	2	Splint DIN 94	St	Ø3,2 x 20		E

Ersatzteilliste

Tiger
Hebezeuge der Spitzenklasse
KURSCHILDGEN GmbH - Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

Index	Änderung	Datum	Name
Z6			
Z5			
Z4	Laserteil geändert u. Räder getauscht	17.11.16	Mck
Z3	2. Stützrolle hinzu	26.01.16	Weiss
Z2	Karttiel erstellt	03.12.15	Mck

	Datum	Name
gezeichnet	26.08.14	Weiss
geprüft		

Benennung: Fahrwerk für Gasflaschenheber
Typ: GFH_40/50L_R
Traglast:
Arbeits-/Greifbereich:
Lastschwerpunkt (LSP):
Maßstab: 1:8
Eigengewicht Hebezeug: 10 kg
Zeichnungs-Nr.: 34-4976_Z4
Blatt: M
Ursprung: