
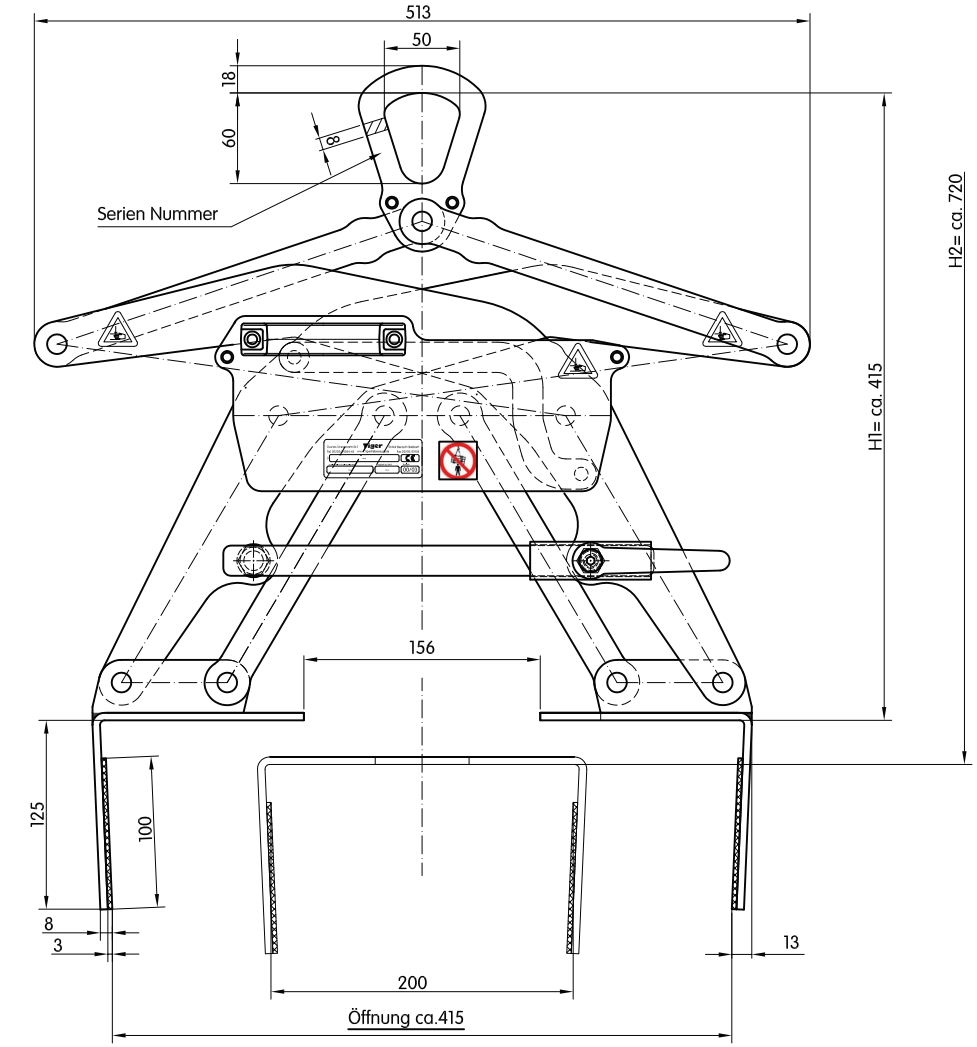


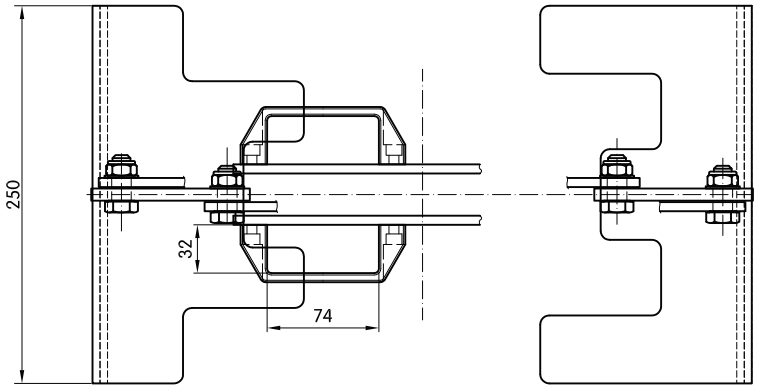

Wichtige Hinweise zur Bedienung:

1. Der Klemmhebel-Arretierung dient ausschließlich zum Einstellen der Öffnungsweite der Greifbacken. Beim Lastlosen Transport muss der Klemmhebel ausreichend angezogen sein und darf nicht betätigt werden. Beim Lösen des Klemmhebels wird der Greifer ruckartig zusammenfallen, dies kann zu schweren Verletzungen führen.

2. Der Klemmhebel darf nur in der abgesetzten Position des Greifers gelöst werden.

3. Beim Greif- und Hebevorgang muss der Klemmhebel gelöst sein, damit die Klemmfunktion des Greifers nicht beeinträchtigt wird.

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch an dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Anpreßkraft	Reibwert	Greifbereich
165,4 daN	0,302	400 mm
110,7 daN	0,452	200 mm
Spannrate:		208 mm
Alte Zeichnungs-Nr.:		A-367-A

Tiger
Hebezeuge der Spitzenklasse
KURSCHILDGEN GmbH - Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge.de

		Datum	Name	
		17.06.15	Mok	Kartongreifer
				Typ: PK-010-400/200_AS
				Traglast: 100 kg
		Maßstab:	1:2.5	Greifbereich: 400 - 200 mm
Hebezeug-Eig.-Gewicht:	15 kg	3-5247_Z1		
Ursprung:	3-1643_Z3	Zeichnungs-Nr.		

Blatt: M