

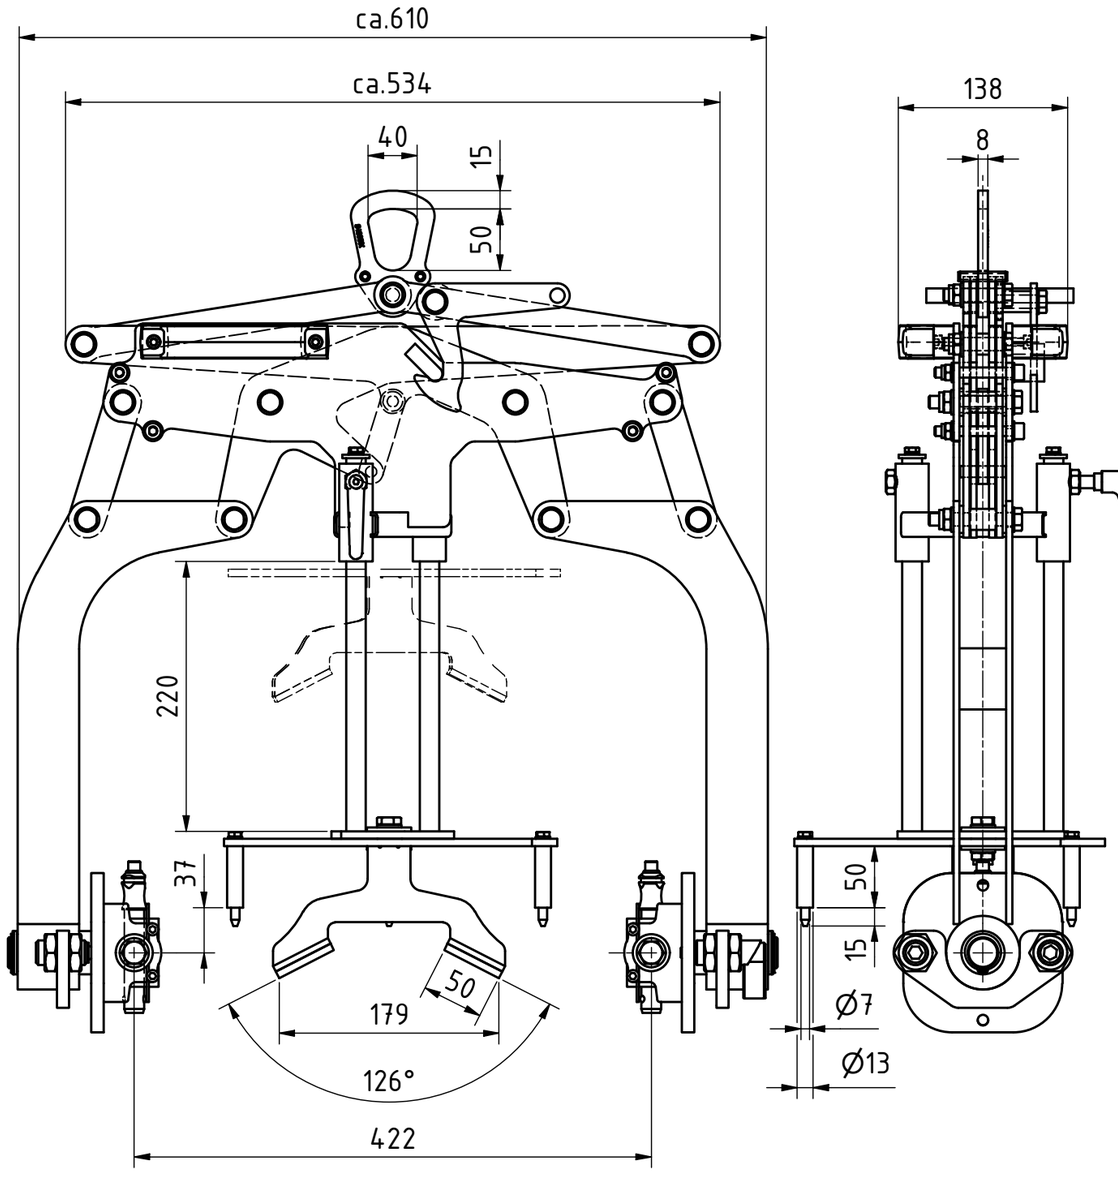


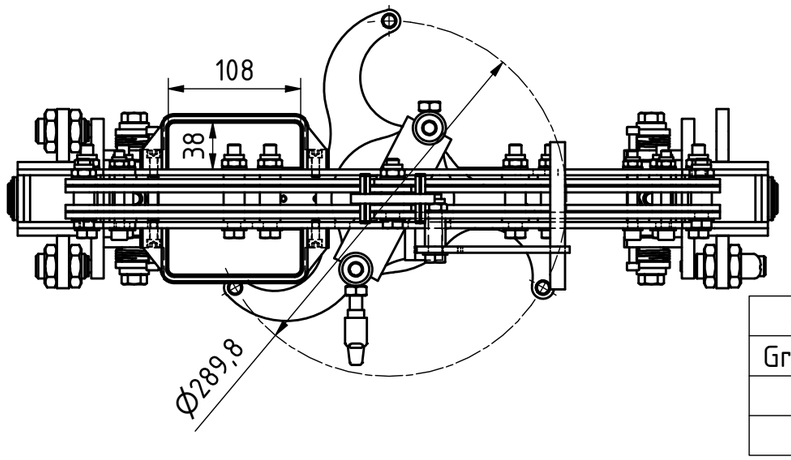

Anpreßkraft bei 30 daN Traglast		
Greifbereich	Reibwert	Anpreßkraft
300 mm	0,149	101 daN
280 mm	0,160	94 daN

Der Greifer ist für auswechselbare Greifbacken bestimmt. Es dürfen immer nur zwei gleiche Backen am Parallelgreifer montiert sein. Um ein Herabfallen der Backen beim Lösen zu verhindern müssen diese sicher gehalten werden. Nun die Kugelsperrbolzen an der Halterung der Greifbacken entsperren und herausziehen. Die Backen tauschen und mit den Kugelsperrbolzen auf der Halterung befestigen. Hierbei ist die vollständige Verriegelung der Bolzen sicherstellen!

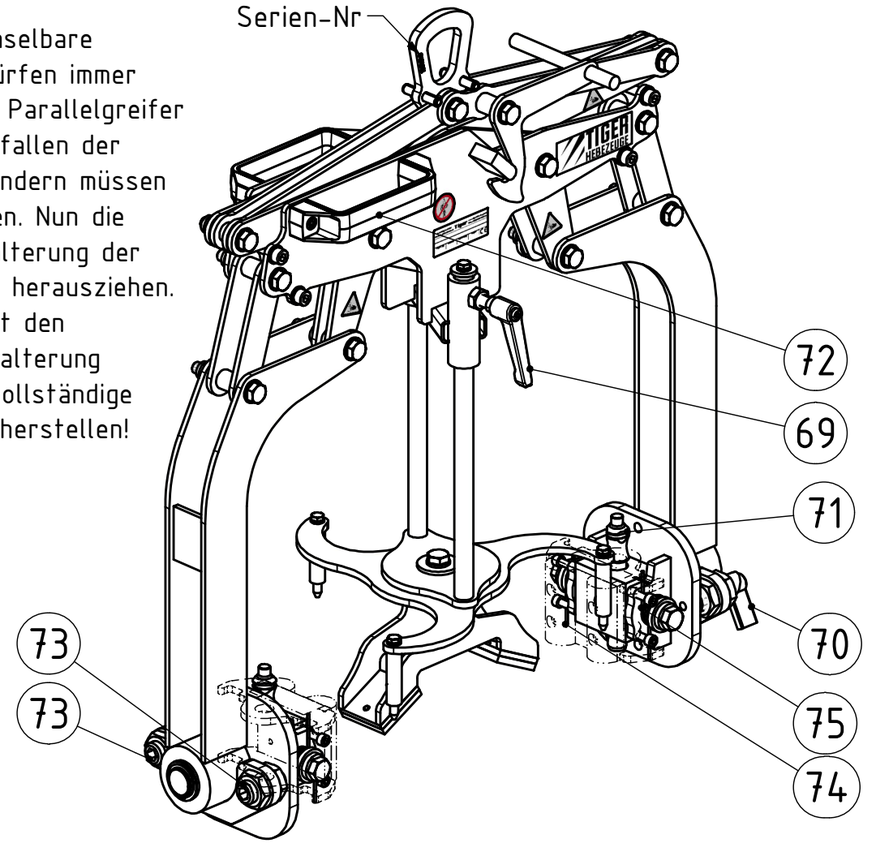

Pos.	Stk.	Benennung	Werkstoff	Artikel/Fertigmaße	L [mm]	E/V
75	2	Schenkelfeder T-19182R		2x23x3,75x70-Rechts		E
74	2	Schenkelfeder T-19182L		2x23x3,75x70-Links		E
73	2	Federndes-Druckstück	St	GN 615.3-M20-KS		E
72	2	Bügelgriff	PP	MF/132 Ø6,5		E
71	2	Kugelsperrbolzen	1.4301	GN 113.3-16-70		
70	1	Rastriegel	St	GN 612-10-M20x1,5-A		E
69	1	Verstellbarer-Klemmhebel	S235JR	GN 300-63-M10-25-SW		E

Ersatzteilliste

Tiger

Hebezeuge der Spitzenklasse
KURSCHILDGEN GmbH - Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge.de

0

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

Index	Änderung	Datum	Name
Z6			
Z5			
Z4			
Z3			
Z2			

	Datum	Name
gezeichnet	20.11.23	Mok
geprüft		

Benennung: Parallelgreifer
Typ: PG-RD-VET-WB-003-300-280-07579
Traglast: 30 kg
Arbeits-/Greifbereich: Ø300 - Ø280 mm
Lastschwerpunkt (LSP):
Maßstab:
Eigengewicht Hebezeug: 27 kg
Zeichnungs-Nr.: 10-7579_Z1
Ursprung: 10-7183_Z1
Blatt: M