
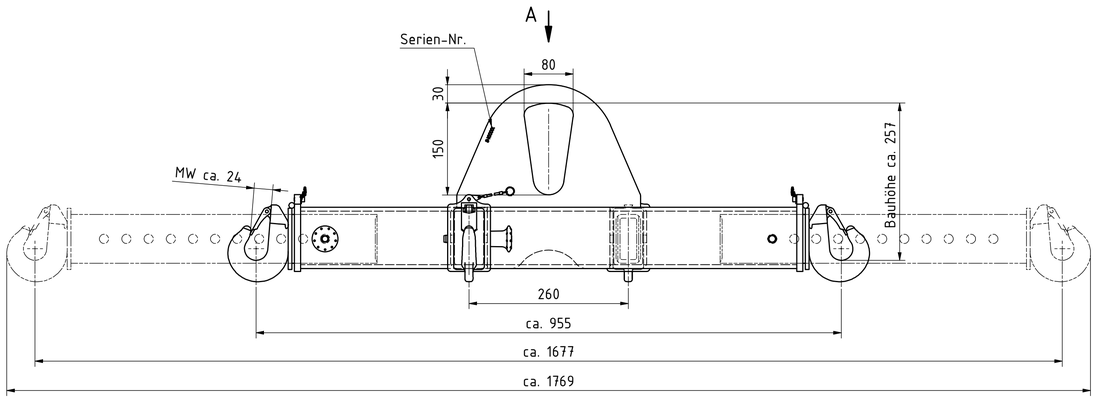
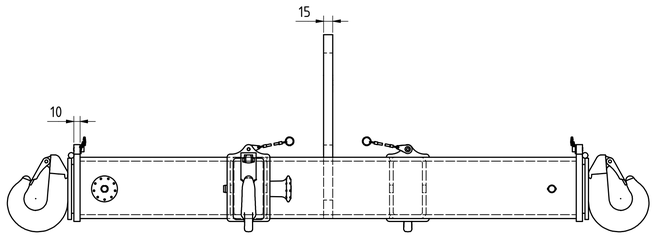
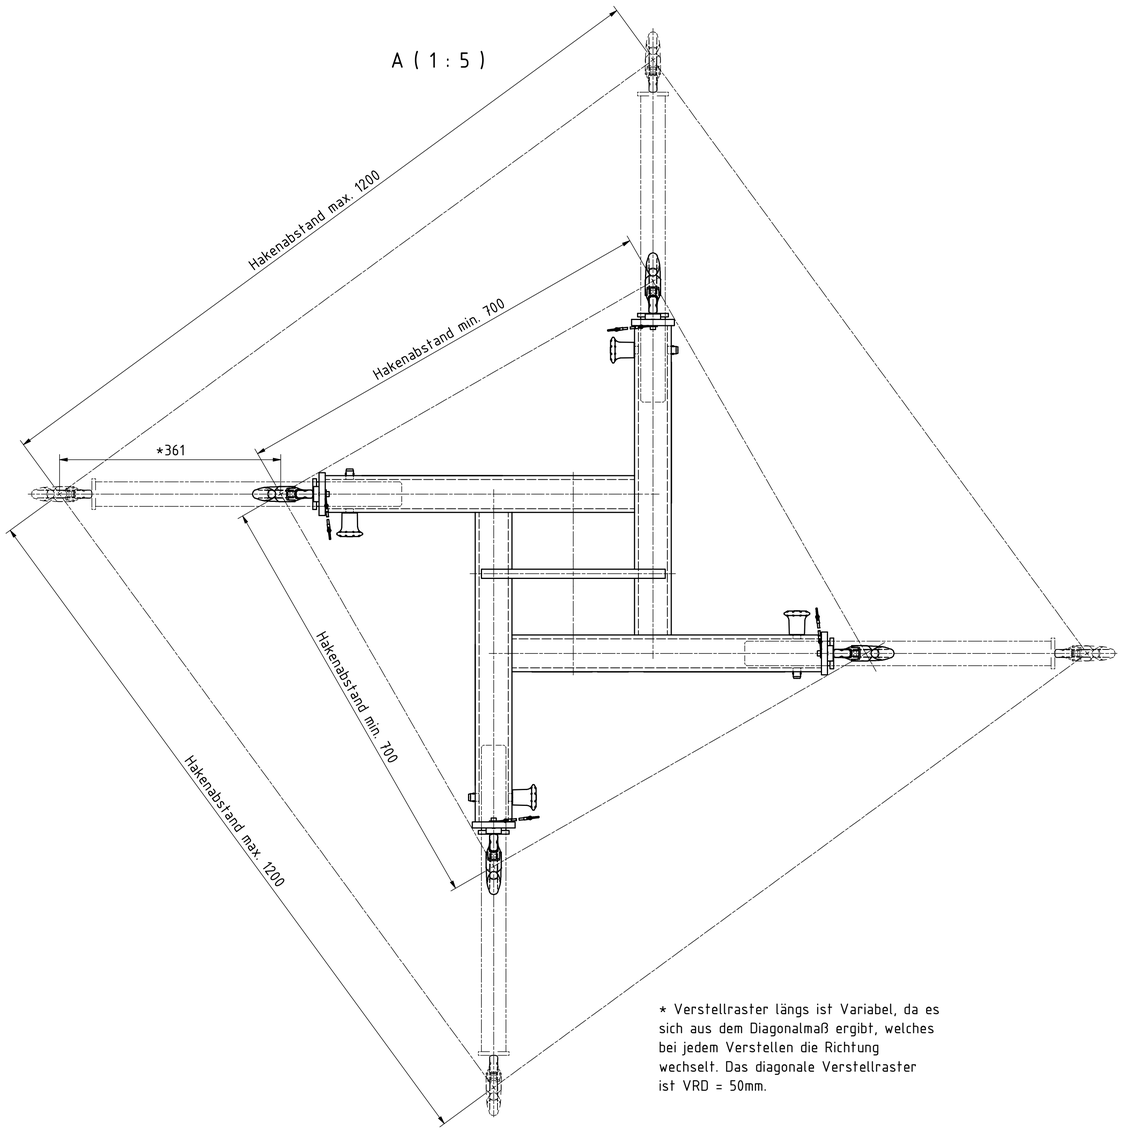



* Verstellraster längs ist Variabel, da es sich aus dem Diagonalmaß ergibt, welches bei jedem Verstellen die Richtung wechselt. Das diagonale Verstellraster ist VRD = 50mm.

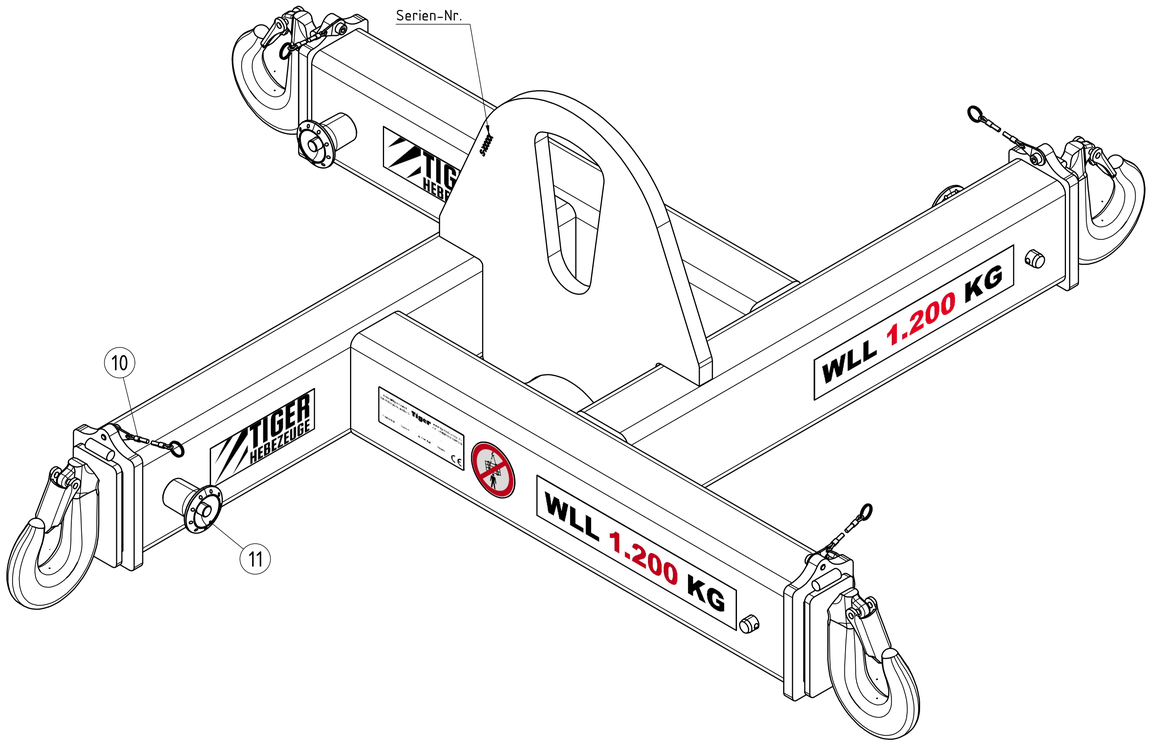


| Pos. | Stk. | Benennung | Werkstoff | Artikel/Fertigmaße | L [mm] | E/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | Kugelsperrbolzen | Allgemein | GN 113.5-12-60 | | E |
| 10 | 4 | Halteseil mit Befestigungslasche 150 mm | | GN 111.2-150-14-B | | E |

# Ersatzteilliste

TIGER HEBEZEUGE
Kurschildgen GmbH Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge-shop.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

| Index | Änderung | Datum | Name |
|---|---|---|---|
| | | gezeichnet | 25.01.24 | A. Elidara |
| | | geprüft | | |

Benennung: Kreuz-Traverse
Typ: KT-TR-DIN-1,2-0,7-1,2-07638
Traglast: 1.200 kg
Arbeits-/Greifbereich: 700 - 1.200 mm
Lastschwerpunkt (LSP):
Maßstab:
Eigengewicht Hebezeug: 65 kg
Zeichnungs-Nr.: 23-7638_Z1
Ursprung: -
Blatt: M