


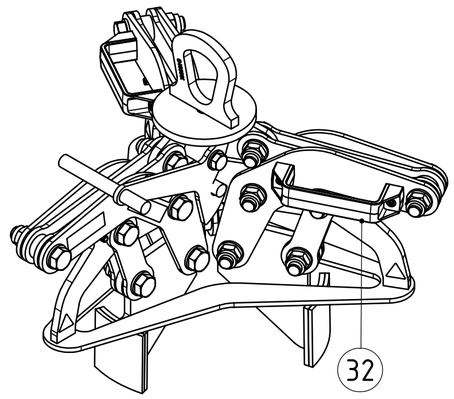


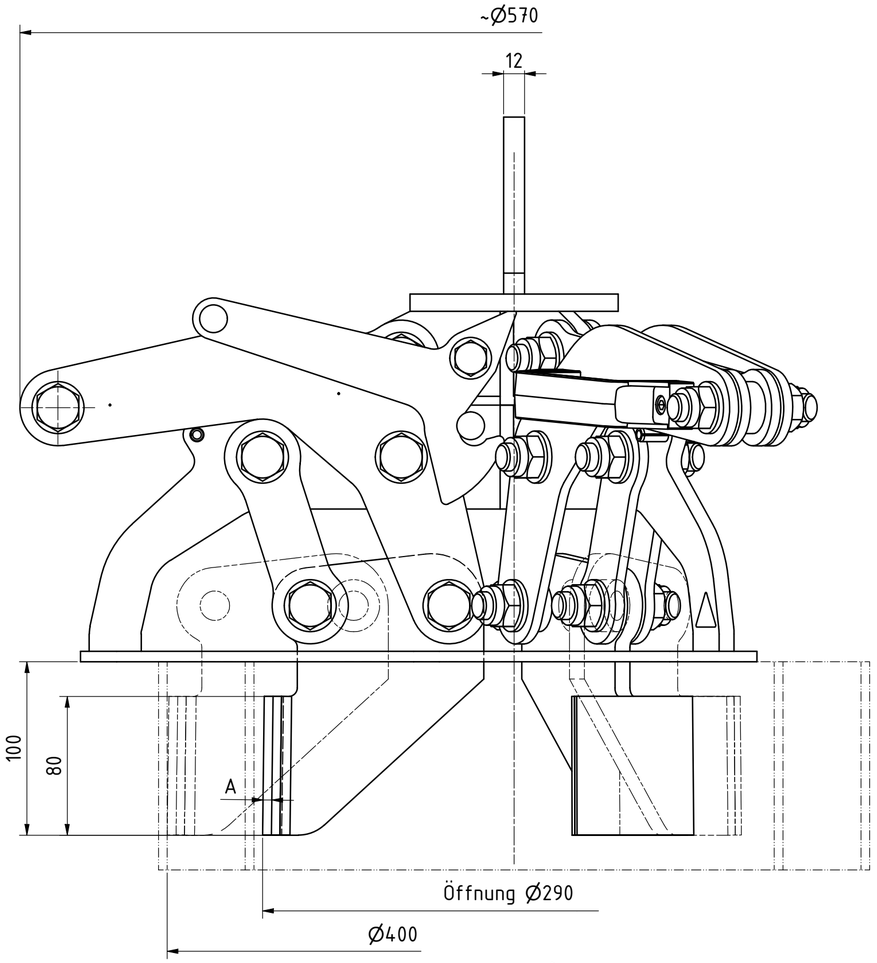

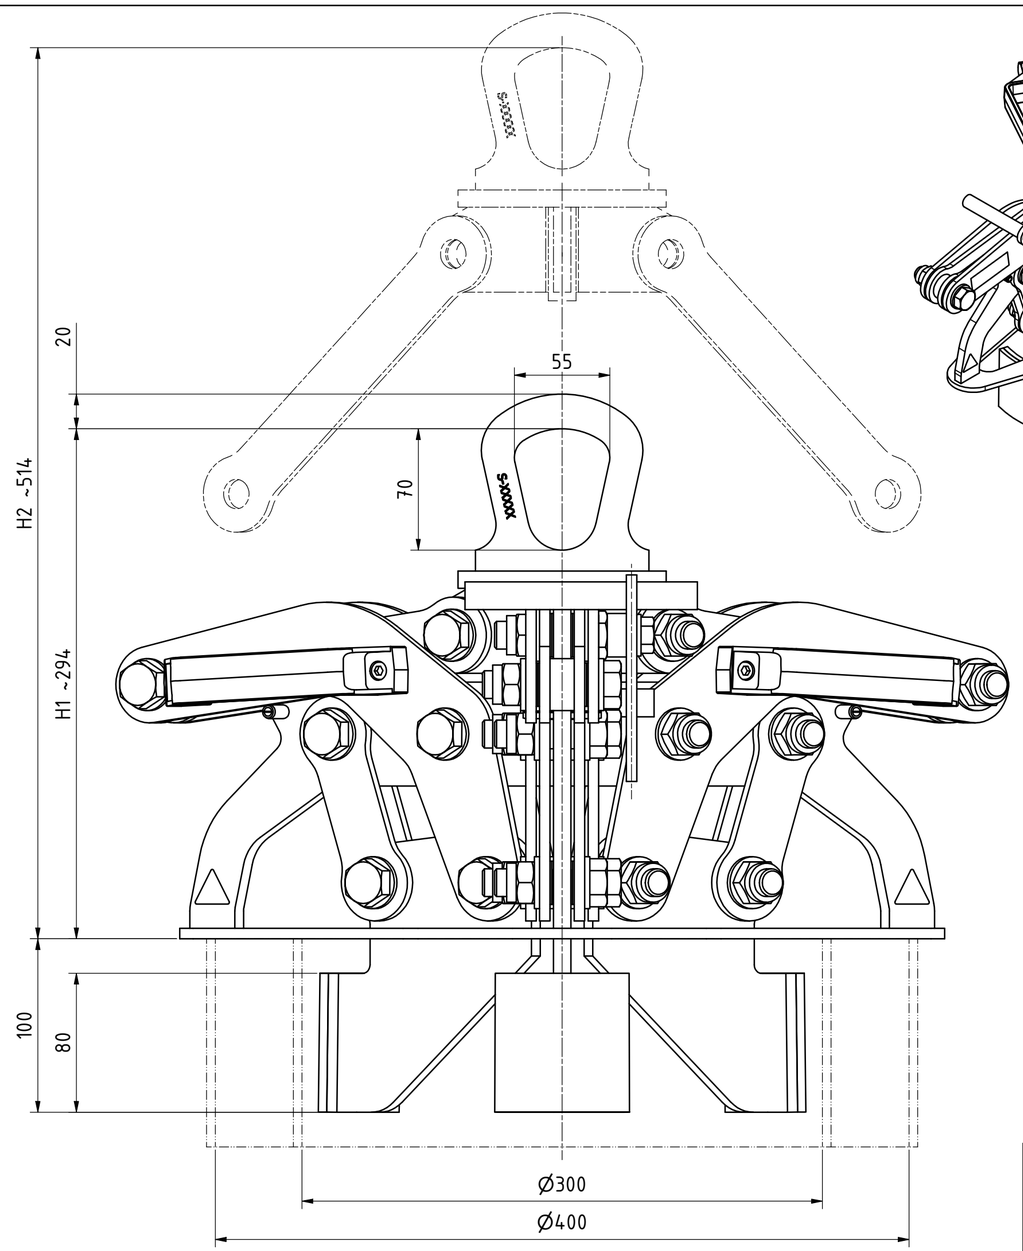

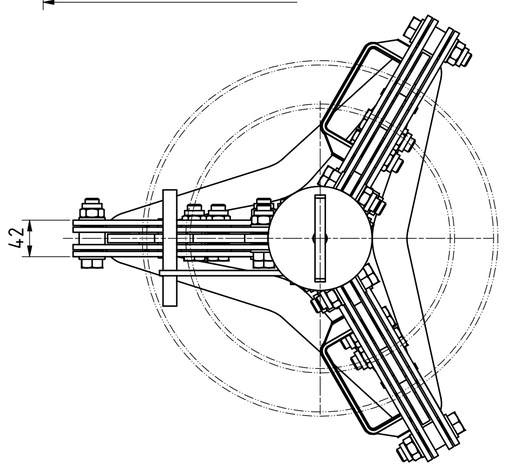

Anpresskraft bei 500 daN Traglast		
Greifmaß	Reibwert	Anpresskraft
Ø 300 mm	0,210	793,1 daN
Ø 400 mm	0,328	508,0 daN

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch an dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

8-1738_Z4_AI.03	J-3-050-300/400_AI.03		
8-1738_Z4_AI.02	J-3-050-300/400_AI.02		
8-1738_Z4_AI.01	J-3-050-300/400_AI.01	Secutex	5 mm
8-1738_Z4	J-3-050-300/400	Bremsband	5 mm
Alternative	Typ	Ausführung	Maß A

Pos.	Stk.	Benennung	Werkstoff	Artikel/Fertigmaße	L [mm]	E/V
32	2	Bügelgriff	PP	MF/132 Ø6,5		E

Verschleiss- und Ersatzteilliste

Tiger
Hebezeuge der Spitzenklasse
KURSCHILDGEN GmbH - Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge.de

	Datum	Name	3-Arm-Innengreifer
	22.07.13	Weiss	
			Typ: J-3-050-300/400
			Traglast: 500 kg
	Maßstab:	1:2,5	Greifbereich: ø300 - ø400
Hebezeug-Eigen-Gewicht:	25 kg	8-1738_Z4	
Grundzeichnung-Nr:	8-4393_Z1	Zeichnung-Nr:	

Blatt: M