
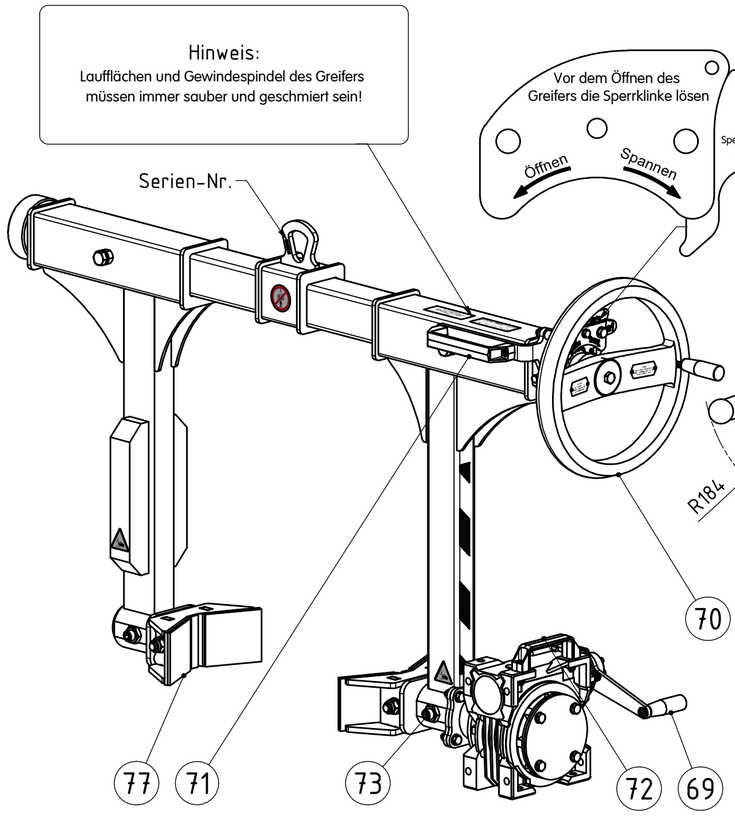



Hinweis:
Laufflächen und Gewindespindel des Greifers müssen immer sauber und geschmiert sein!


Das Ausrückmoment wird für jeden Greifer neu bestimmt, eingestellt und auf dem Hinweisschild am Handrad des Greifers angebracht.


Hinweis:
Das Handrad anziehen bis der Drehmomentbegrenzer ausrückt!
Ausrückmoment: 60 Nm

Achtung:
Das Handrad darf nur betätigt werden, wenn das Greifgut abgesetzt ist!

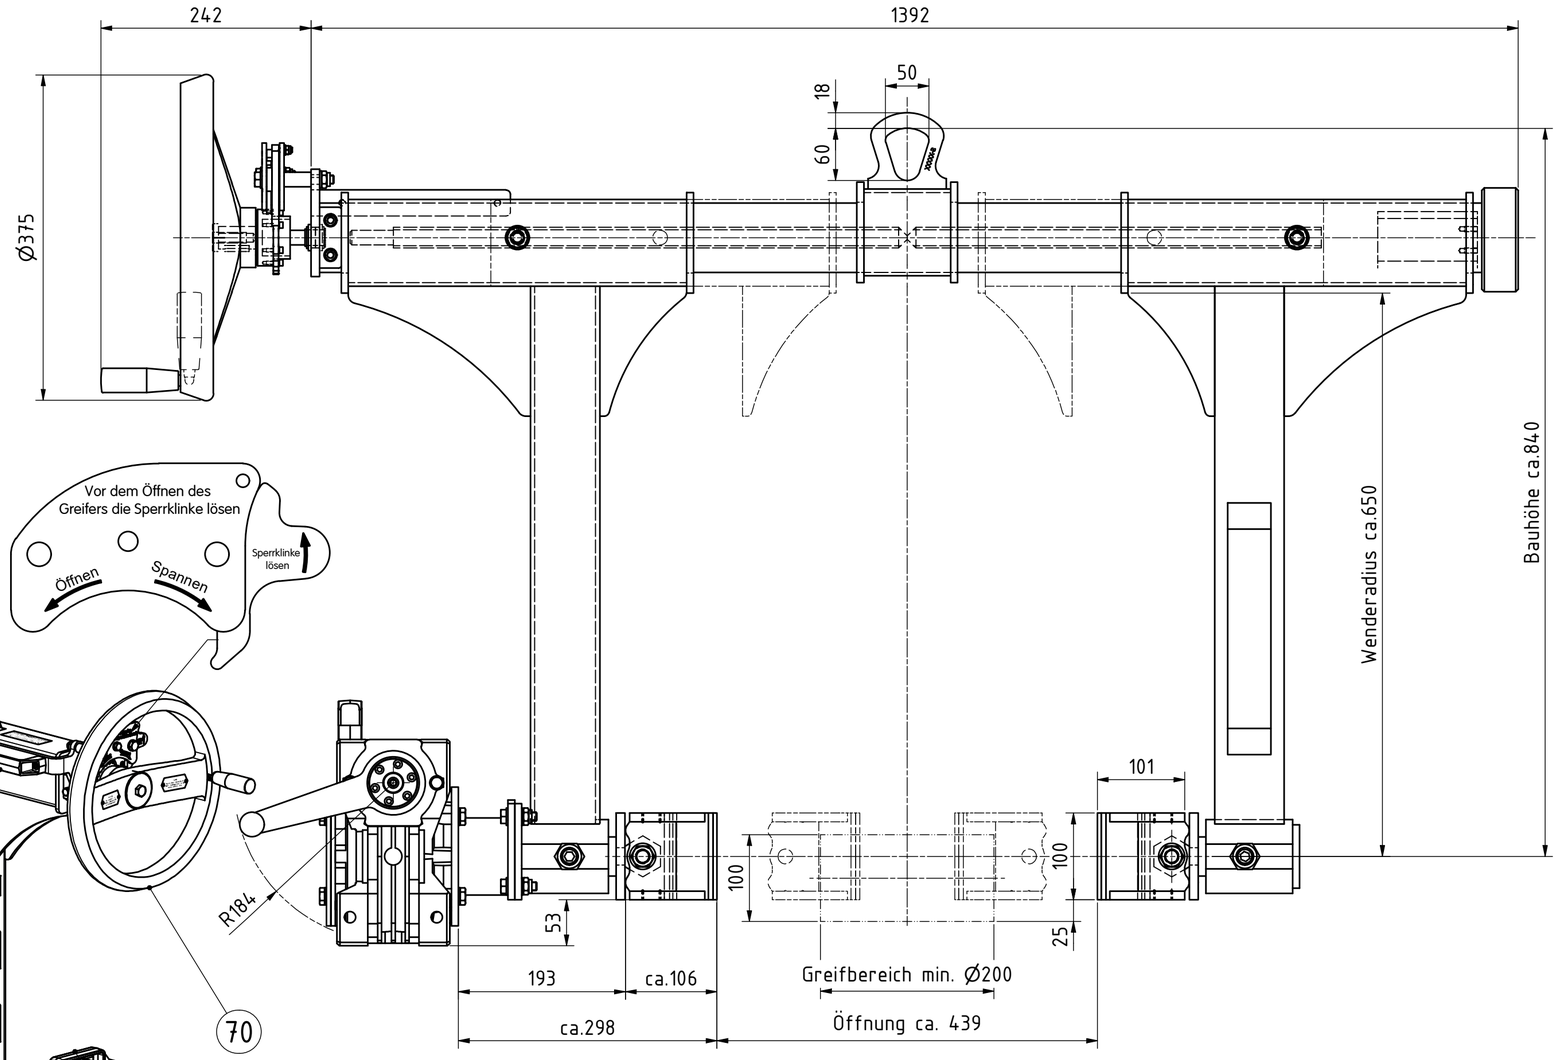

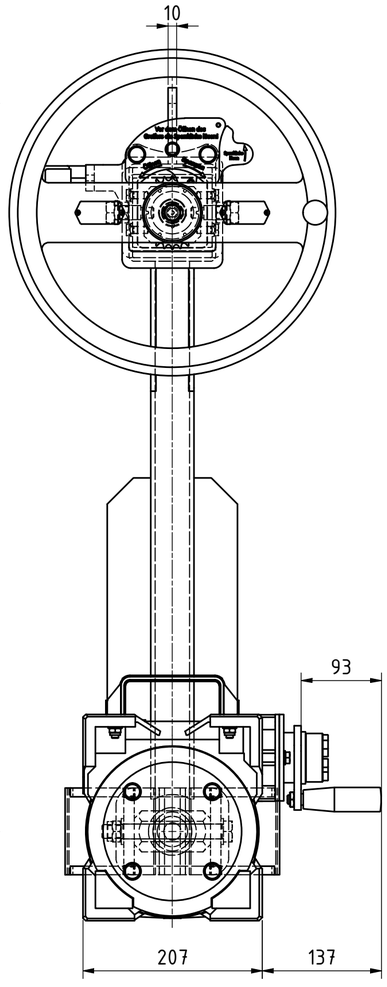

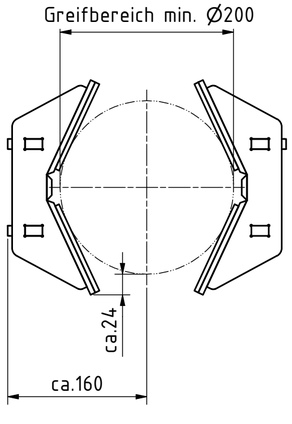

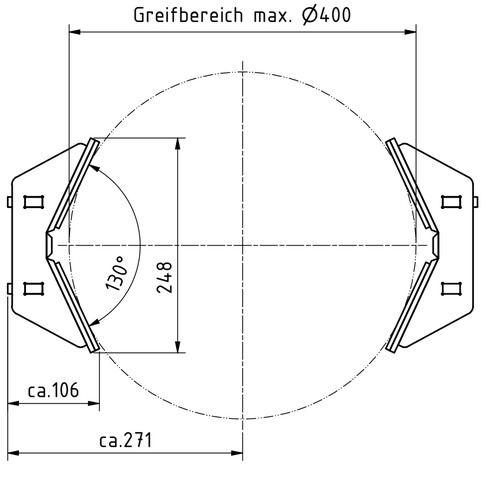

Pos.	Stk.	Benennung	Werkstoff	Artikel/Fertigmaße	L [mm]	E/V
77	4	Reibbelag	Jurid 421	5x110	100	
73	4	Federndes-Druckstück	St	GN 615.3-M20-KS		E
72	1	Bügelgriff	PP	MF/132 Ø8,5		E
71	1	Bügelgriff	PP	MF/179 Ø8,5		E
70	1	Umleggriff-Handrad		GN 522.3-375-K26-D		E
69	1	Drehbarer Zylindergriff	PF	GN 598-KU-28-M10		E

Ersatzteilliste

TIGER HEBEZEUGE
Kurschildgen GmbH Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge-shop.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

Index	Änderung	Datum	Name
	Gehring Production GmbH		

	Datum	Name
gezeichnet	06.02.24	Mok
geprüft		

Benennung: Spindelgreifer
Typ: STD-SK-015-400-200-SG-07640
Traglast: 150 kg
Arbeits-/Greifbereich: Ø 400 - Ø200 mm
Lastschwerpunkt (LSP):
Maßstab: 1 : 4
Eigengewicht Hebezeug: 130 kg
Zeichnungs-Nr.: 9-7640_Z1
Ursprung: 9-2045_Z5
Blatt: M