



symmetrische Verwendung (Einstellung)
Traglast: 5.000 kg
Einsatz mit Kranöse und
optional erhältlichen Kettengehänge

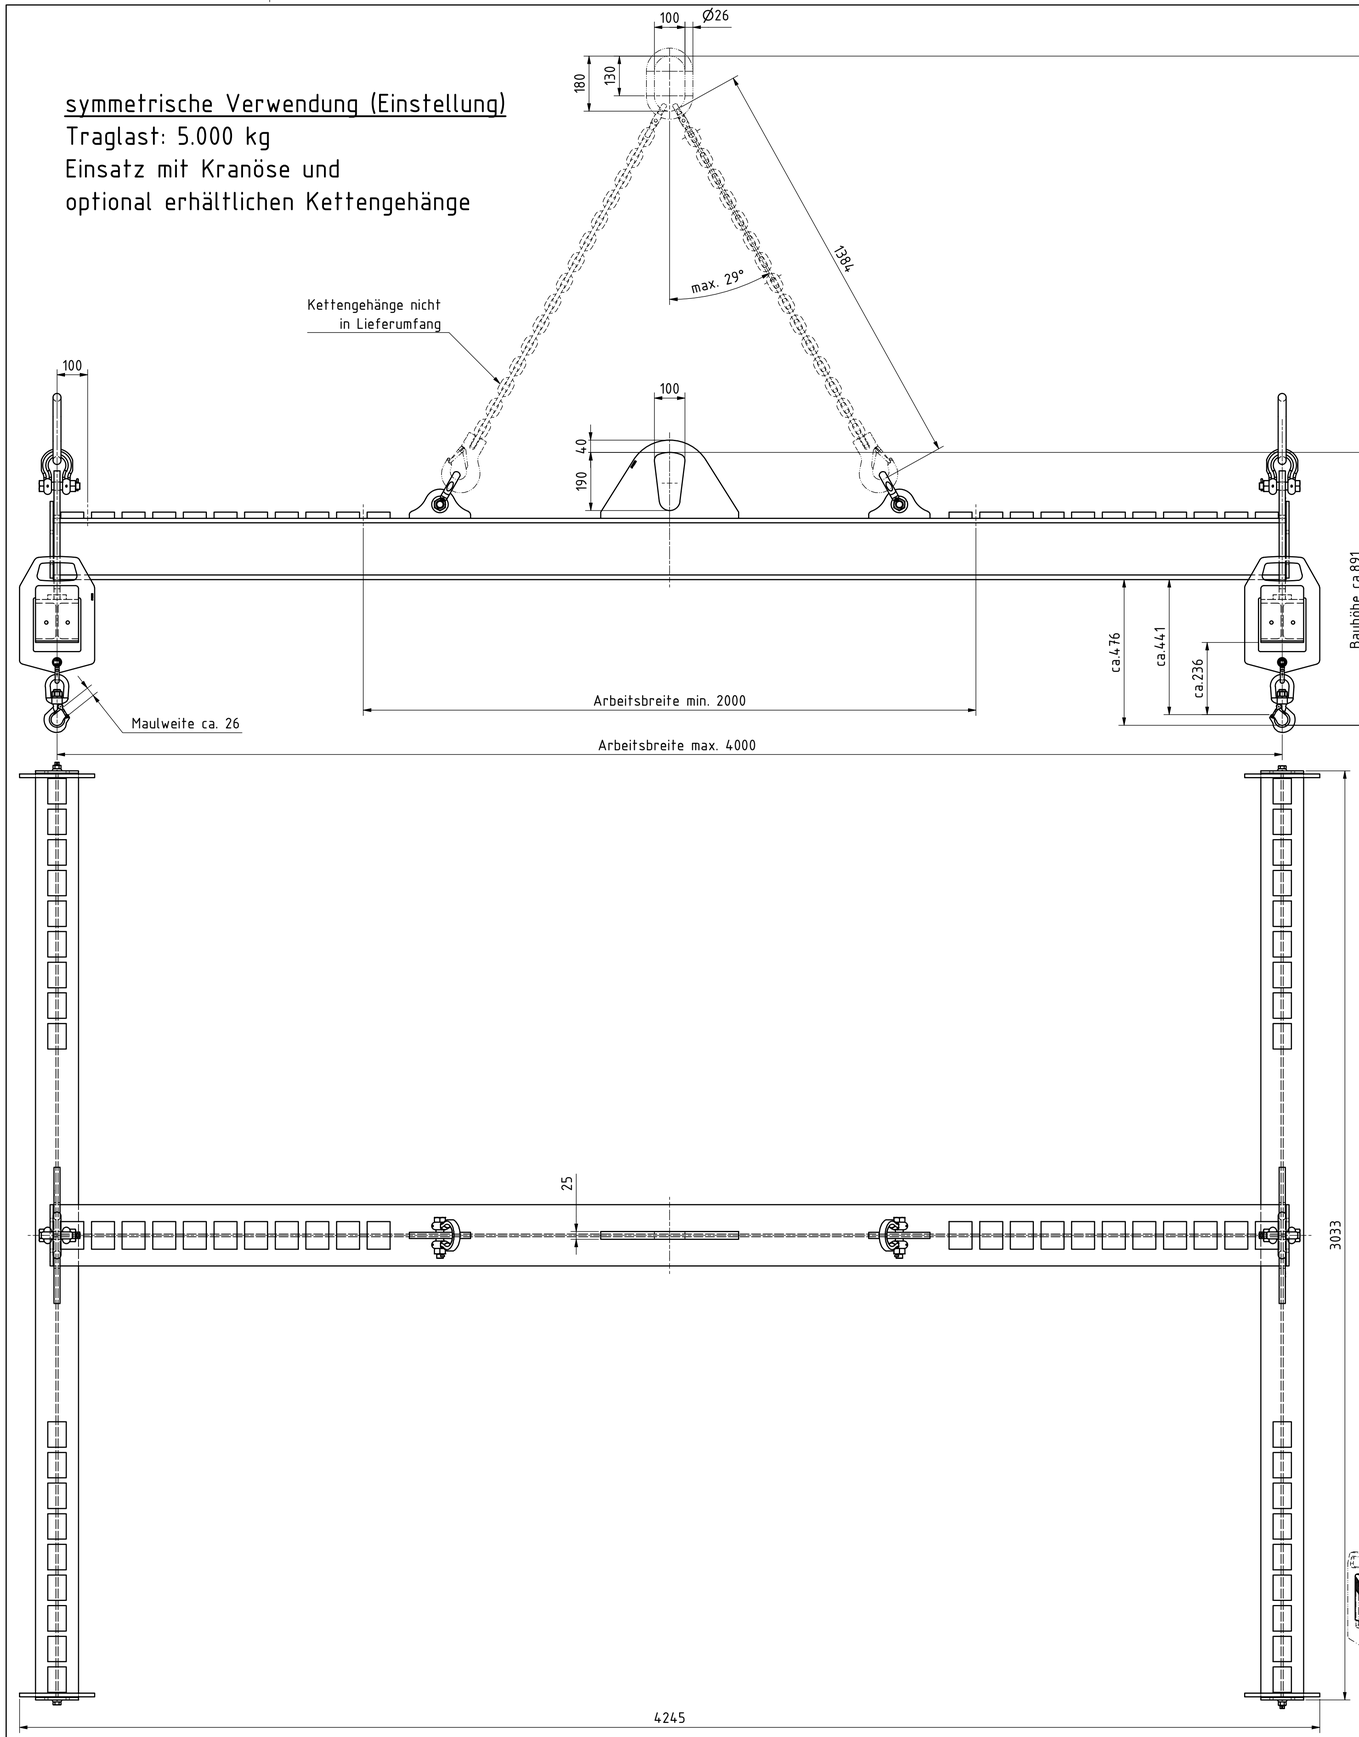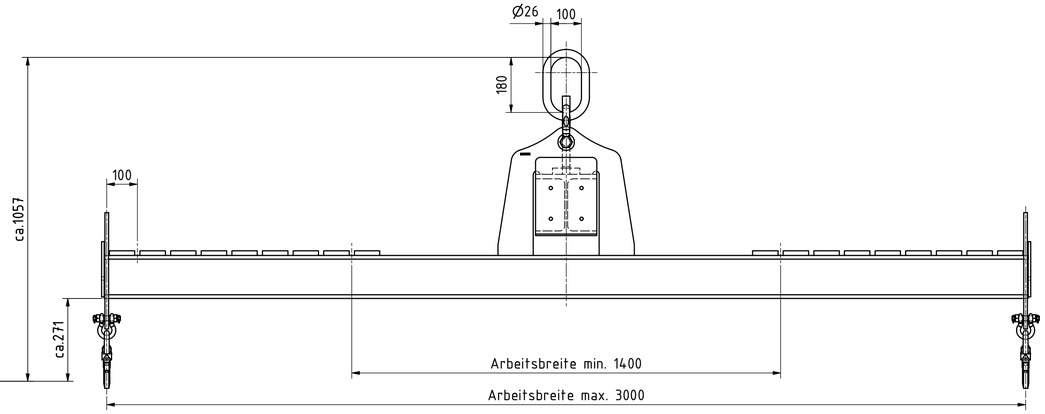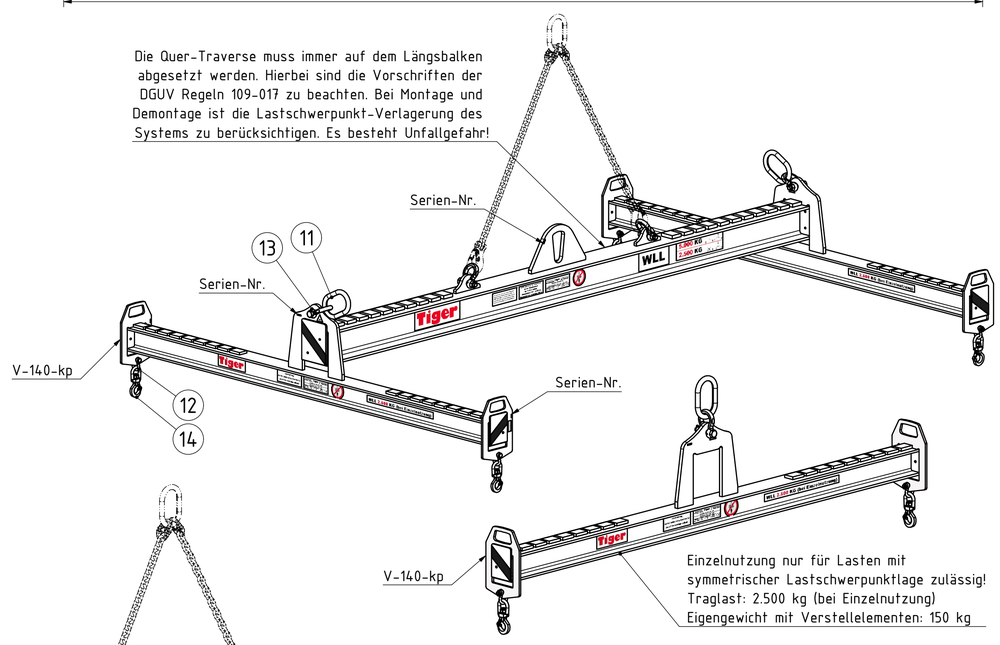


Die Quer-Traverse muss immer auf dem Längsbalken abgesetzt werden. Hierbei sind die Vorschriften der DGUV Regeln 109-017 zu beachten. Bei Montage und Demontage ist die Lastschwerpunkt-Verlagerung des Systems zu berücksichtigen. Es besteht Unfallgefahr!

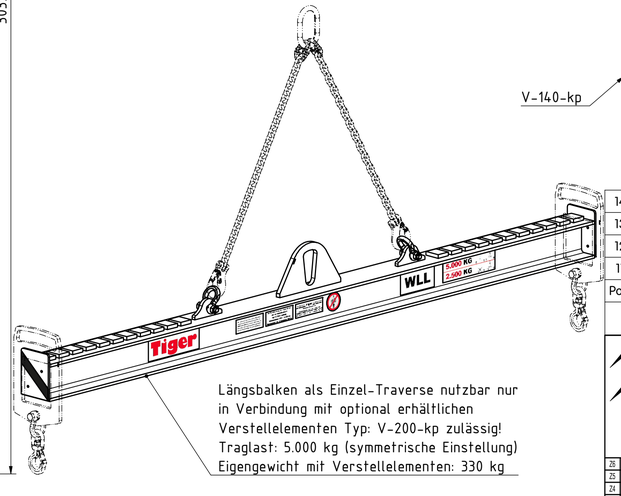


| Pos. | Stk. | Benennung | Werkstoff | Artikel/Fertigmaße | L [mm] | E/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 4 | Wirbellasthaken 2,5t | | WHG-A-2,5 | | E |
| 13 | 4 | Schäkel mit Mutter + Splint | | HC/C-6,5 | | E |
| 12 | 4 | Schäkel mit Mutter + Splint | | HC/C-2,0 | | E |
| 11 | 2 | Aufhängering | GK8 | AHR-26 | | E |

# Verschleiss- und Ersatzteilliste


TIGER HEBEZEUGE
Kurschildgen GmbH Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge-shop.de



Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.


Ansichten Methode E ISO R 128


| Index | Änderung | Datum | Name |
|---|---|---|---|
| 26 | | | |
| 25 | | | |
| 24 | | | |
| 23 | | | |
| Z2 | Anschlagpunkte durch Kettenlaschen ersetzt | 01.03.24 | A. Bidara |


| | Datum | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet | 26.01.18 | Mok |
| geprüft | | |

Benennung: Quer-Traverse
Typ: TAV-Q-AQ-5-4x3
Traglast: 5.000 kg / 2.500 kg
Arbeits-/Greifbereich: 4.000 x 3.000 mm
Lastschwerpunkt (LSP):
Maßstab:
Eigengewicht Hebezeug: 590 kg
Zeichnungs-Nr.: 23-5651_Z2
Ursprung: 23-5651_Z1
Blatt M1


asymmetrische Verwendung (Einstellung)
Traglast: 2.500 kg
Einsatz nur mit optional erhältlichen Kettengehänge


max. Schiefstellung im lastlosen Zustand

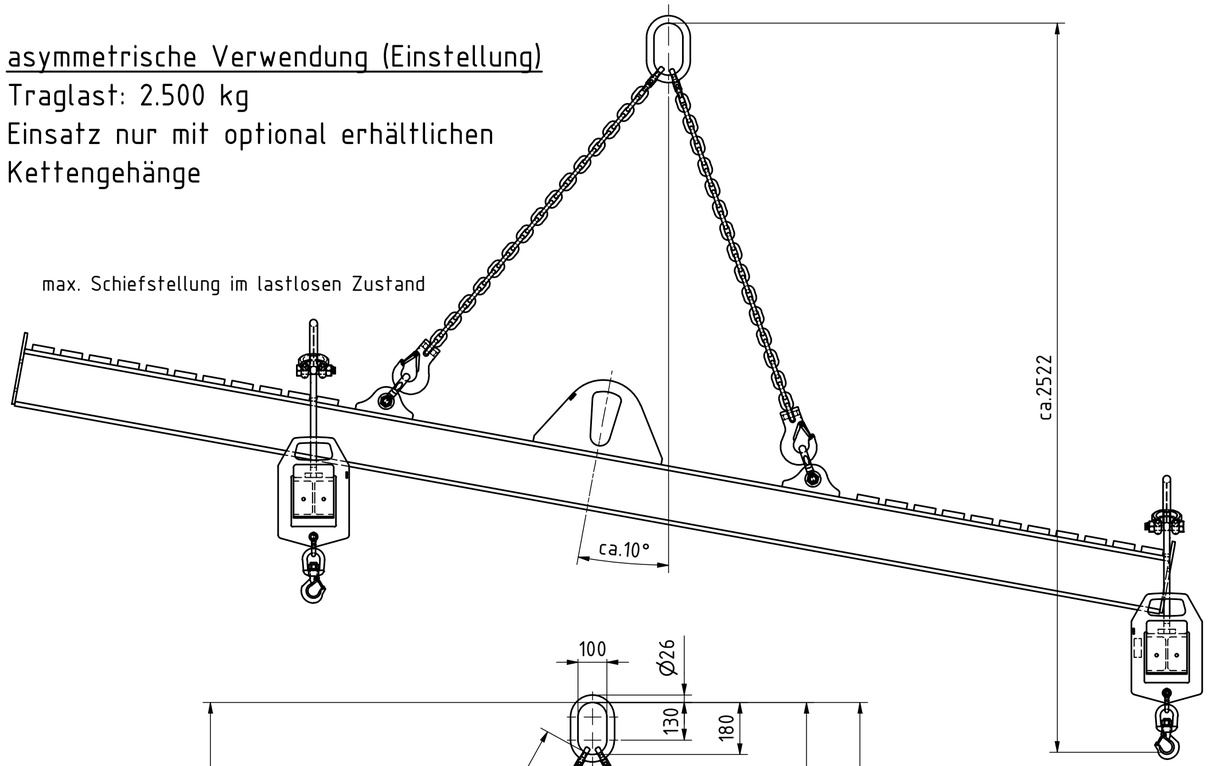

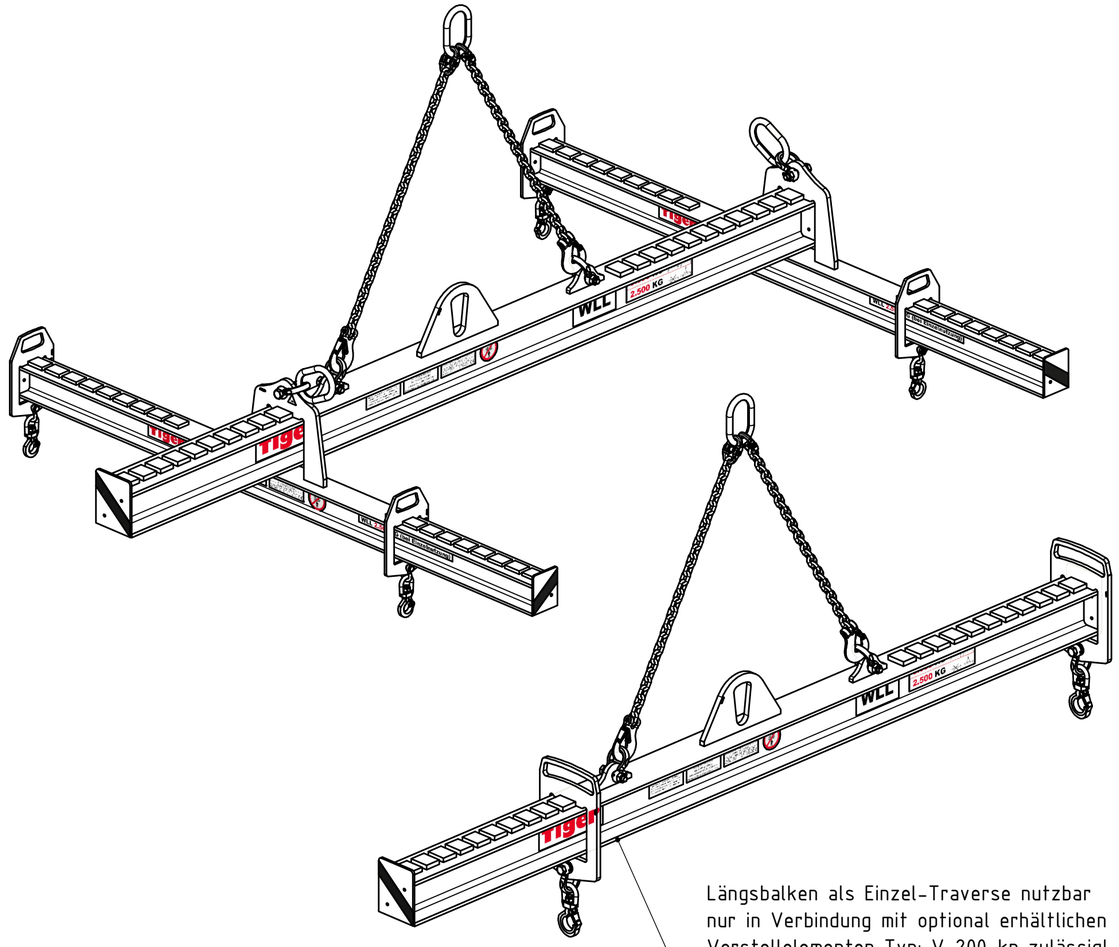
Längsbalken als Einzel-Traverse nutzbar
nur in Verbindung mit optional erhältlichen Verstellelementen Typ: V-200-kp zulässig!
Traglast: 1.500 kg (asymmetrische Einstellung)
Eigengewicht mit Verstellelementen: 330 kg

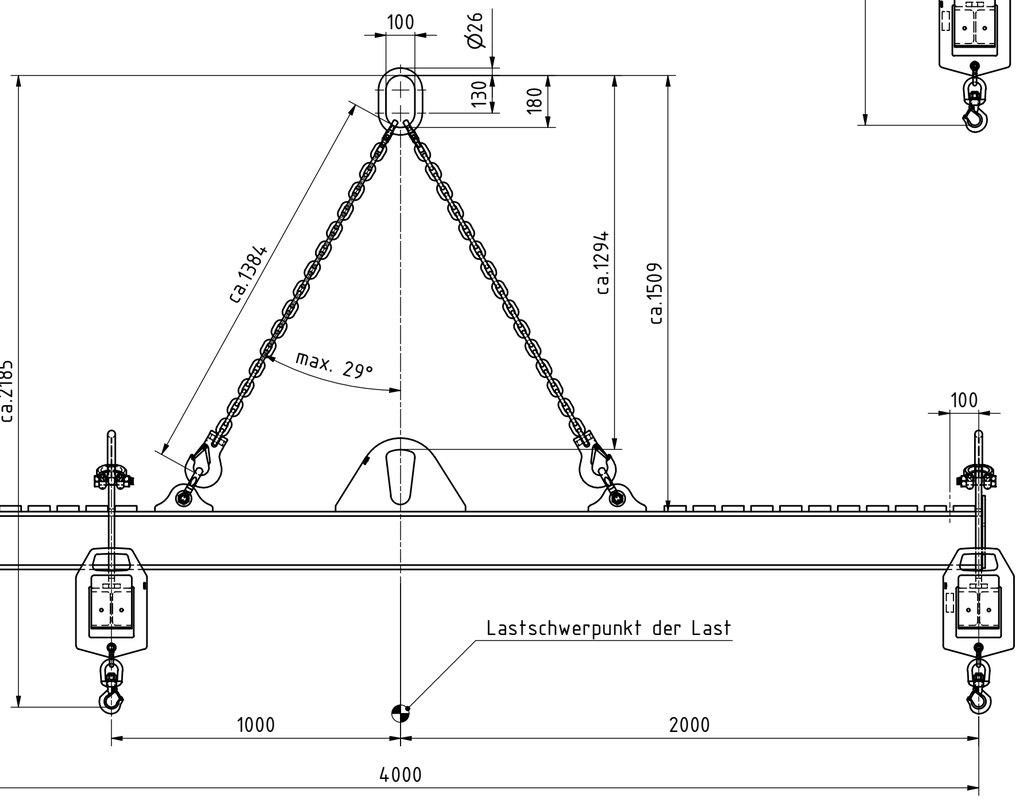


TIGER HEBEZEUGE
Kurschildgen GmbH Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge-shop.de

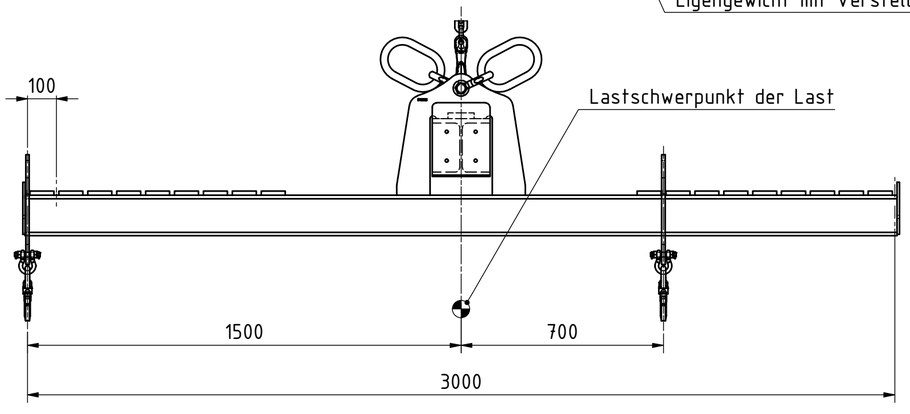Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

| Index | Änderung | Datum | Name |
|---|---|---|---|
| Z6 | | | |
| Z5 | | | |
| Z4 | | | |
| Z3 | | | |
| Z2 | Anschlagpunkte durch Kettenlaschen ersetzt | 01.03.24 | A. Ekdara |

| | Datum | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet | 26.01.18 | Mok |
| geprüft | | |

Benennung: Quer-Traverse
Typ: TAV-Q-AQ-5-4x3
Traglast: 5.000 kg / 2.500 kg
Arbeits-/Greifbereich: 4.000 x 3.000 mm
Lastschwerpunkt (LSP):
Maßstab:
Eigengewicht Hebezeug: 590 kg
Zeichnungs-Nr.: 23-5651_Z2
Ursprung: 23-5651_Z1
Blatt M2