


symmetrische Verwendung (Einstellung)
Traglast: 10.000 kg
Einsatz mit Kranöse und
optional erhältlichen Kettengehänge

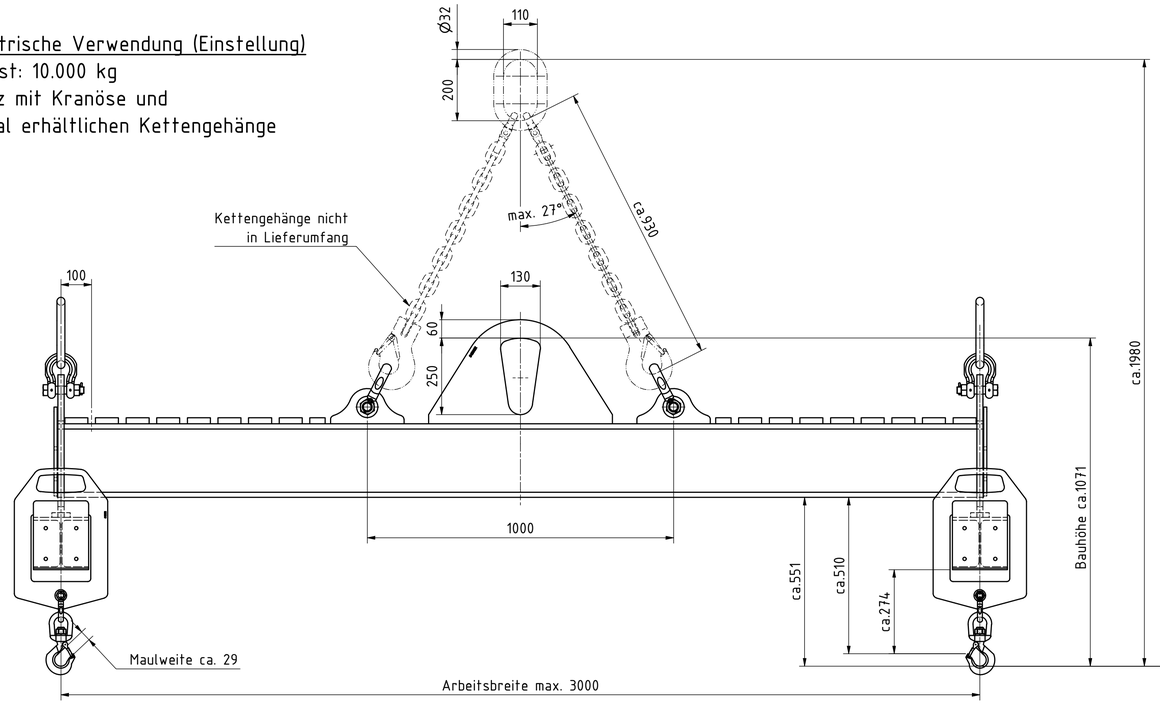


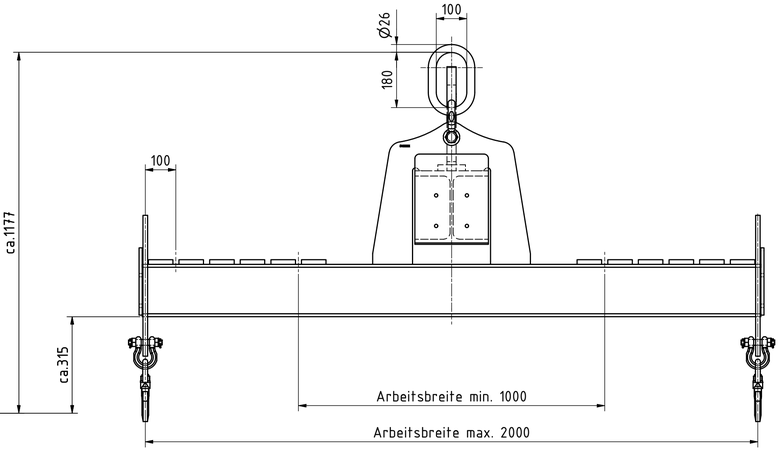


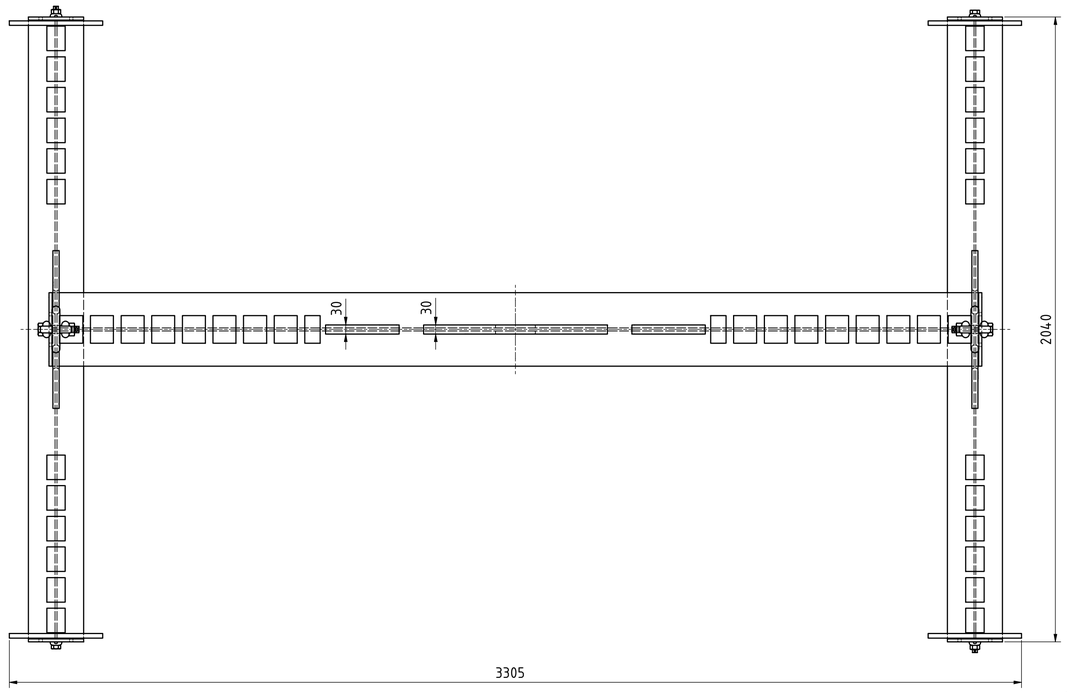


Die Quer-Traverse muss immer auf dem Längsbalken abgesetzt werden. Hierbei sind die Vorschriften der DGUV Regeln 109-017 zu beachten. Bei Montage und Demontage ist die Lastschwerpunkt-Verlagerung des Systems zu berücksichtigen. Es besteht Unfallgefahr!

Einzelnutzung nur für Lasten mit
symmetrischer Lastschwerpunktlage zulässig!
Traglast: 5.000 kg (bei Einzelnutzung)
Eigengewicht mit Verstellelementen: 130 kg

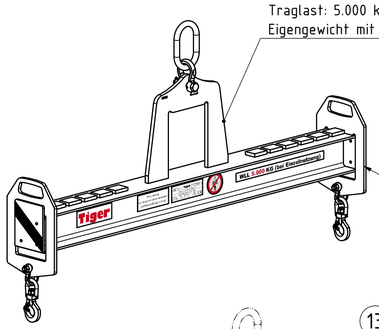

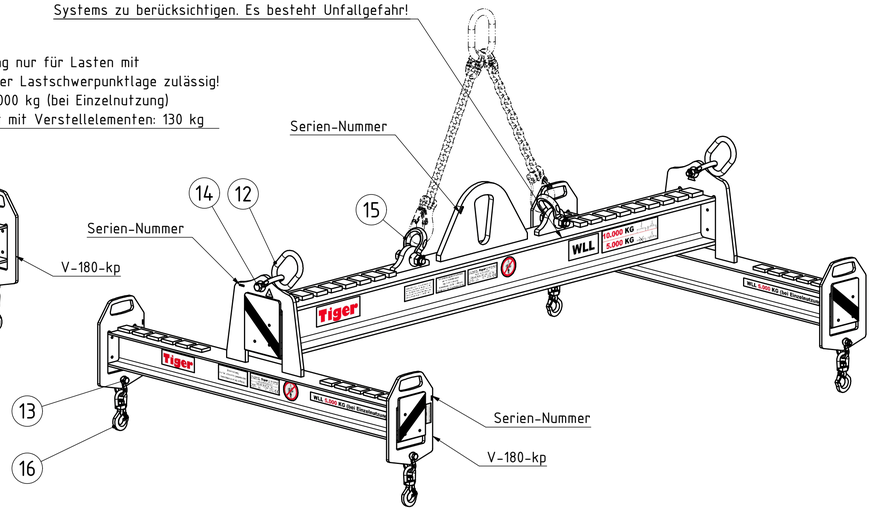

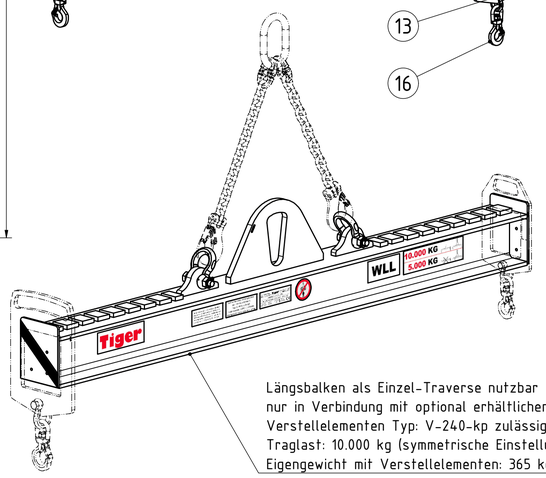

Längsbalken als Einzel-Traverse nutzbar
nur in Verbindung mit optional erhältlichen
Verstellelementen Typ: V-240-kp zulässig!
Traglast: 10.000 kg (symmetrische Einstellung)
Eigengewicht mit Verstellelementen: 365 kg

Pos.	Stk.	Benennung	Werkstoff	Artikel/Fertigmaße	L [mm]	E/V
15	2	Schäkel mit Mutter + Splint		HC/C-9,5		E
16	4	Wirbellasthaken 3,2t		WHG-A-3,2		E
14	2	Schäkel mit Mutter + Splint		HC/C-6,5		E
13	4	Schäkel mit Mutter + Splint		HC/C-3,25		E
12	2	Aufhängering	GK8	AHR-26		E

Ersatzteilliste

Tiger
Hebezeuge der Spitzenklasse
KURSCHILDGEN GmbH - Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128


Index	Änderung	Datum	Name
26			
25			
24			
23			
22	Anschlagpunkt durch Ketterlaschen ersetzt	28.07.23	A. Bidara


	Datum	Name
gezeichnet	01.03.17	Mok
geprüft		

Benennung: Quer-Traverse
Typ: TAV-Q-AQ-10-3x2
Traglast: 10.000 kg / 5.000 kg
Arbeits-/ Greifbereich: 3.000 x 2.000 mm
Lastschwerpunkt (LSP):
Maßstab:
Eigengewicht Hebezeug: 575 kg
Zeichnungs-Nr.: 23-5652_Z2
Blatt M1
Ursprung: 23-5652_Z1


asymmetrische Verwendung (Einstellung)
Traglast: 5.000 kg
Einsatz nur mit optional erhältlichen Kettengehänge


max. Schiefstellung im lastlosen Zustand

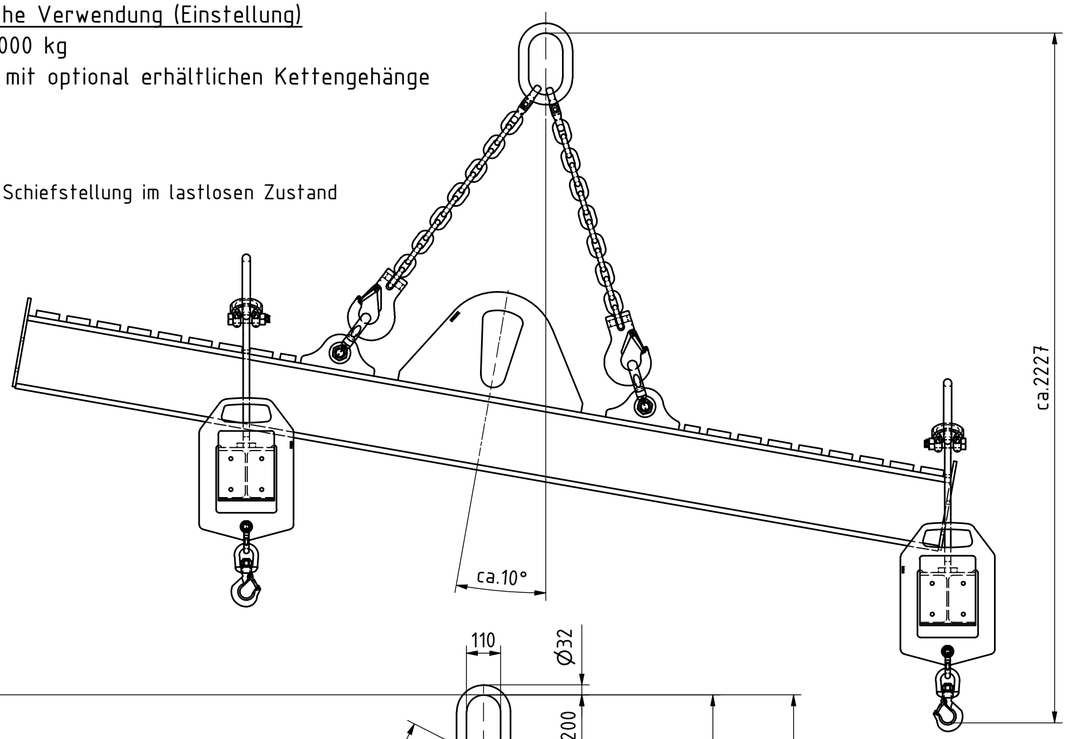


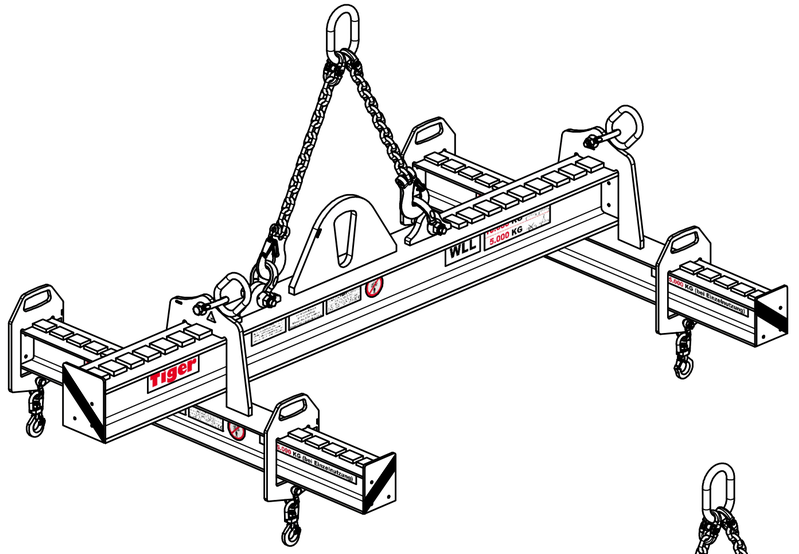

Längsbalken als Einzel-Traverse nutzbar
nur in Verbindung mit optional erhältlichen
Verstellelementen Typ: V-240-kp zulässig!
Traglast: 5.000 kg (asymmetrische Einstellung)
Eigengewicht mit Verstellelementen: 365 kg

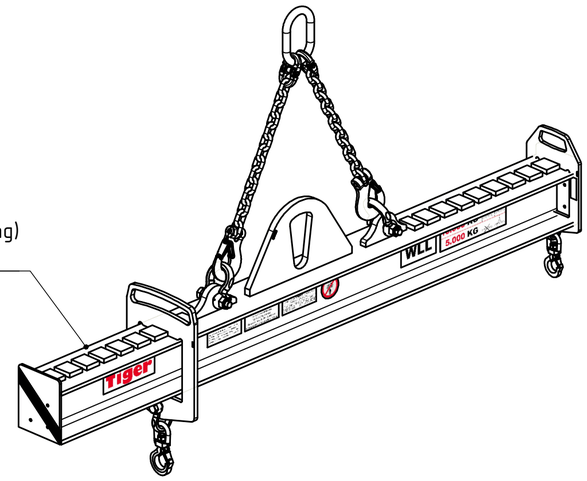

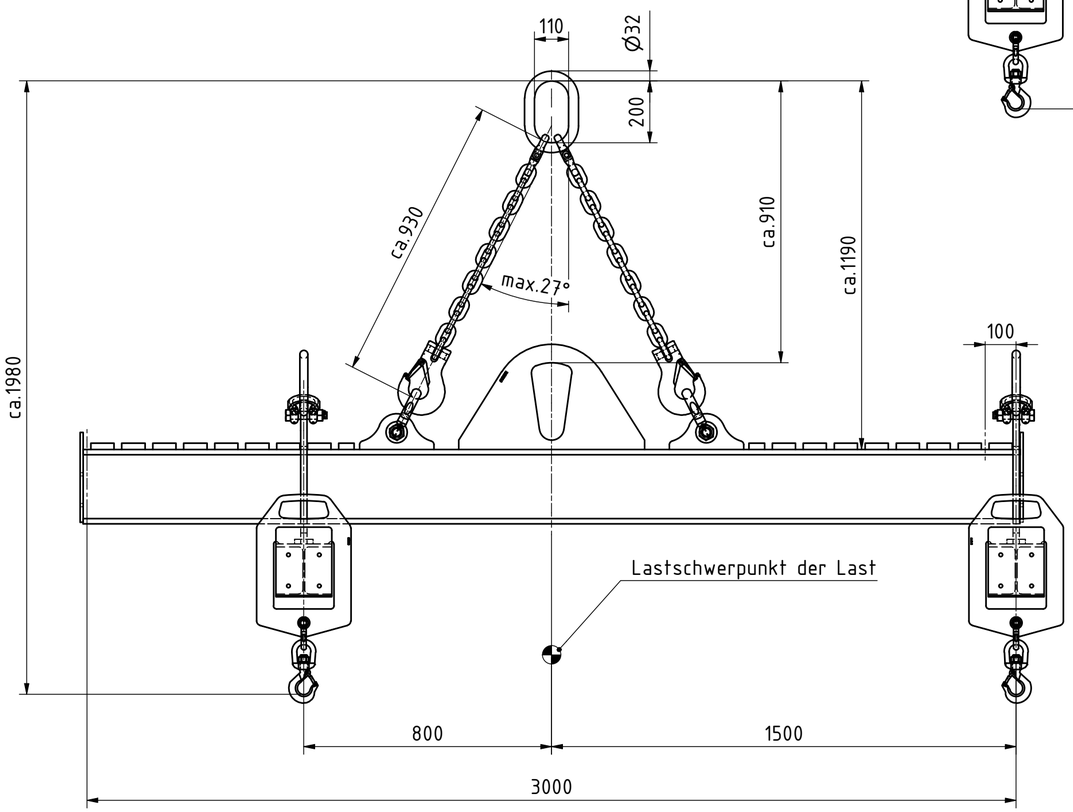

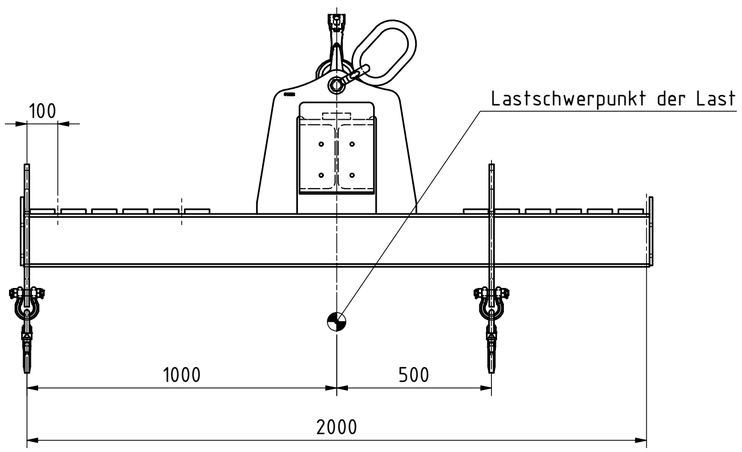

Tiger

Hebezeuge der Spitzenklasse
KURSCHILDGEN GmbH - Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

Index	Änderung	Datum	Name
Z6			
Z5			
Z4			
Z3			
Z2	Anschlagpunkt durch Kettenlaschen ersetzt	28.07.23	A. Ekdara

	Datum	Name
gezeichnet	01.03.17	Mok
geprüft		

Benennung: Quer-Traverse
Typ: TAV-Q-AQ-10-3x2
Traglast: 10.000 kg / 5.000 kg
Arbeits- / Greifbereich: 3.000 x 2.000 mm
Lastschwer-punkt (LSP):
Maßstab:
Eigengewicht Hebezeug: 575 kg
Zeichnungs-Nr.: 23-5652_Z2
Ursprung: 23-5652_Z1
Blatt M2