

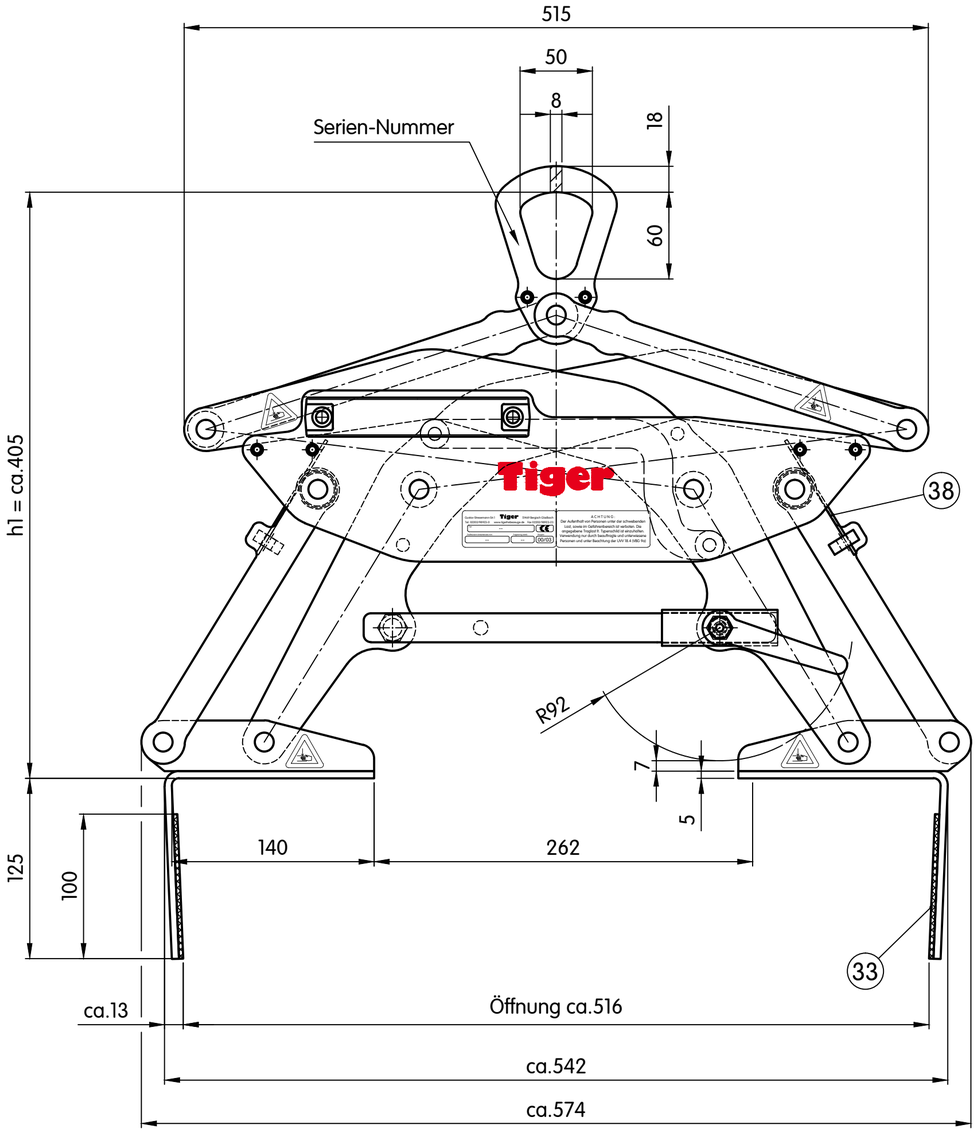


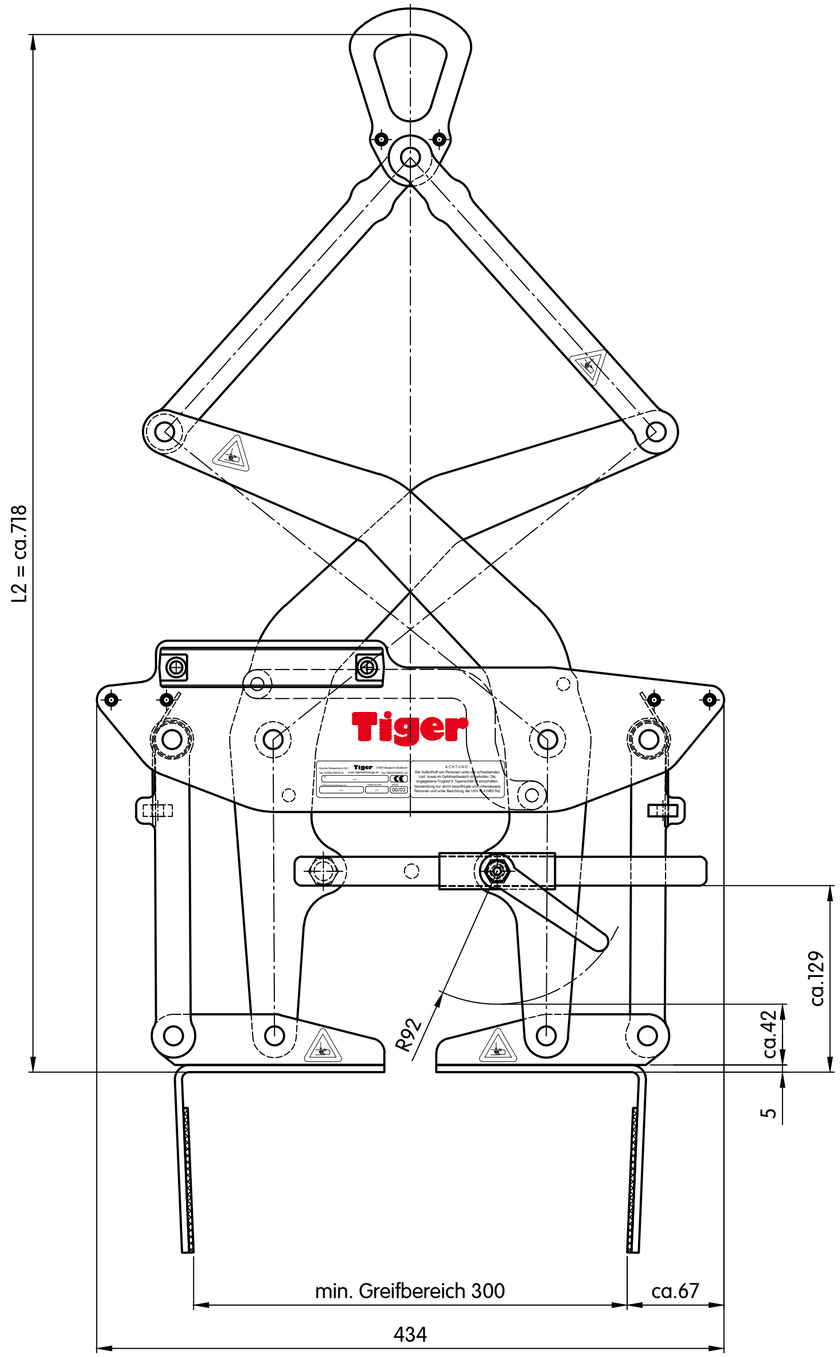

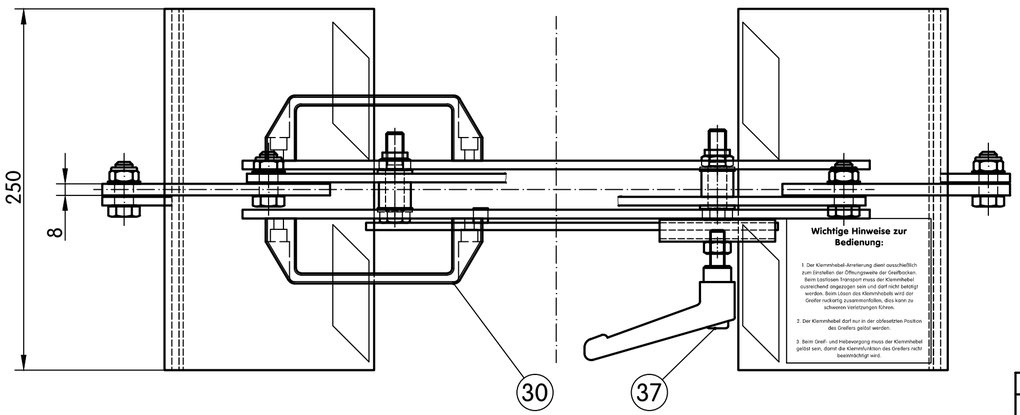

Wichtige Hinweise zur Bedienung:

1. Der Klemmhebel-Arretierung dient ausschließlich zum Einstellen der Öffnungsweite der Greifbacken. Beim Lastlosen Transport muss der Klemmhebel ausreichend angezogen sein und darf nicht betätigt werden. Beim Lösen des Klemmhebels wird der Greifer ruckartig zusammenfallen, dies kann zu schweren Verletzungen führen.

2. Der Klemmhebel darf nur in der abgesetzten Position des Greifers gelöst werden.

3. Beim Greif- und Hebevorgang muss der Klemmhebel gelöst sein, damit die Klemmfunktion des Greifers nicht beeinträchtigt wird.

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Anpreßkraft	Reibwert	Greifbereich
165 daN	0,302	550 mm
110 daN	0,455	350 mm
Spannrate:		208 mm
Alte Zeichnungs-Nr.:		

Tiger
Hebezeuge der Spitzenklasse
KURSCHILDGEN GmbH - Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge.de

Datum	Name	Kartongreifer	
18.12.15	Mok		
		Typ:	PK-010-500/300_AS
		Traglast:	100 kg
Maßstab:	1:3	Greifbereich:	500 - 300 mm
Hebezeug-Eig.-Gewicht:	16 kg	3-5441_Z1	
Ursprung:3-3716_Z2,3-4801_Z1		Zeichnungs-Nr.	

Blatt: M