
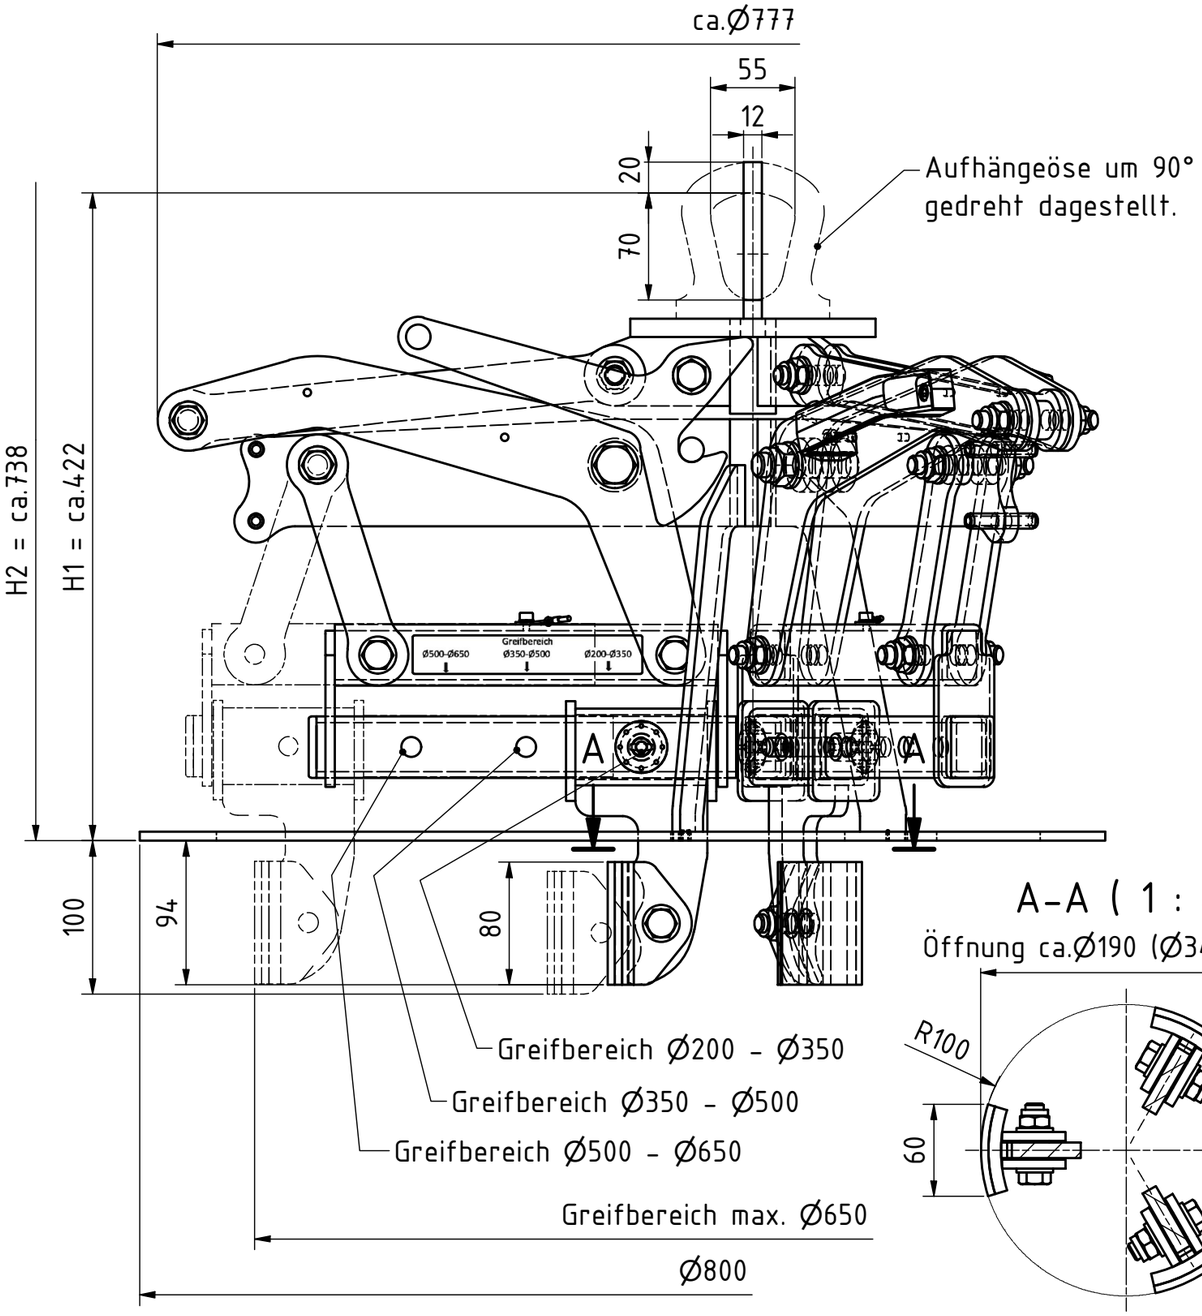


A-A (1 : 4)

Anpreßkraft bei 250 daN Traglast		
Greifbereich	Reibwert	Anpreßkraft
min.	0,211	394 daN
max.	0,328	254 daN

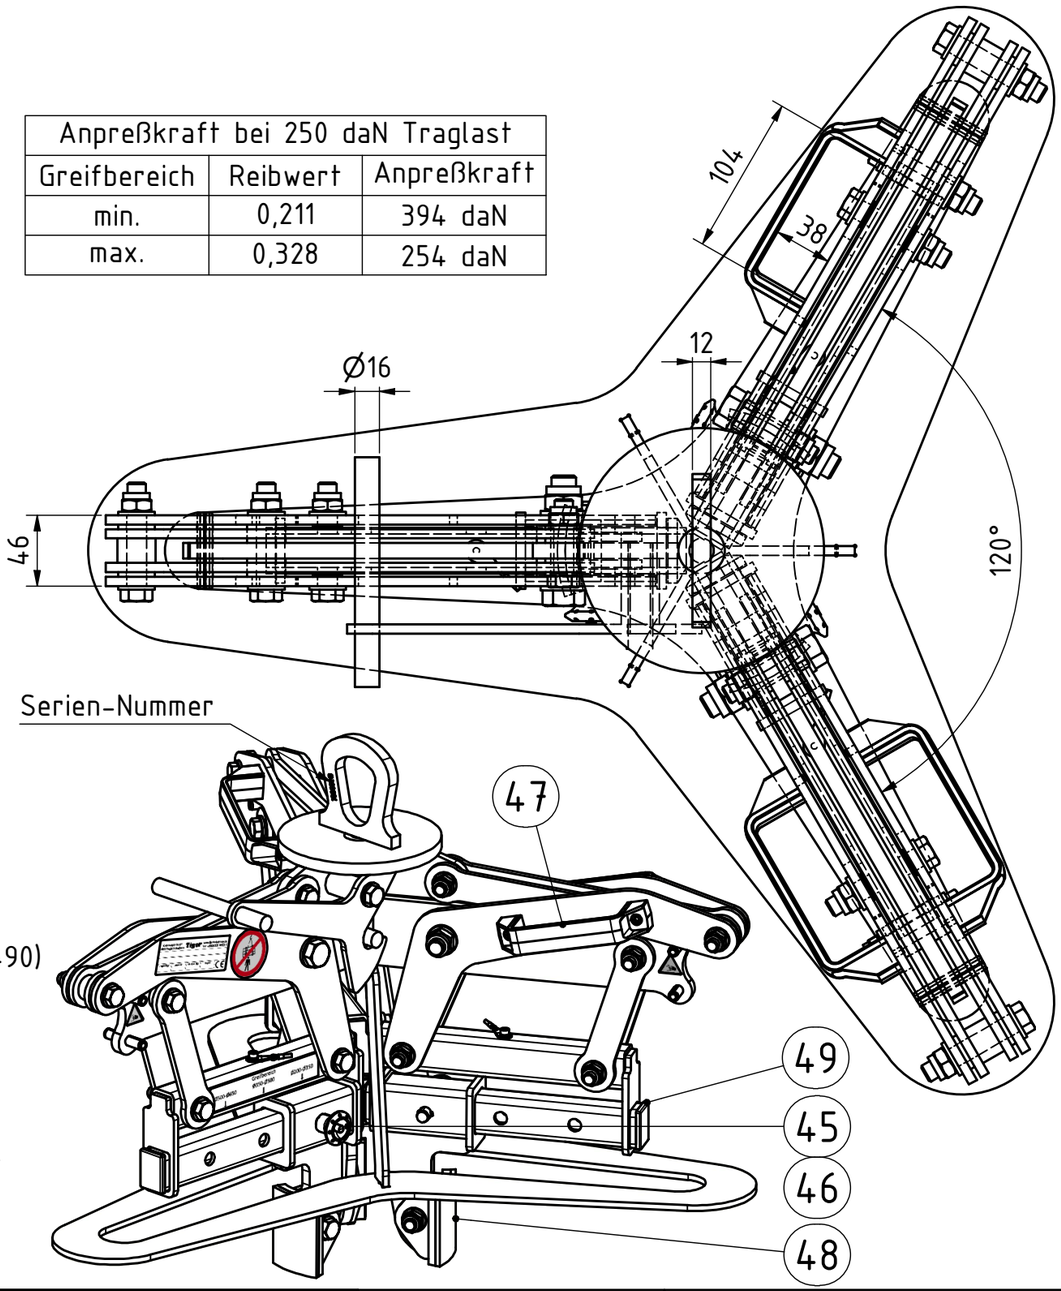

Pos.	Stk.	Benennung	Werkstoff	Artikel/Fertigmaße	L [mm]	E/V
49	3	Lamellenstopfen	PA6	VLR-40x30x1-3/1		V
48	3	Bremsband	ITB-4719	5x60	80	V
47	3	Bügelgriff	PP	MF/132 Ø6,5		E
46	3	Halteseil mit Befestigungslasche 200 mm		GN 111.2-200-14-B		E
45	3	Steckbolzen	St.	GN 114.2-12-40		E

Ersatzteilliste

Tiger
Hebezeuge der Spitzenklasse
KURSCHILDGEN GmbH - Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

Index	Änderung	Datum	Name

	Datum	Name
gezeichnet	06.03.23	Mok
geprüft		

Benennung : Innengreifer
Typ : J-3-SVP-025-200-650
Traglast : 250 kg
Arbeits- / Greifbereich :
Lastschwer-punkt (LSP) :
Maßstab :
Eigengewicht Hebezeug : 40 kg
Zeichnungs-Nr. : 8-7387_Z1
Blatt M
Ursprung :