
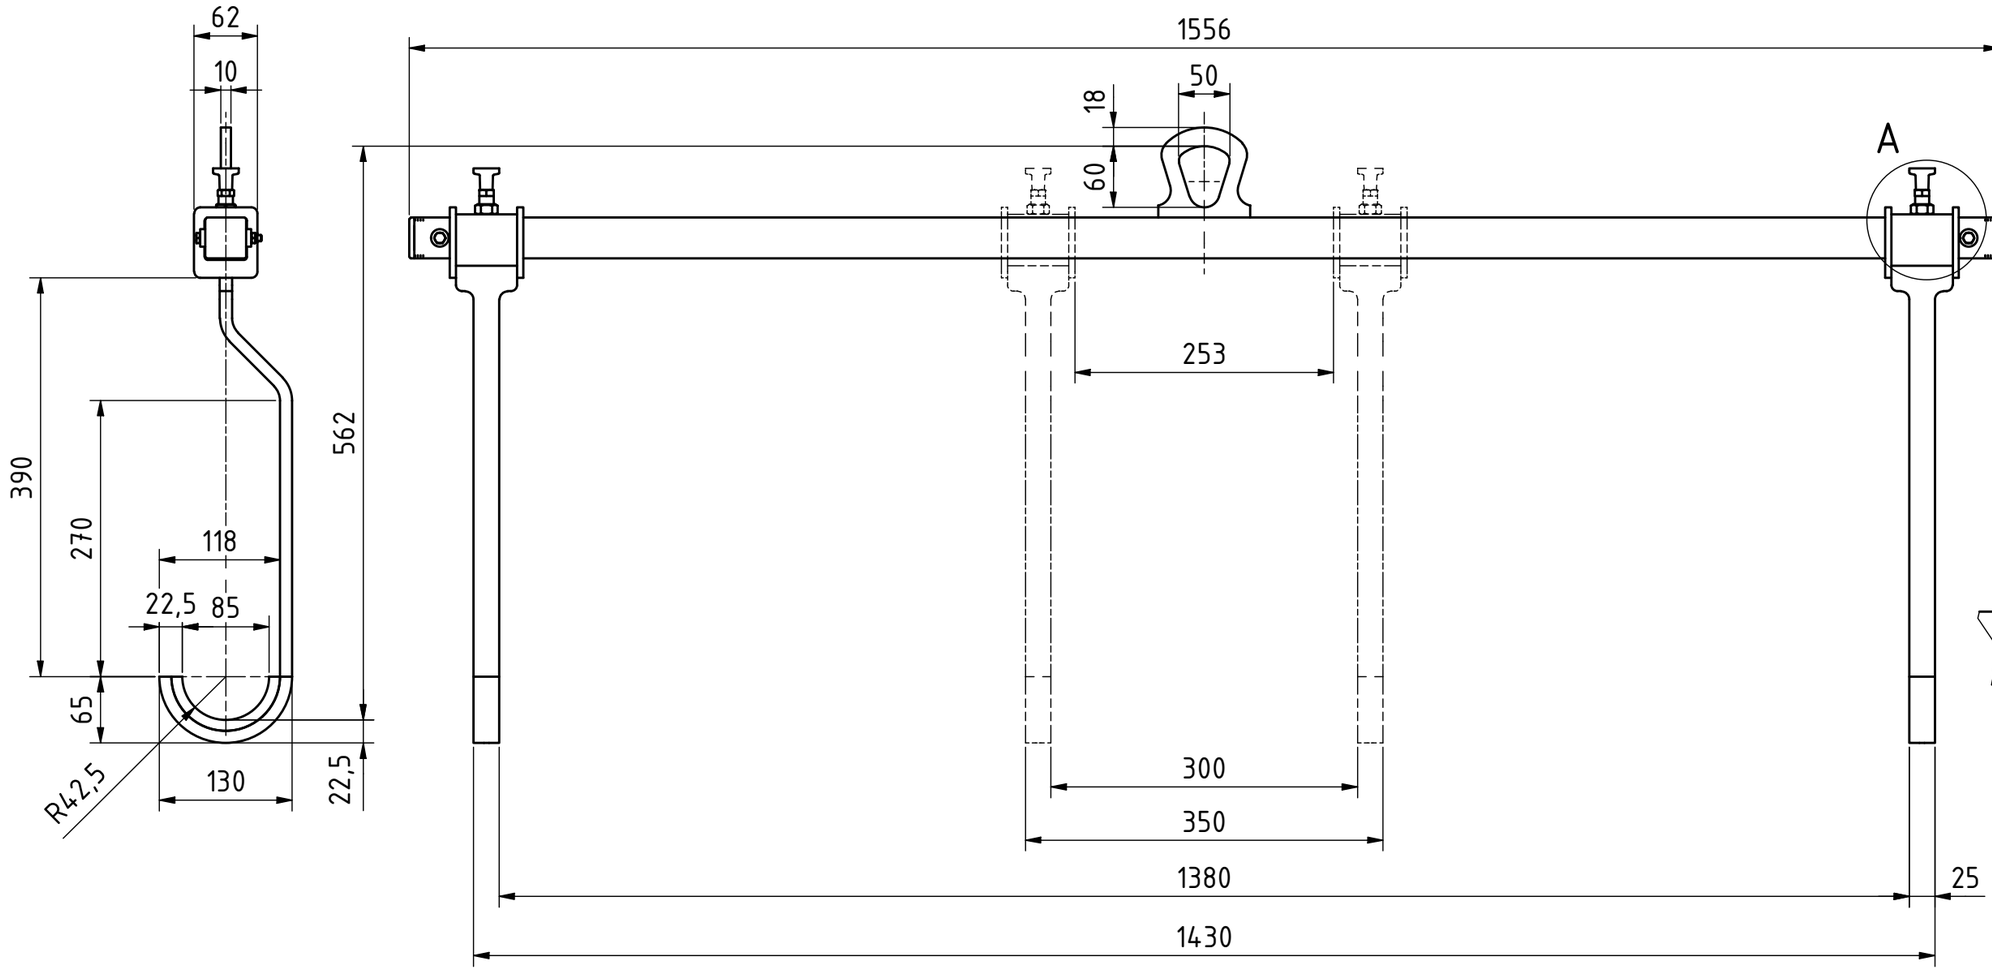
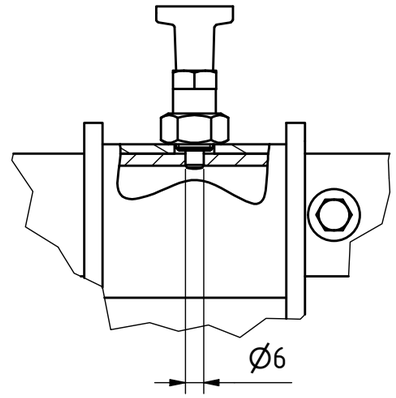



A ( 1 : 2 )

Die Bohrungen für die Positionierung der Aufnahmearme werden vom Kunden vor Ort gebohrt!

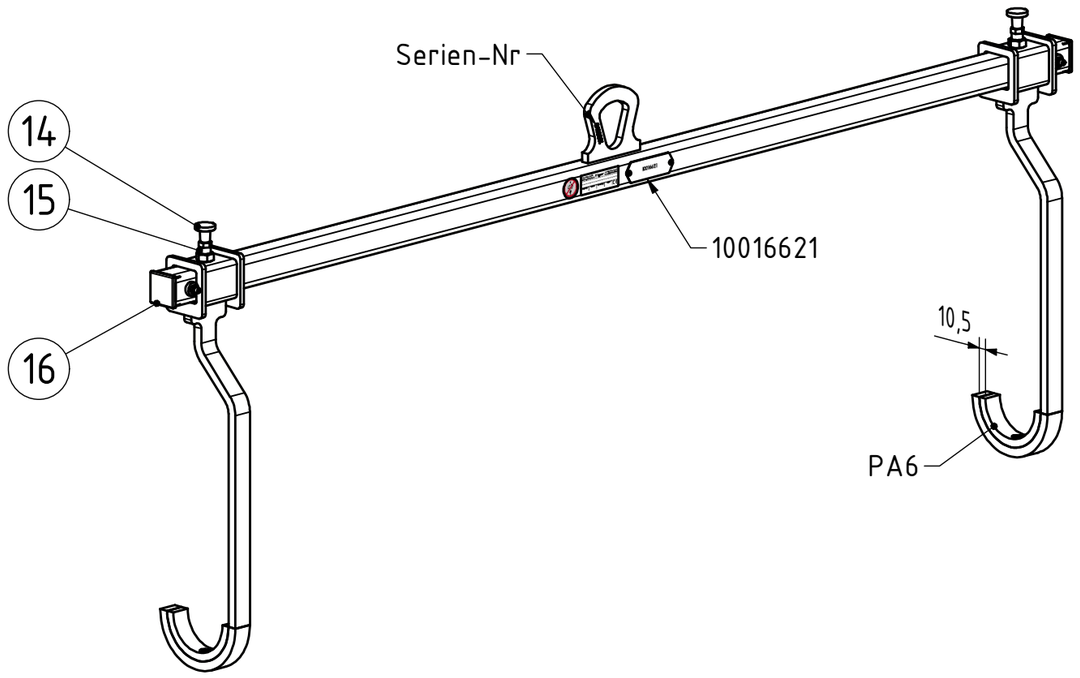


| Pos. | Stk. | Benennung | Werkstoff | Artikel/Fertigmaße | L [mm] | E/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | Lamellenstopfen | PE | VLQ 40x40x2-5/1 | | V |
| 15 | 2 | Distanzring | 1.4305 | GN 609.5-12-14-8 | | E |
| 14 | 2 | Rastbolzen | St | GN 617-6-A | | E |

# Ersatzteilliste

TIGER HEBEZEUGE
Kurschildgen GmbH Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge-shop.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

| Index | Änderung | Datum | Name |
|---|---|---|---|
| Z2 | Traglast 150 auf 170 kg und greifØ 80 auf 84 mm | 13.06.24 | Mok |

| | Datum | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet | 05.06.24 | Mok |
| geprüft | | |

Benennung : Hebevorrichtung

Typ : SHV-WH-017-85-1380-300-07738

Traglast : 170 kg

Arbeits- / Greifbereich : 1.380 - 300 mm

Lastschwer-punkt (LSP) :

Maßstab :

Eigengewicht Hebezeug : 12

Zeichnungs-Nr. : 11-7738_Z2

Ursprung : 11-4313_Z1

Blatt M