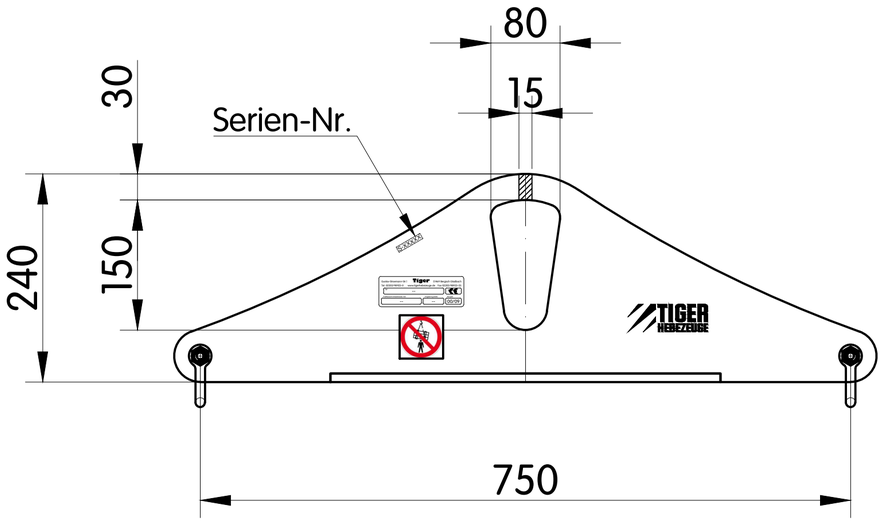


Haken ohne Schnepper, wie z.B. Container- oder Weitmaulhaken dürfen nur eingesetzt werden, wenn durch besondere Unfallgefahren beim Absetzen der Last ein Aushängen ohne Mitwirkung eines Anschlägers notweindig ist (z.B. in Gießereien). Derartige Haken dürfen in keinem Fall bei Bauarbeiten eingesetzt werden.

Pos.	Stk.	Benennung	Werkstoff	Artikel/Fertigmße	L [mm]	E/V
3	2	Kettengehänge GK8	GK8	HK-2ST-06-21-7777		

Ersatzteilliste

TIGER HEBEZEUGE
Kurschildgen GmbH Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge-shop.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

Index	Änderung	Datum	Name

	Datum	Name
gezeichnet	12.07.24	A. Đidara
geprüft		

Benennung : Balken-Traverse

Typ : TA-2-0,75-HK-07777

Traglast : 2.000 kg

Arbeits- / Greifbereich : 750 mm

Lastschwer-punkt (LSP) :

Maßstab : 1 : 5

Eigengewicht Hebezeug : 22 kg

Zeichnungs-Nr. : 21-7777_Z1

Blatt M

Ursprung : 21-3391_Z1