

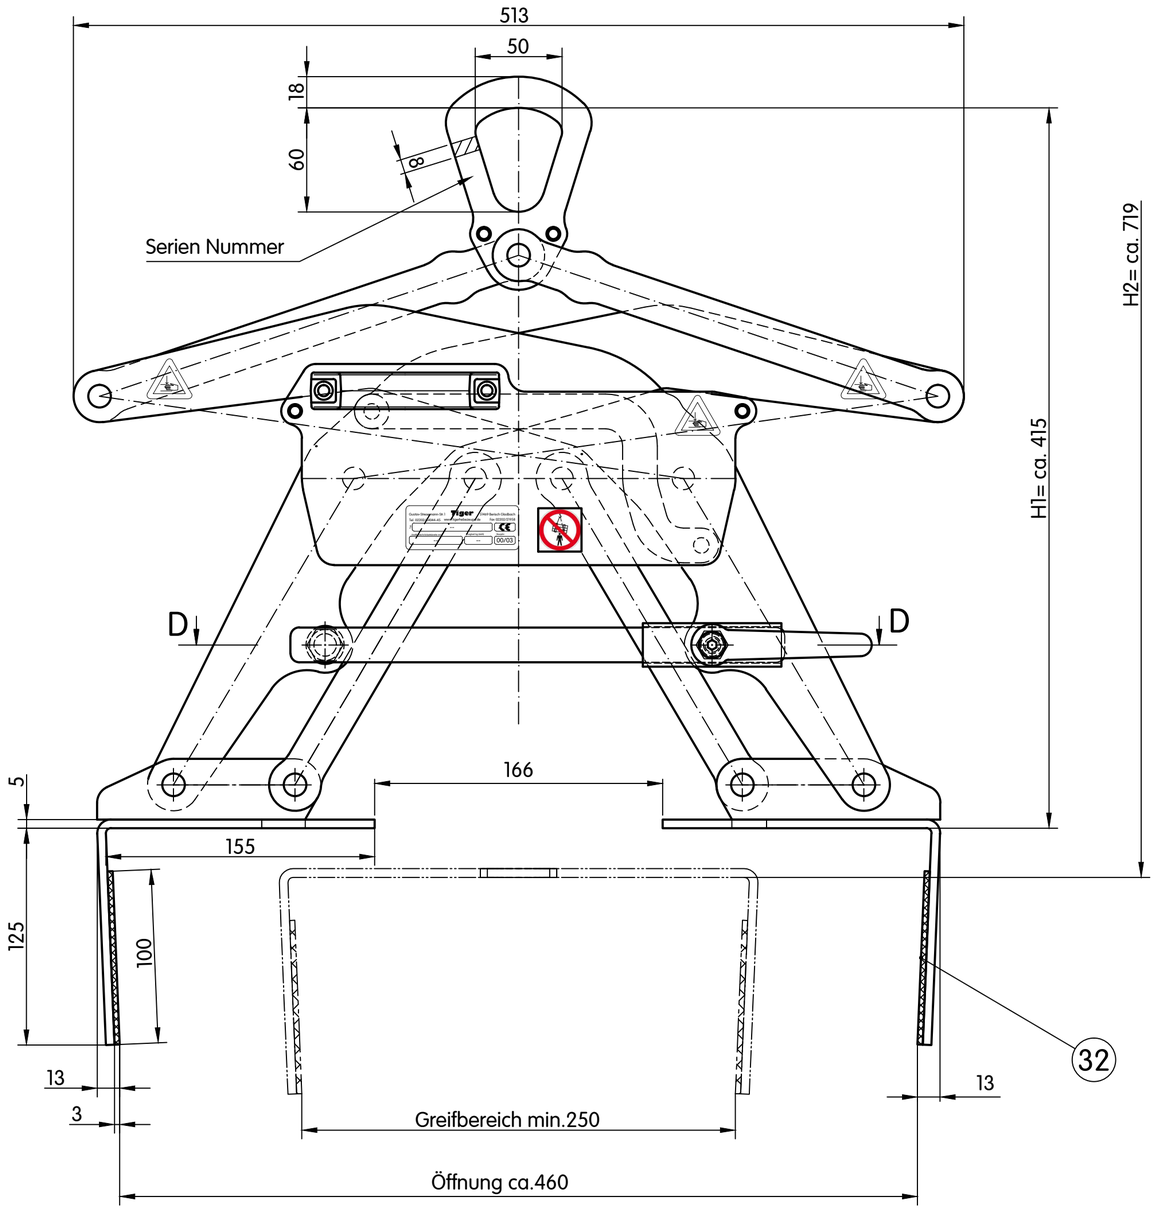


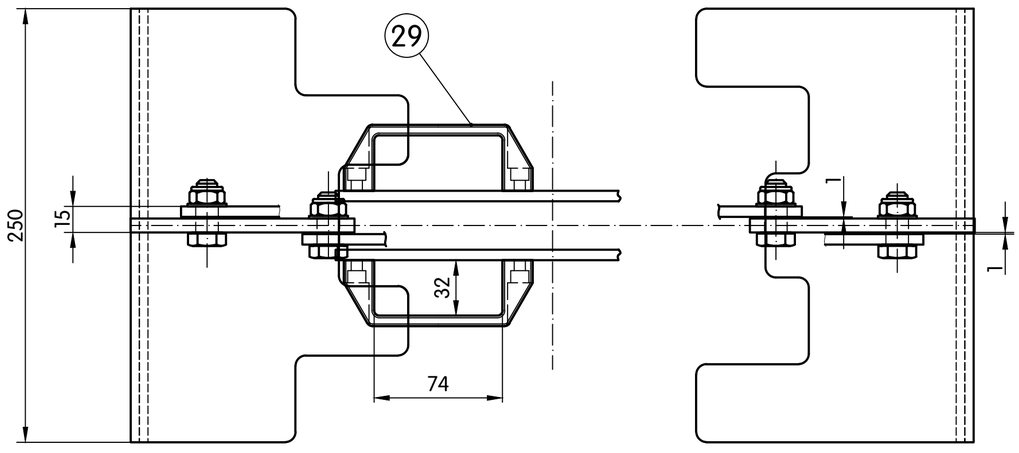

Schnitt D-D

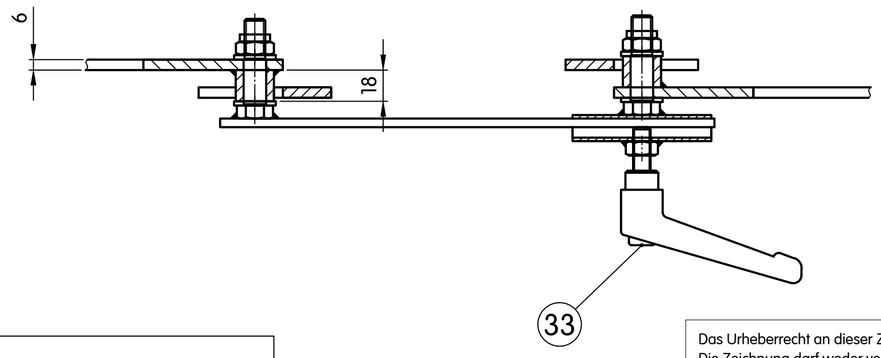

Wichtige Hinweise zur Bedienung:

1. Der Klemmhebel-Arretierung dient ausschließlich zum Einstellen der Öffnungsweite der Greifbacken. Beim Lastlosen Transport muss der Klemmhebel ausreichend angezogen sein und darf nicht betätigt werden. Beim Lösen des Klemmhebels wird der Greifer ruckartig zusammenfallen, dies kann zu schweren Verletzungen führen.

2. Der Klemmhebel darf nur in der abgesetzten Position des Greifers gelöst werden.

3. Beim Greif- und Hebevorgang muss der Klemmhebel gelöst sein, damit die Klemmfunktion des Greifers nicht beeinträchtigt wird.

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch an dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ersatzteile / Verschleißteile

Pos.	Stück	Benennung	Werkstoff	Artikel / Fertigmaße
29	2	Bügelgriff	Ku	MF/93,5 Ø6,5
32	2	STAR-LP-333-Rille-3	Gummi	250x100x3
33	1	Verstellbarer-Klemmhebel	0	GN 300-92-M10-25-SW

Tiger
Hebezeuge der Spitzenklasse
KURSCHILDGEN GmbH - Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge.de

	Datum	Name	
	14.10.16	Mok	Kartongreifer
			Typ: PK-010-450/250_AS
			Traglast: 100 kg
	Maßstab	1:2.5	Greifbereich: 450 - 250 mm
Hebezeug-Eig.-Gewicht:	15 kg	3-5670_Z1	
Ursprung:	3-1945_Z3	Zeichnungs-Nr.	

Blatt: M