

Das Aufnehmen der Last
(bzw. die Positionierung des Aufhängungs)
muß so erfolgen, daß sich die Zinkenspitzen
in eine Sicherheitsneigung von ca.3°-5° nach
oben ausrichtet.

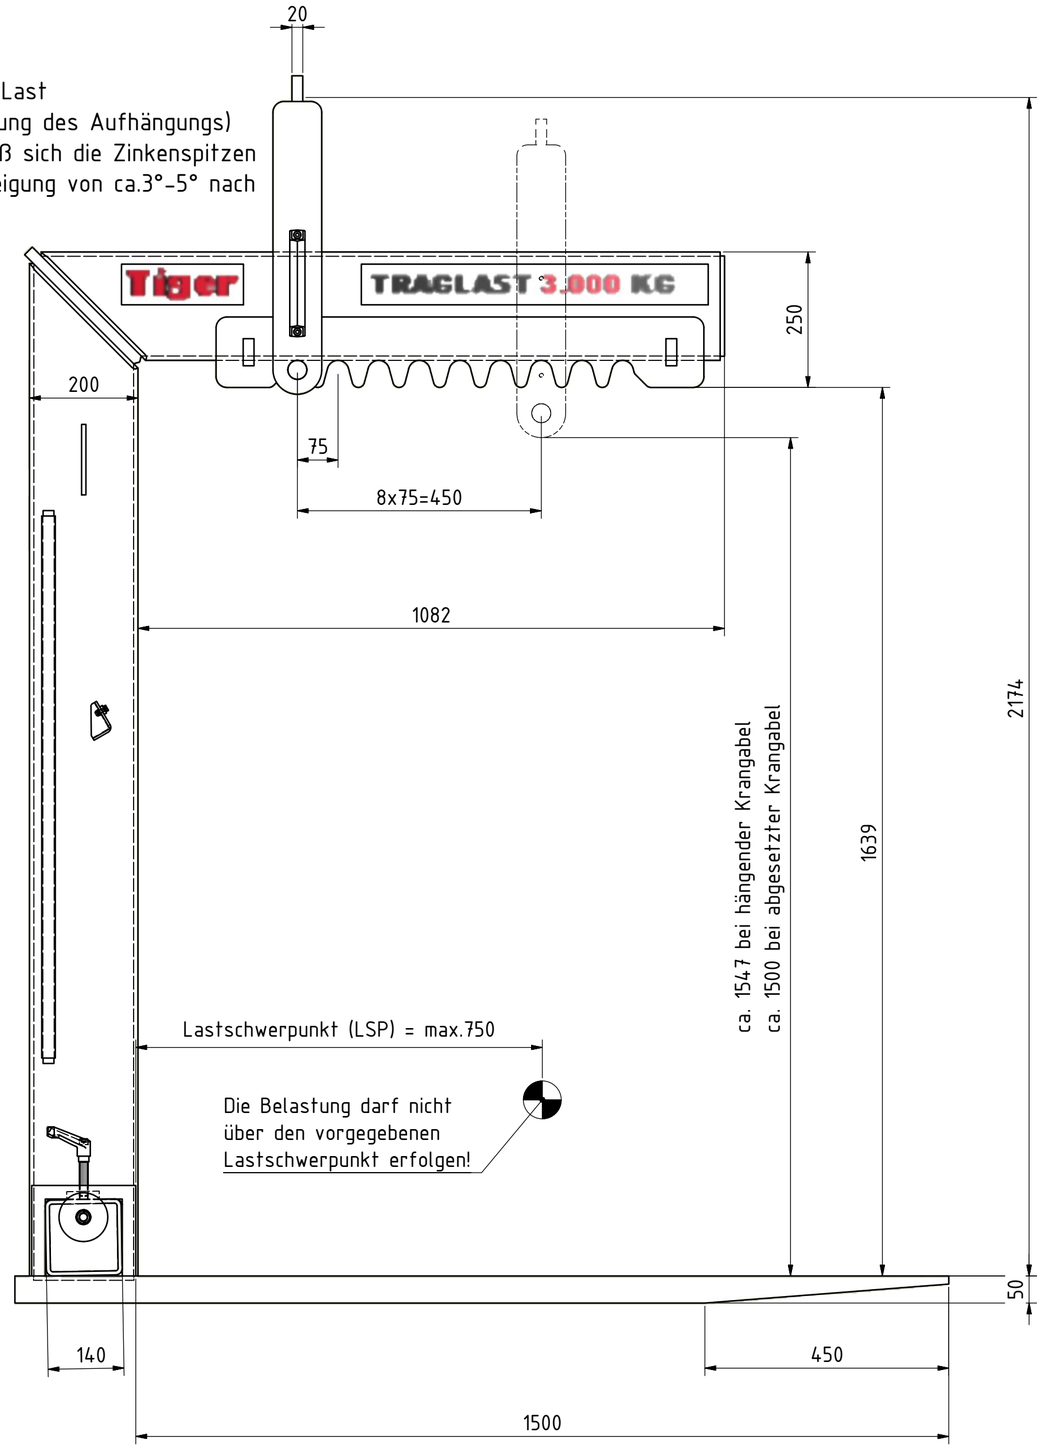

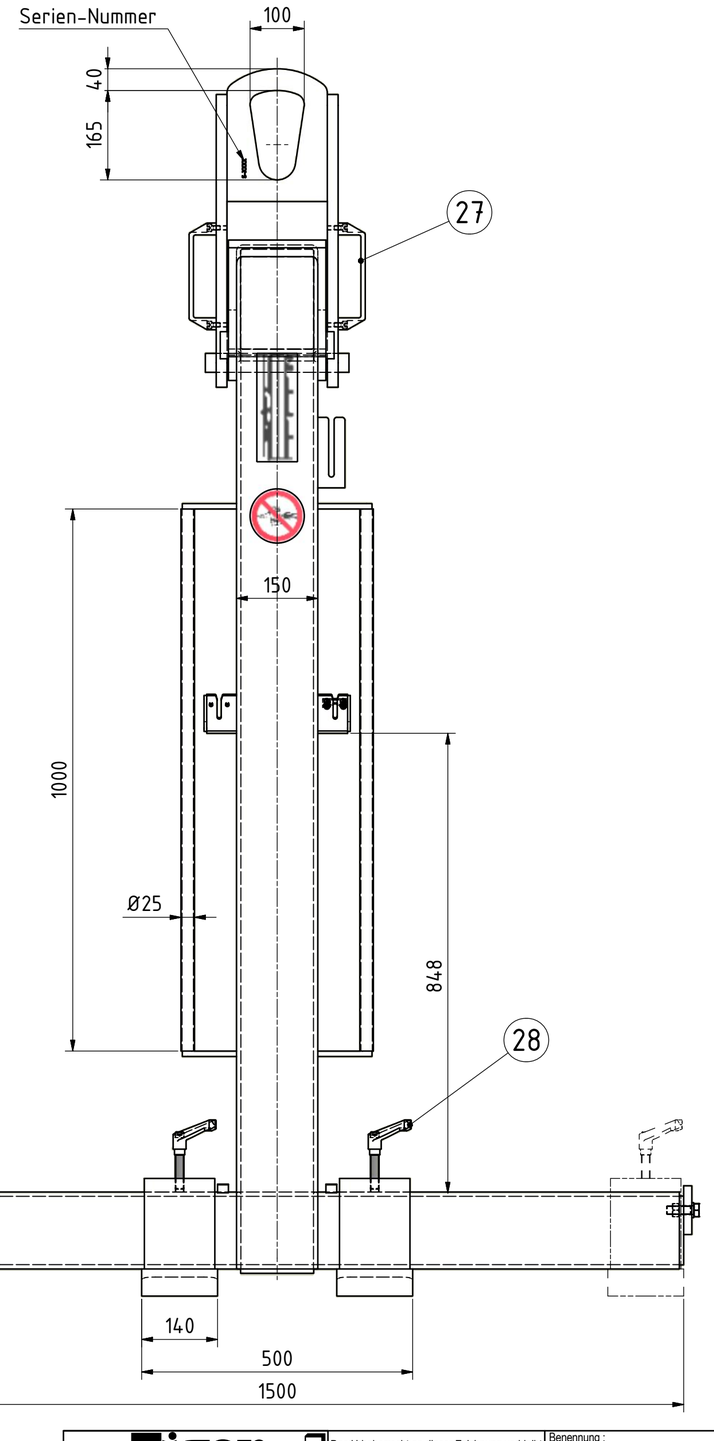

Pos	Stk.	Benennung	Werkstoff	Artikel/Fertigmaße	L [mm]	E/V
28	2	Verstellbarer-Klemmhebel	St	GN 300-92-M16-63-SW		E
27	2	Bügelgriff	PP	MF/179 Ø8,5		E

Ersatzteilliste

Tiger
Hebezeuge der Spitzenklasse
KURSCHILDGEN GmbH - Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

Index	Änderung	Datum	Name
Z4	Bau- und Innenhöhe vergrößert	04.10.18	Roll
Z3	Rastkamm, Kanitteil, Schriftkopf	31.05.16	Roll
Z2	Griffe an Kranaufnahme hinzu	31.07.12	Roll

	Datum	Name
gezeichnet	07.12.11	Roll
geprüft		

Benennung : Kangabel
Typ : TLG-M-3-1,5/1,5/1,5
Traglast : 3.000 kg
Arbeits- / Greifbereich : 1.500 - 500 mm
Lastschwer-punkt (LSP) : 750 mm
Maßstab : 1 : 8
Eigengewicht Hebezeug : 435 kg
Zeichnungs-Nr. : 28-3822_Z4
Blatt M
Ursprung :