

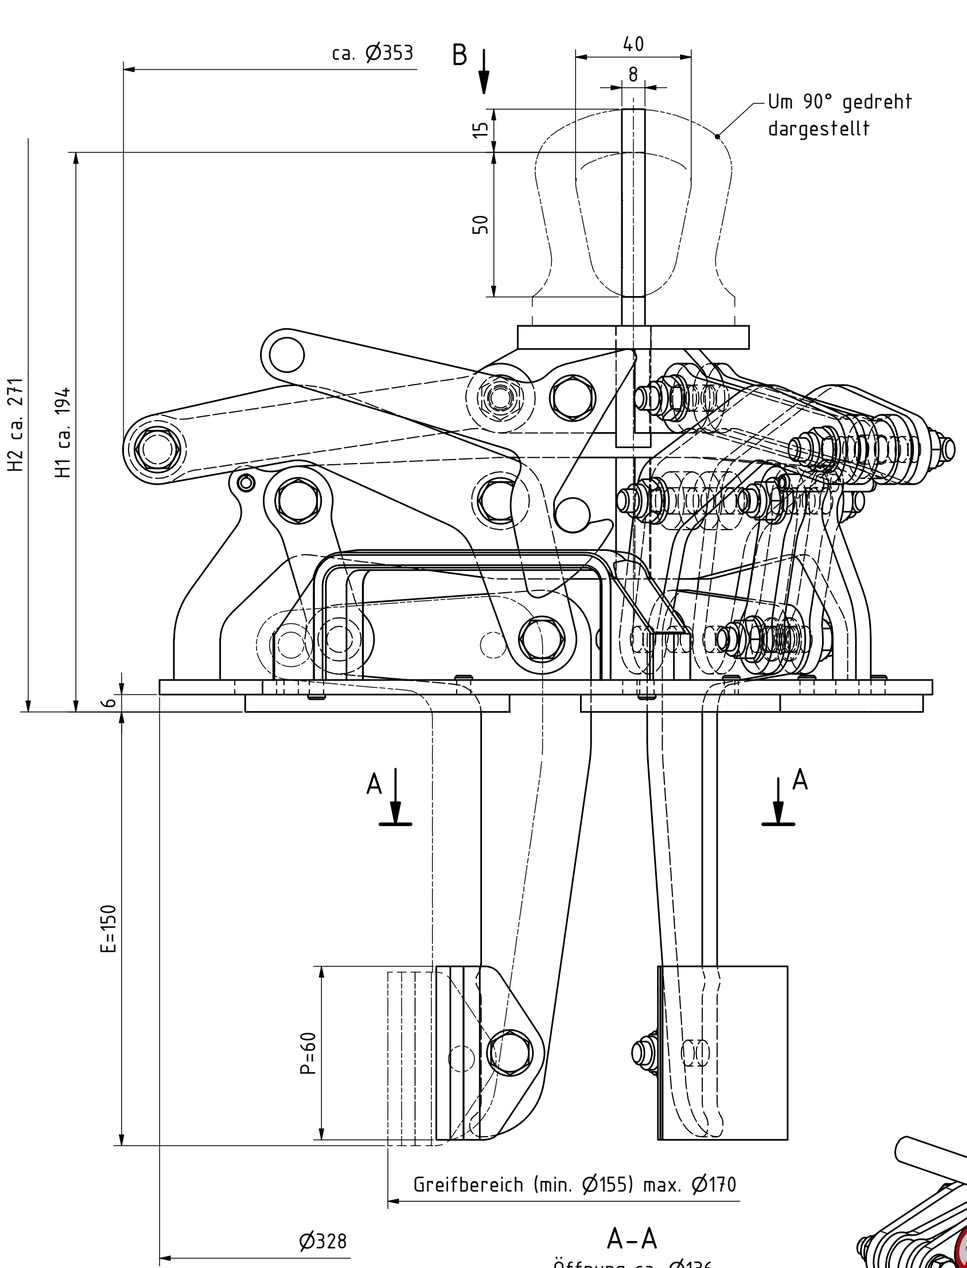


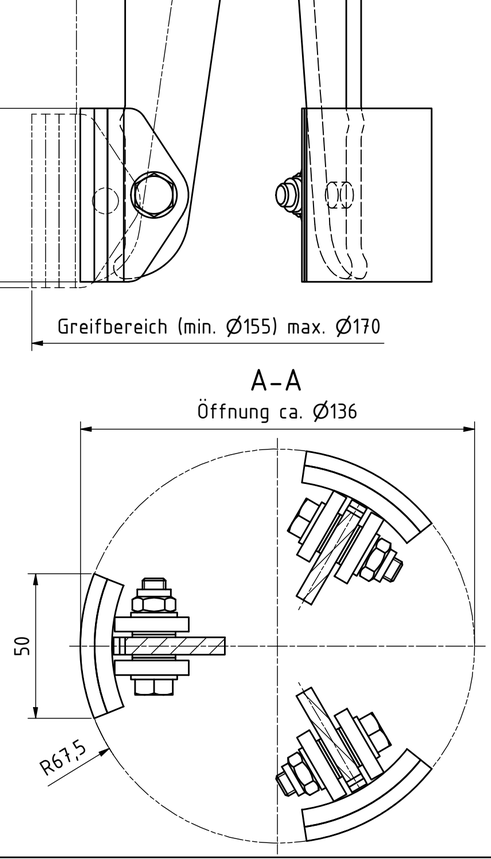

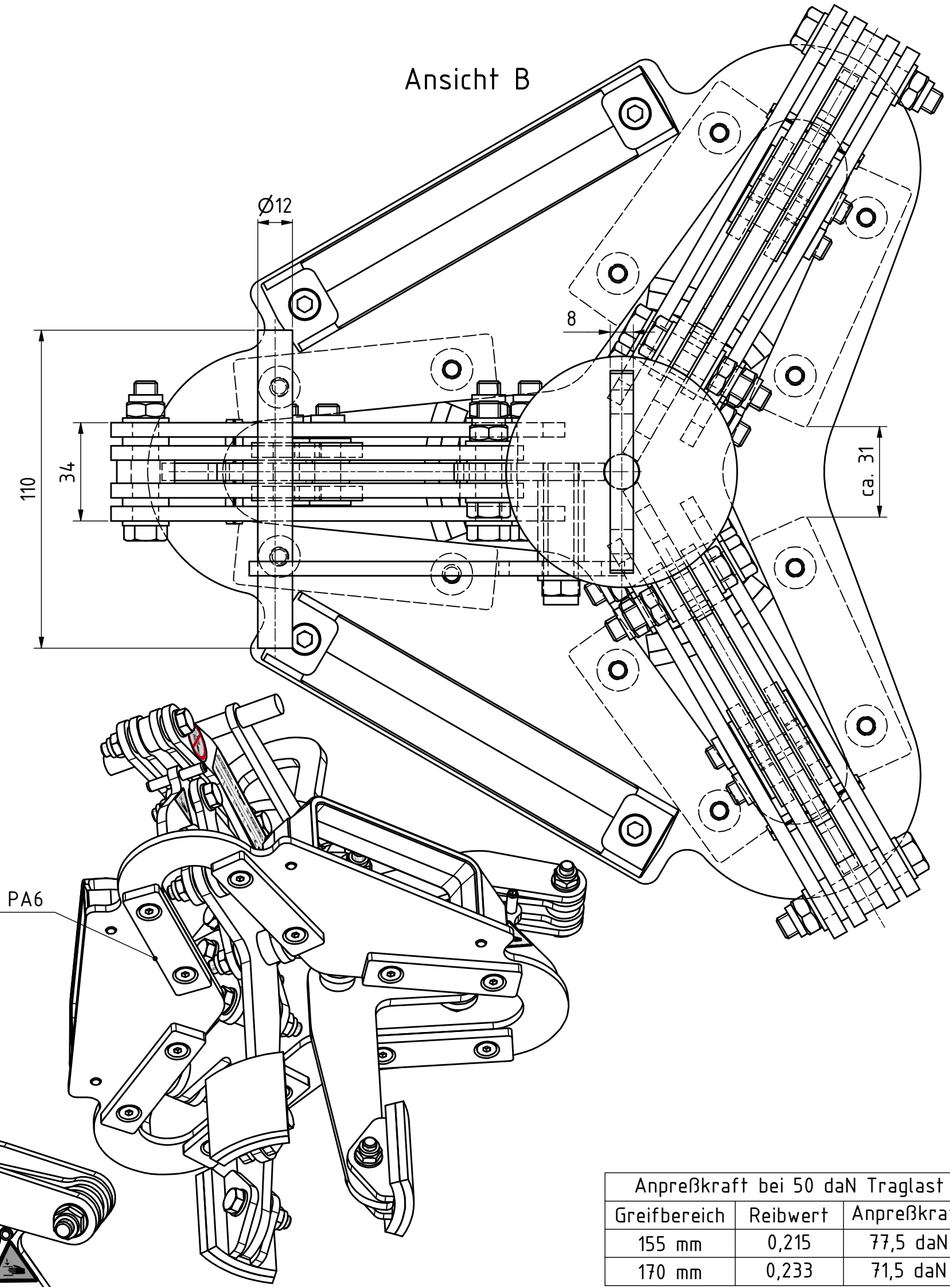

Anpreßkraft bei 50 daN Traglast		
Greifbereich	Reibwert	Anpreßkraft
155 mm	0,215	77,5 daN
170 mm	0,233	71,5 daN

Pos.	Stk.	Benennung	Werkstoff	Artikel/Fertigmaße	L [mm]	E/V
35	3	Prallschutz	Secutex	SP-F 5/50	60	V
34	2	Bügelgriff	PP	MF/132 Ø6,5		E

Ersatzteilliste

TIGER HEBEZEUGE
Kurschildgen GmbH Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge-shop.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

Index	Änderung	Datum	Name
Z2	Eintauchtiefe auf 150mm vergrößert	27.06.24	A. Ðidara

	Datum	Name
gezeichnet	19.06.24	A. Ðidara
geprüft		

Benennung : 3-Arm-Innengreifer
Typ : J-3-PG-005-155-170-07763
Traglast : 50 kg
Arbeits- / Greifbereich : Ø155 - Ø170 mm
Lastschwer-punkt (LSP) :
Maßstab : 1 : 1,5
Eigengewicht Hebezeug : 9 kg
Zeichnungs-Nr. : 8-7763_Z2
Ursprung : 8-7763_Z1
Blatt M