





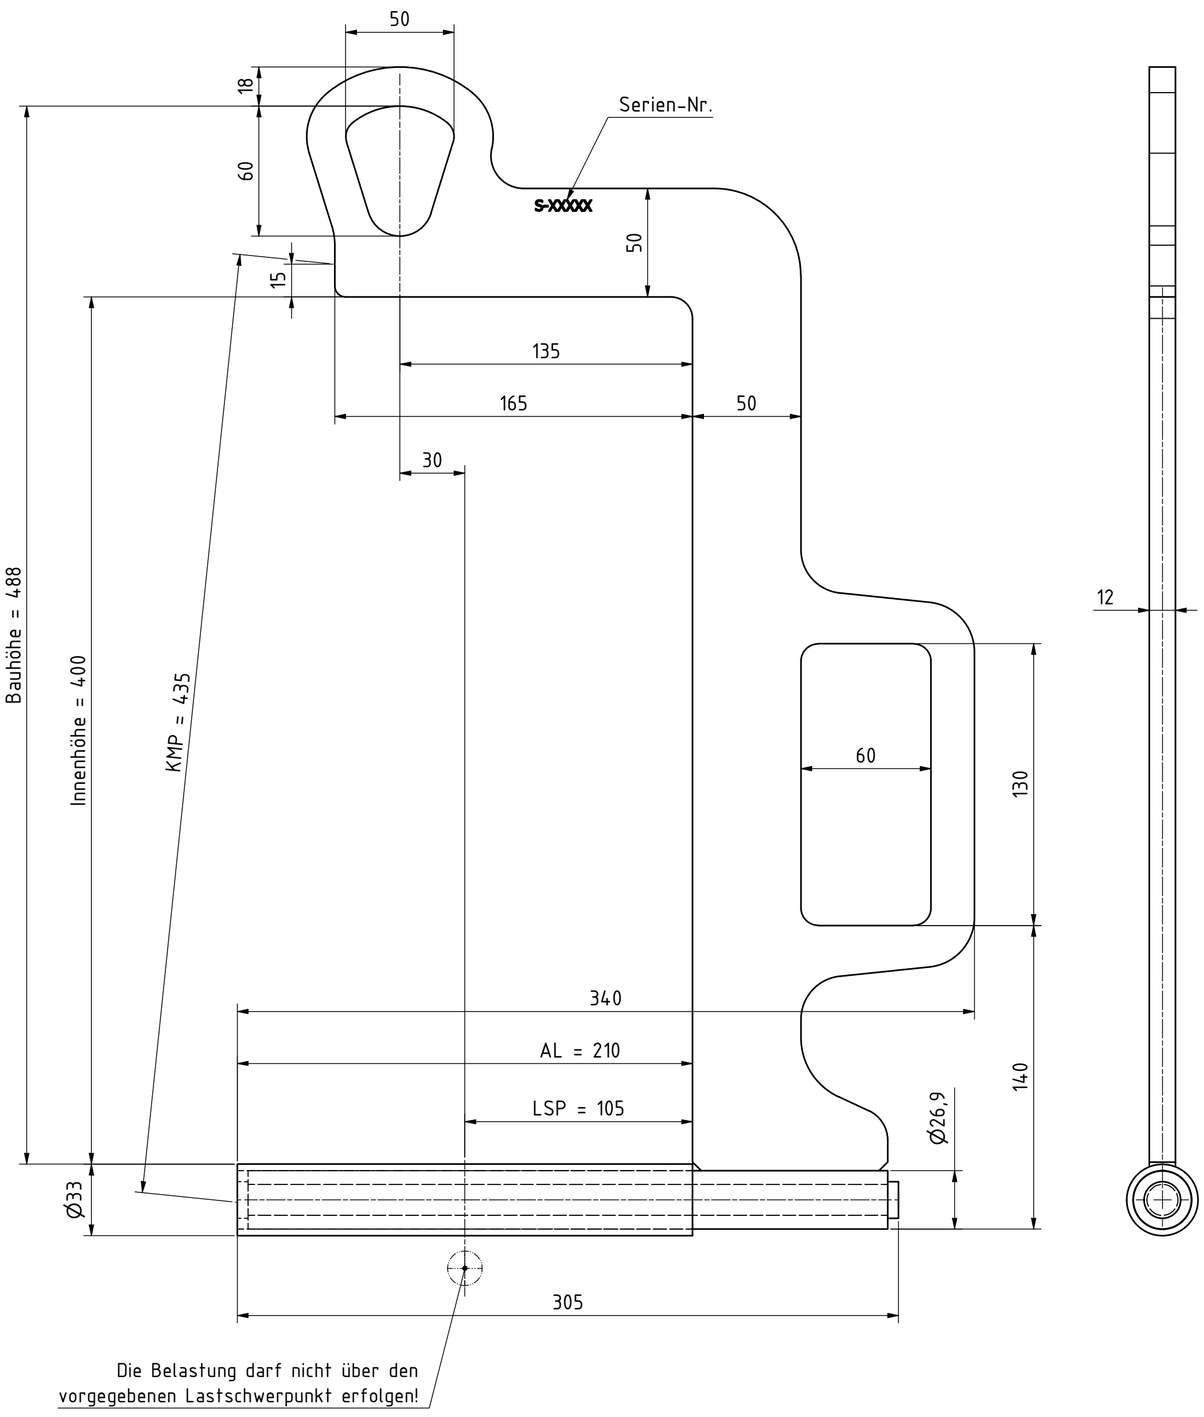

Bei Belastung im Lastschwerpunkt, richtet sich der Tragdorn in eine Sicherheitsneigung von ca. 3-5° nach oben aus.

Im lastlosem Zustand hängt der C-Haken ca. 25° schief.

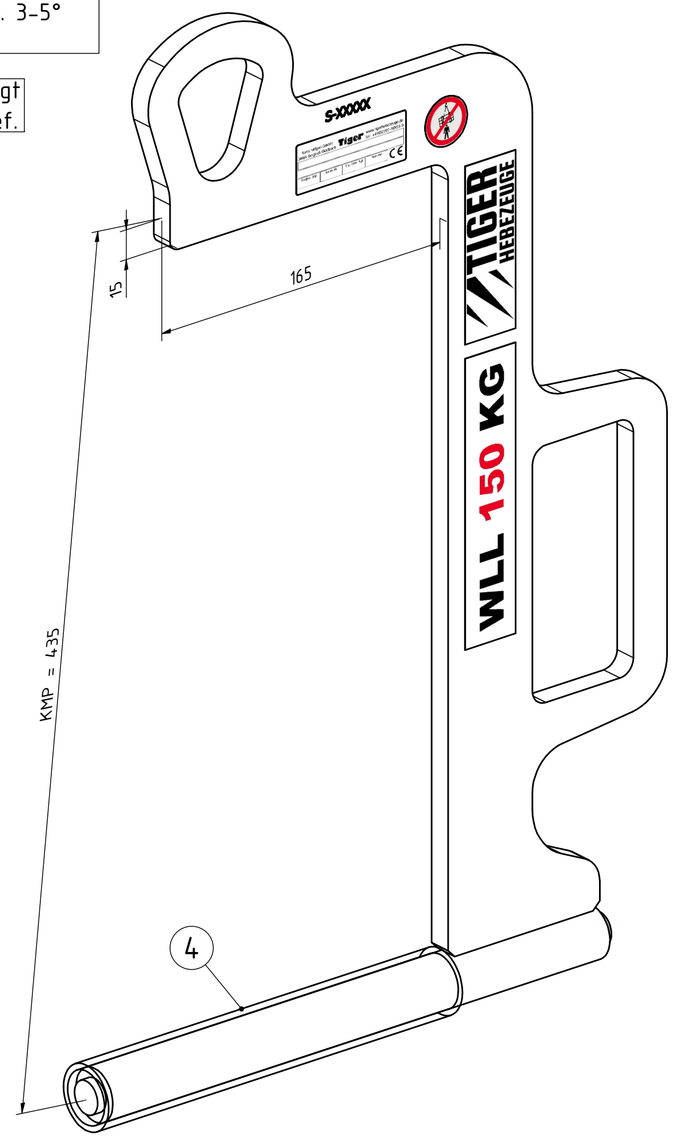


| Pos. | Stk. | Benennung | Werkstoff | Artikel/Fertigmaße | L [mm] | E/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | Schlauch | PVC | Ø33x3 | 210 | |

# Ersatzteilliste

TIGER HEBEZEUGE
Kurschildgen GmbH Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge-shop.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

| Index | Änderung | Datum | Name |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Datum | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet | 30.09.24 | A. Đidara |
| geprüft | | |

Benennung: C-Haken
Typ: TC-D-0,15-0,21-0,4-PVC-07834
Traglast: 150 kg
Arbeits-/Greifbereich: AL = 210 mm
Lastschwerpunkt (LSP): 105 mm
Maßstab: 1 : 2
Eigengewicht Hebezeug: 5 kg
Zeichnungs-Nr.: 27-7834_Z1
Ursprung: 27-7820_Z1
Blatt: M