


symmetrische Verwendung (Einstellung)
Traglast: 10.000 kg
Einsatz mit Kranöse und
optional erhältlichen Kettengehänge

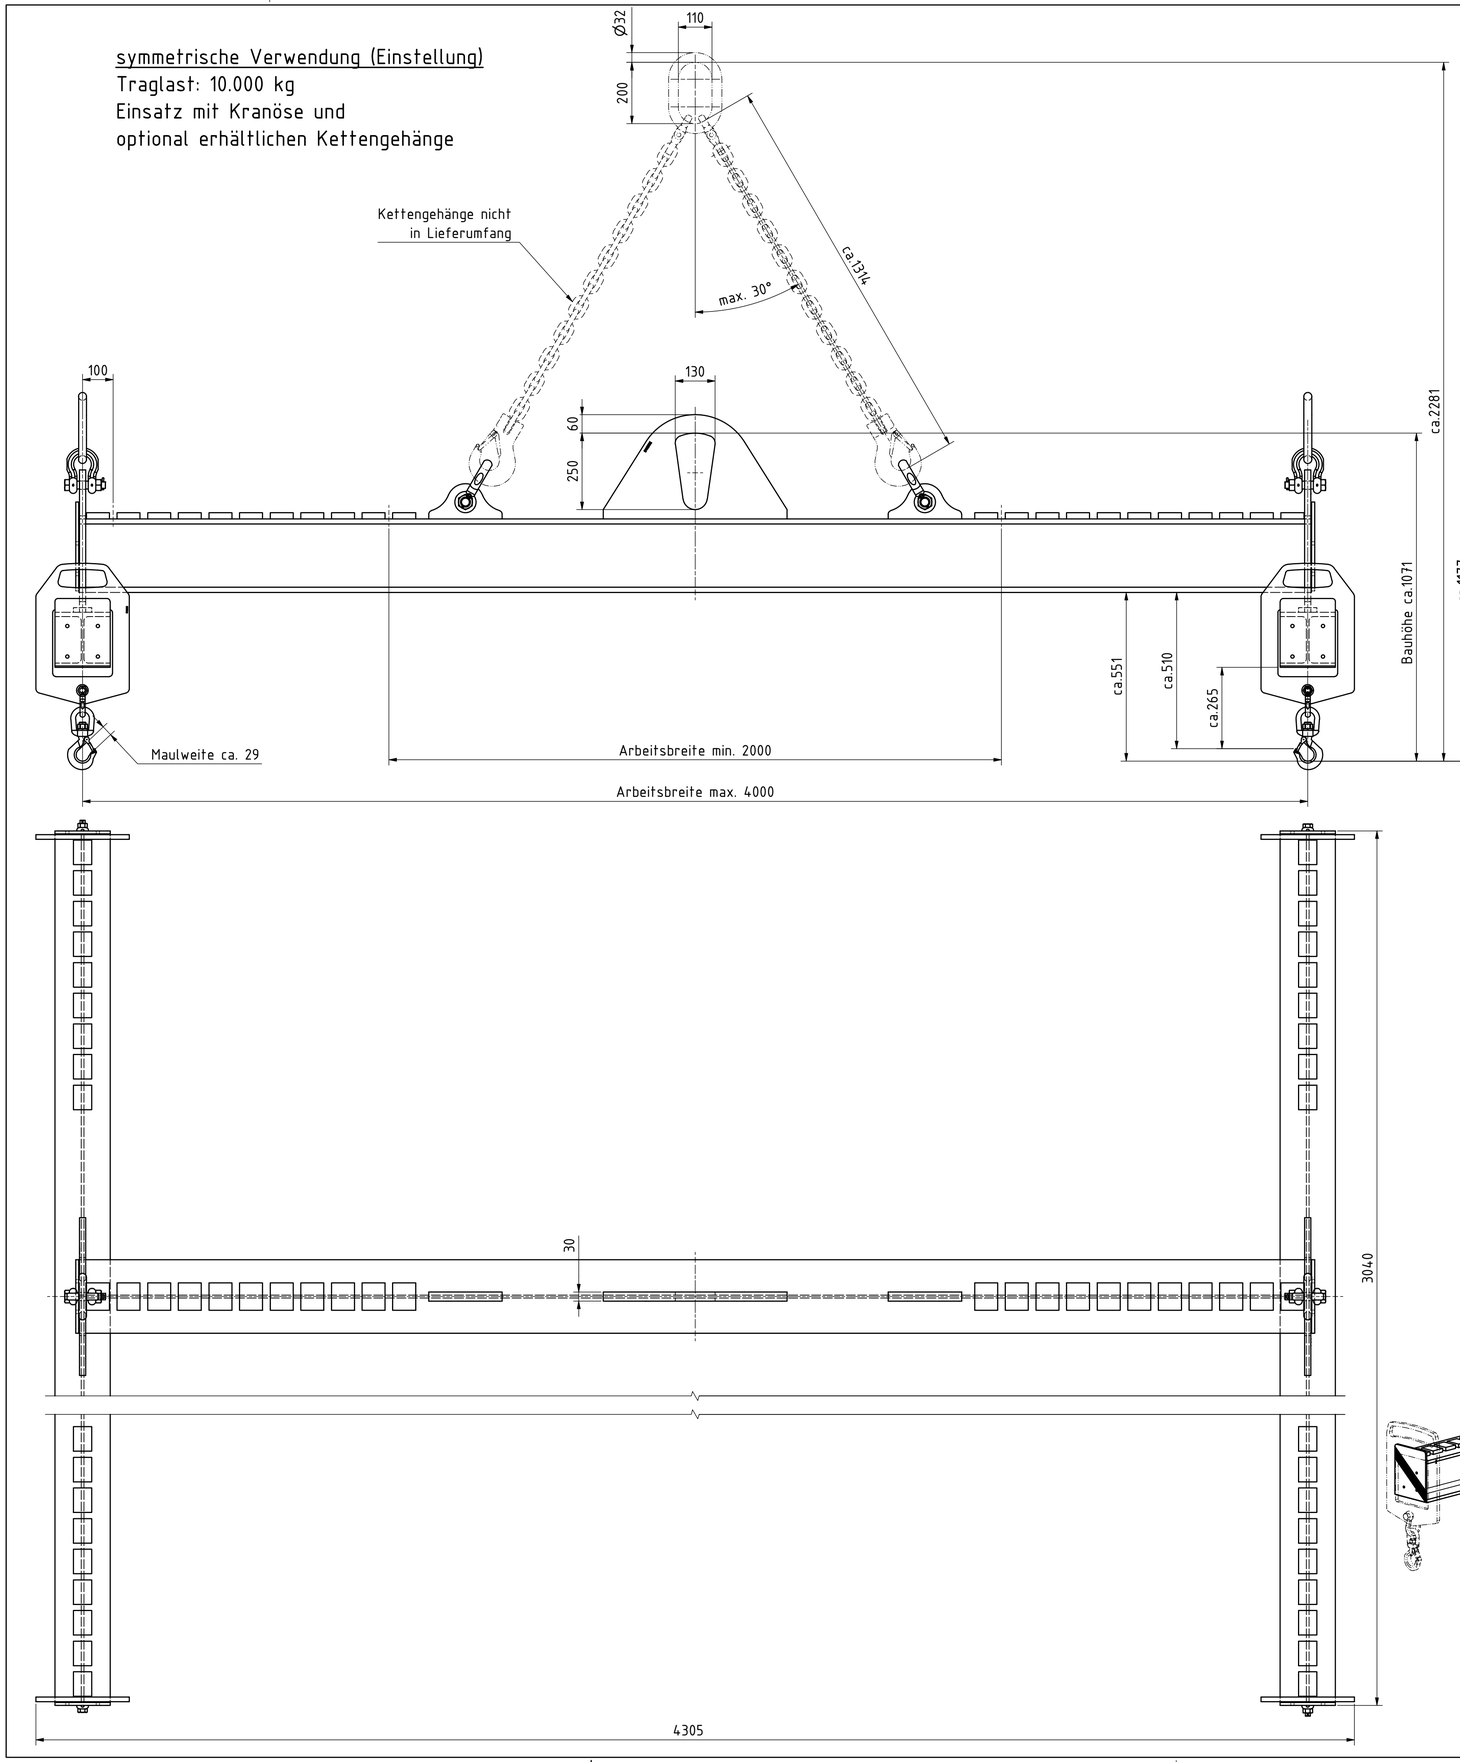

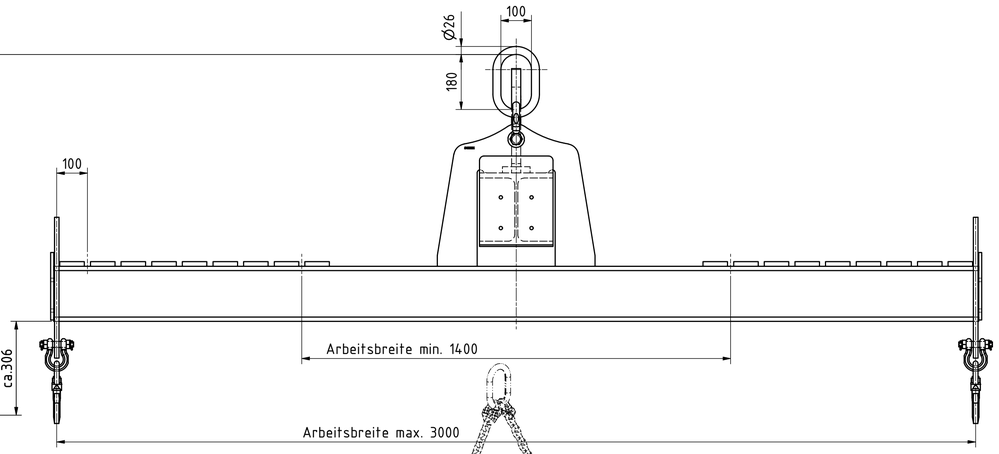

Die Quer-Traverse muss immer auf dem Längsbalken abgesetzt werden. Hierbei sind die Vorschriften der DGUV Regeln 109-017 zu beachten. Bei Montage und Demontage ist die Lastschwerpunkt-Verlagerung des Systems zu berücksichtigen. Es besteht Unfallgefahr!

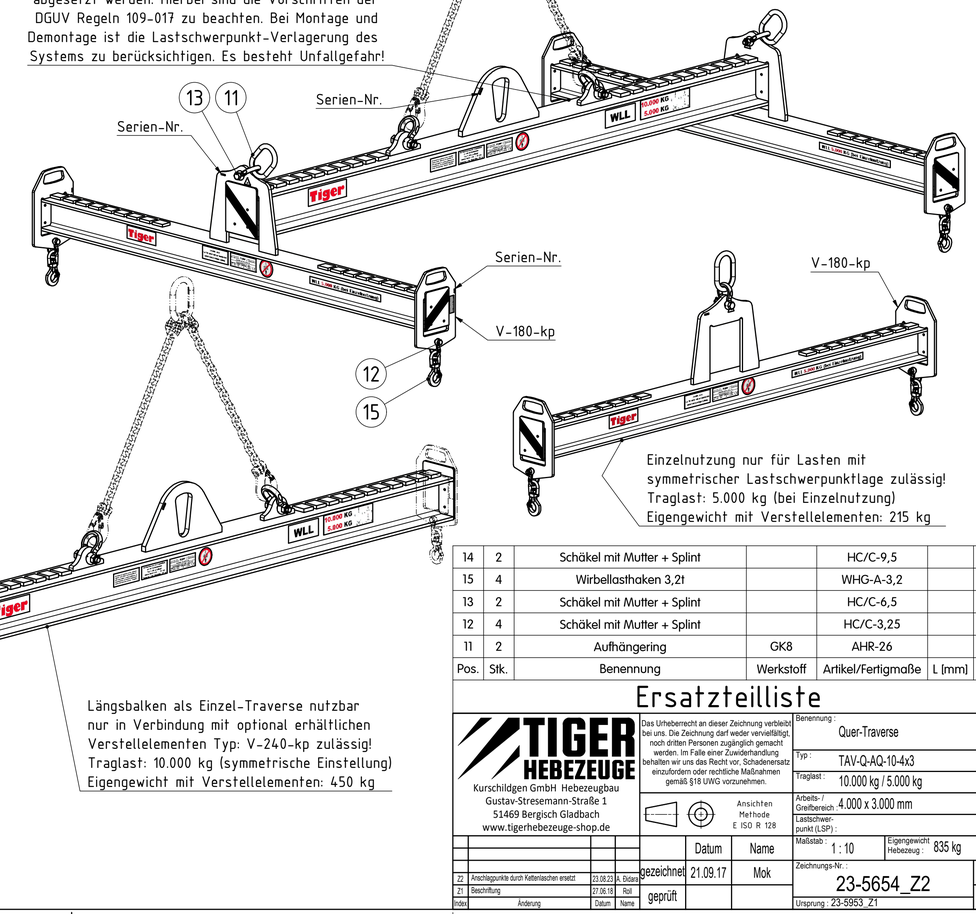

Einzelnutzung nur für Lasten mit symmetrischer Lastschwerpunktlage zulässig!
Traglast: 5.000 kg (bei Einzelnutzung)
Eigengewicht mit Verstellelementen: 215 kg

Längsbalken als Einzel-Traverse nutzbar nur in Verbindung mit optional erhältlichen Verstellelementen Typ: V-240-kp zulässig!
Traglast: 10.000 kg (symmetrische Einstellung)
Eigengewicht mit Verstellelementen: 450 kg

Pos.	Stk.	Benennung	Werkstoff	Artikel/Fertigmaße	L [mm]	E/V
14	2	Schäkel mit Mutter + Splint		HC/C-9,5		E
15	4	Wirbellasthaken 3,2t		WHG-A-3,2		E
13	2	Schäkel mit Mutter + Splint		HC/C-6,5		E
12	4	Schäkel mit Mutter + Splint		HC/C-3,25		E
11	2	Aufhängering	GK8	AHR-26		E

Ersatzteilliste

TIGER HEBEZEUGE
Kurschildgen GmbH Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge-shop.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128


Index	Änderung	Datum	Name
22	Anschlagpunkte durch Kettenlaschen ersetzt	23.08.23	A. Bidara
21	Beschriftung	27.06.18	Roll


	Datum	Name
gezeichnet	21.09.17	Mok
geprüft		

Benennung: Quer-Traverse
Typ: TAV-Q-AQ-10-4x3
Traglast: 10.000 kg / 5.000 kg
Arbeits-/ Greifbereich: 4.000 x 3.000 mm
Lastschwer-punkt (LSP):
Maßstab: 1 : 10
Eigengewicht Hebezeug: 835 kg
Zeichnungs-Nr.: 23-5654_Z2
Ursprung: 23-5953_Z1
Blatt M1


asymmetrische Verwendung (Einstellung)
Traglast: 5.000 kg
Einsatz nur mit optional erhältlichen Kettengehänge

max. Schiefstellung im lastlosen Zustand

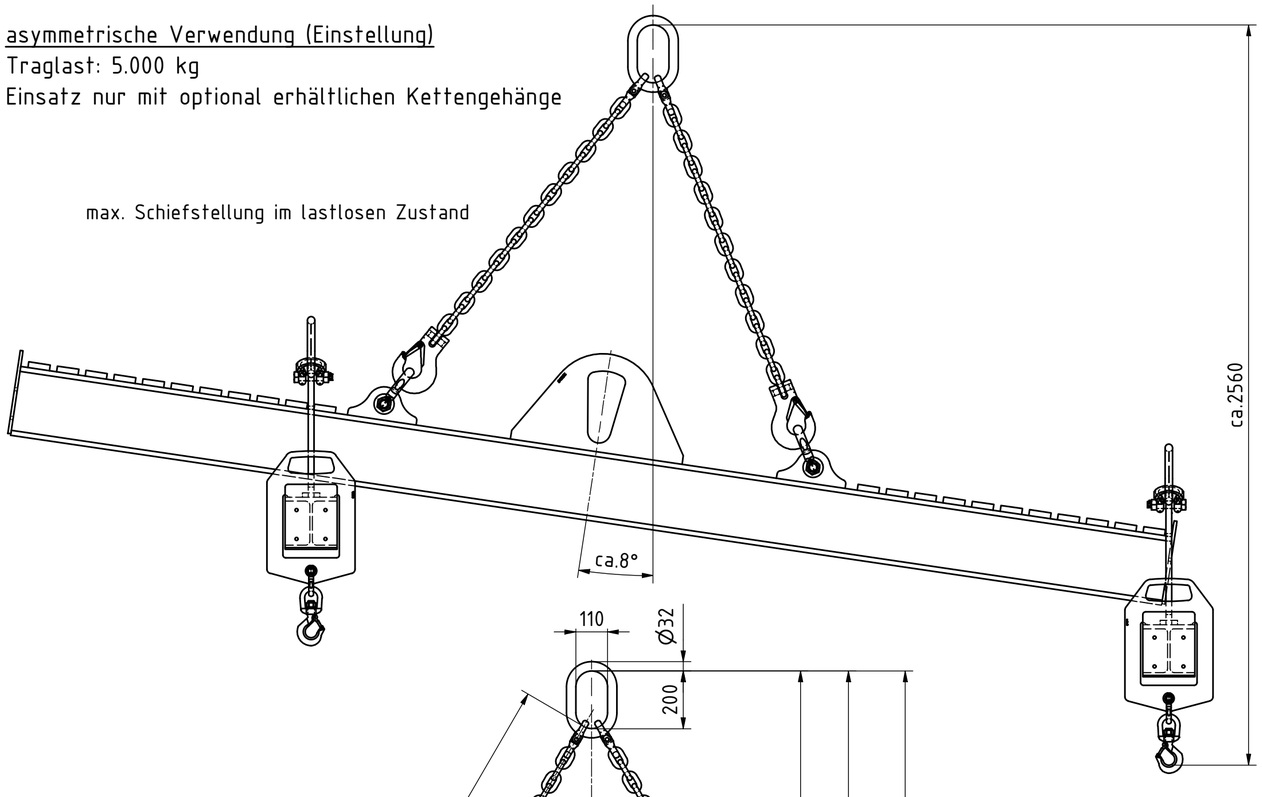

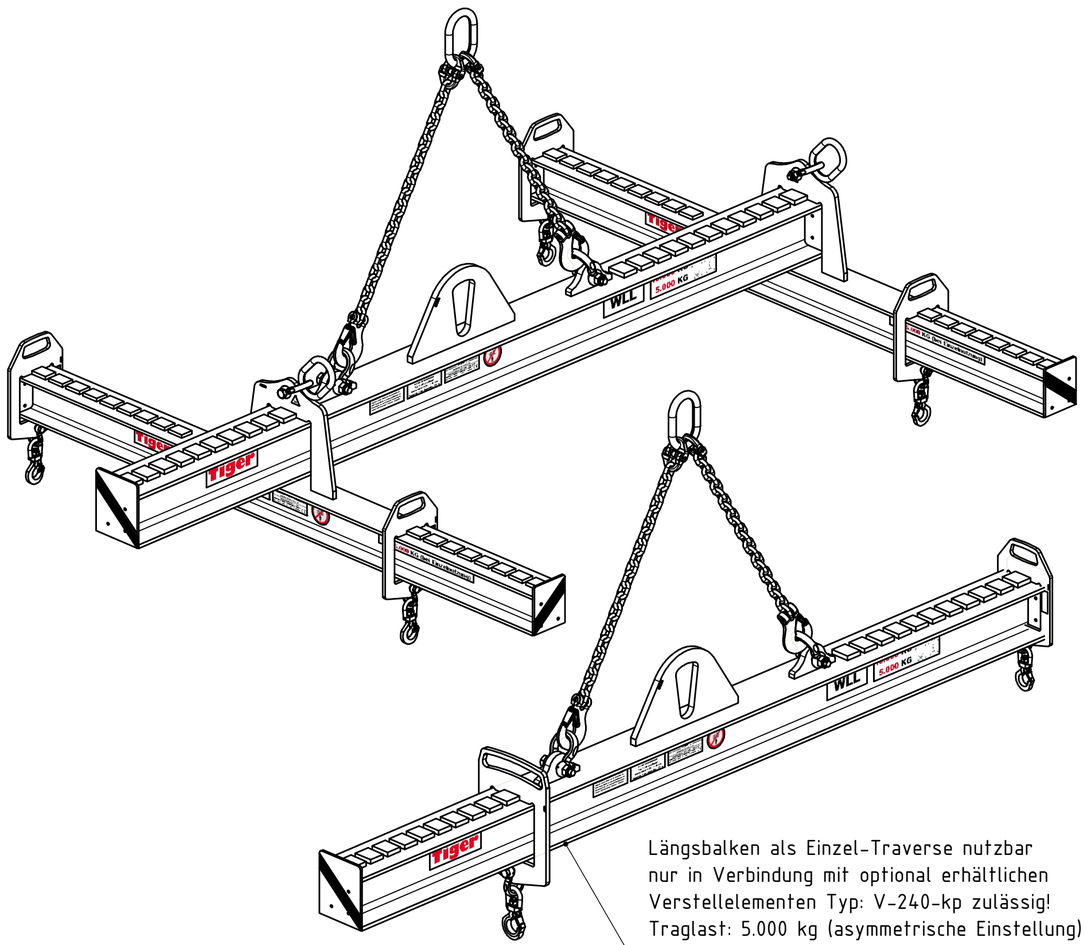

Längsbalken als Einzel-Traverse nutzbar
nur in Verbindung mit optional erhältlichen
Verstellelementen Typ: V-240-kp zulässig!
Traglast: 5.000 kg (asymmetrische Einstellung)
Eigengewicht mit Verstellelementen: 450 kg

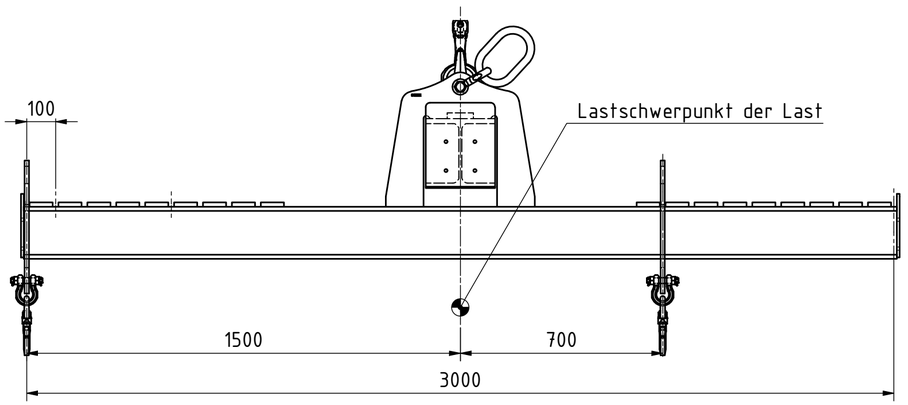

TIGER HEBEZEUGE
Kurschildgen GmbH Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge-shop.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

Index	Änderung	Datum	Name
Z2	Anschlagpunkte durch Kettenlaschen ersetzt	23.08.23	A. Ekdara
Z1	Beschriftung	27.06.18	Roll

	Datum	Name
gezeichnet	21.09.17	Mok
geprüft		

Benennung: Quer-Traverse
Typ: TAV-Q-AQ-10-4x3
Traglast: 10.000 kg / 5.000 kg
Arbeits- / Greifbereich: 4.000 x 3.000 mm
Lastschwerpunkt (LSP):
Maßstab: 1 : 15
Eigengewicht Hebezeug: 835 kg
Zeichnungs-Nr.: 23-5654_Z2
Ursprung: 23-5953_Z1
Blatt M2