

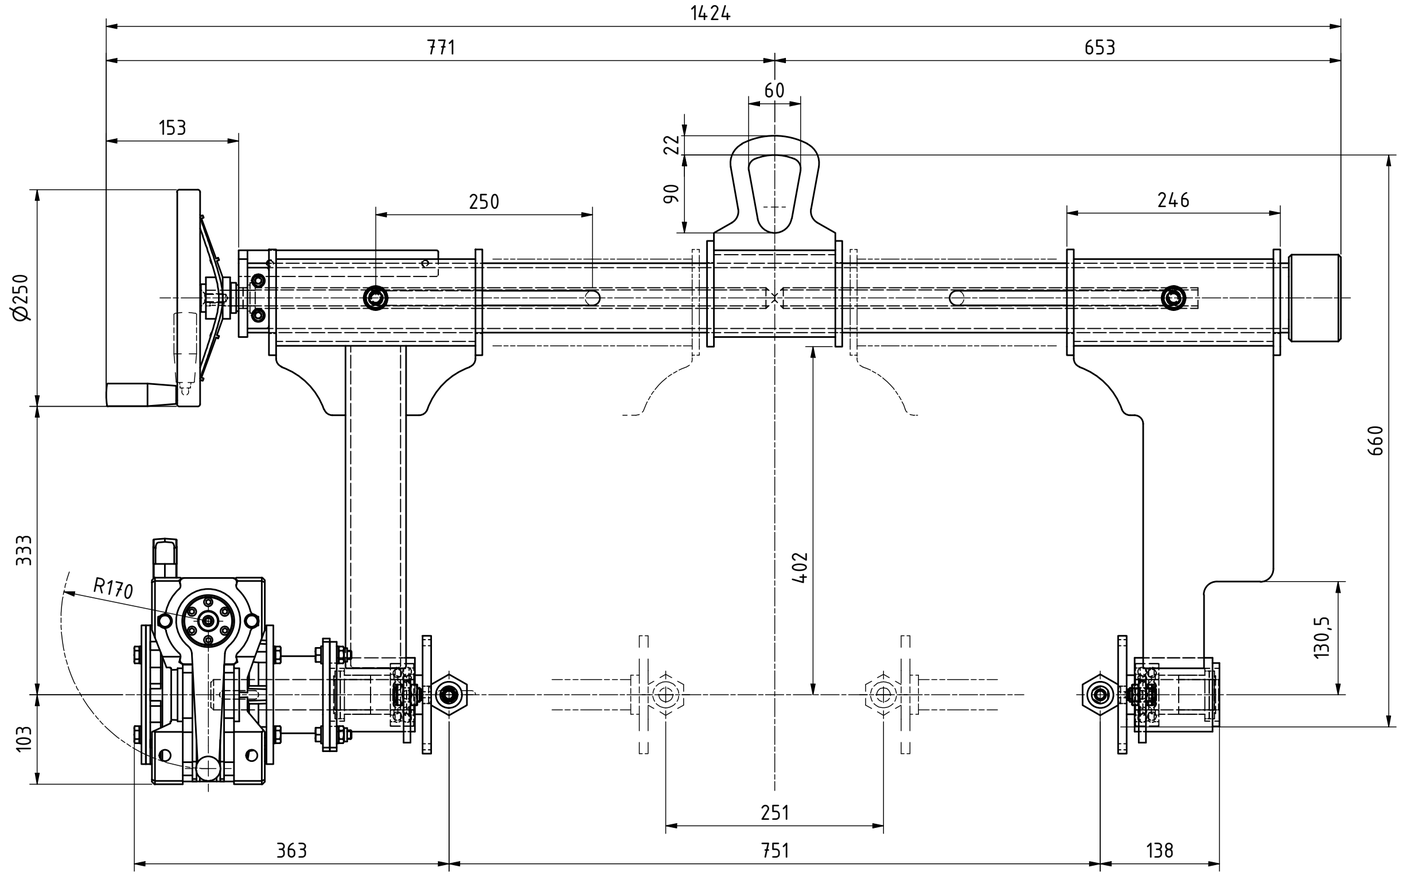


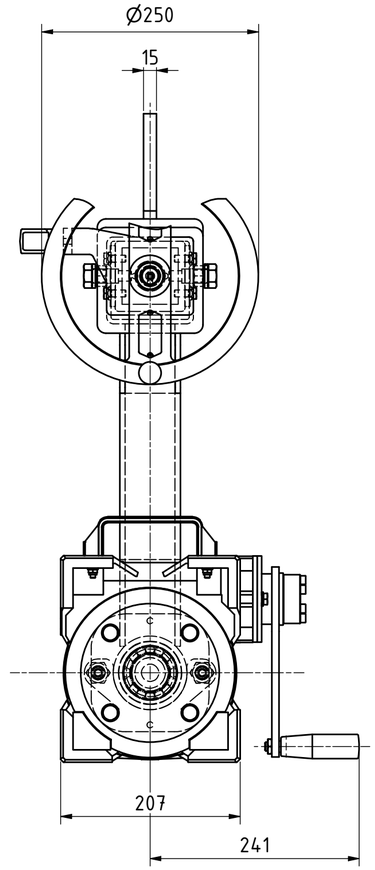

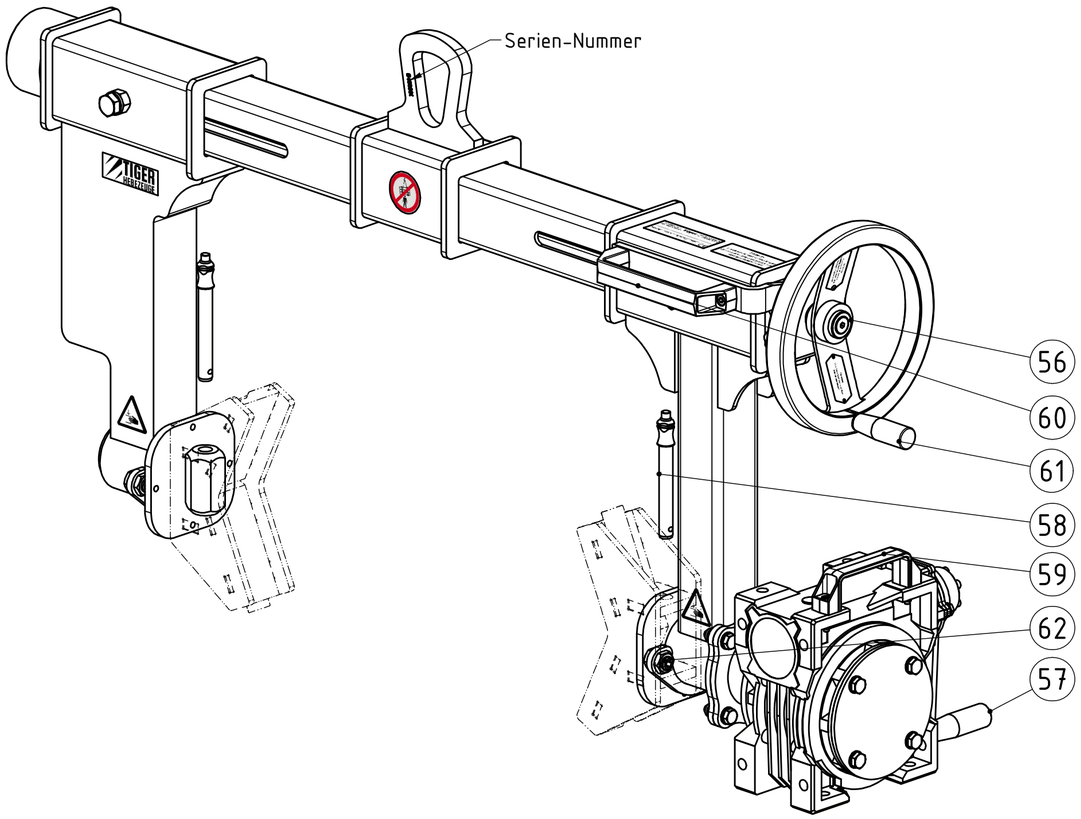

Hinweis:
Laufflächen und Gewindespindel des Greifers müssen immer sauber und geschmiert sein!

Hinweis:
Das Handrad nur handfest (leicht) anziehen!

Achtung:
Das Handrad darf nur betätigt werden, wenn das Greifgut abgesetzt ist!

Der Greifer ist mit auswechselbaren Greifbacken ausgestattet. Es dürfen immer nur zwei gleiche Backen am Spindelgreifer montiert sein.
Um ein herabfallen der Backen beim Lösen zu verhindern müssen diese sicher gehalten werden.
Nun die Kugelsperrbolzen an der Halterung der Greifbacken entsperren und herausziehen.
Die Backen tauschen und mit den Kugelsperrbolzen auf der Halterung befestigen. Hierbei ist die vollständige Verriegelung der Bolzen sicherstellen!

Pos.	Stk.	Benennung	Werkstoff	Artikel/Fertigmaße	L [mm]	E/V
62	4	Federndes Druckstück	St	GN 615.3-M16-KS		E
61	1	Umleggriff-Handrad		GN 322.3-250-K18-R		E
60	1	Bügelgriff	PP	MF/179 Ø8,5		E
59	1	Bügelgriff	PP	MF/132 Ø6,5		E
58	2	Kugelsperrbolzen	1.4301	gn_113_3-16-100		E
57	1	Drehbarer Zylindergriff	PF	GN 598-KU-28-M10		E

Ersatzteilliste

Tiger
Hebezeuge der Spitzenklasse
KURSCHILDGEN GmbH - Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

Index	Änderung	Datum	Name

	Datum	Name
gezeichnet	14.10.24	Roll
geprüft		

Benennung : Spindelgreifer
Typ : STD-SU-WB-040-SG-07843
Traglast : 400 kg
Arbeits- / Greifbereich :
Lastschwer-punkt (LSP) :
Maßstab : 1:4
Eigengewicht Hebezeug : 110 kg
Zeichnungs-Nr. : 9-7843_Z1
Blatt M
Ursprung : 9-7128_Z1