




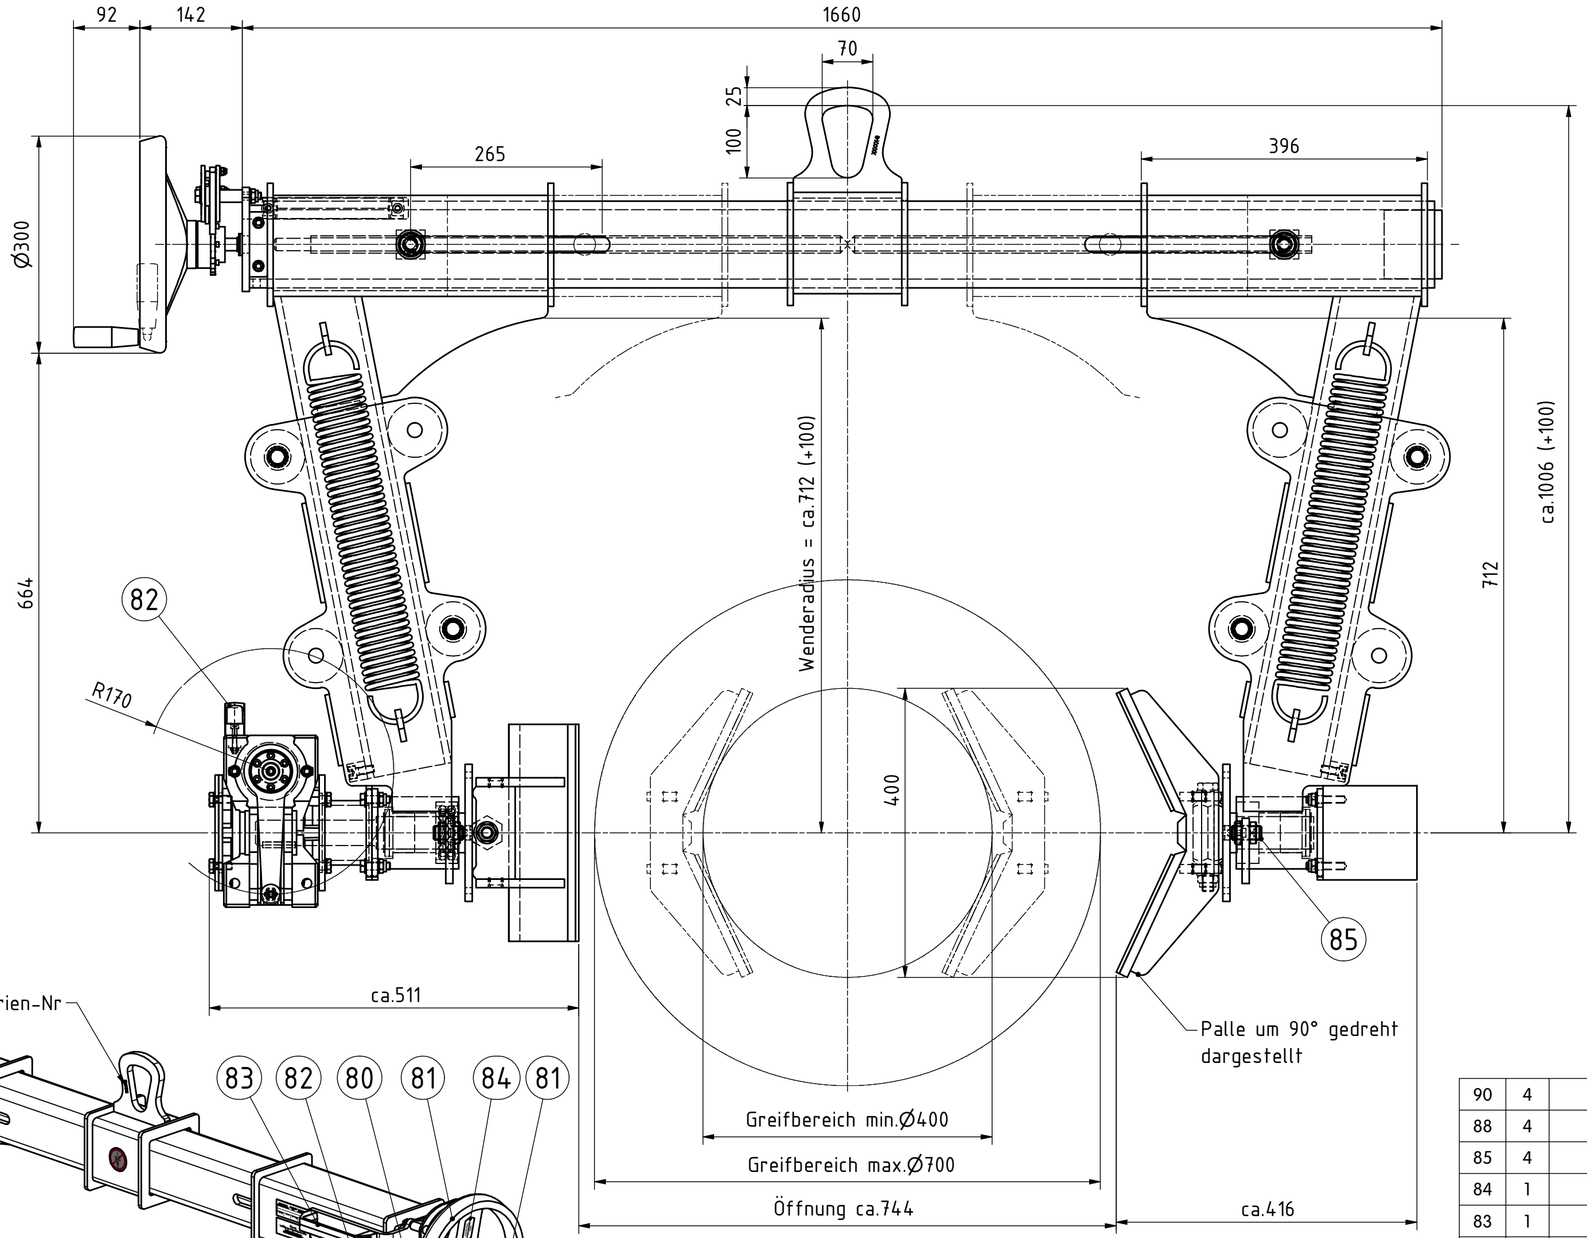

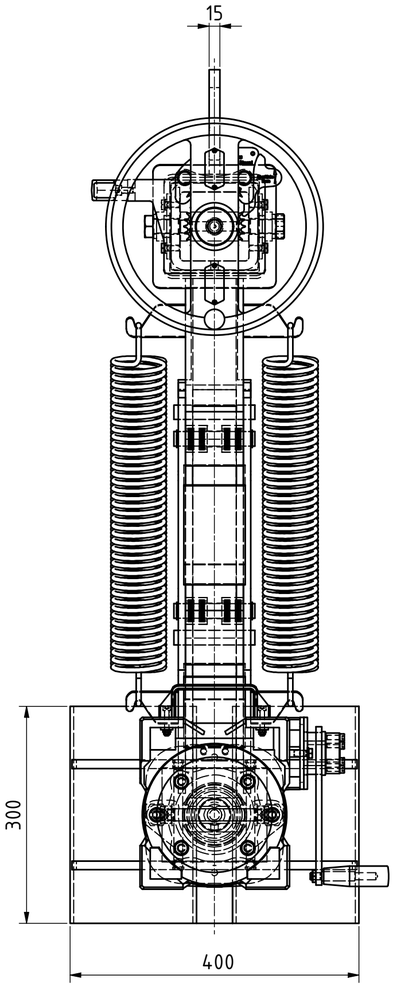

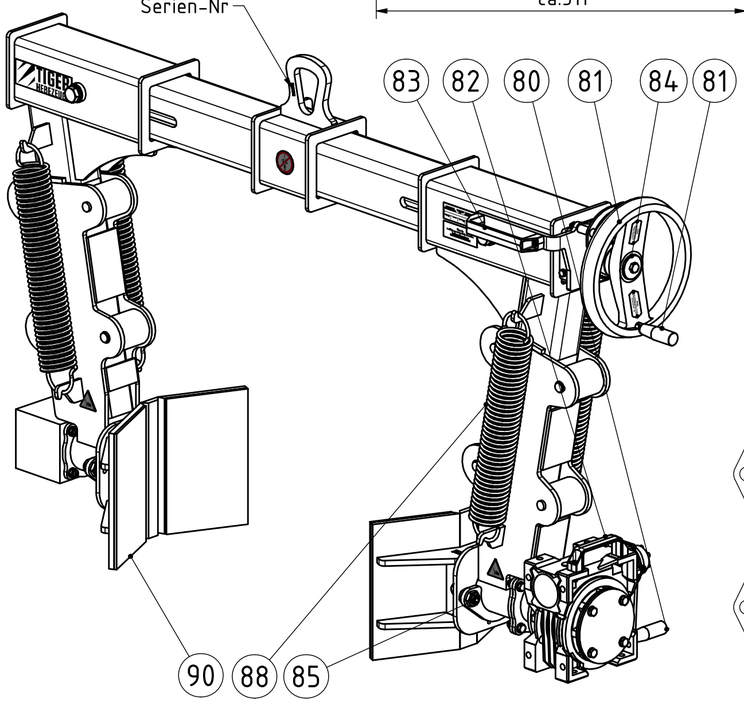

Hinweis:
Das Handrad anziehen bis der Drehmomentbegrenzer ausrückt!
Ausrückmoment: 30 Nm

Achtung:
Das Handrad darf nur betätigt werden, wenn das Greifgut abgesetzt ist!

Hinweis:
Laufflächen und Gewindespindel des Greifers müssen immer sauber und geschmiert sein!

Pos.	Stk.	Benennung	Werkstoff	Artikel/Fertigmaße	L [mm]	E/V
90	4	Bremsband ITB-4719	ITB-4719	ITB-4719-5x180	300	V
88	4	Zugfeder L=525	Fe St	27/4/3		E
85	4	Federndes-Druckstück	St	GN 615.3-M20-KS		E
84	1	Vorlegescheibe	St	GN 184-52		
83	1	Bügelgriff	PP	MF/179 Ø8,5		E
82	1	Bügelgriff	PP	MF/132 Ø6,5		E
81	1	Umleggriff-Handrad	PP	GN 522.3-300-K26-D		E
80	1	Drehbarer Zylindergriff	PF	GN 598-KU-28-M10		E

Ersatzteilliste

TIGER HEBEZEUGE
Kurschildgen GmbH Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge-shop.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

Index	Änderung	Datum	Name

	Datum	Name
gezeichnet	08.11.24	Mok
geprüft		

Benennung: Spindelgreifer
Typ: STD-K-SK-075-700-400-SG-07858
Traglast: 750 kg
Arbeits- / Greifbereich: Ø400 - Ø700 mm
Lastschwer-punkt (LSP):
Maßstab: 1:5
Eigengewicht Hebezeug: 325 kg
Zeichnungs-Nr.: 9-7858_Z1
Ursprung: 9-5216_Z1,9-5871_Z1
Blatt: M