


Das Aufnehmen der Last (bzw. die Positionierung des Ovalringes) muß so erfolgen, daß sich die Zinkenspitzen in eine Sicherheitsneigung von ca.3-5° nach oben ausrichtet.

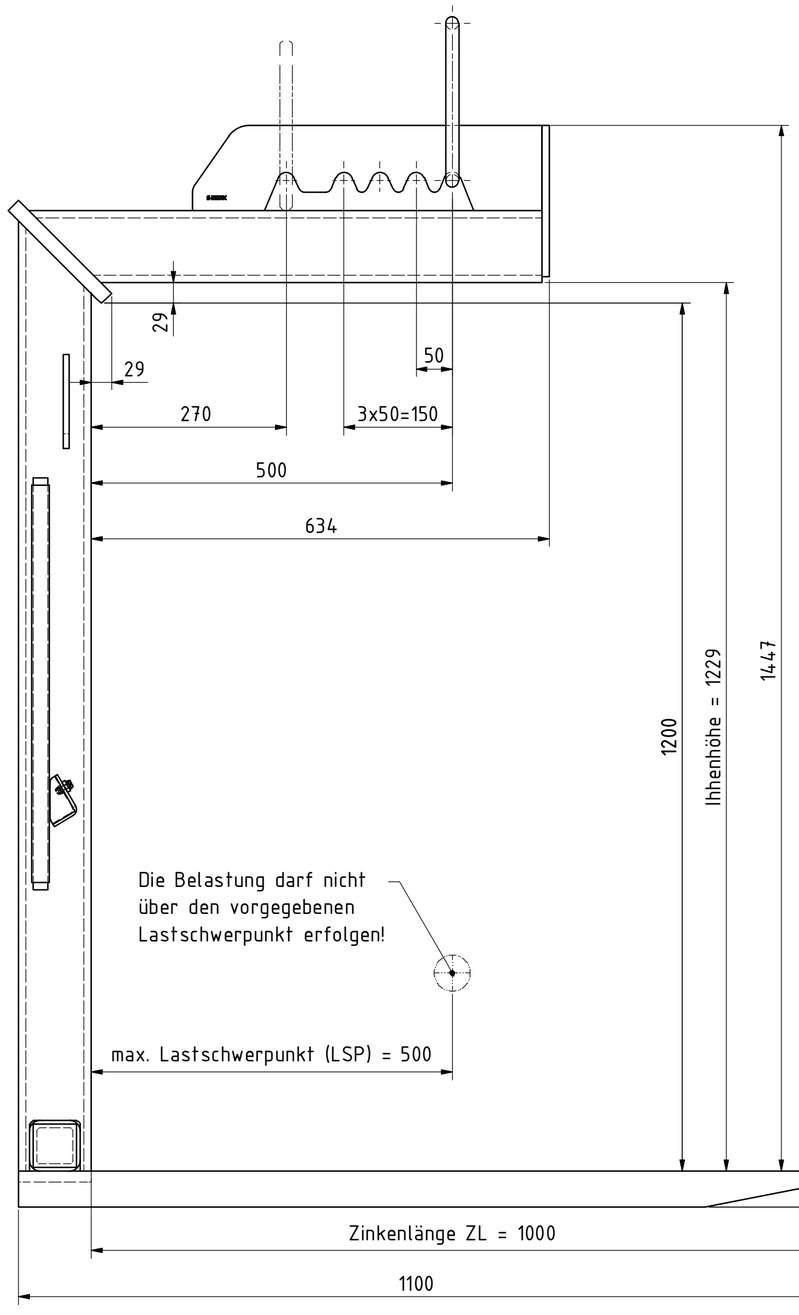

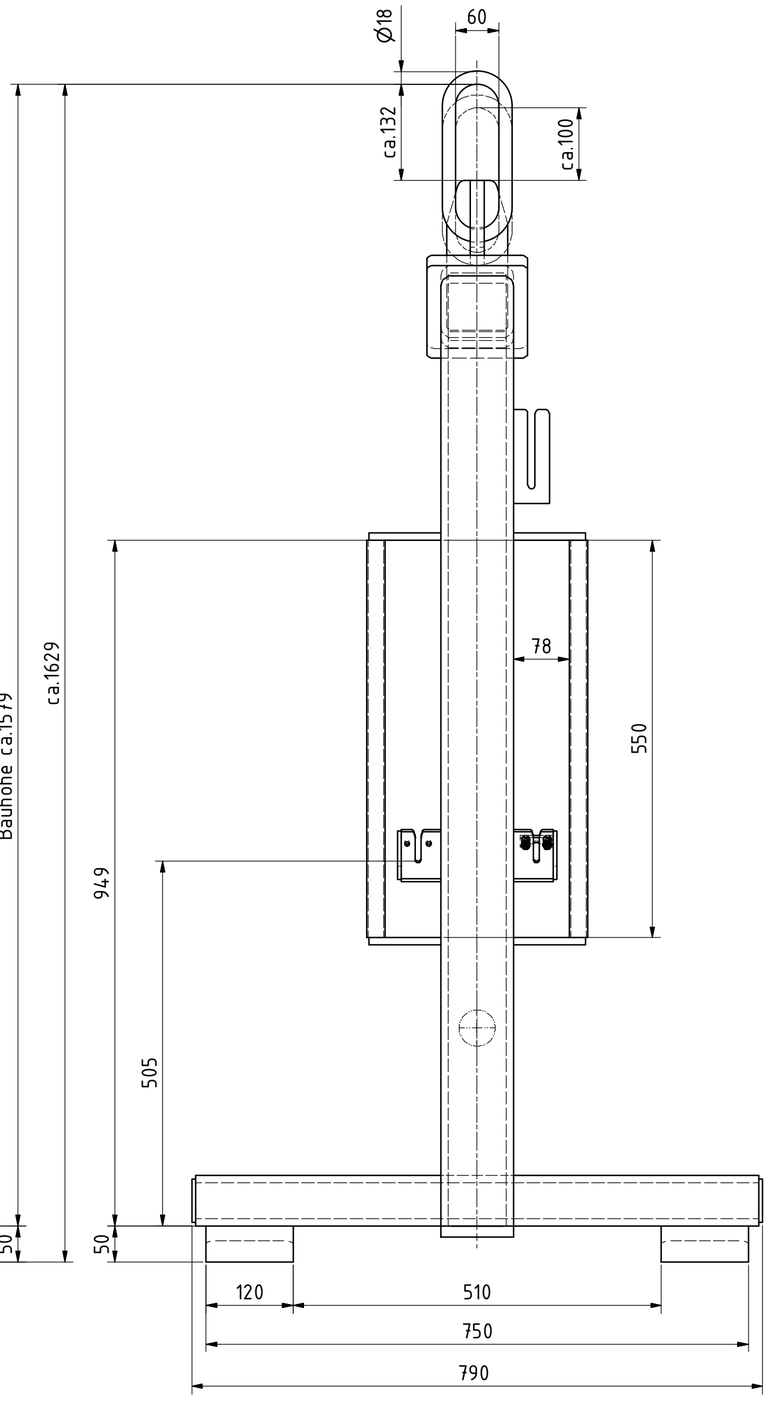

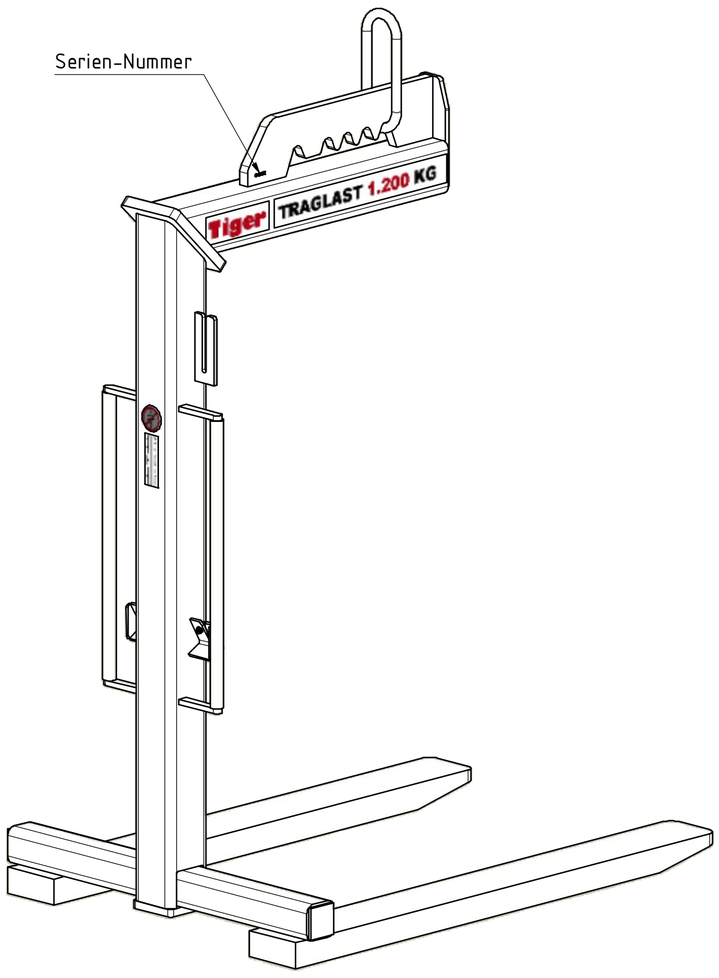

Pos	Stk.	Benennung	Werkstoff	Artikel/Fertigmaße	L [mm]	E/V
20	1	Anschlagkette DIN 818-2	GK8	Nd 6	5000	E

Verschleiss- und Ersatzteilliste

Tiger
Hebezeuge der Spitzenklasse
KURSCHILDGEN GmbH - Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

Index	Änderung	Datum	Name

	Datum	Name
gezeichnet	03.09.21	Mok
geprüft		

Benennung : Krangabel
Typ : TLG-M-1,2-1-0,75-1,2
Traglast : 1.200 kg
Arbeits- / Greifbereich : 750 mm
Lastschwer-punkt (LSP) : 500 mm
Maßstab :
Eigengewicht Hebezeug : 185 kg
Zeichnungs-Nr. : 28-7022_Z1
Blatt M
Ursprung : 29-5873_Z2