
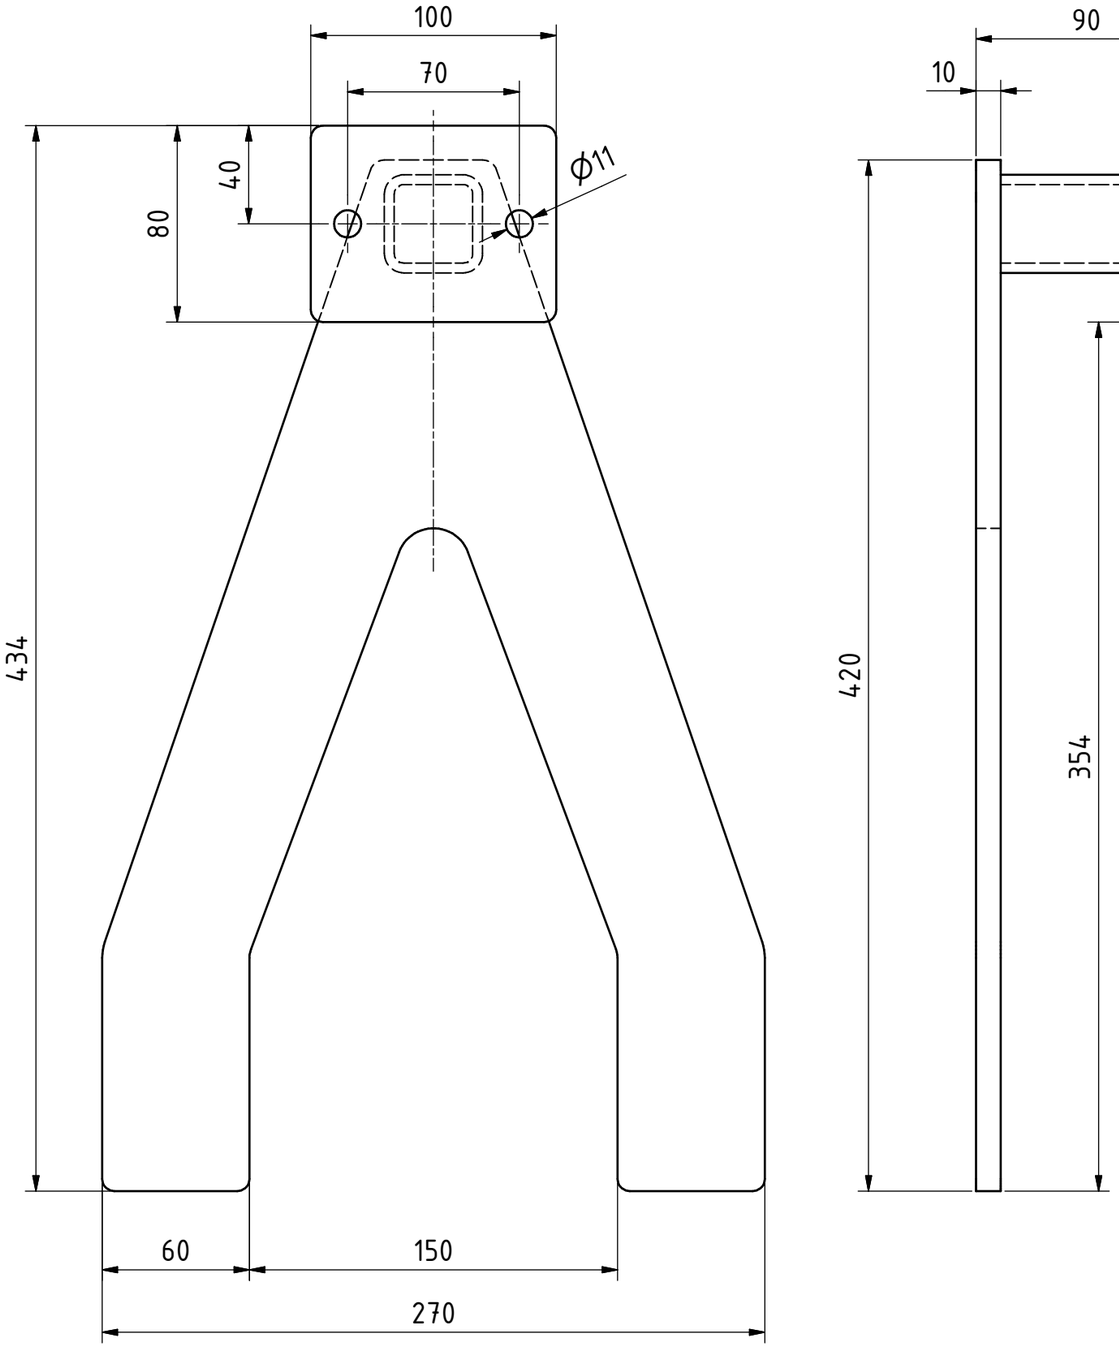


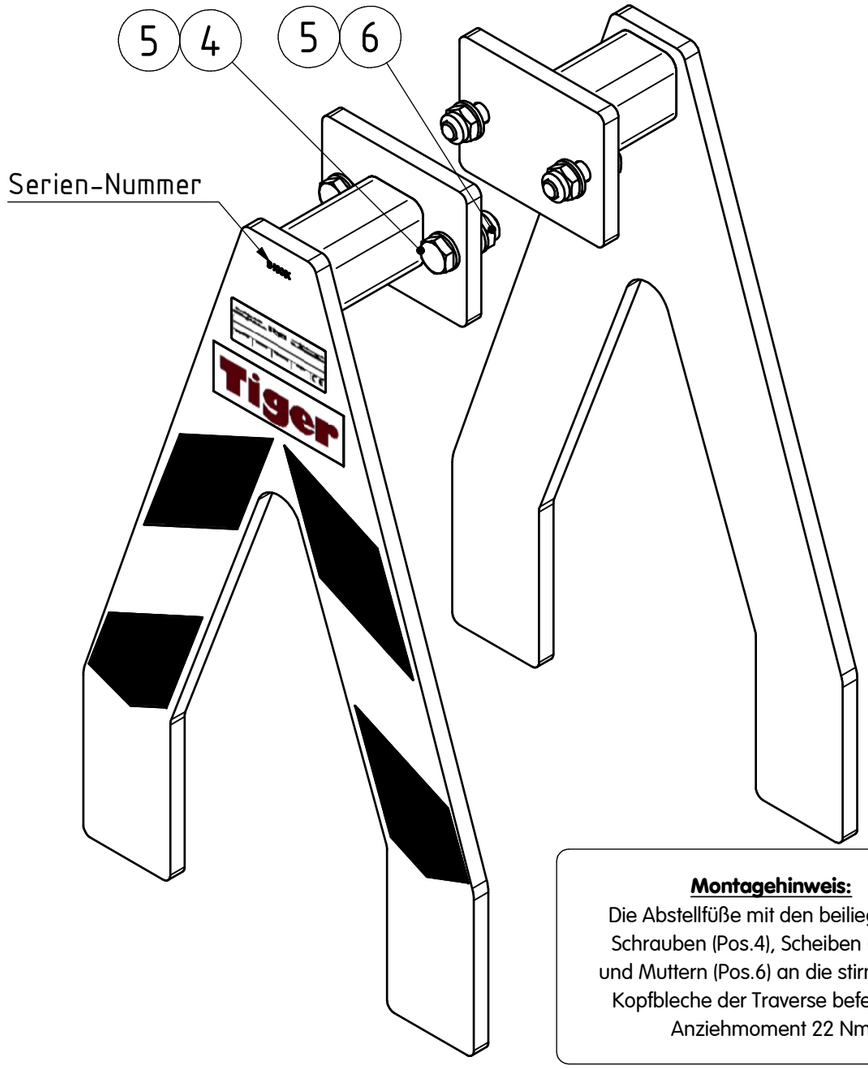

Montagehinweis:
Die Abstellfüße mit den beiliegenden Schrauben (Pos.4), Scheiben (Pos.5) und Muttern (Pos.6) an die stirnseitigen Kopfbleche der Traverse befestigen.
Anziehmoment 22 Nm

Pos.	Stück	Benennung	Werkstoff	Artikel/Fertigmaße	L [mm]
6	4	Sechskantmutter DIN 985	8	M10	
5	8	Scheibe DIN 126	100 HV	Ø11	
4	4	Sechskantschraube DIN 933	8.8	M10x35	

für Traversen	Abstellfuß
TAV-3-3 + TAV-H-3-3	AFG3 Satz (2 Stück)
TAV-3-2 + TAV-H-3-2	
TAV-2-4 + TAV-H-2-4	
TAV-2-3 + TAV-H-2-3	
TAV-1-6 + TAV-H-1-6	
TAV-1-5 + TAV-H-1-5	

Tiger
Hebezeuge der Spitzenklasse
KURSCHILDGEN GmbH - Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

Index	Änderung	Datum	Name
Z6			
Z5			
Z4			
Z3			
Z2			

	Datum	Name
gezeichnet	11.08.16	Mok
geprüft		

Benennung : Abstellfüsse für Traversen
Typ : AFG3
Traglast : 200 kg / Stück
Arbeits- / Greifbereich :
Lastschwer-punkt (LSP) :
Maßstab : 1:2.5
Eigengewicht Hebezeug : 10 kg / Satz
Zeichnungs-Nr. : 32-3637_Z1
Ursprung : 32-3636_Z1
Blatt M