
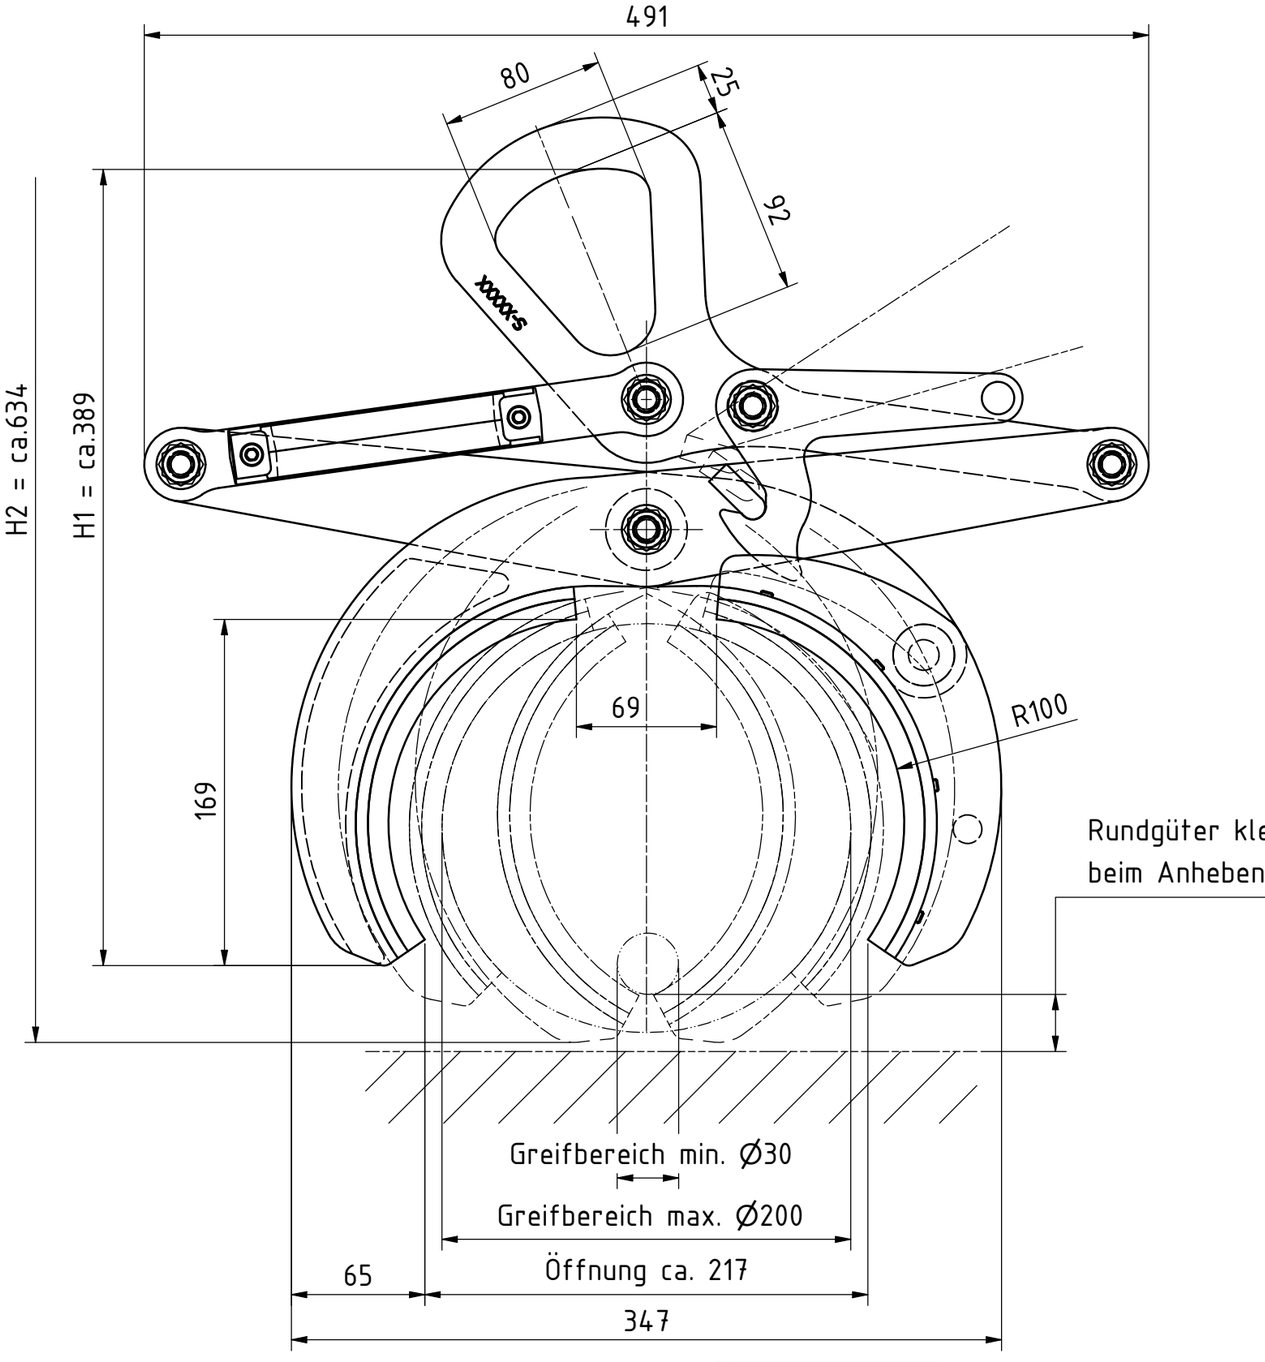


Rundgüter kleine als Ø100 mm müssen beim Anheben ca.28 mm unterlegt werden!

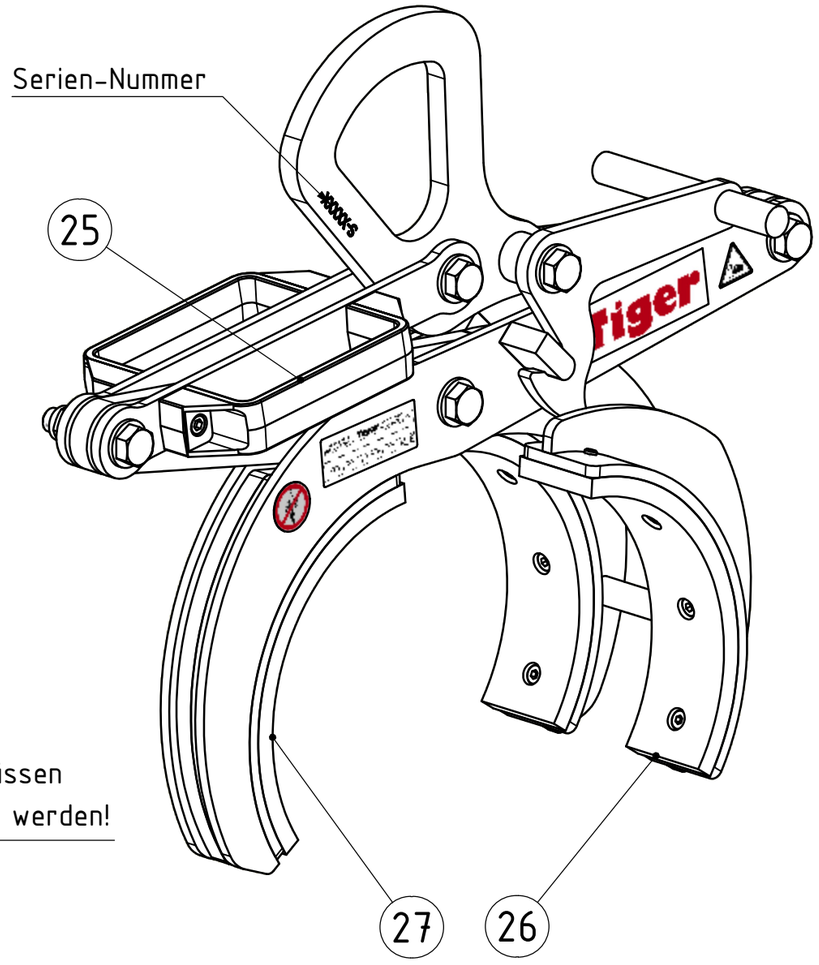

Pos.	Stk.	Benennung	Werkstoff	Artikel/Fertigmaße	L [mm]	E/V
27	1	Schutzbelag2	Secutex	SPL-F 10/30	230	V
26	2	Schutzbelag	Secutex	SPL-F 10/50	230	V
25	2	Bügelgriff	PP	MF/132 Ø6,5		E

Verschleiss- und Ersatzteilliste

Tiger
Hebezeuge der Spitzenklasse
KURSCHILDGEN GmbH - Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge.de

0

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

Index	Änderung	Datum	Name
Z3			

	Datum	Name
gezeichnet	22.05.23	Mok
geprüft		

Benennung : Rundmaterialgreifer
Typ : R-020-SCH-200-30-SB-07453
Traglast : 200 kg
Arbeits- / Greifbereich : Ø200 - Ø30 mm
Lastschwer-punkt (LSP) :
Maßstab :
Eigengewicht Hebezeug : 12 kg
Zeichnungs-Nr. : 2-7453_Z1
Ursprung : 2-5830_Z1
Blatt M