




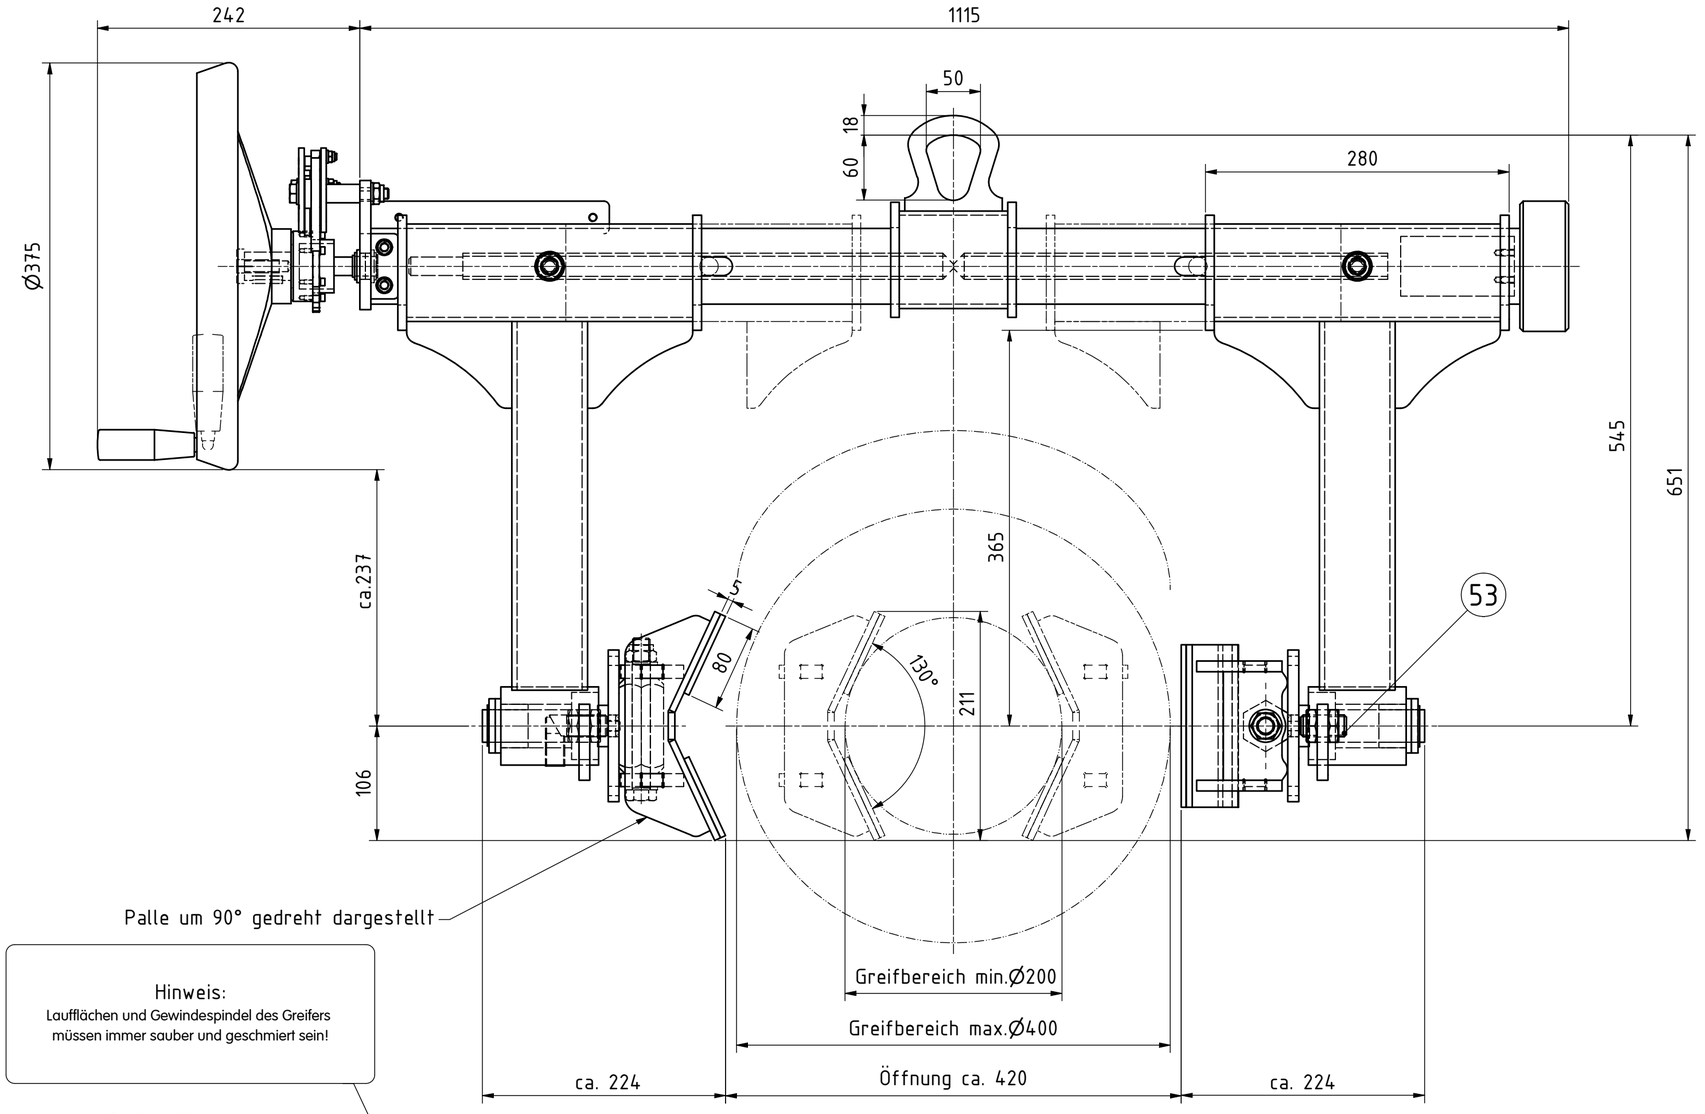

Hinweis:
Laufflächen und Gewindespindel des Greifers
müssen immer sauber und geschmiert sein!

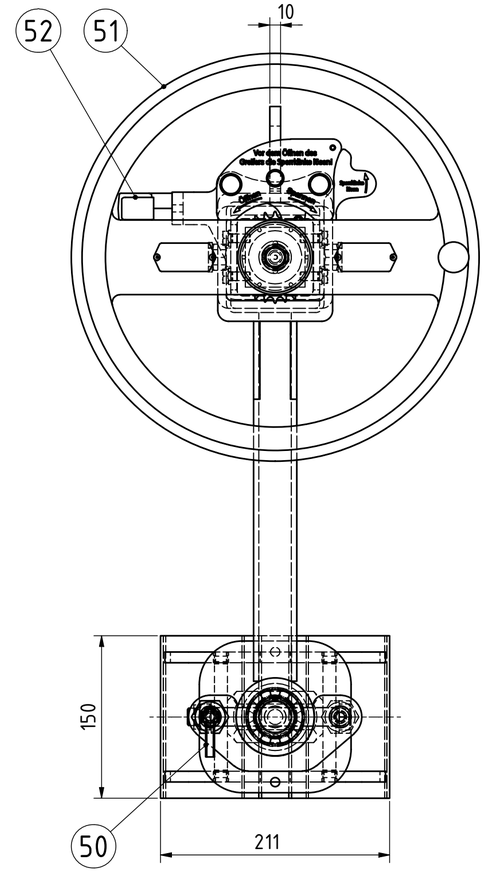

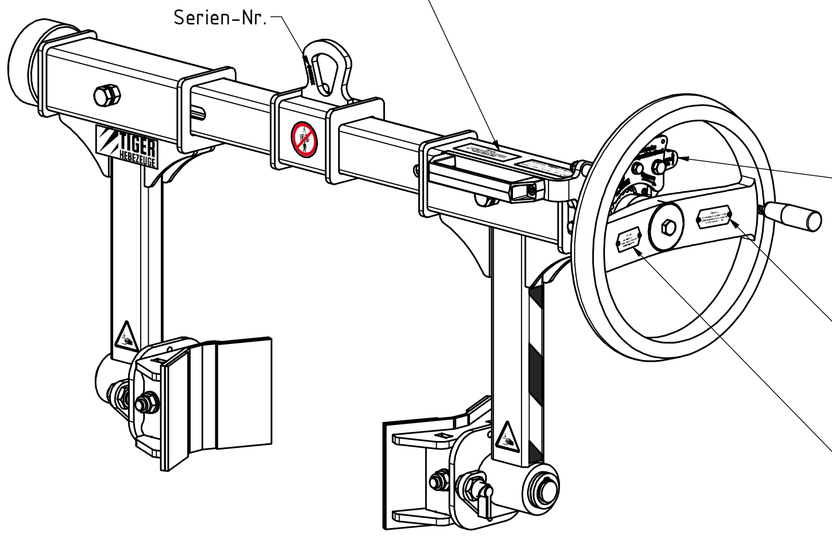

Hinweis:
Das Handrad anziehen bis der Drehmomentbegrenzer ausrückt!
Ausrückmoment: ca.60 Nm

Achtung:
Das Handrad darf nur betätigt werden, wenn das Greifgut abgesetzt ist!

Das Ausrückmoment wird für jeden Greifer neu bestimmt, eingestellt und auf dem Hinweisschild am Handrad des Greifers angebracht.

Pos	Stk.	Benennung	Werkstoff	Artikel/Fertigmaße	L [mm]	E/V
54	4	Reibbelag	ITB-4719	5x80	150	
53	2	Federndes-Druckstück	St	GN 615.3-M20-KS		E
52	1	Bügelgriff	PP	MF/179 Ø8,5		E
51	1	Umleggriff-Handrad		GN 522.3-375-K26-D		E
50	1	Rastriegel	St	GN 612-10-M20x1,5-A		E

Ersatzteilliste

TIGER HEBEZEUGE
Kurschildgen GmbH Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge-shop.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

Index	Änderung	Datum	Name

	Datum	Name
gezeichnet	16.12.24	Mok
geprüft		

Benennung: Spindelgreifer
Typ: STD-SK-015-400-200-07904
Traglast: 150 kg
Arbeits-/Greifbereich: Ø400 - Ø200 mm
Lastschwerpunkt (LSP):
Maßstab: 1 : 4
Eigengewicht Hebezeug: 65 kg
Zeichnungs-Nr.: 9-7904_Z1
Ursprung: 9-7417_Z1
Blatt: M