


Das Aufnehmen der Last (bzw. die Positionierung des Ovalringes)
muß so erfolgen, daß sich die Zinkenspitzen in eine
Sicherheitsneigung von ca.3-5° nach oben ausrichtet.

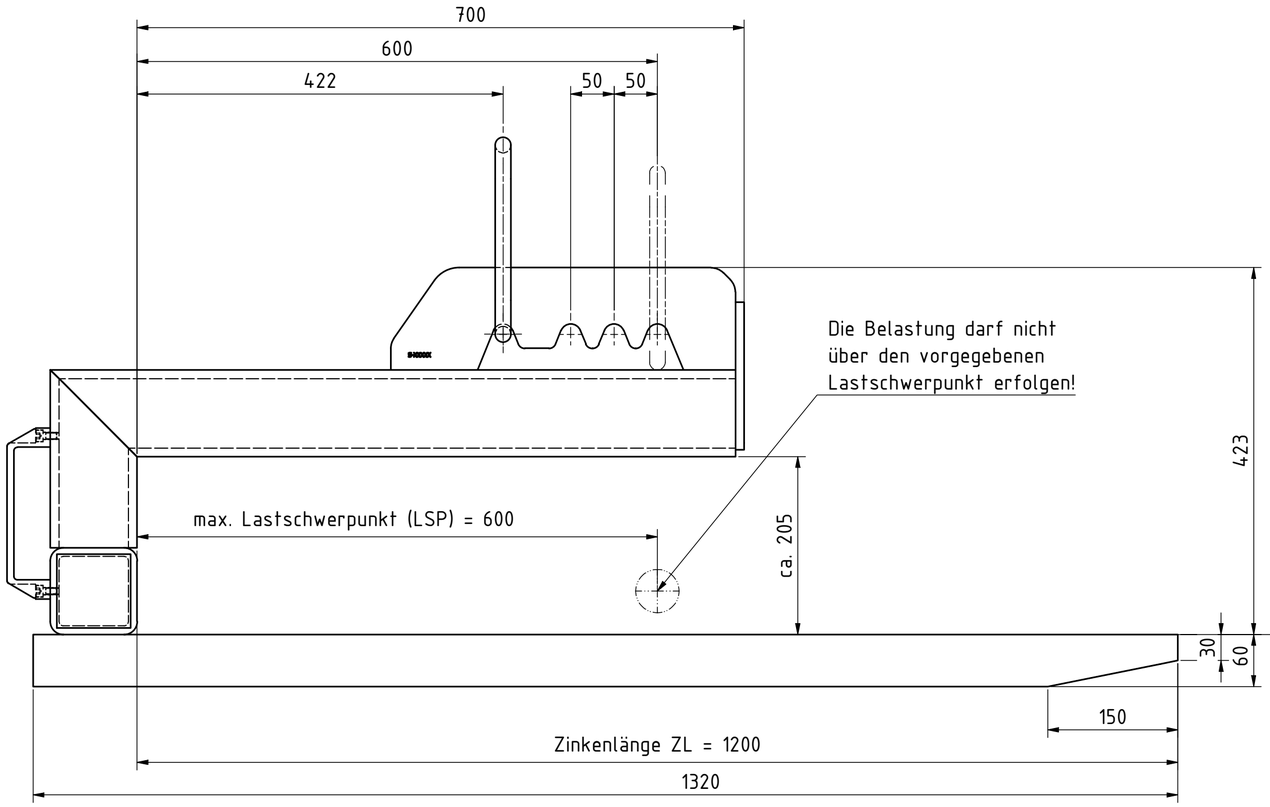

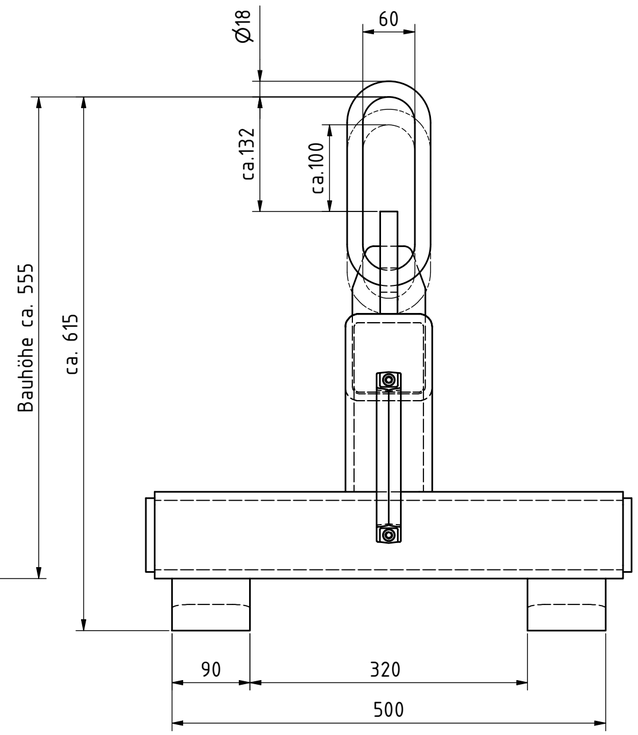

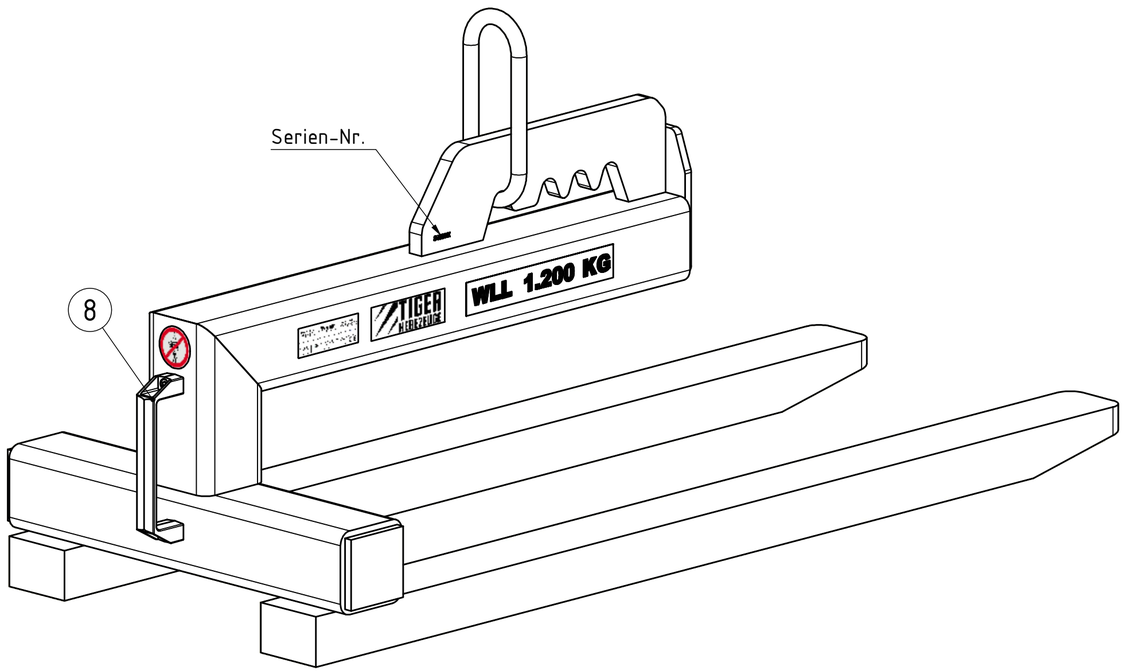

Pos	Stk.	Benennung	Werkstoff	Artikel/Fertigmaße	L [mm]	E/V
8	1	Bügelgriff	PP	MF/179 Ø8,5		E

Verschleiss- und Ersatzteilliste

TIGER HEBEZEUGE
Kurschildgen GmbH Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge-shop.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

Index	Änderung	Datum	Name

	Datum	Name
gezeichnet	01.08.19	Roll
geprüft		

Benennung : Krangabel
Typ : TLG-M-1,2-1,2-0,5-0,2-06420
Traglast : 1.200 kg
Arbeits- / Greifbereich : 1200 mm
Lastschwer-punkt (LSP) : 600 mm
Maßstab : 1 : 5
Eigengewicht Hebezeug : 160 kg
Zeichnungs-Nr. : 29-6420_Z1
Blatt M
Ursprung : 29-5873_Z2