

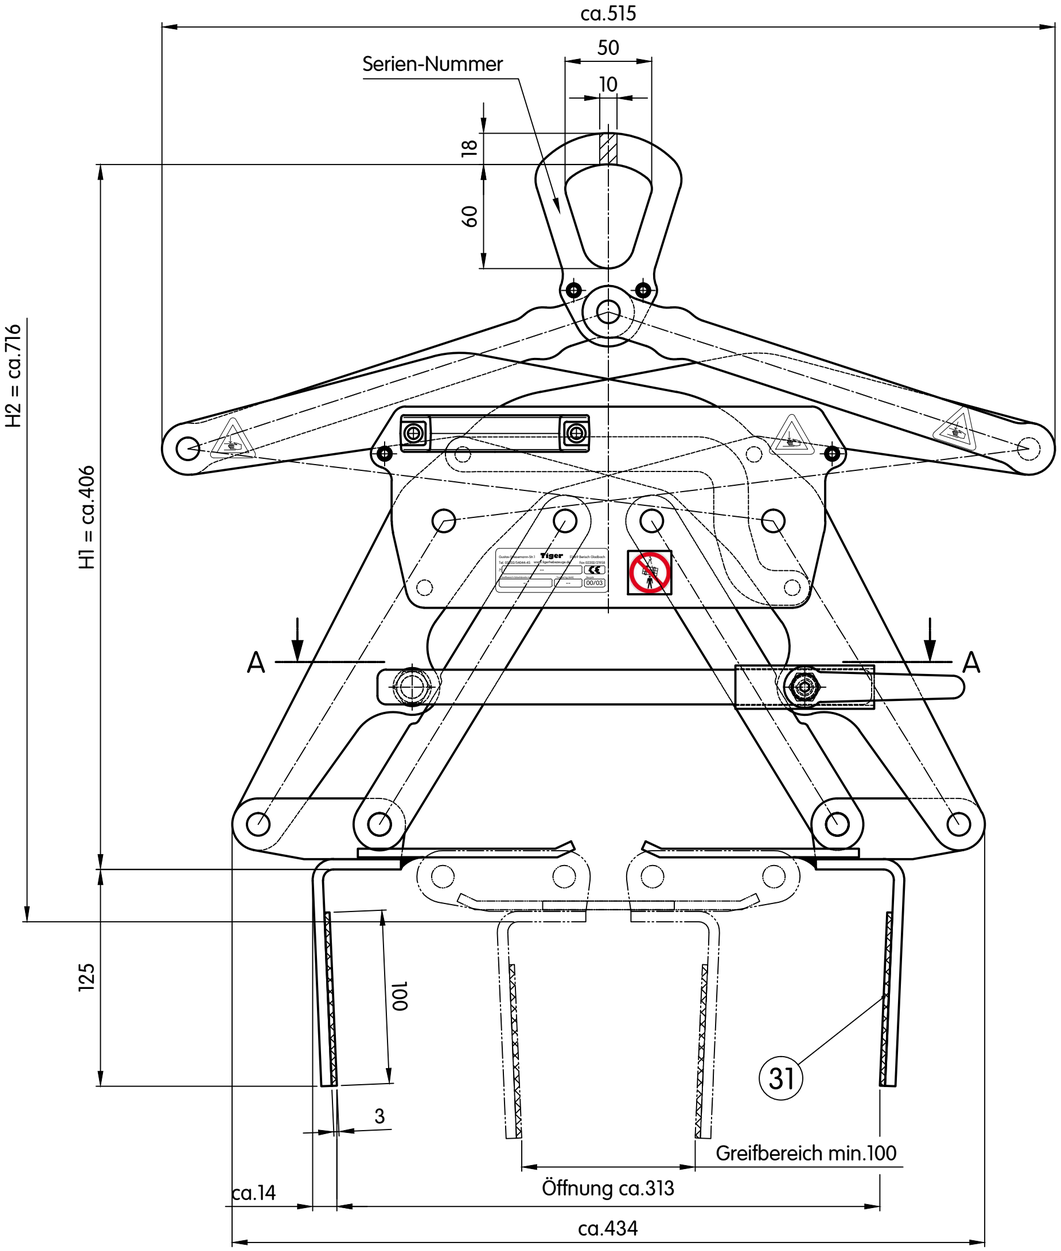


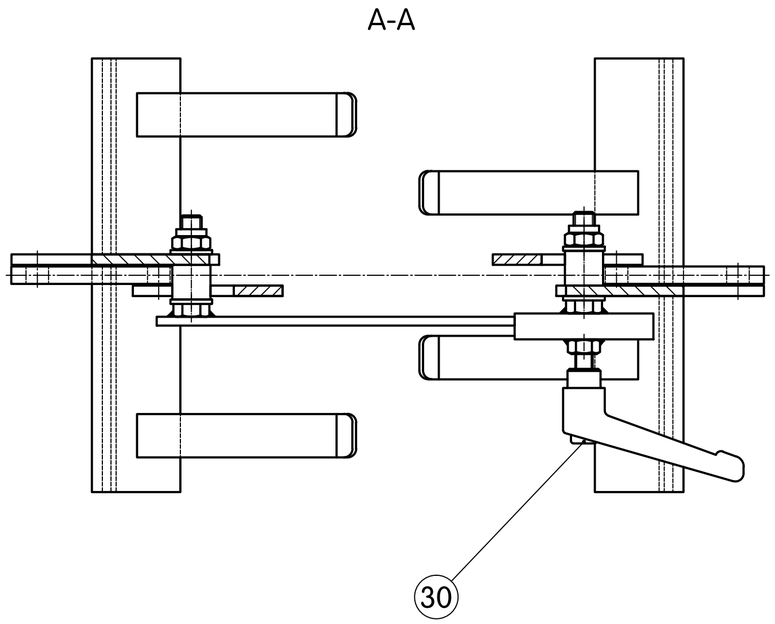

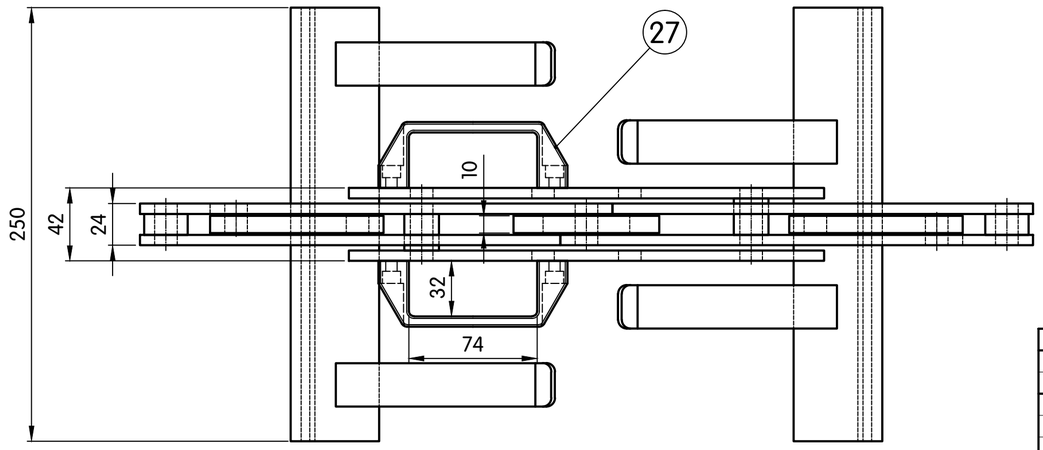

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch an dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Wichtige Hinweise zur Bedienung:

1. Der Klemmhebel-Arretierung dient ausschließlich zum Einstellen der Öffnungsweite der Greifbacken. Beim Lastlosen Transport muss der Klemmhebel ausreichend angezogen sein und darf nicht betätigt werden. Beim Lösen des Klemmhebels wird der Greifer ruckartig zusammenfallen, dies kann zu schweren Verletzungen führen.

2. Der Klemmhebel darf nur in der abgesetzten Position des Greifers gelöst werden.

3. Beim Greif- und Hebevorgang muss der Klemmhebel gelöst sein, damit die Klemmfunktion des Greifers nicht beeinträchtigt wird.

Ersatzteile / Verschleißteile

Pos.	Stück	Benennung	Werkstoff	Artikel / Fertigmaße
27	2	Bügelgriff	Ku	MF/93,5 Ø6,5
30	1	Verstellbarer-Klemmhebel	0	GN 300-92-M10-25-SW
31	2	STAR-LP-333-Rille-3	Gummi	250x100x3

Anpreßkraft	Reibwert	Greifbereich
330 daN	0,303	300 mm
216 daN	0,455	100 mm
Spannrate:	208 mm	
Alte Zeichnungs-Nr.:		

Tiger
Hebezeuge der Spitzenklasse
KURSCHILDGEN GmbH - Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge.de

Datum	Name	
14.10.16	Mok	Kartongreifer
		Typ: PK-020-300/100_AS
		Traglast: 200 kg
Maßstab:	1:2.5	Greifbereich: 300 - 100 mm

Hebezeug-Eig.-Gewicht:	17 kg	3-5669_Z1	
Ursprung:	3-2162_Z1	Zeichnungs-Nr.	

Blatt: M