

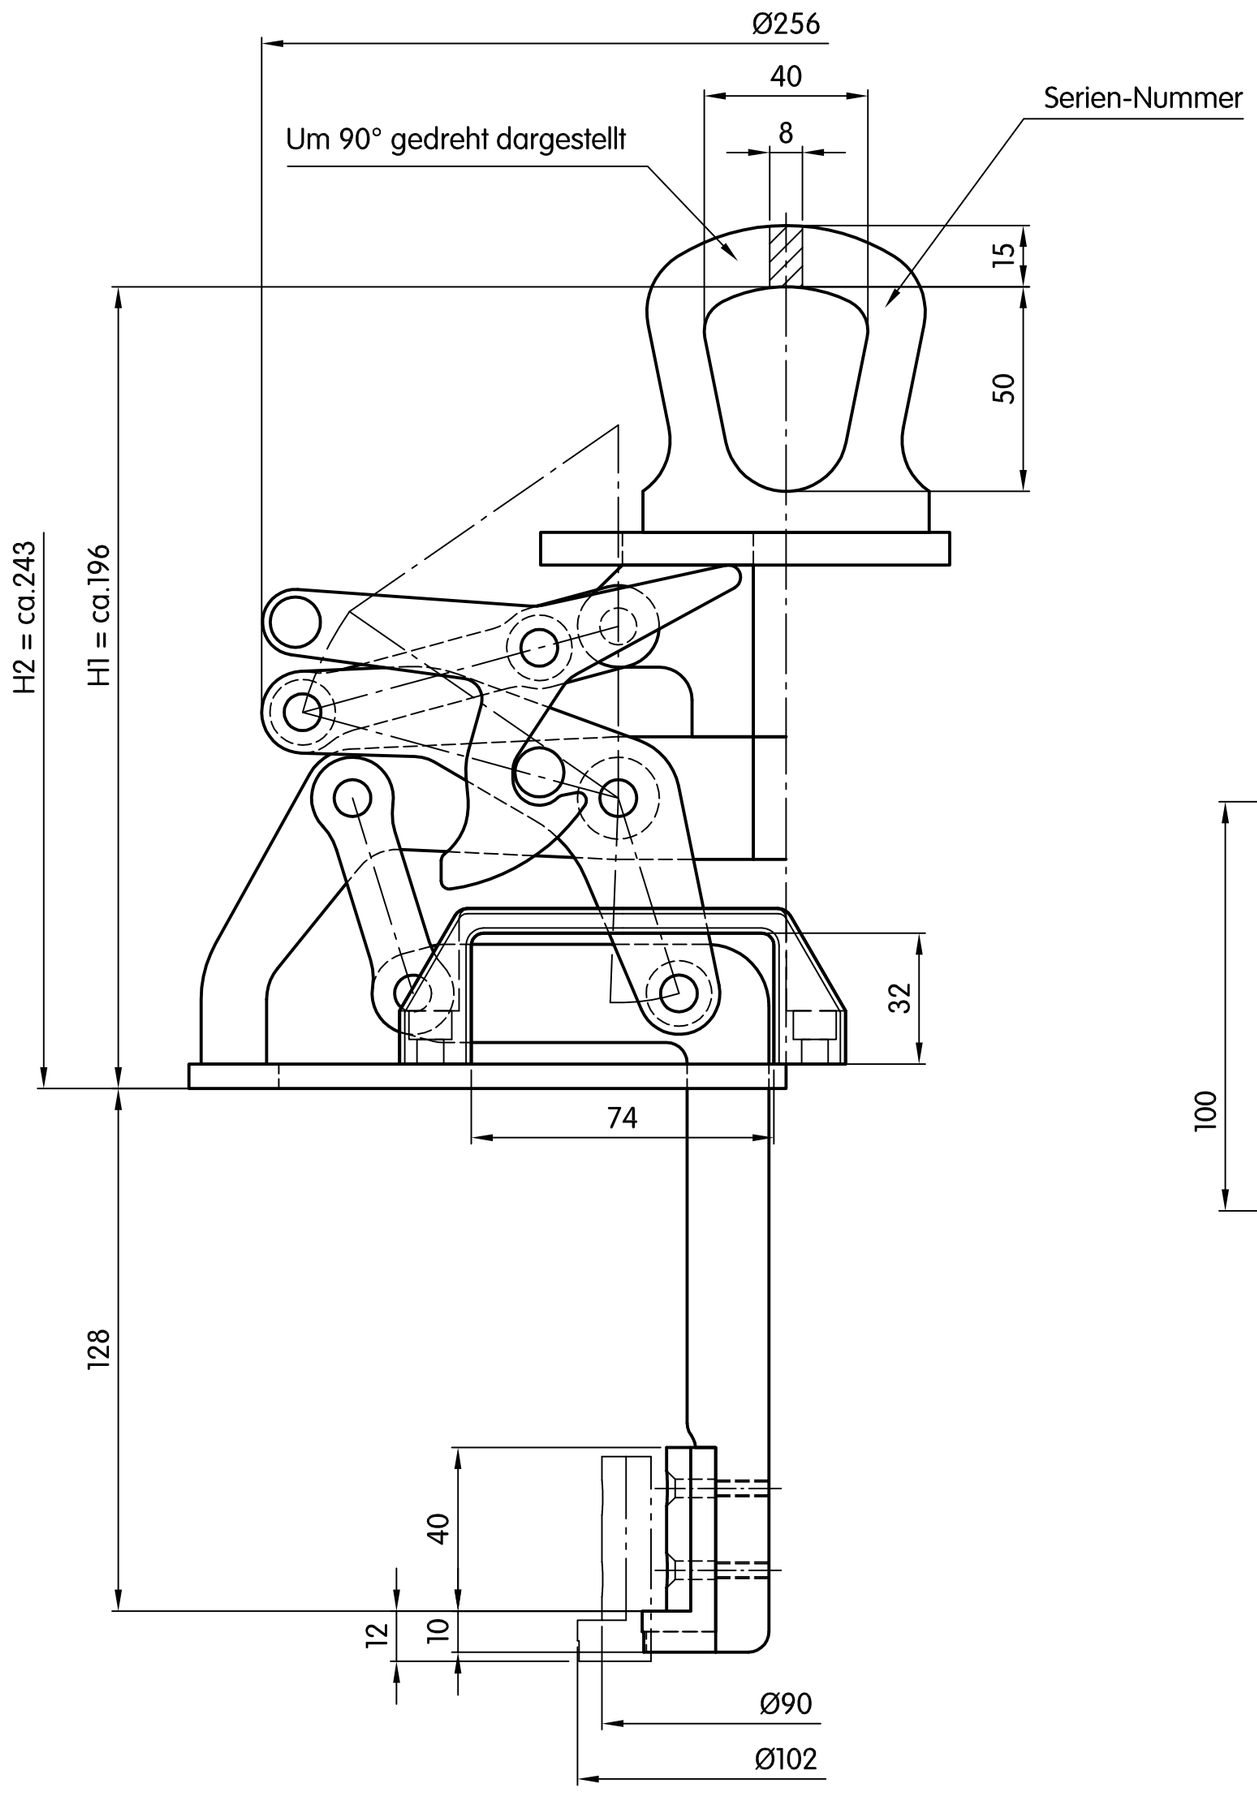


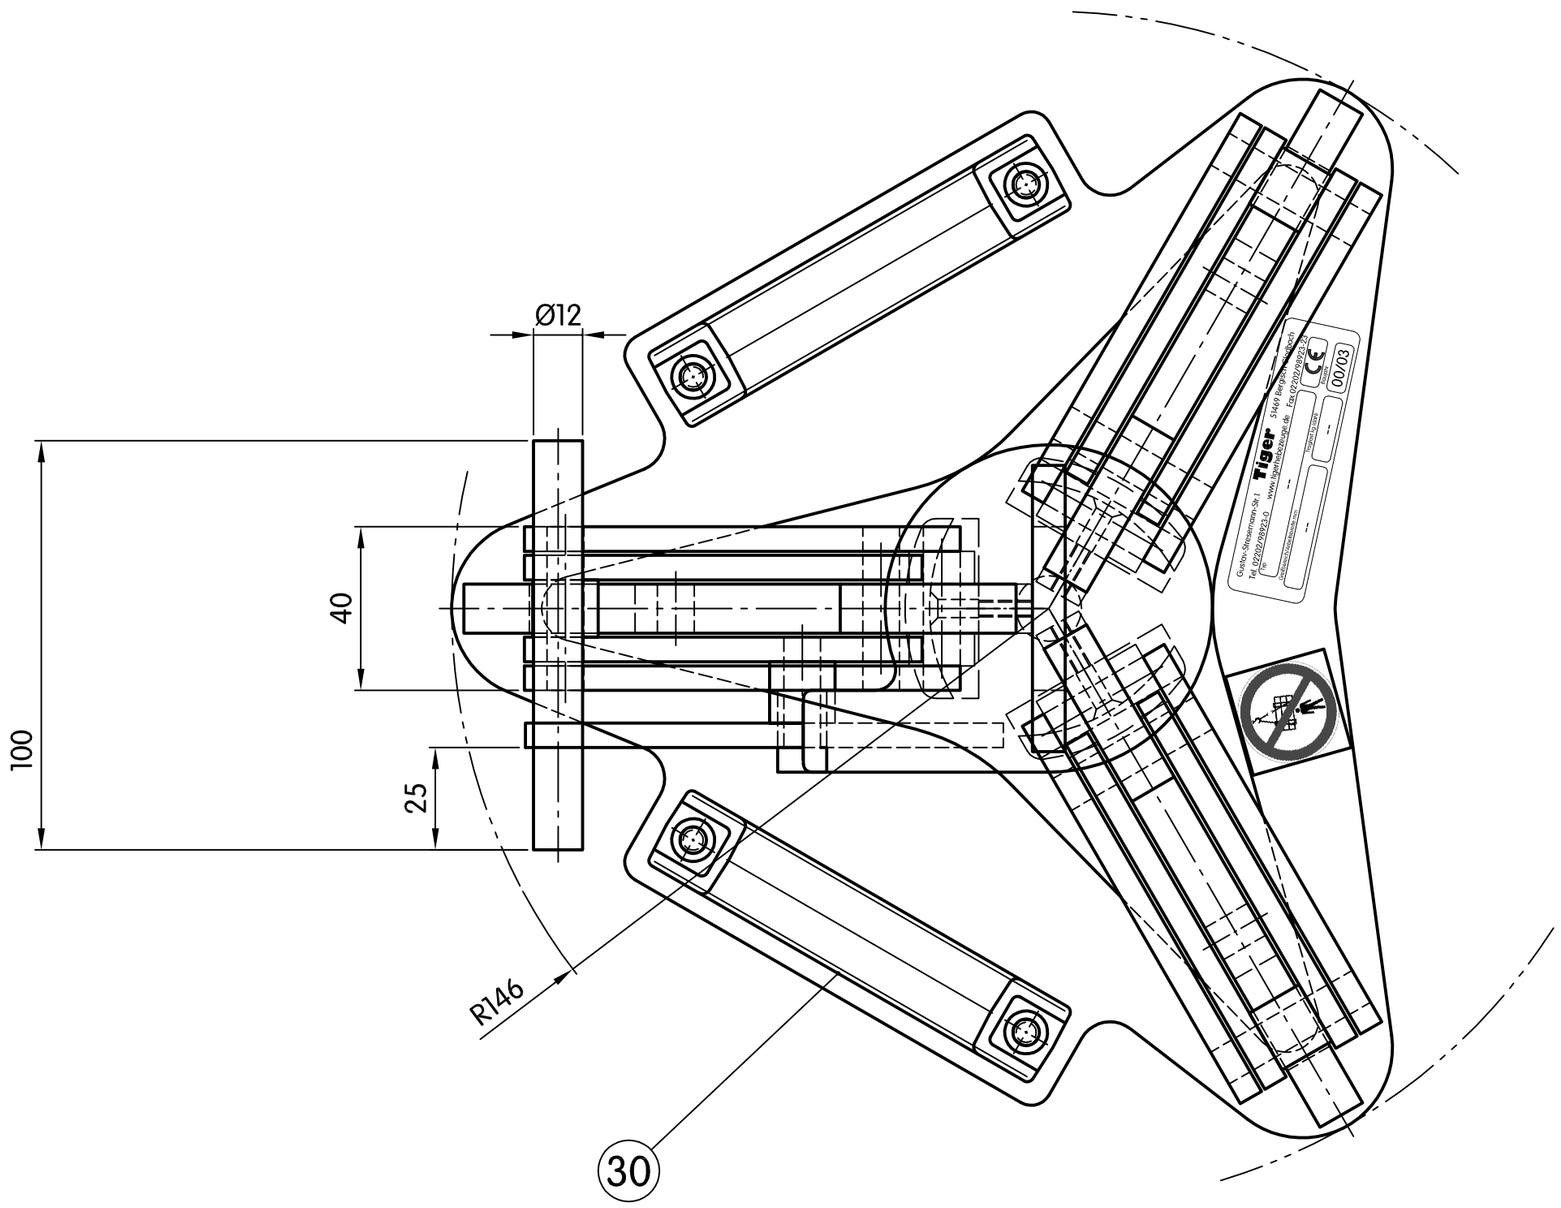

Maße in ( ) für Arretierungsstellung.

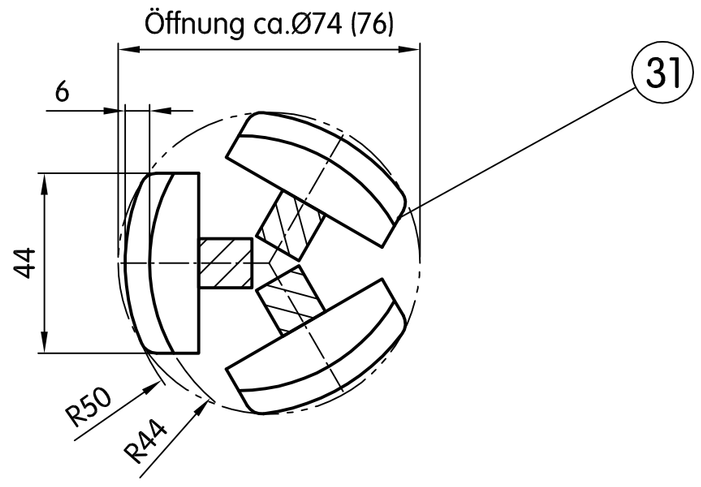

Anpreßkraft	Reibwert	Greifbereich
74,2 daN		85 mm
70,6 daN		90 mm
Spannrate:		(60 mm)

Ersatzteile / Verschleißteile

Pos.	Stück	Benennung	Werkstoff	Artikel / Fertigmaße
30	2	Bügelgriff	Ku	MF/93,5 Ø6,5
31	3	Aufnahmekralle	AlMg4,5Mn	50x44x18

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch an dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Tiger
Hebezeuge der Spitzenklasse
KURSCHILDGEN GmbH - Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge.de

	Datum	Name	
	05.04.12	Mok	Innengreifer in 3-Arm-Ausführung
			Typ: J-3-RA-SU-008-85/90_E128P40_Alu
			Traglast: 80 kg
	Maßstab	1:1.5	Greifbereich: Ø85 - 90 mm
Hebezeug-Eig.-Gewicht:	8 kg	8-3962_Z3	
Ursprung:	8-2592_Z1	Zeichnungs-Nr.	

Blatt: M