

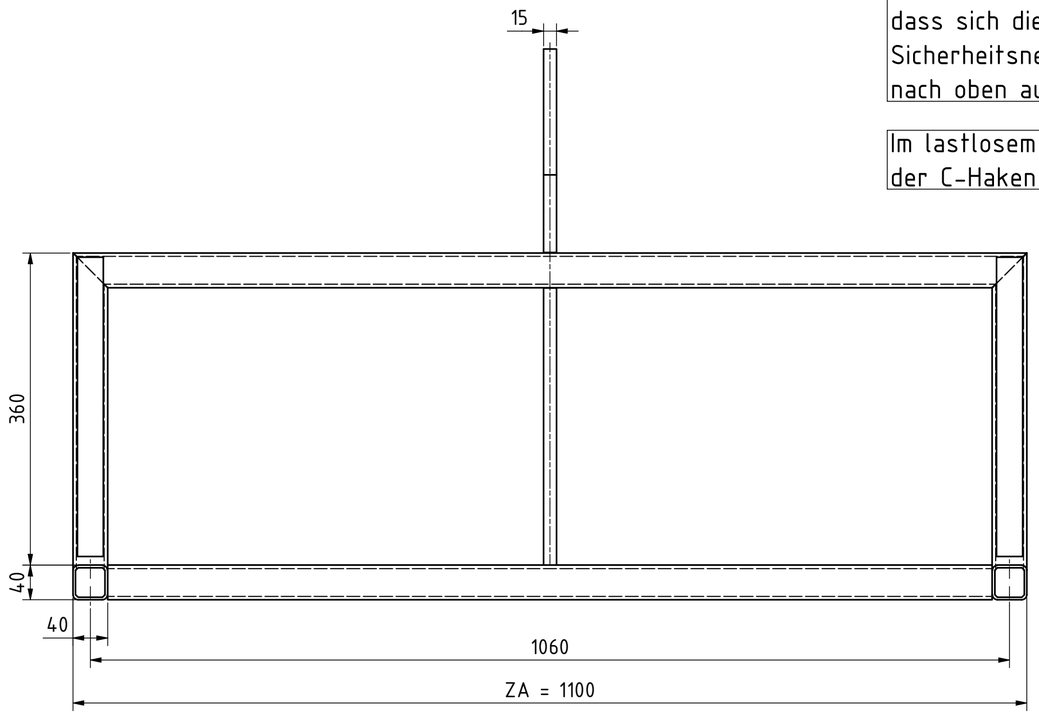


Die Last muss so aufgenommen werden, dass sich die Zinkenspitzen in eine Sicherheitsneigung von ca. 3°- 5° nach oben ausrichten!

Im lastlosem Zustand hängt der C-Haken ca. 20° schief.

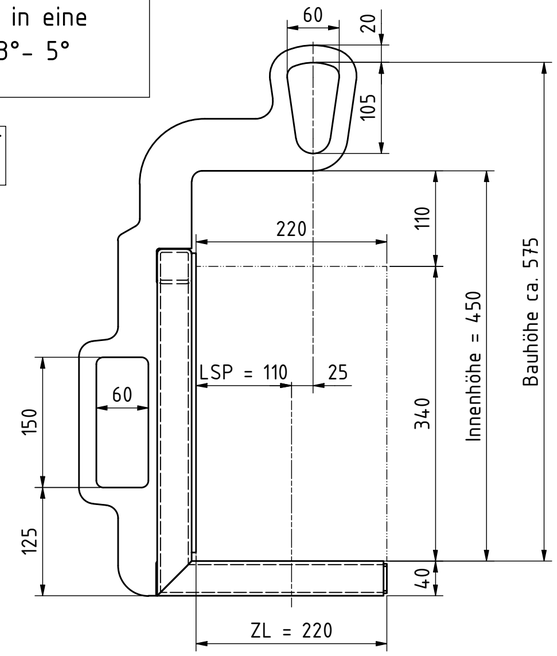

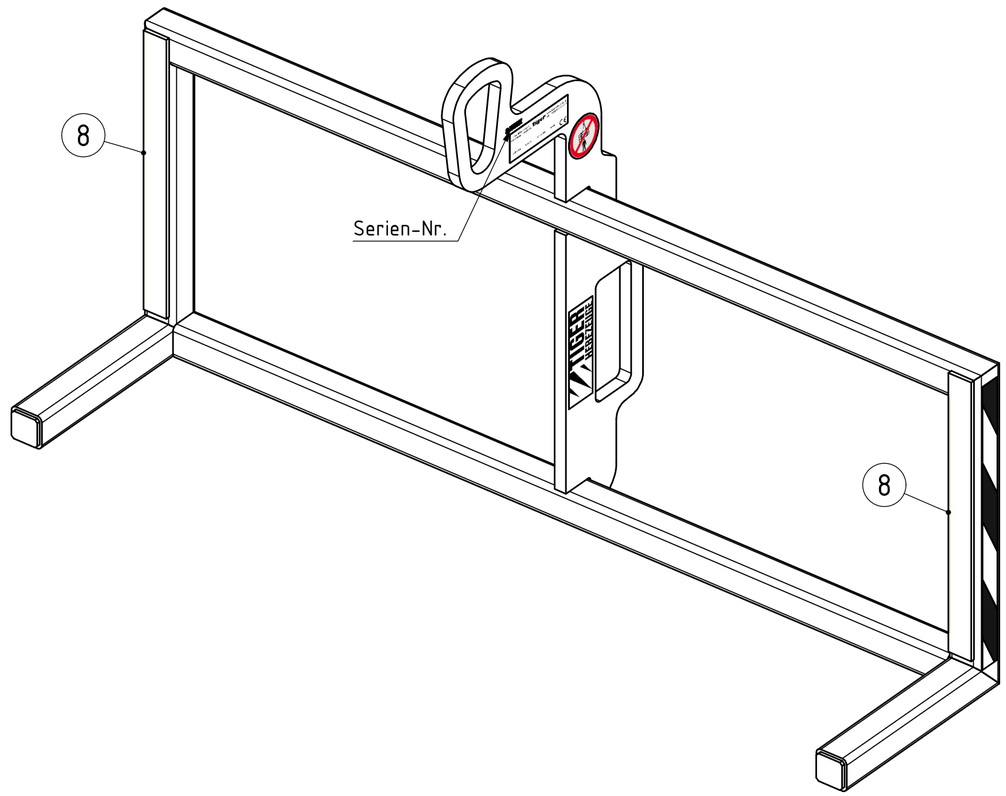

Pos.	Stk.	Benennung	Werkstoff	Artikel/Fertigmaße	L [mm]	E/V
8	2	Prallschutz	Secutex	SP-F 5/30	345	V

Ersatzteilliste

TIGER HEBEZEUGE
Kurschildgen GmbH Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge-shop.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

Index	Änderung	Datum	Name

	Datum	Name
gezeichnet	10.02.25	A. Đidara
geprüft		

Benennung : Krangabel
Typ : TLG-0,3-0,22-1,1-0,45-07933
Traglast : 300 kg
Arbeits- / Greifbereich : 1.100 mm
Lastschwer-punkt (LSP) : 110 mm
Maßstab :
Eigengewicht Hebezeug : 21 kg
Zeichnungs-Nr. : 29-7933_Z1
Ursprung : -
Blatt M