
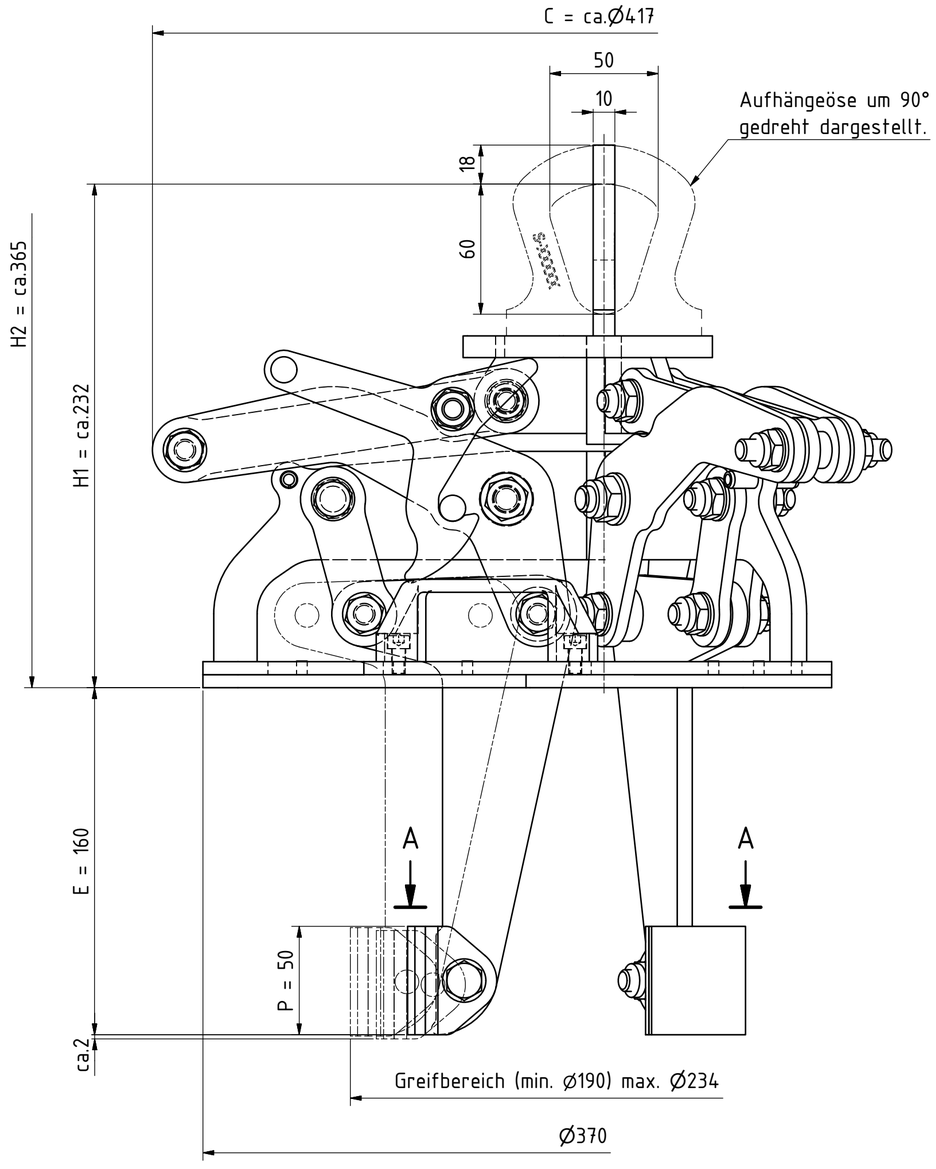
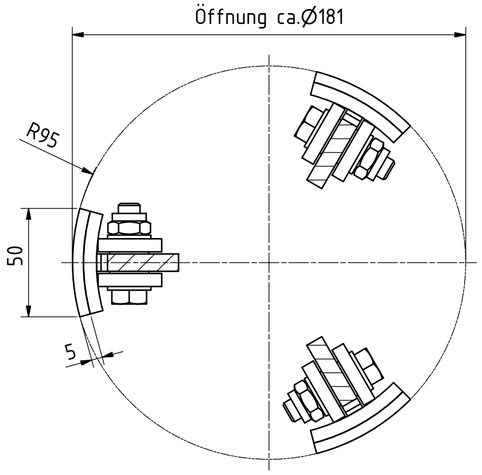
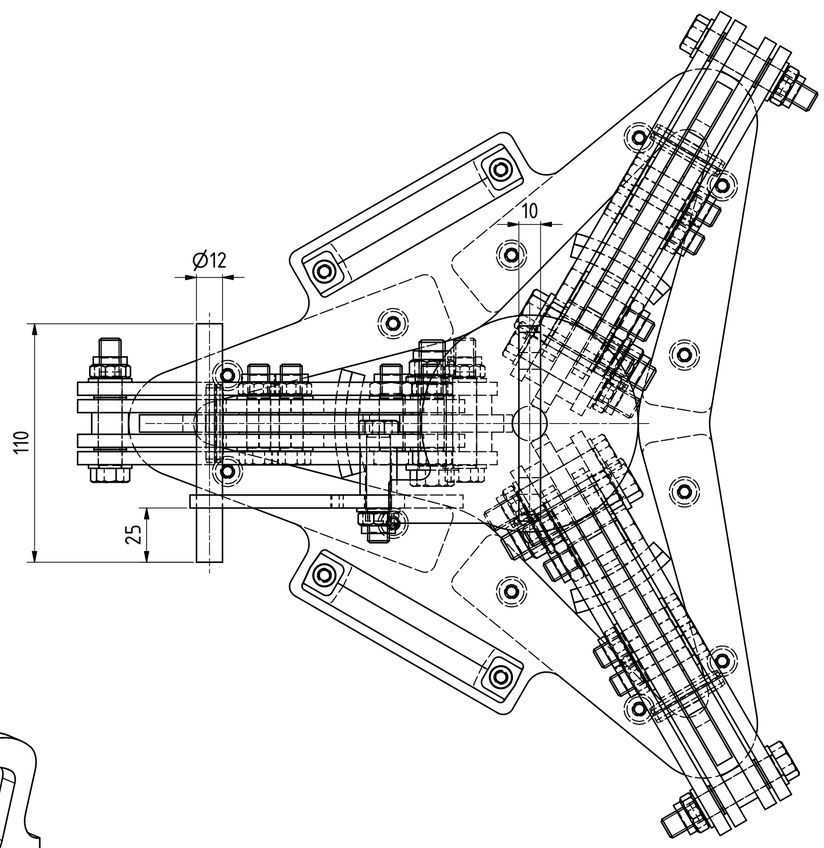



A-A ( 1 : 2 )

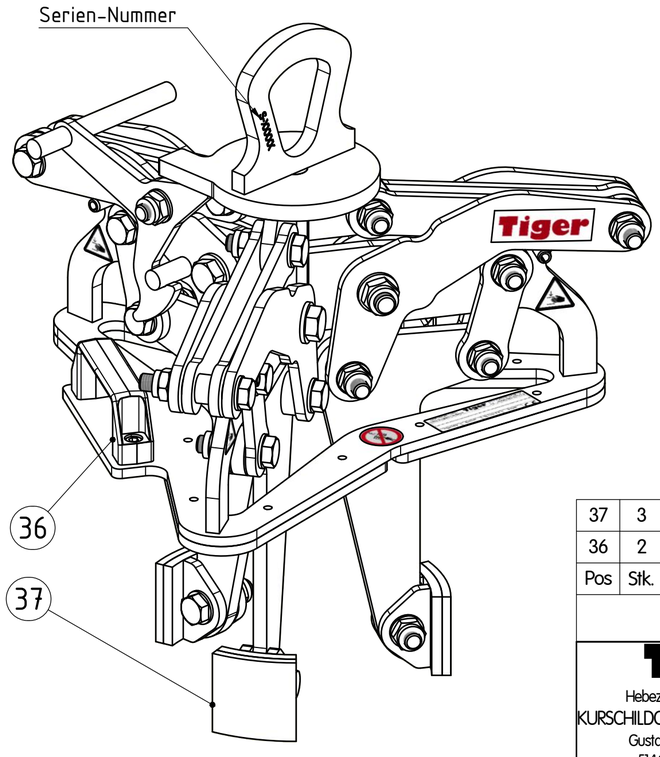


| Anpreßkraft bei 150 daN Traglast | | |
|---|---|---|
| Greifbereich | Reibwert | Anpreßkraft |
| 190 mm | 0,178 | 281 daN |
| 234 mm | 0,236 | 212 daN |

| Pos | Stk. | Benennung | Werkstoff | Artikel/Fertigmaße | L [mm] | E/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 3 | Reibbelag | Secutex | SP-F-5x50 | 50 | V |
| 36 | 2 | Bügelgriffe | PP | MF/93,5Ø6,5 | | E |

# Ersatzteilliste

**Tiger**

Hebezeuge der Spitzenklasse
KURSCHILDGEN GmbH - Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

| Index | Änderung | Datum | Name |
|---|---|---|---|

| | Datum | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet | 21.11.18 | Mok |
| geprüft | | |

Benennung : Innengreifer
Typ : J-3-SH-PG-015-190-234_E160P50-06242
Traglast : 150 kg
Arbeits- / Greifbereich : Ø190 - Ø234 mm
Lastschwer-punkt (LSP) :
Maßstab : 1 : 1,5
Eigengewicht Hebezeug : 14 kg
Zeichnungs-Nr. : 8-6242_Z1
Ursprung : 8-2258_Z1
Blatt M