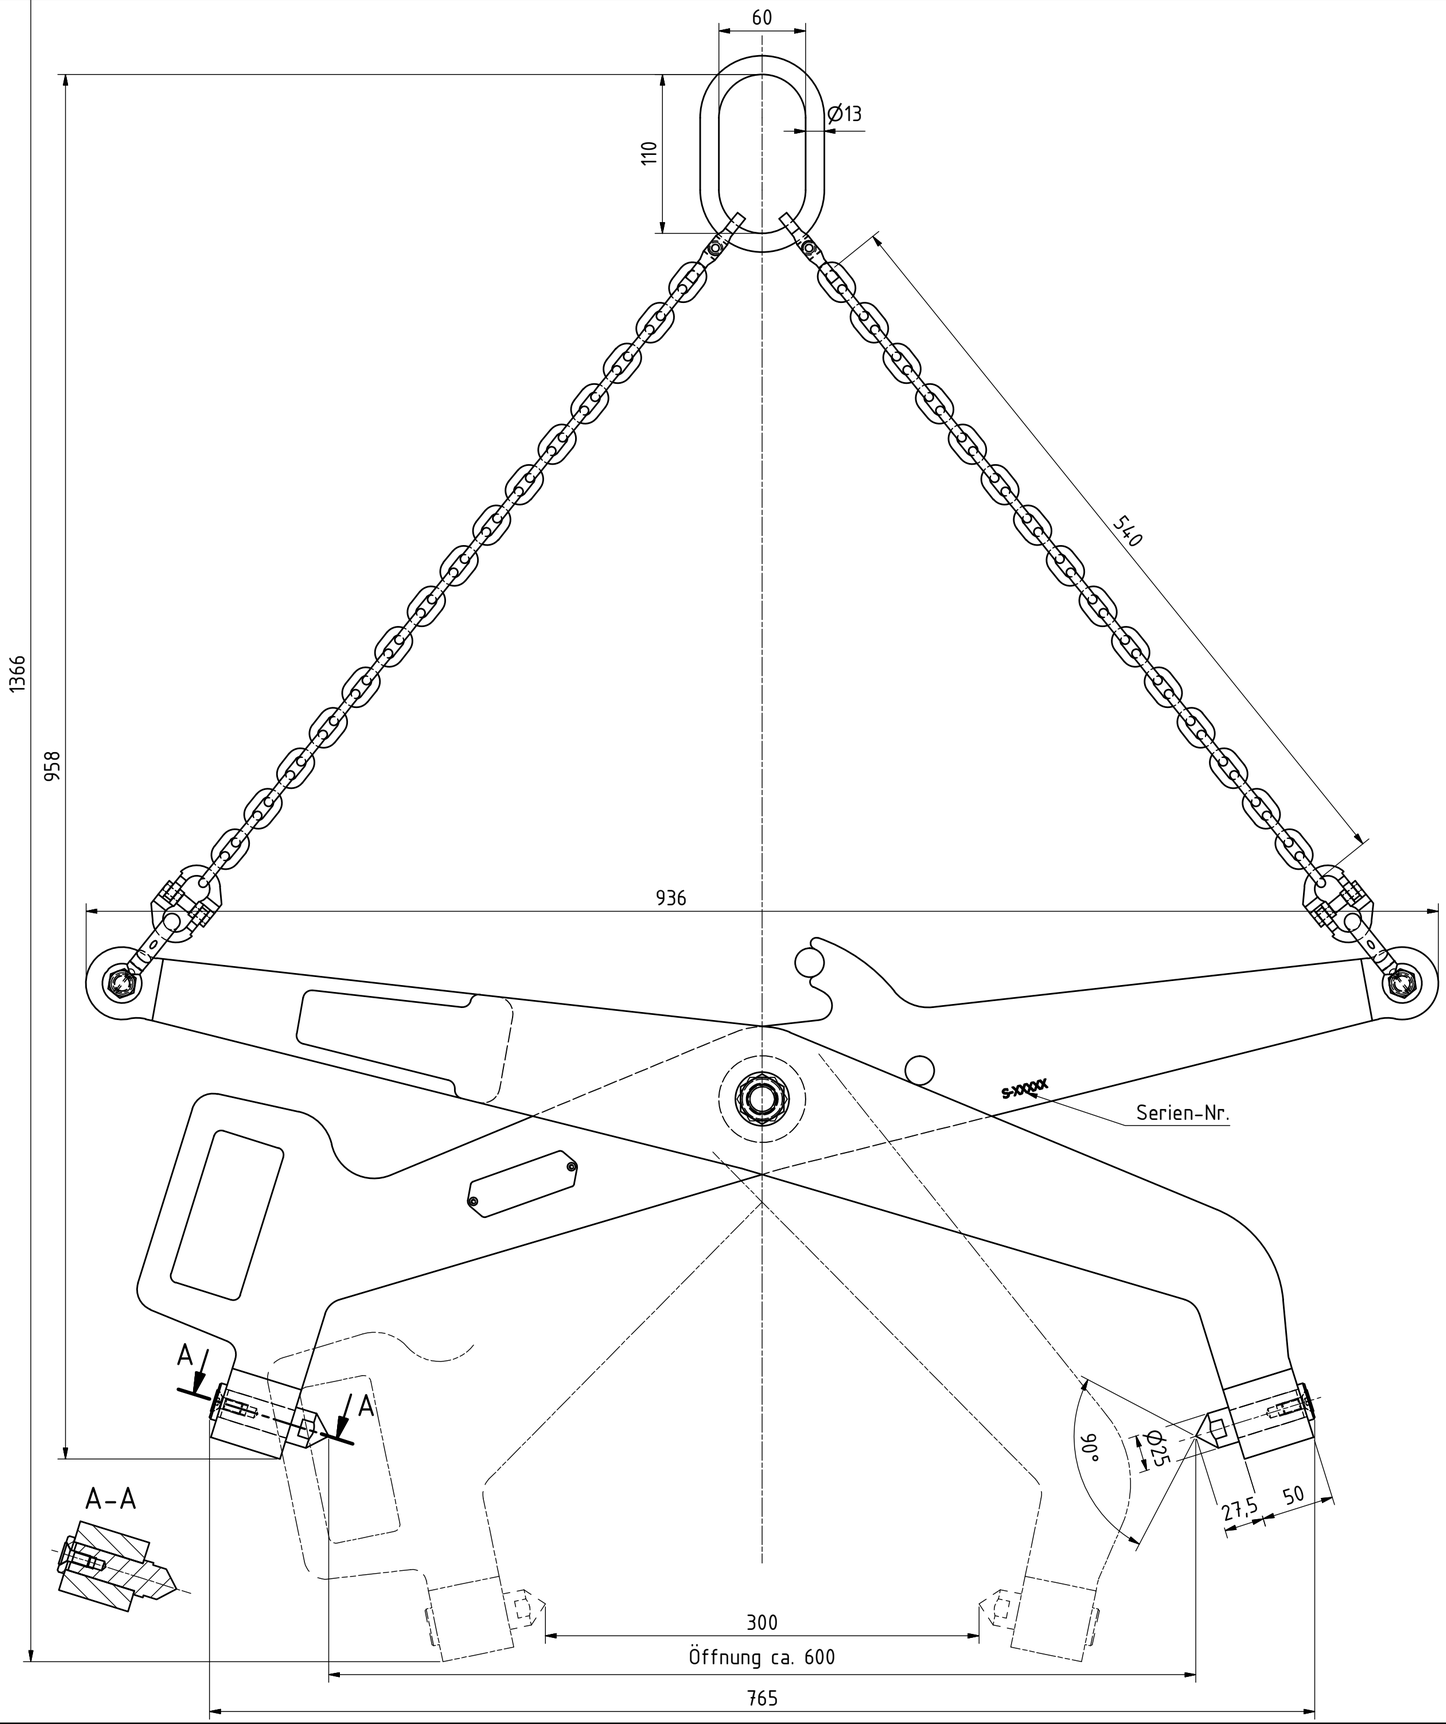
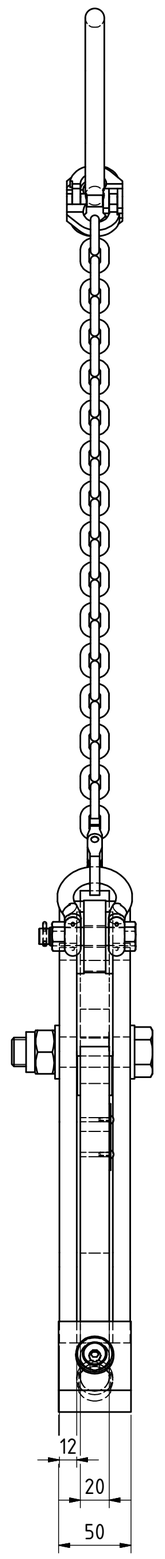
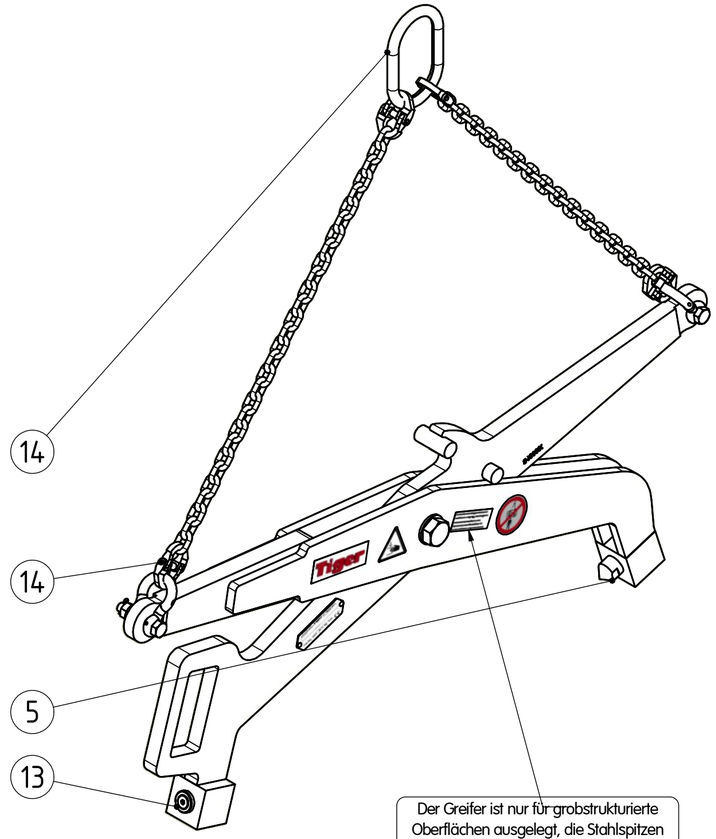



Der Greifer ist nur für grobstrukturierte Oberflächen ausgelegt, die Stahlspitzen müssen in der Oberfläche einen Formschluss bilden. Er darf nicht für glatte Oberflächen eingesetzt werden.

| Pos | Stk. | Benennung | Werkstoff | Artikel/Fertigmaße | L [mm] | E/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | Kettengehänge | | HK-2ST-06_13-6124 | | |
| 13 | 2 | Unterlegscheibe | St | GN 6341-ST-8-26-B-BT | | E |
| 5 | 2 | Stahlspitze | 42CrMo4+SH+QT | Ø25 x 75,5 | | V |

# Verschleiss- und Ersatzteilliste

**Tiger**
Hebezeuge der Spitzenklasse
KURSCHILDGEN GmbH - Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

| Index | Änderung | Datum | Name |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Datum | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet | 23.05.18 | Roll |
| geprüft | | |

Benennung : Kettengreifer
Typ : Ka-055-550-300_SP_VST-06124
Traglast : 550 kg
Arbeits- / Greifbereich : 550 - 300 mm
Lastschwer-punkt (LSP) :
Maßstab : 1 : 3
Eigengewicht Hebezeug : 35 kg
Zeichnungs-Nr. : 13-6124_Z1
Ursprung : 13-6123_Z1
Blatt M