


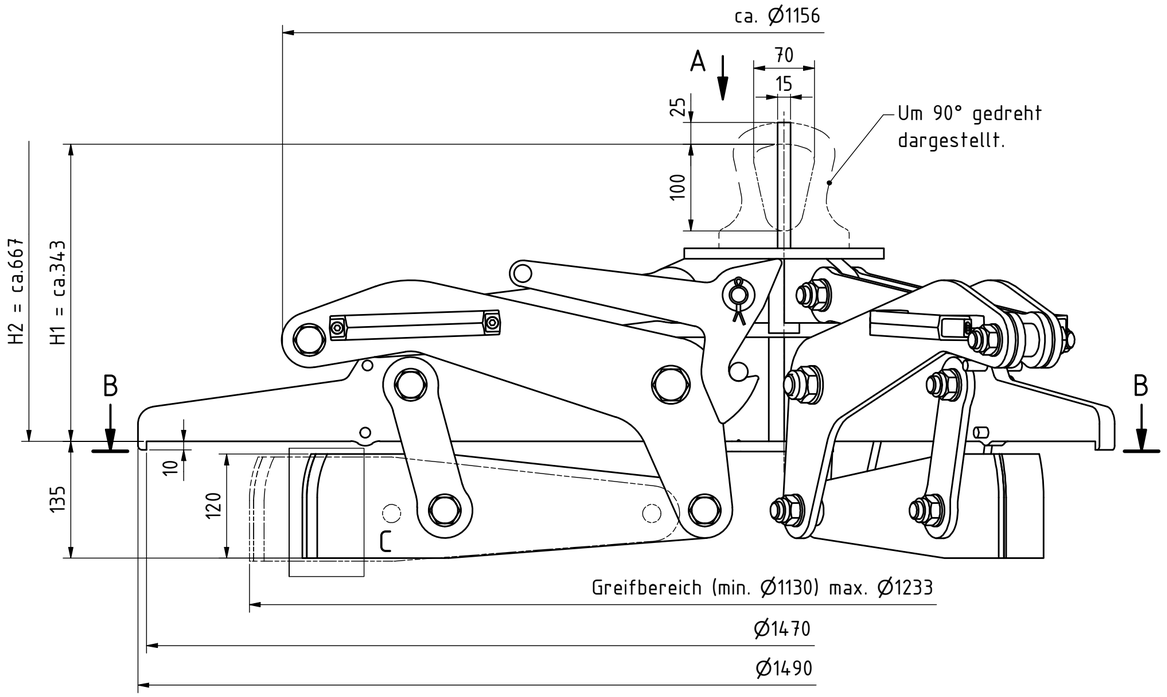


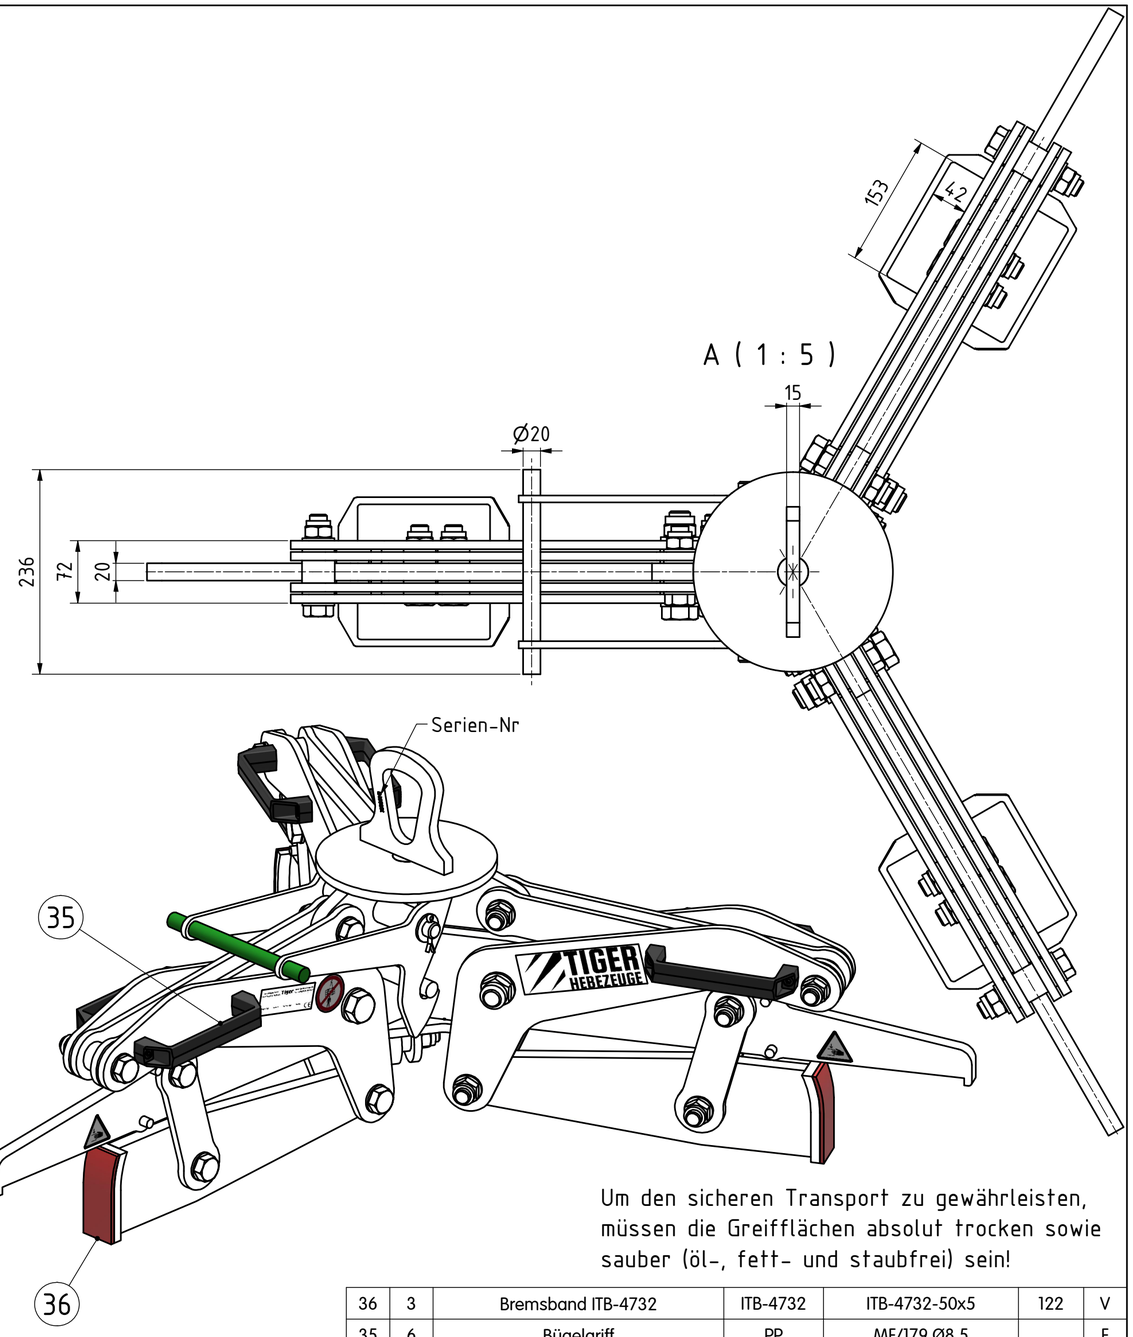



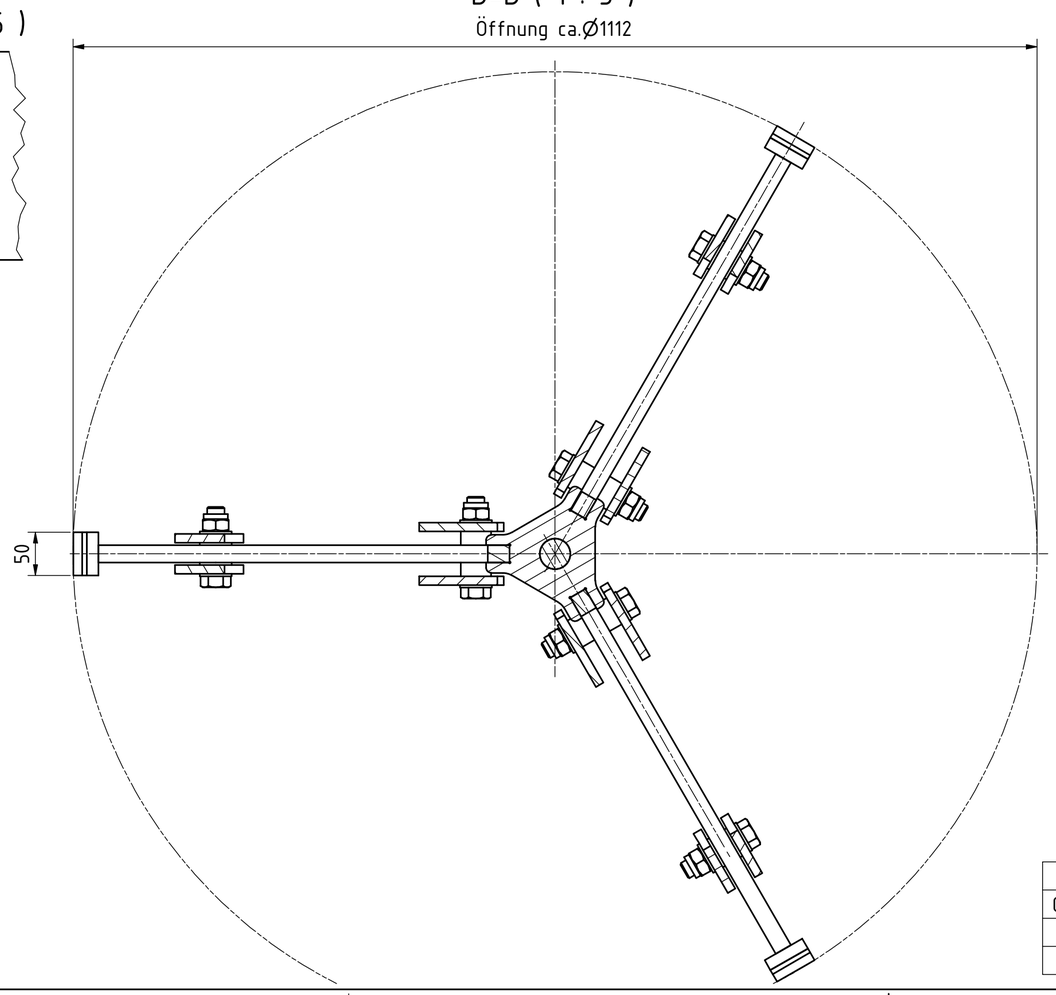

Um den sicheren Transport zu gewährleisten, müssen die Greifflächen absolut trocken sowie sauber (öl-, fett- und staubfrei) sein!

Anpreßkraft bei 1400 daN Traglast		
Greifbereich	Reibwert	Anpreßkraft
1130 mm	0,172	2709 daN
1233 mm	0,213	2186 daN

Pos.	Stk.	Benennung	Werkstoff	Artikel/Fertigmaße	L [mm]	E/V
36	3	Bremsband ITB-4732	ITB-4732	ITB-4732-50x5	122	V
35	6	Bügelgriff	PP	MF/179 Ø8,5		E

Ersatzteilliste

TIGER HEBEZEUGE
Kurschildgen GmbH Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge-shop.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

Index	Änderung	Datum	Name
Z2		07.04.25	

	Datum	Name
gezeichnet	04.04.25	Mok
geprüft		

Benennung : Innengreifer
Typ : J-3-SH-140-1130-1233-08144
Traglast : 1400 kg
Arbeits- / Greifbereich : Ø1130 - Ø1233 mm
Lastschwer-punkt (LSP) :
Maßstab :
Eigengewicht Hebezeug : 130 kg
Zeichnungs-Nr. : 8-8144_Z2
Ursprung : 8-7984_Z1
Blatt M