
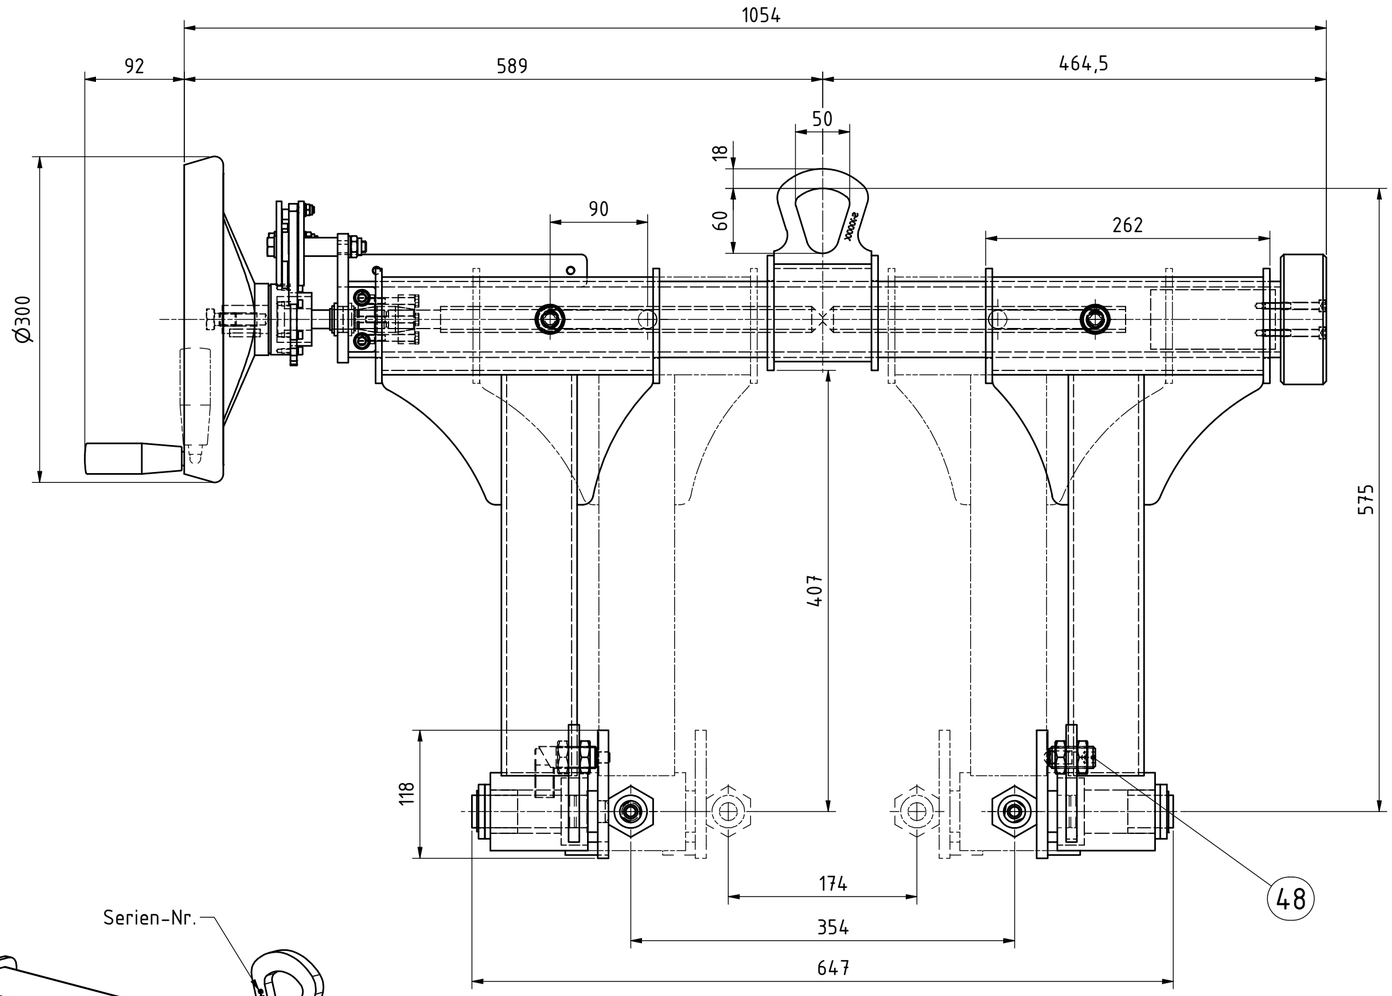


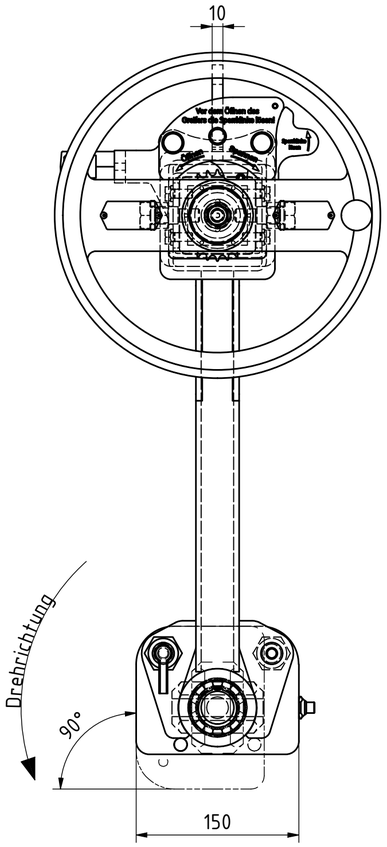



Das Ausrückmoment wird für jeden Greifer neu bestimmt, eingestellt und auf dem Hinweisschild am Handrad des Greifers angebracht.

Hinweis:
Das Handrad anziehen bis der Drehmomentbegrenzer ausrückt!
Ausrückmoment: ca. 40 Nm

Achtung:
Das Handrad darf nur betätigt werden, wenn das Greifgut abgesetzt ist!

Hinweis:
Laufflächen und Gewindespindel des Greifers müssen immer sauber und geschmiert sein!

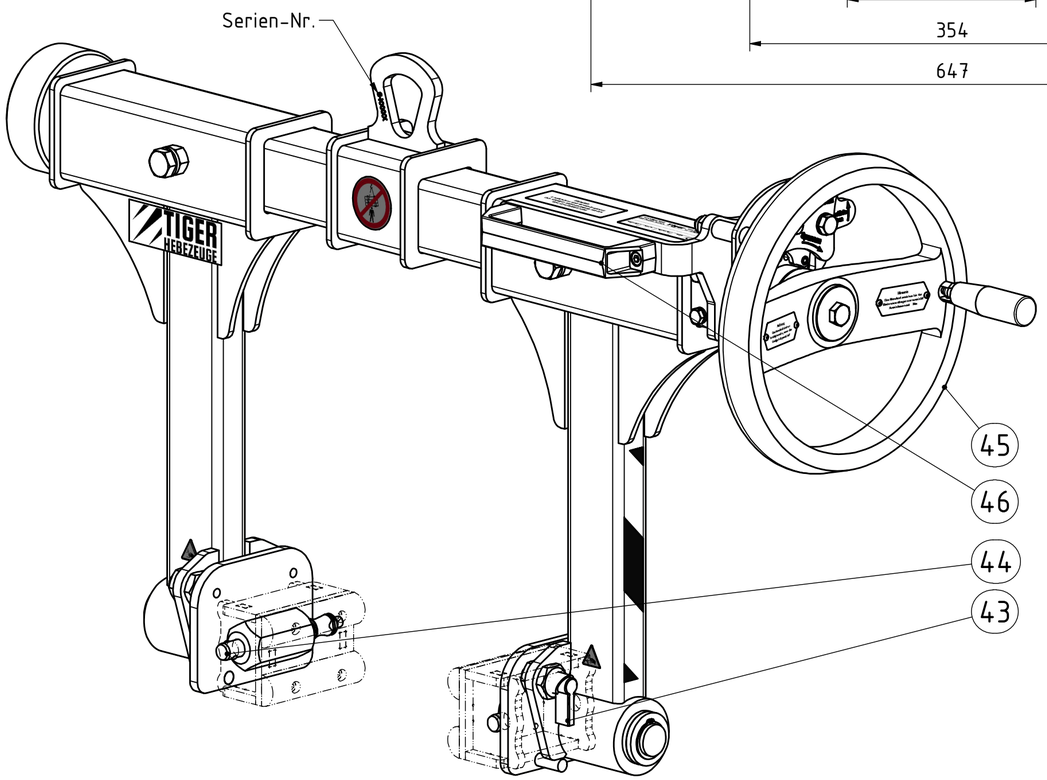



Der Greifer ist mit auswechselbaren Greifbacken ausgestattet. Es dürfen immer nur zwei gleiche Backen am Spindelgreifer montiert sein.
Um ein herabfallen der Backen beim Lösen zu verhindern müssen diese sicher gehalten werden.
Nun die Kugelsperrbolzen an der Halterung der Greifbacken entsperren und herausziehen.
Die Backen tauschen und mit den Kugelsperrbolzen auf der Halterung befestigen. Hierbei ist die vollständige Verriegelung der Bolzen sicherstellen!

Pos.	Stk.	Benennung	Werkstoff	Artikel/Fertigmaße	L [mm]	E/V
48	2	Federndes-Druckstück	St	GN 615.3-M20-KS		E
46	1	Bügelgriff	PP	MF/179 Ø8,5		E
45	1	Umleggriff-Handrad	PP	GN 522.3-300-K26-D		E
44	2	Kugelsperrbolzen	1.4301	gn_113_3-16-100		E
43	1	Rastriegel	St	GN 612-10-M20x1,5-A		E

Ersatzteilliste

TIGER HEBEZEUGE
Kurschildgen GmbH Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge-shop.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

Index	Änderung	Datum	Name

	Datum	Name
gezeichnet	22.04.25	Mok
geprüft		

Benennung: Spindelgreifer
Typ: STD-SK-WB-012-205-88-08151
Traglast: 120 kg
Arbeits-/Greifbereich: 205 - 88 mm
Lastschwerpunkt (LSP):
Maßstab: 1 : 4
Eigengewicht Hebezeug: 55 kg
Zeichnungs-Nr.: 9-8151_Z1
Ursprung: 9-6649_Z1
Blatt: M