




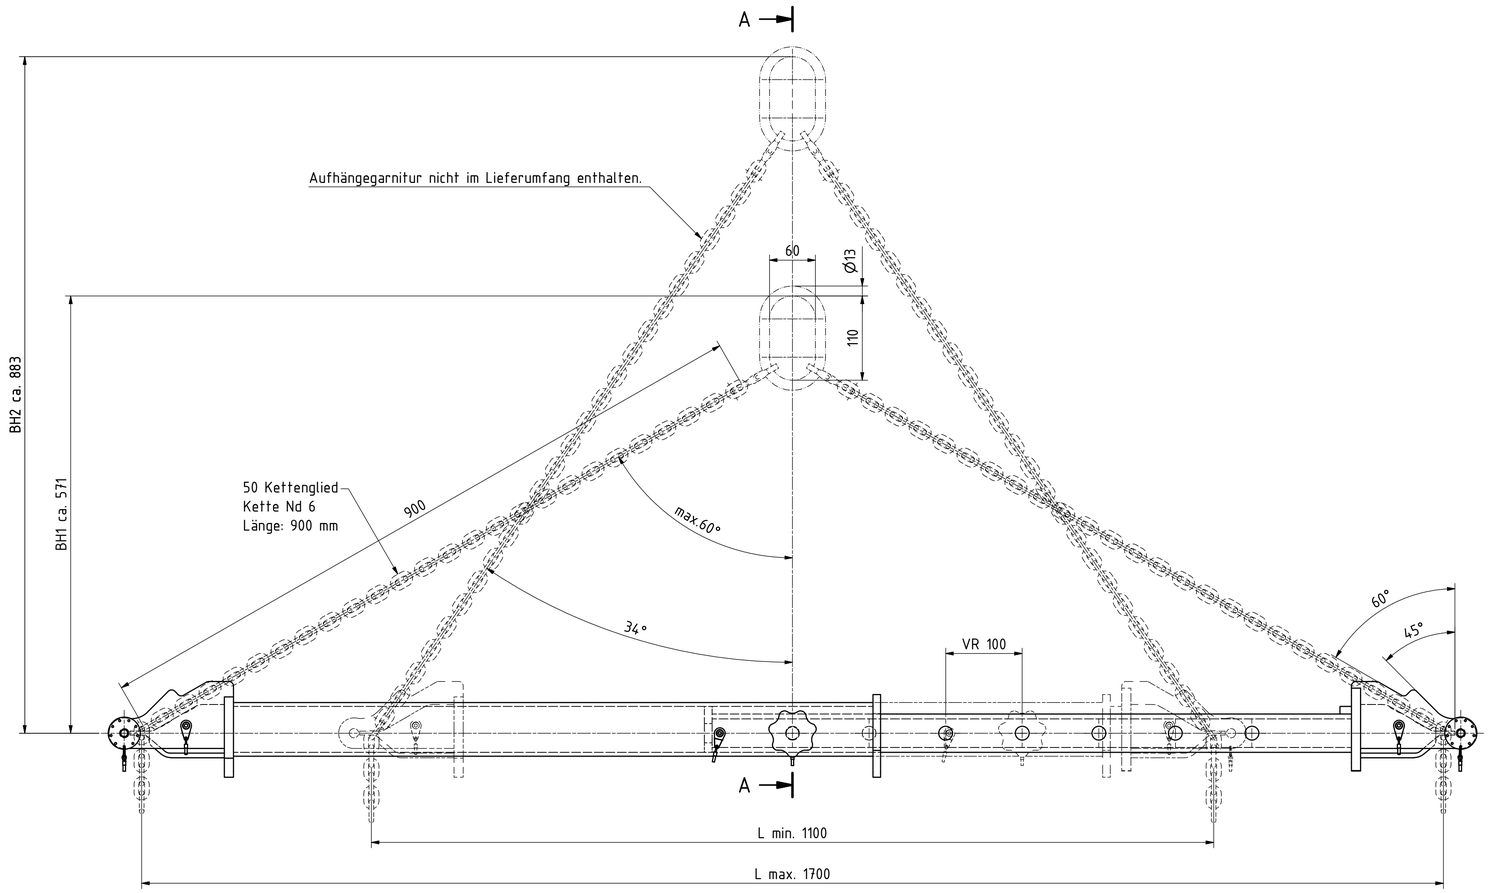


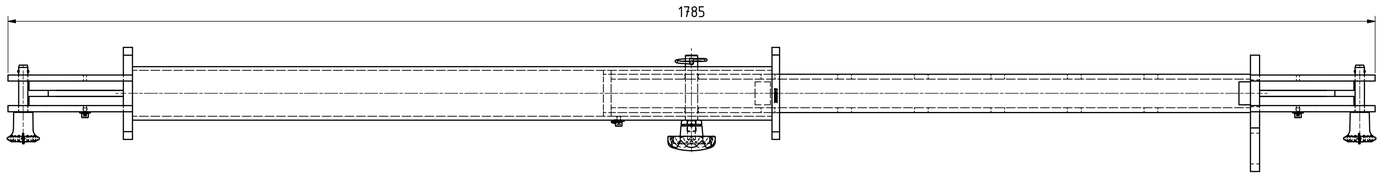

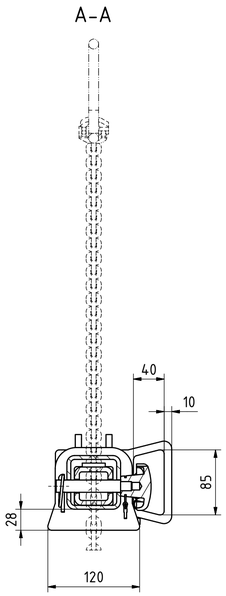

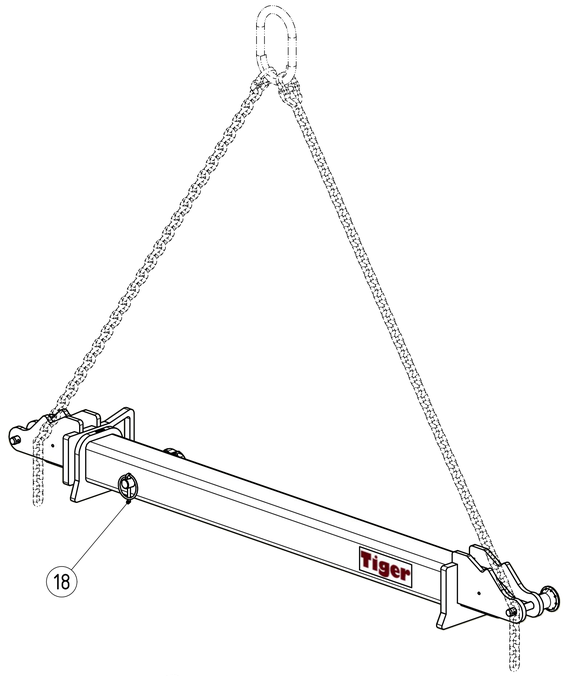

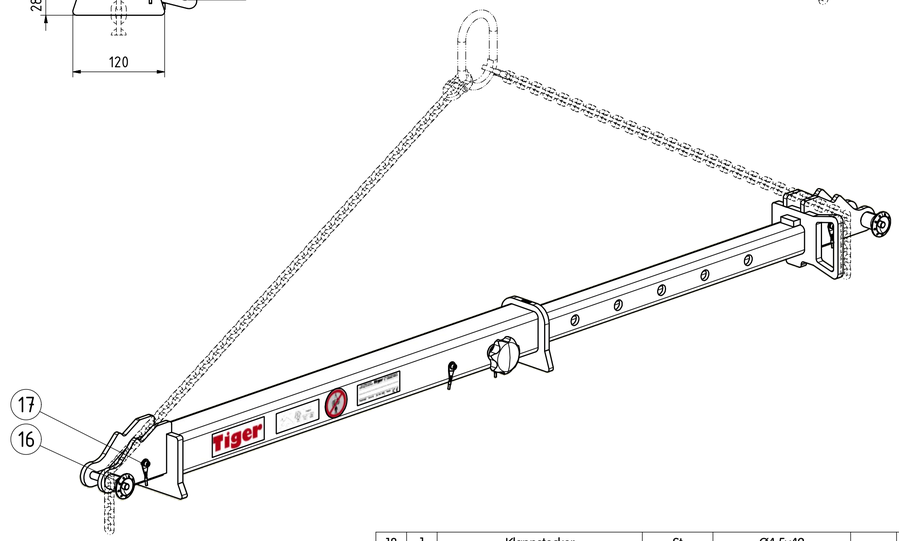



Anschlagkette EN818-2(GK8), EN818-4(GK10) Nenndicke Ø6 mm	Traglast	
Güteklasse	β ≤ 45°	45°< β ≤ 60°
GK8	1.600 kg	1.120 kg
GK10	2.000 kg	1.400 kg

Pos	Stk.	Benennung	Werkstoff	Artikel/Fertigmaße	L [mm]	E/V
18	1	Klappstecker	St	Ø4,5x42		E
17	2	Halteseil mit Befestigungslasche 150 mm		GN 111.2-150-14-B		E
16	2	Kugelsperrbolzen	Allgemein	GN 113.5-12-50		E

Verschleiss- und Ersatzteilliste

Tiger
Hebezeuge der Spitzenklasse
KURSCHILDGEN GmbH - Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

	Datum	Name
gezeichnet	29.07.14	Weiß
geprüft		

Index	Änderung	Datum	Name
Z3	Wasserschneidteile als Laserteile geändert.	28.01.20	Mok

Benennung: Spreizbalken
Typ: SB-6-1,7
Traglast: S.Tabelle
Arbeits-/Greifbereich: 1.700 - 1.100 mm
Lastschwerpunkt (LSP):
Maßstab: 1 : 7
Eigengewicht Hebezeug: 25 kg
Zeichnungs-Nr.: 31-4898_Z3
Blatt: M
Ursprung: 31-5781_Z2,31-6291_Z1