


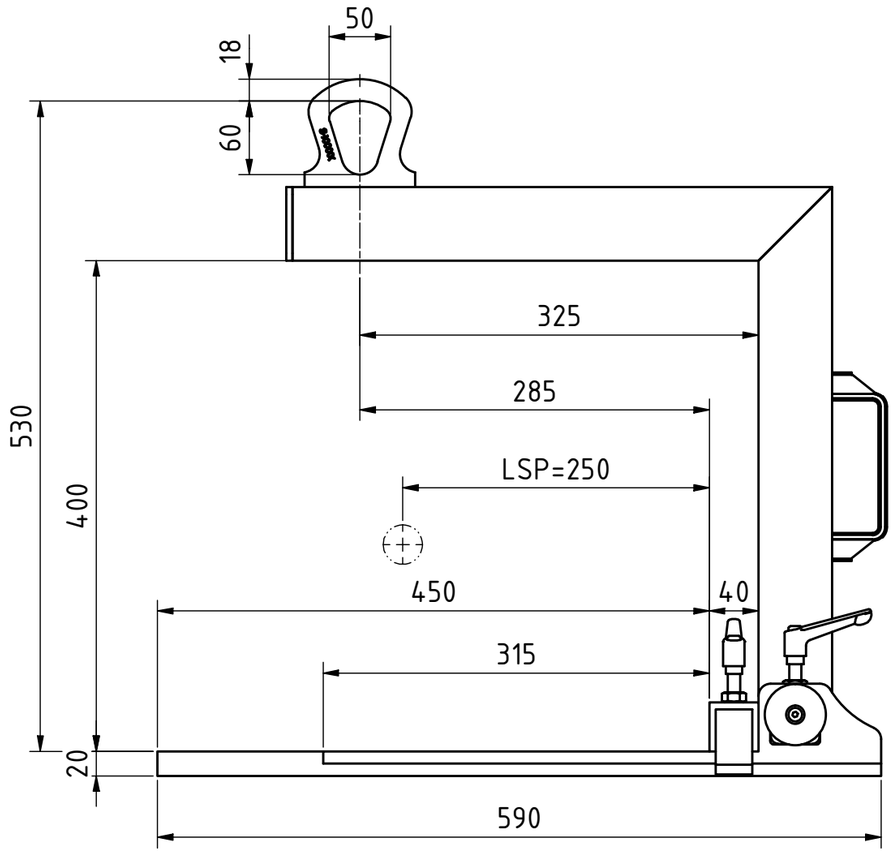


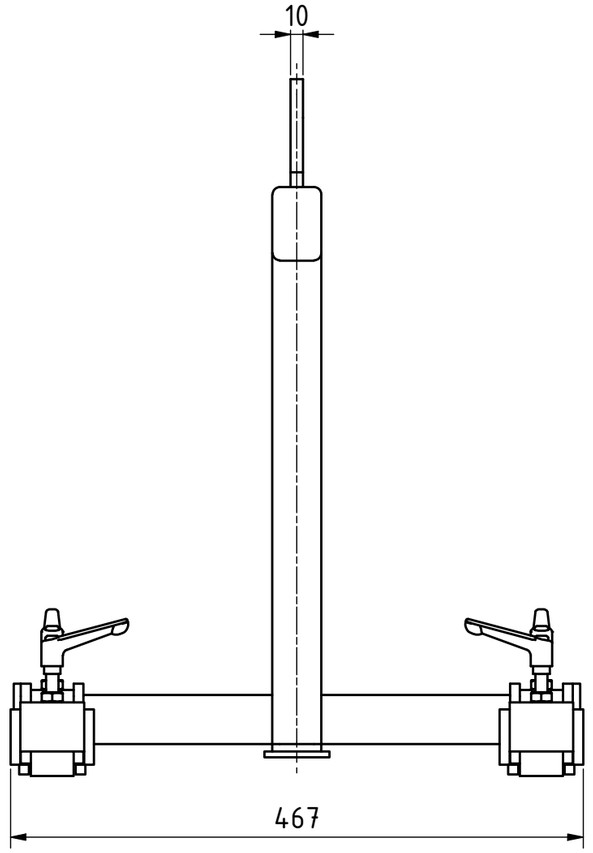

Die Last muss so aufgenommen werden, dass sich die Zinkenspitzen in eine Sicherheitsneigung von ca.3°-5° nach oben ausrichten!

Im lastlosem Zustand hängt der Krangabel ca.30° schief.

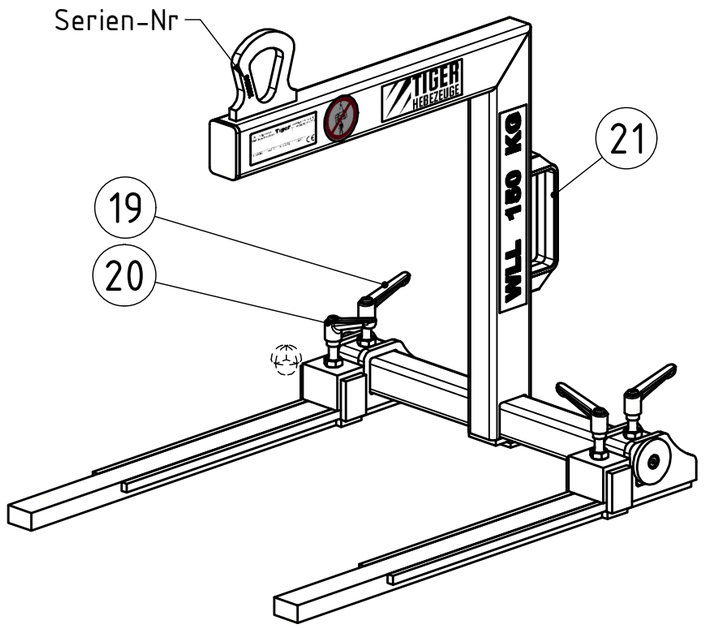

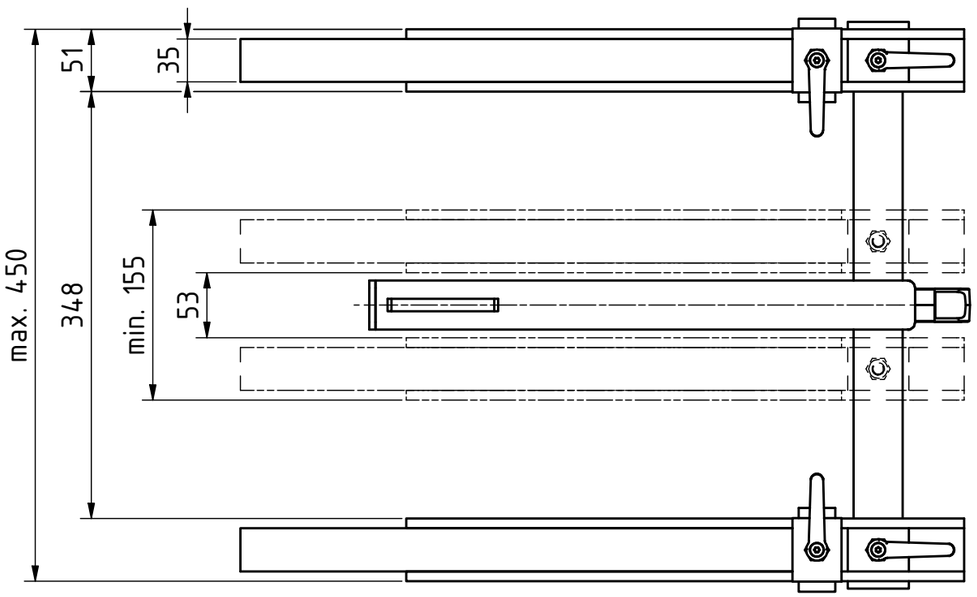

Pos.	Stk.	Benennung	Werkstoff	Artikel/Fertigmaße	L [mm]	E/V
21	1	Bügelgriff	PP	MF/132 Ø6,5		E
20	2	Verstellbarer-Klemmhebel	St	GN 300-63-M10-63-SW		
19	2	Verstellbarer-Klemmhebel	St	GN 300-63-M10-25-SW		

Ersatzteilliste

TIGER HEBEZEUGE
Kurschildgen GmbH Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge-shop.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

Index	Änderung	Datum	Name

	Datum	Name
gezeichnet	19.05.25	Mok
geprüft		

Benennung : Krangabel

Typ : TLG-VZ-0,15-0,45-0,4-08174

Traglast : 150 kg

Arbeits- / Greifbereich :

Lastschwer-punkt (LSP) : 250 kg

Maßstab :

Eigengewicht Hebezeug : 19 kg

Zeichnungs-Nr. : 29-8174_Z1

Ursprung : 29-3486_Z1

Blatt M