


Die Last muss so aufgenommen werden, dass der Krangabel eine Sicherheits-Neigung von ca. 5° nach oben hat.

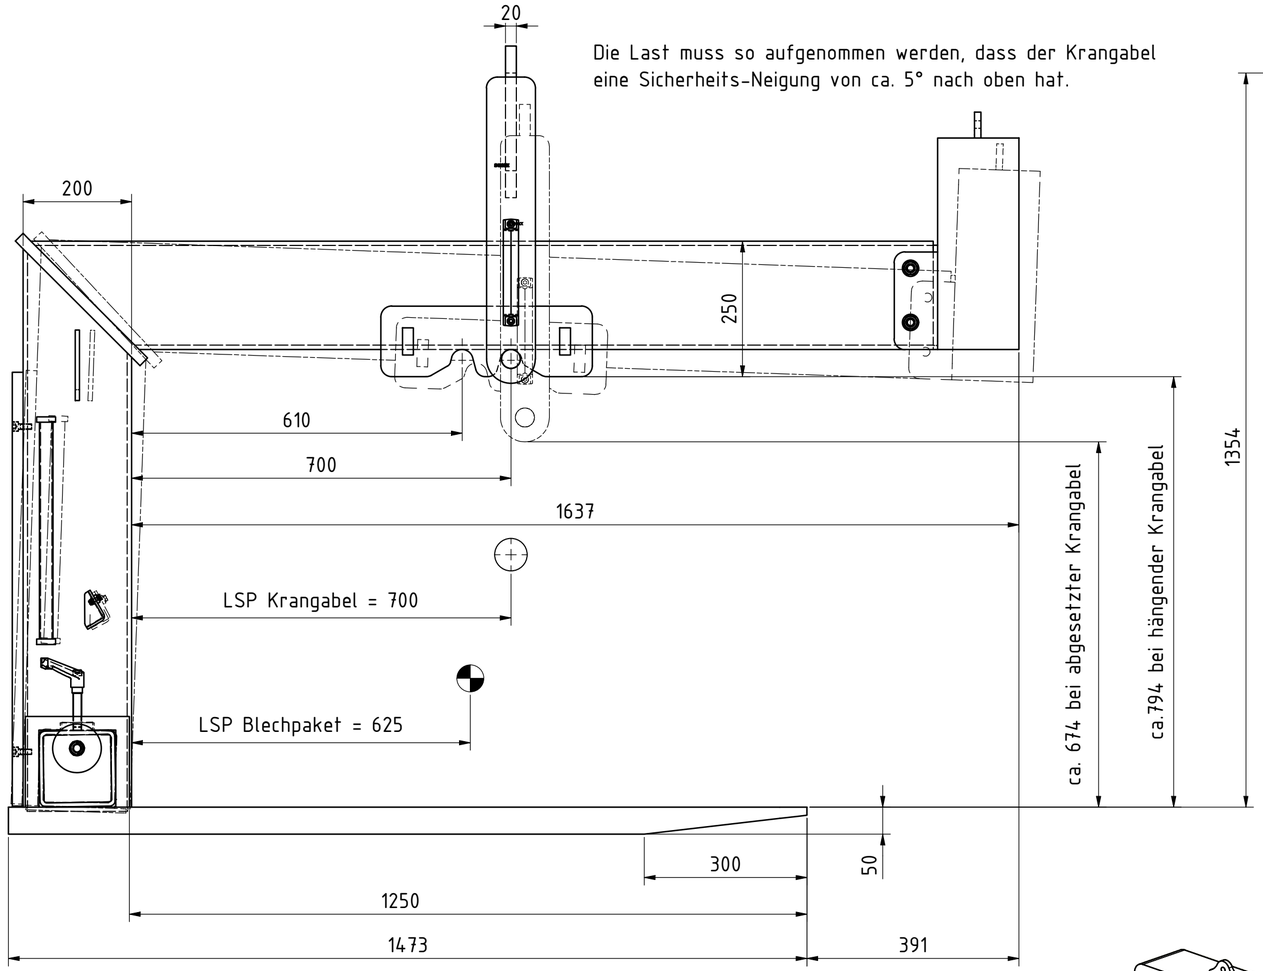

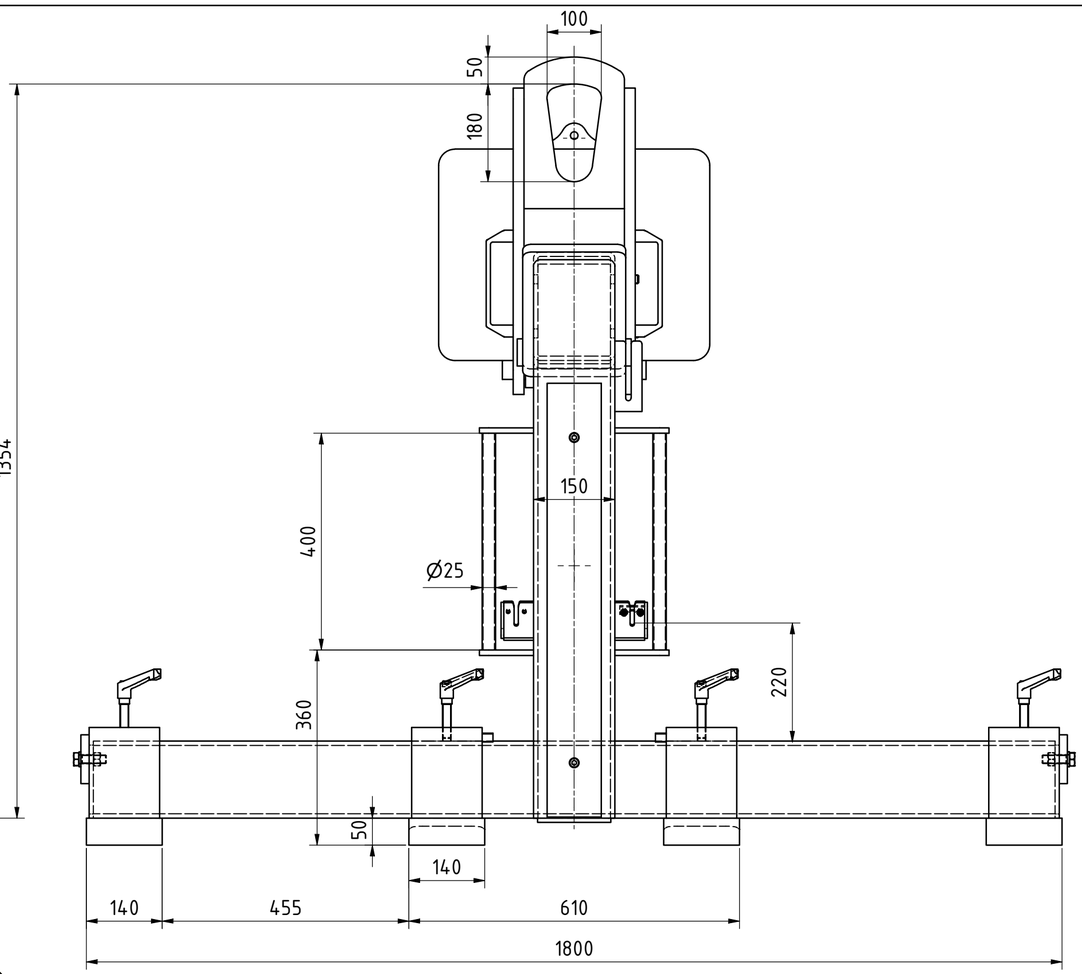

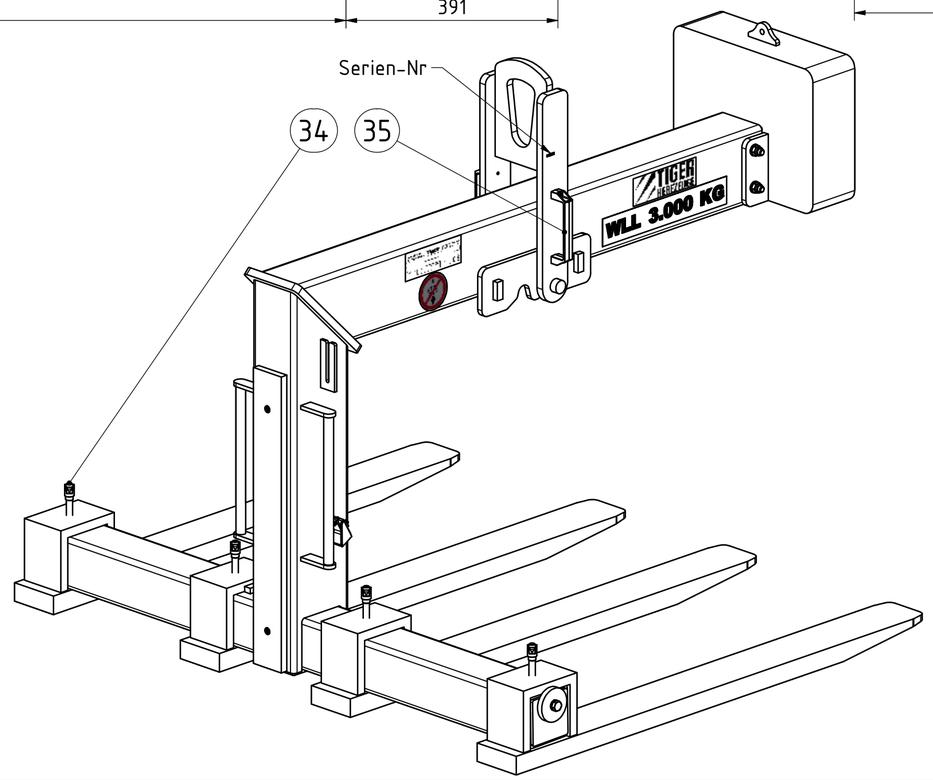

Pos.	Stk.	Benennung	Werkstoff	Artikel/Fertigmaße	L [mm]	E/V
43	2	Zylinderkopfschraube DIN 912	8.8	M10x25		
42	1	Flachstahl EN 10059	S235JR	Fl 100x20	800	
37	1	Anschlagkette DIN 818-2	GK8	Nd 6	4000	
35	2	Bügelgriff	PP	MF/179 Ø8,5		E
34	4	Verstellbarer-Klemmhebel	St	GN 300-92-M16-63-SW		E

Ersatzteilliste

TIGER HEBEZEUGE

Kurschildgen GmbH Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge-shop.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

Index	Änderung	Datum	Name

	Datum	Name
gezeichnet	28.05.25	Mok
geprüft		

Benennung : Kangabel

Typ : TLG-R-M-3-1,25-0,7-1,8-4Z-08186

Traglast : 3.000 kg

Arbeits- / Greifbereich :

Lastschwer-punkt (LSP) : 625 mm

Maßstab : 1 : 6

Eigengewicht Hebezeug : 800 kg

Zeichnungs-Nr. : 29-8186_Z1

Ursprung : 29-3937_Z3

Blatt M