


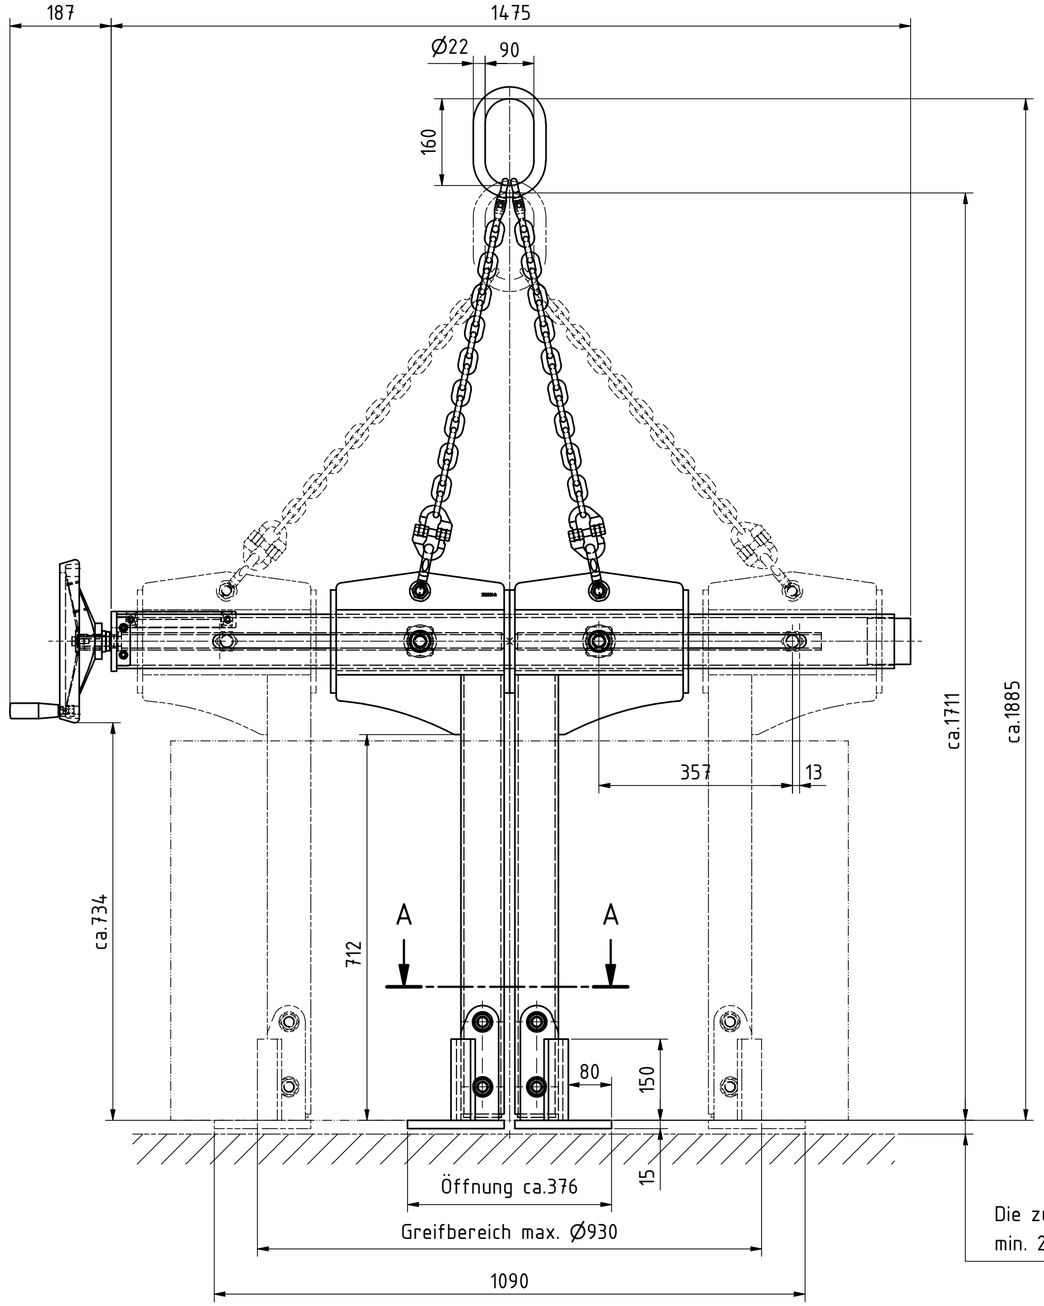


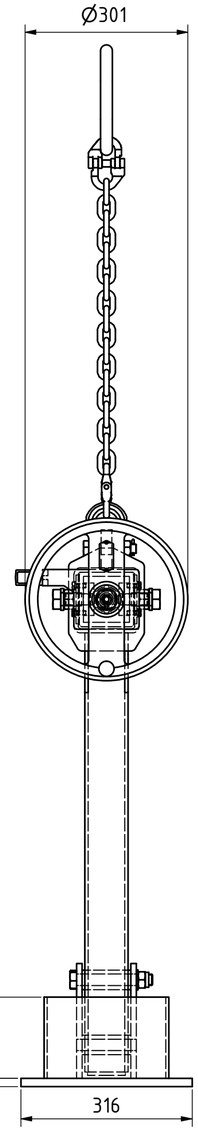


Die zu greifenden Teile müssen min. 25 mm unterlegt werden!

A-A (1 : 8)

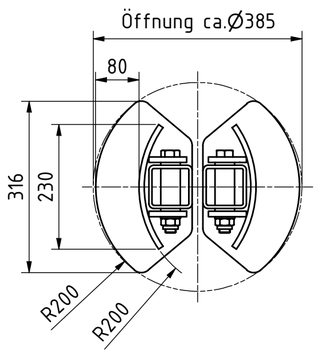

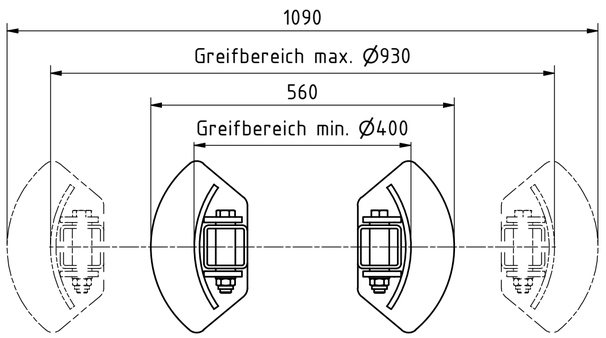

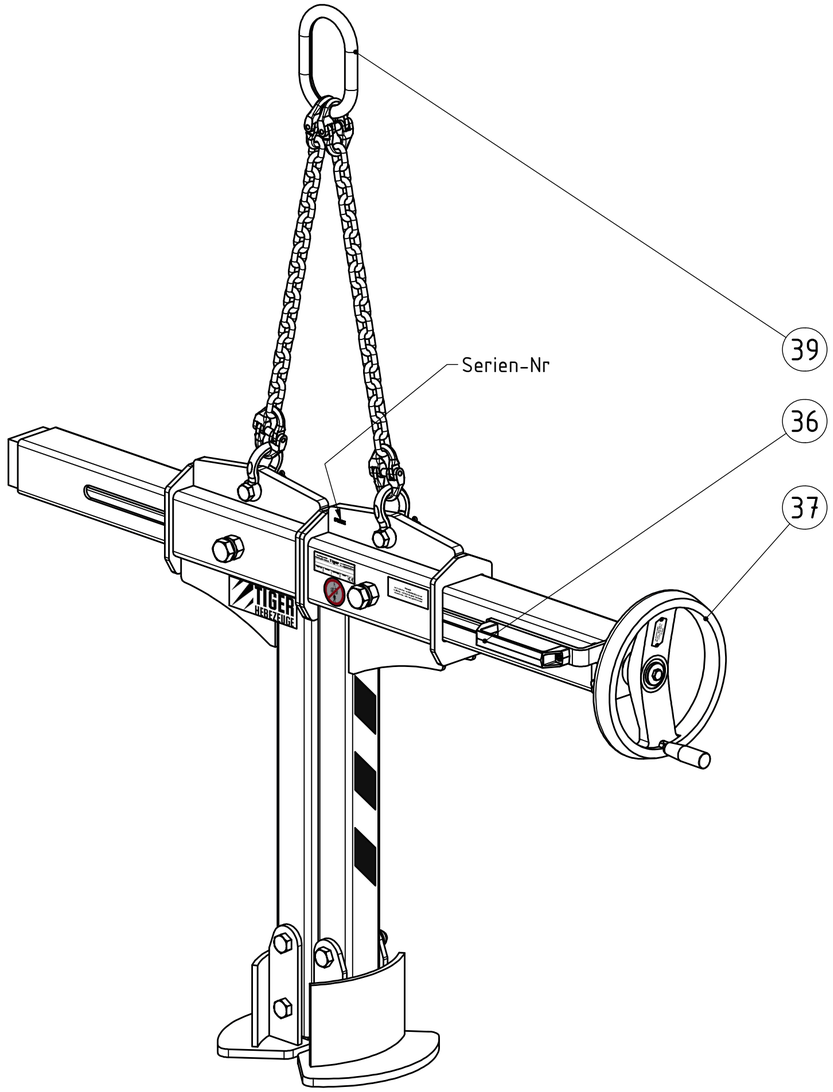

Achtung:
Das Handrad darf nur betätigt werden, wenn das Greifgut abgesetzt ist!

Hinweis:
Das Handrad nur handfest (leicht) anziehen! Laufflächen und Gewindespindel des Greifers müssen immer sauber und geschmiert sein!

Pos	Stk.	Benennung	Werkstoff	Artikel/Fertigmaße	L [mm]	E/V
39	1	Kettengehänge		HK-2ST-10-9-5516		
37	1	Umleggriff-Handrad	PP	GN 522.3-300-K26-D		E
36	1	Bügelgriff	PP	MF/179 Ø8,5		E

Verschleiss- und Ersatzteilliste

TIGER HEBEZEUGE
Kurschildgen GmbH Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge-shop.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

Index	Änderung	Datum	Name

	Datum	Name
gezeichnet	09.03.2016	Mok
geprüft		

Benennung : Spindelgreifer
Typ : ST-KA-300-400-930-05516
Traglast : 3.000 kg
Arbeits- / Greifbereich : Ø400 - 930 mm
Lastschwer-punkt (LSP) :
Maßstab :
Eigengewicht Hebezeug : 125 kg
Zeichnungs-Nr. : 9-5516_Z1
Ursprung : S-988-A,9-3886_Z1
Blatt M