


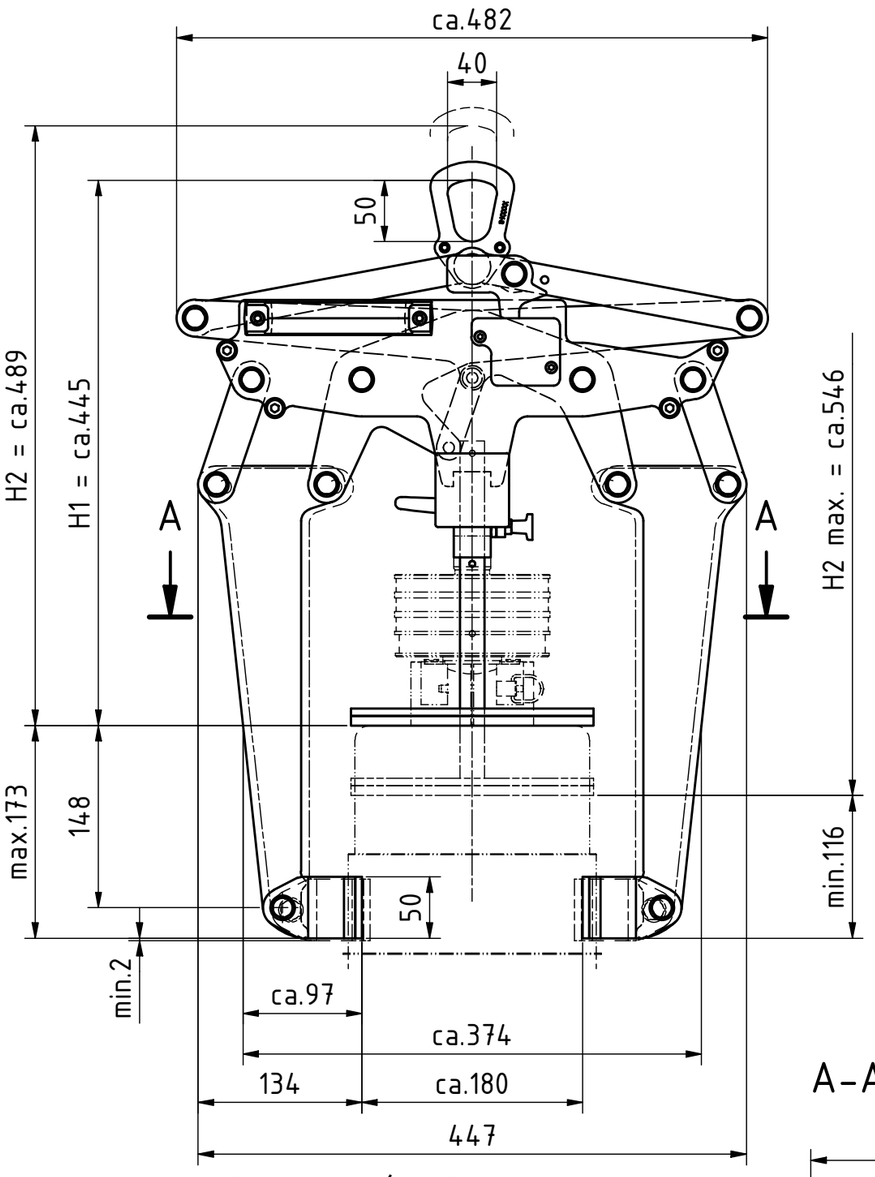


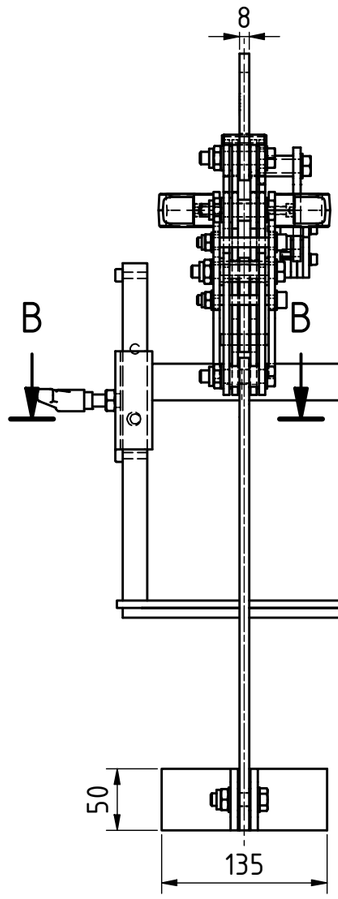

Die Klemmhebel der Stufenlos verstellbaren Abstützung können durch Rastbolzen für feste Rastpositionen ersetzt werden.
Die Umrüstung und Anbringung der Rastbohrungen erfolgt dann kundenseitig.


B-B (1 : 1)

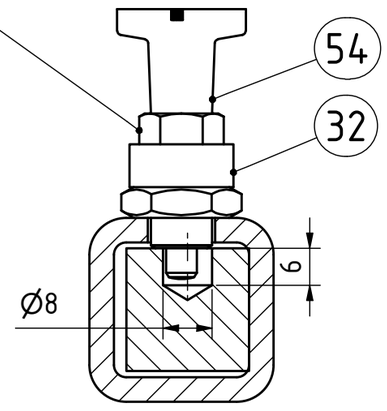


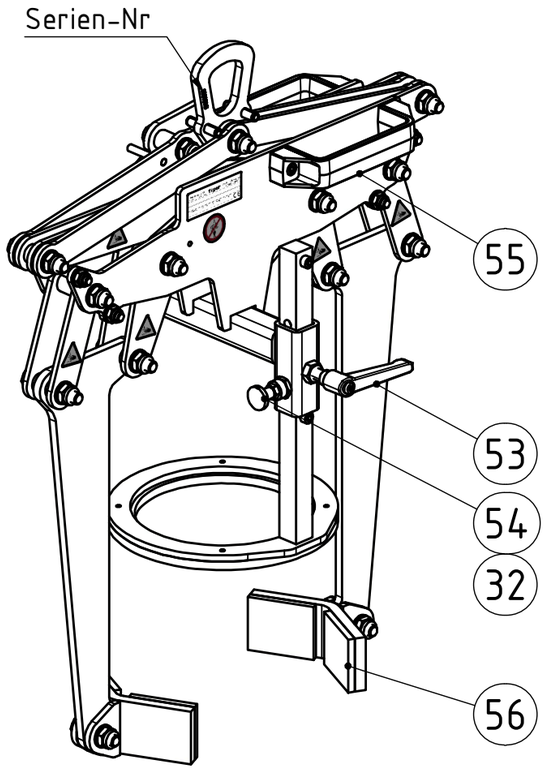

Anpreßkraft bei 60 daN Traglast		
Greifbereich	Reibwert	Anpreßkraft
203 mm	0,133	272 daN
-	-	-

A-A (1 : 5)

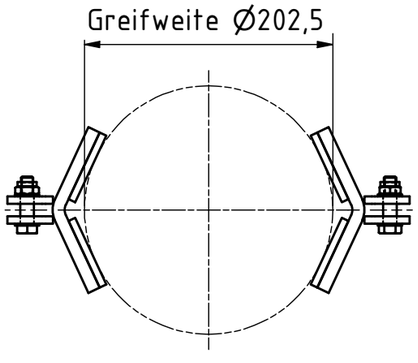

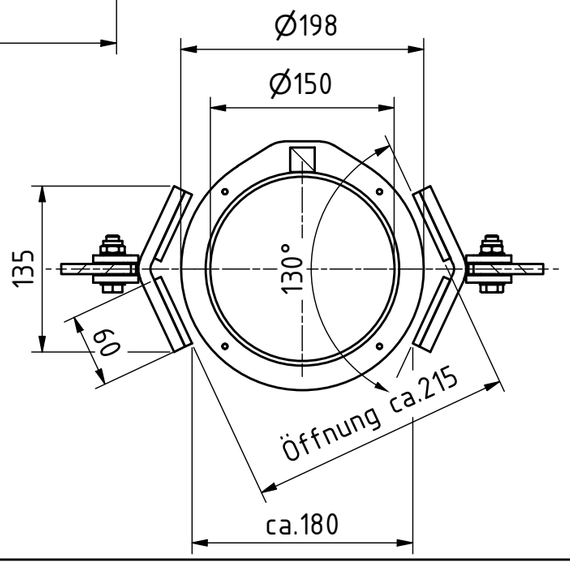

Pos.	Stk.	Benennung	Werkstoff	Artikel/Fertigmaße	L [mm]	E/V
56	4	Starpur-6	Starpur	60x50x6	0,003	V
55	2	Bügelgriff	PP	MF/132 Ø6,5		E
54	1	Rastbolzen	St	GN 617-5-A		E
53	1	Verstellbarer-Klemmhebel	S235JR	GN 300-63-M10-25-SW		E
32	1	Präz.-Rohr EN 10305-1	E235+C	Ø17x3,5	7	

Ersatzteilliste

TIGER HEBEZEUGE
Kurschildgen GmbH Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge-shop.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

Index	Änderung	Datum	Name
Z6			
Z5			
Z4			
Z3			
Z2			

	Datum	Name
gezeichnet	24.06.25	Mok
geprüft		

Benennung : Parallelgreifer
Typ : PG-R-VET-006-203-TA-08214
Traglast : 60 kg
Arbeits- / Greifbereich : Ø203 mm
Lastschwer-punkt (LSP) :
Maßstab :
Eigengewicht Hebezeug : 16 kg
Zeichnungs-Nr. : 10-8214_Z1
Blatt M
Ursprung : 10-7567_Z2