


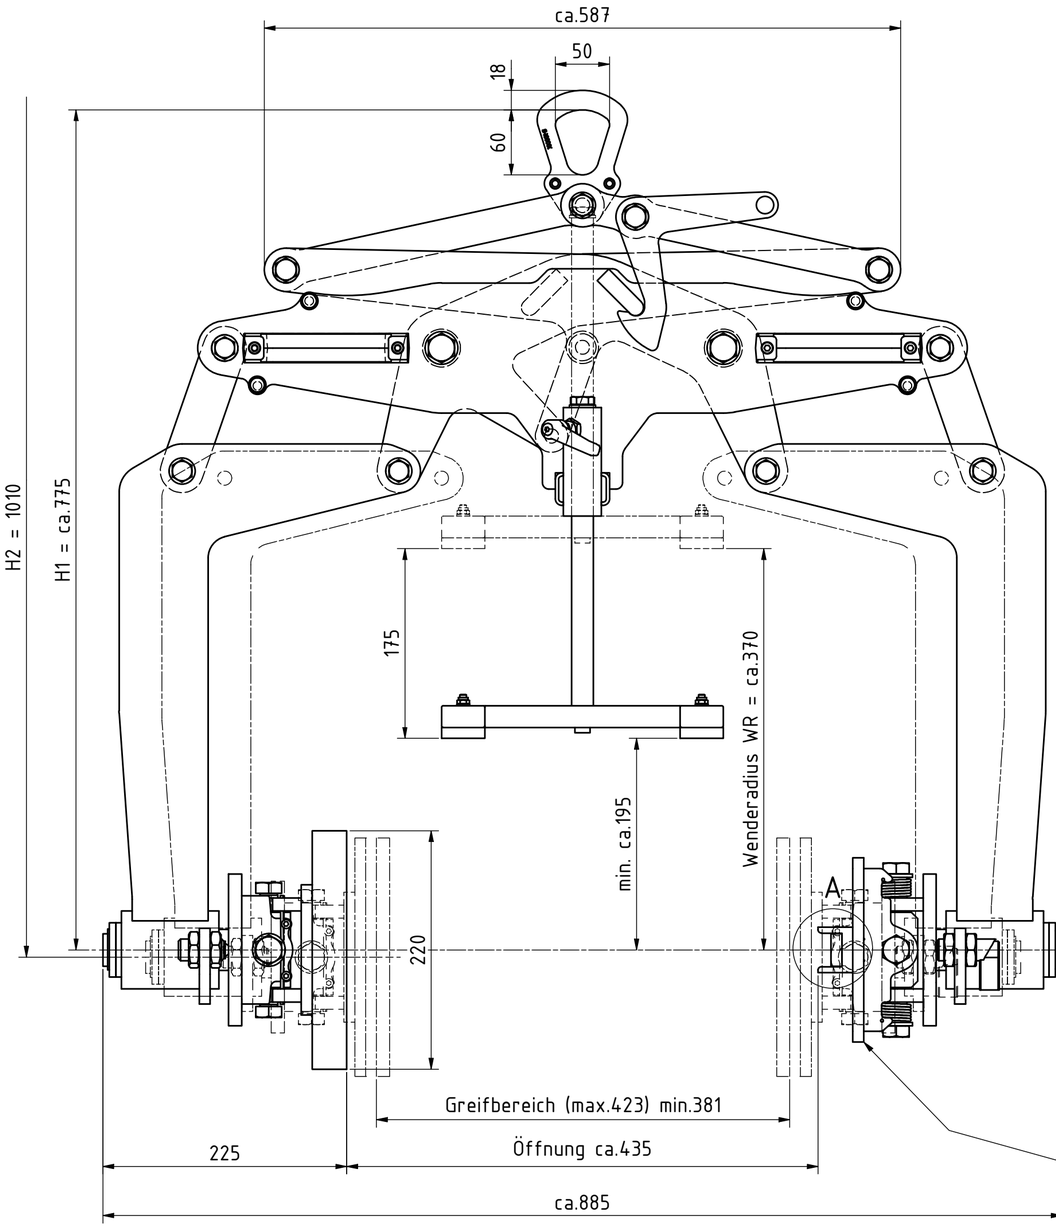


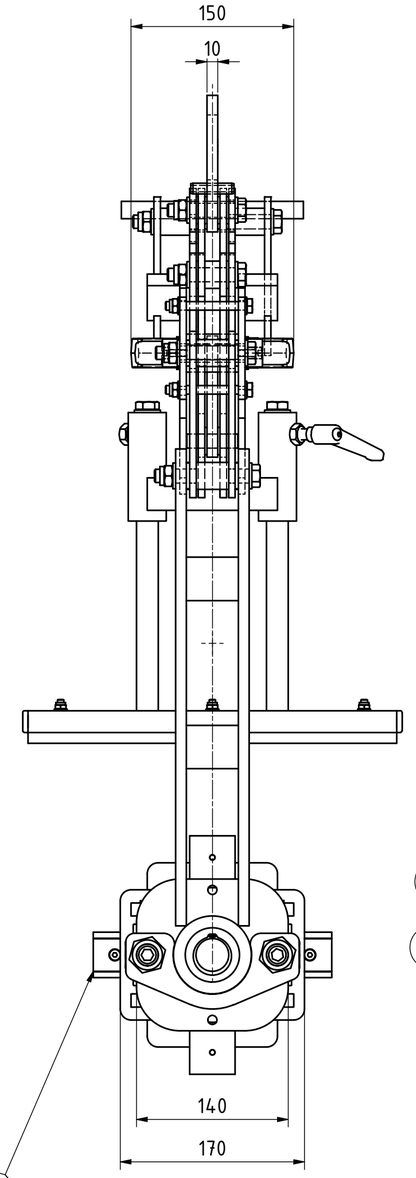


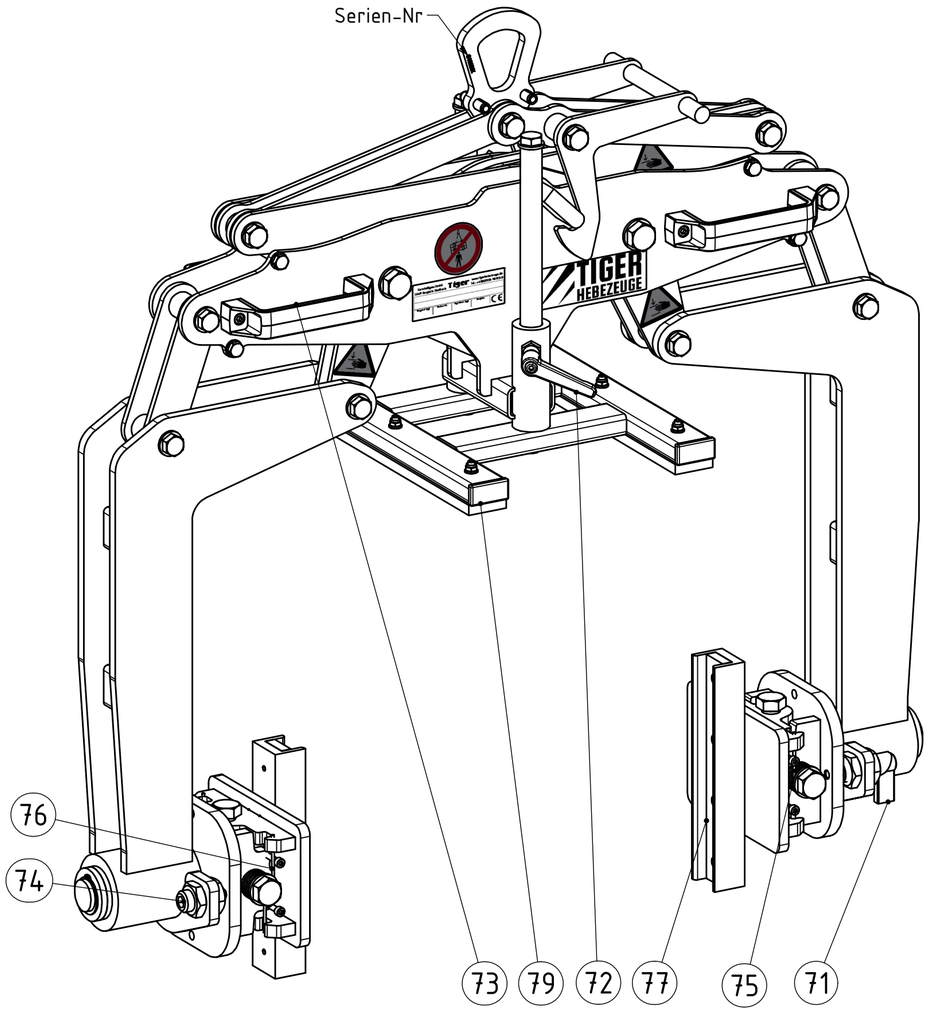

Palle um 90° gedreht dargestellt

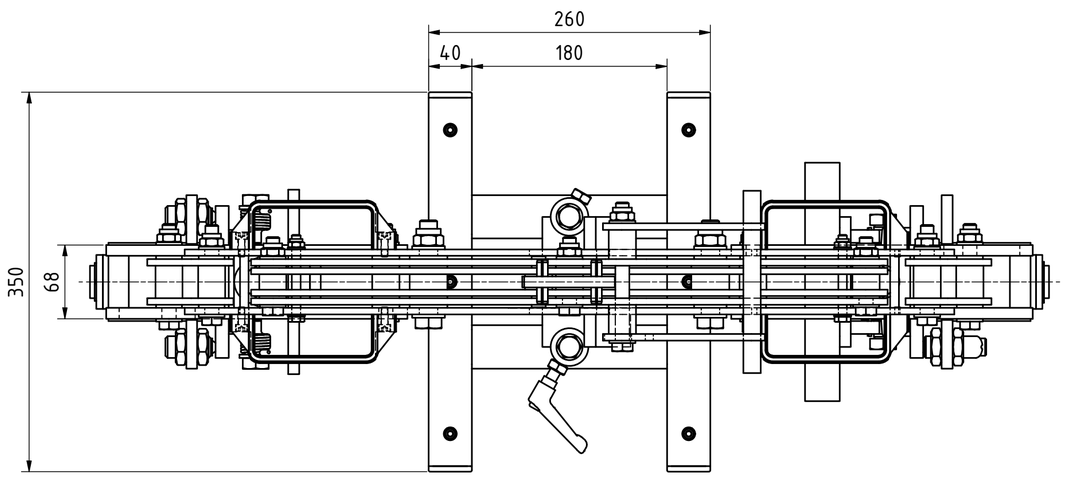

A (1 : 2)



Anpreßkraft bei 260 daN Traglast		
Greifbereich	Reibwert	Anpreßkraft
423 mm	0,162	1018 daN
380 mm	0,189	875 daN

Pos.	Stk.	Benennung	Werkstoff	Artikel/Fertigmaße	L [mm]	E/V
79	4	Lamellenstopfen	PA6	VLR-40x20x0,8-3/1		V
77	2	Prallschutz	Secutex	SP-F 10/220	30	V
76	2	Schenkelfeder T-19263R		2,5x22,5x5,75x70-Rechts		E
75	2	Schenkelfeder T-19263L		2,5x22,5x5,75x70-Links		E
74	2	Federndes-Druckstück	St	GN 615.3-M20-KS		E
73	4	Bügelgriff	PP	MF/132 Ø6,5		E
72	1	Verstellbarer-Klemmhebel	S235JR	GN 300-63-M10-25-SW		E
71	1	Rastriegel	St	GN 612-10-M20x1,5-A		E

Ersatzteilliste

TIGER HEBEZEUGE
Kurschildgen GmbH Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge-shop.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

Index	Änderung	Datum	Name
Z6			
Z5			
Z4			
Z3			
Z2			

	Datum	Name
gezeichnet	14.07.25	Mok
geprüft		

Benennung : Parallelgreifer
Typ : PG-FD-VET-026-423-380-08229
Traglast : 260 kg
Arbeits- / Greifbereich : 423 - 380 mm mm
Lastschwer-punkt (LSP) :
Maßstab :
Eigengewicht Hebezeug : 65 kg
Zeichnungs-Nr. : 10-8229_Z1
Ursprung : 10-6989_Z1
Blatt M