


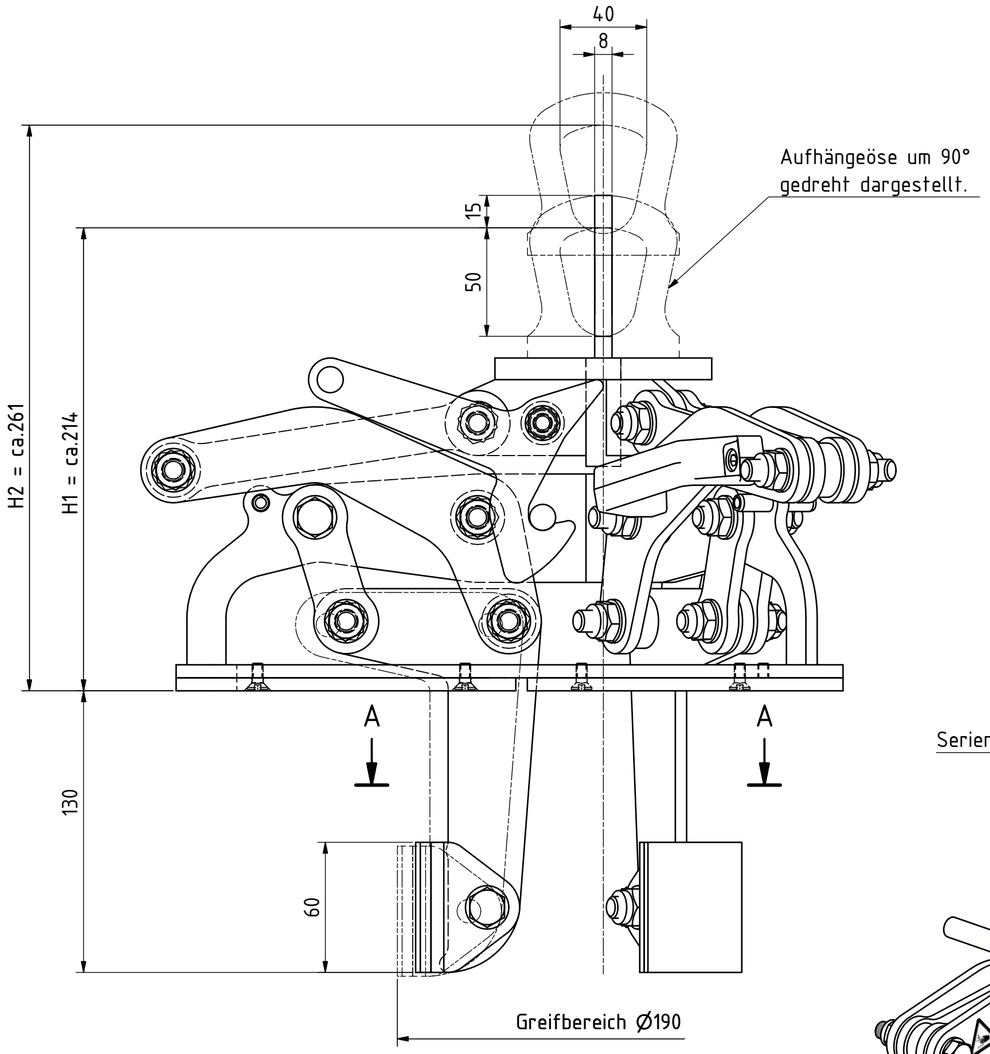


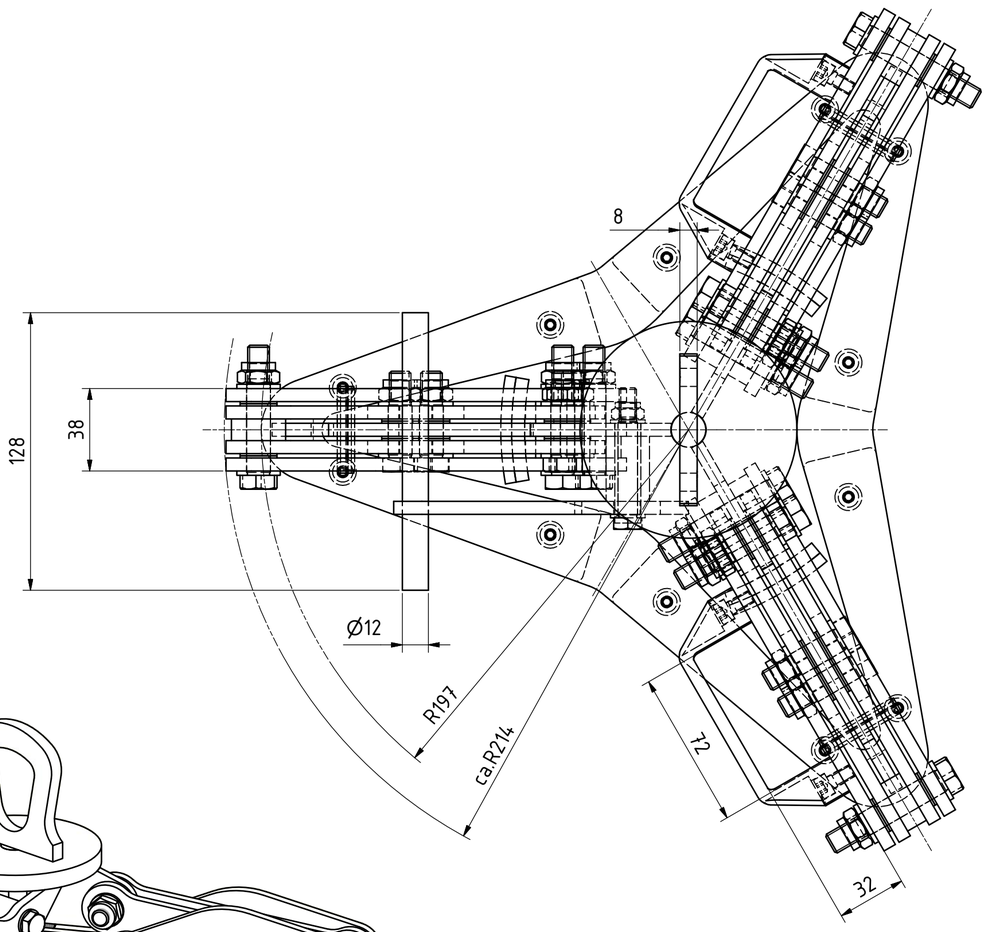

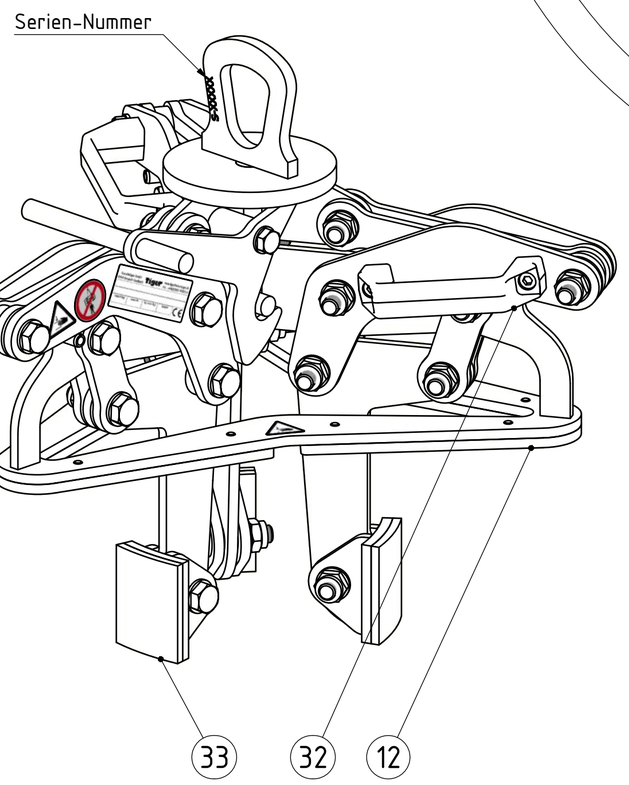

A-A (1 : 2)

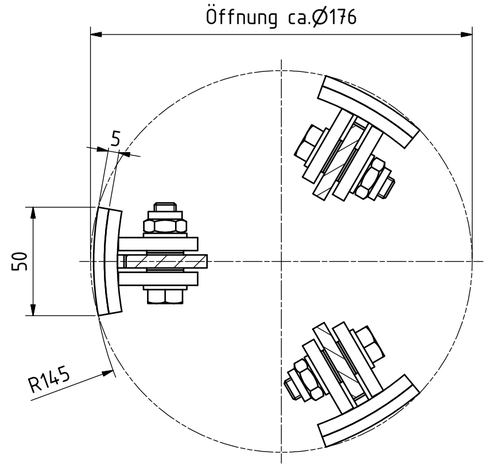

Wir weisen noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass die Produkte ausreichend druckstabil und trocken sowie sauber (Öl-, fett- und schmierfrei) sein müssen. Die max. Einsatztemperaturen betragen -0 °C bis 80 °C.

Anpreßkraft bei 80 daN Traglast		
Greifbereich	Reibwert	Anpreßkraft
190 mm	0,182	146 daN

Pos	Stk.	Benennung	Werkstoff	Artikel/Fertigmaße	L [mm]	E/V
33	3	Bremsband	Jurid 421	5x60	49	V
32	2	Bügelgriffe	PP	MF/93,5Ø6,5		E
12	3	Schutzbelag	PA6	t = 6		

Ersatzteilliste

Tiger
Hebezeuge der Spitzenklasse
KURSCHILDGEN GmbH - Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

Index	Änderung	Datum	Name
Z6			
Z5			
Z4			
Z3			
Z2			

	Datum	Name
gezeichnet	27.05.16	Roll
geprüft		

Benennung : Innengreifer
Typ : J-3-PG-008-190-05725
Traglast : 80 kg
Arbeits- / Greifbereich : Ø190 mm
Lastschwer-punkt (LSP) :
Maßstab : 1:2,5
Eigengewicht Hebezeug : 12 kg
Zeichnungs-Nr. : 8-5725_Z1
Blatt M
Ursprung :